



Nous avons changé notre image de marque pour rendre EFAPEL encore plus connectée au monde, aux foyers et aux personnes. Nous pouvons ainsi réaliser et renouveler notre ambition: dynamiser le quotidien des gens, partout dans le monde.

Désormais, notre image nous ressemble davantage: énergique et technologique, mais proche de tous.
Nous sommes plus électrisants que jamais.

Nous sommes toujours bleus, mais nous voulons devenir toujours plus verts, plus efficaces et plus futuristes.

1978

Fondation
de Éfapel

1981

2000
2030

1987

Alfa 3000
Mec 3000

1988

10 Ans

1992

ORION 2500

1993

2600

1995

APOLO 5000
ÉTANCHE 3800
3700

1998

20 Ans

1999

Goulottes
SON AMBIANT

2001

ÉTANCHE 48

2003

APOLO 5000 COLOUR
47

2004

SIRIUS 70
MEC 21
16 - Goulottes



2008
30 Ans

2009
Son Ambient
JAZZ Light

2014
QUADRA
Siza
BURÓTICA

2007
MODUS 55
LOGUS 90

2012
LOGUS 90 - ANIMATO

2015
EFAPEL ESPAGNE
TABLEAUX ÉLECTRIQUES
- GAMMA

2018
40 Ans

2020
Tableaux Électriques
- OMEGA
- BETA

2021
LATINA

2023
45 Ans

45 ans
à électrifier
l'avenir

Index

01	Système Mec21	8
	Logus 90	12
	Apolo 5000	36
	Sirius 70	56
02	Système Mec Q45	74
	Siza	80
	Quadra	84
	Latina	86
03	Son Ambient	114
	nouveau Jazz+	116
04	Appareillage Étanche	122
	Étanche 48	124
05	Appareillage en Saillie	130
	37	132
	47	137
	2600	141
06	Burótica	142
	Boîtes de Sol	146
	Postes de Travail	148
	Blocs Bureau	149
	Colonnes et Mini-colonnes	150

Index

	Goulottes Techniques	152
	ETS 10 - Installations Électriques et Télécommunications	156
	ETS 13 - Protection de Câbles et Tubes	164
	ETS 14 - Tableaux Électriques	165
	DVI - Données, Voix et Image	166
	Connecteurs	170
	Coupleurs	171
	Tableaux Électriques et Coffrets de Communication	172
	omega	176
	beta	184
	gamma	189
	Appareillage Modulaire pour Tableaux Électriques	198
	Modus 55	200
	Accessoires pour Installations Électriques	214
	Informations Techniques	216

Index

par famille de produits



01. système mec21 p.08

LOGUS90	p.12
_fonctions	p.20
_accessoires	p.31
_mécanismes complets	p.33
_plaques	p.34


APOLLO5000	p.36
_fonctions	p.40
_accessoires	p.52
_mécanismes complets	p.54
_plaques	p.55

SIRIUS70	p.56
_fonctions	p.60
_accessoires	p.71
_mécanismes complets	p.72
_plaques	p.73



02. système mec Q45 p.74

SIZA	p.80
QUADRA	p.84
LATINA	p.86
_fonctions	p.94
_accessoires	p.107
_mécanismes complets	p.110
_plaques	p.112



03. son ambiant p.114

SOLO	p.118
_commandes	p.118
ORQUESTRA	p.119
_centrale	p.119
_commandes	p.119
_haut-parleurs	p.120
_sources d'alimentation	p.121
_accessoires	p.121




07. goulottes techniques p.152

_ETS 10 pour installations électriques et télécommunications	p.156
_ETS 13 pour la protection des câbles et tubes	p.164
_ETS 14 pour tableaux électriques	p.165



08. DVI p.166

_fiches et connecteurs	p.170
_coupleurs pour connecteurs de fibre optique	p.171
_répartiteurs coaxiaux	p.171
_cordons	p.171
_outil	p.171




09. tableaux électriques p.172

_omega	p.176
_beta	p.183
_gamma	p.189



04. appareillage étanche p.122

_appareils de commande	p.126
_prises de courant	p.127
_autres produits	p.129



05. appareillage en saillie p.130

3700	p.133
_appareils de commande	p.134
_prises de données, voix et image	p.135
_prises de courant	p.135
_autres produits	p.136
_accessoires pour montage en goulottes	p.136
47	p.137
_appareils de commande	p.138
_prises de données, voix et image	p.138
_prises de courant	p.139
_autres produits	p.140
_accessoire pour montage saillie	p.140
_accessoires pour montage en goulottes	p.140
2600	p.141



06. buretica p.142

_boîtes de sol	p.147
_postes de travail	p.148
_blocs bureau	p.149
_mini-colonnes	p.150
_colonnes	p.150



10. modus 55 p.198

_disjoncteurs magnétothermiques	p.202
_interrupteurs différentiels	p.205
_disjoncteurs différentiels	p.205
_parafoudres basse tension	p.206
_commande, automation et signalisation	p.206
_peignes d'alimentation	p.212
_prises de courant	p.213
_accessoires	p.213



accessoires pour des installations électriques p.214

_prises de recharges VE	p.215
_chevilles	p.215
_douilles	p.215







système mec21

LOGUS 90

APOLO 5000

SIRIUS 70



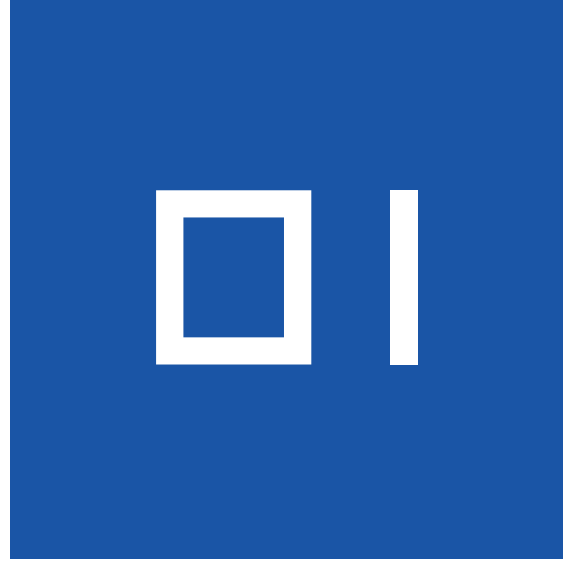

mec 21

Le système de **mécanisme unique** qui, dans un univers de 3 séries, vous permet de choisir entre différentes fonctions.

Un design varié, pour un large choix de fonctions et de finitions.

Une fois les fonctions définies, il est facile de choisir les couleurs et les finitions.

1. Référence

- du **mécanisme** de la fonction;
- de la **plaque** de la série sélectionnée;
- du **doigt / enjoliveur** correspondant à la série.


2. Finition

- ajouter à la référence de la plaque ou du doigt / enjoliveur, le **sigle** de la **finition** que vous désirez.




UN SEUL MÉCANISME,
compatible avec la liberté de choix


MÉCANISME



PLAQUE

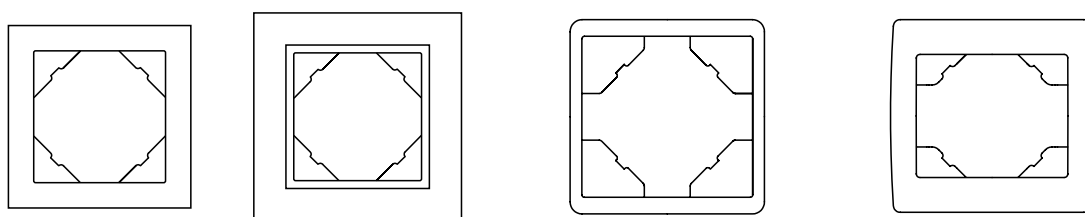

DOIGT / ENJOLIVEUR

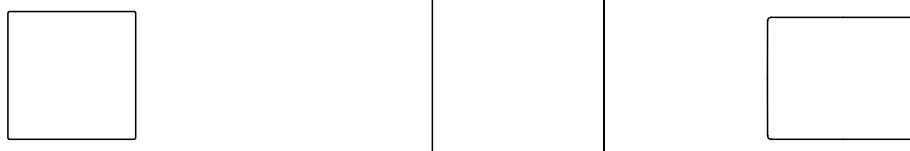

LOGUS**90**

APOLO**5000**

SIRIUS**70**



LOGUS⁹⁰

Finitions	14
Fonctions	
- Appareils de Commande	20
- Détecteurs de Mouvement	25
- Contrôle de Température	26
- Voyants et Balisage	26
- Prises de Données, Voix et Image	27
- Chargeurs USB	30
- Prises de Courant	30
Accessoires	31
Appareils complets	33
Plaques	34

standard



BR
Blanc



MF
Ivoire

aquarella



GE
Glace



PE
Perle



AL
Alumine



IS
Gris



PM
Noir Mat



DU
Doré



félixARQS | Daniel Félix Arquitectos • felixarqs.com






animato



BB
Blanc/Blanc



JG
Orange/Glace



PG
Noir Mat/Glace



MM
Ivoire/Ivoire



VG
Rouge/Glace



PA
Noir Mat/Alumine



EE
Glace/Glace



TS
Orange Intense/Gris



PS
Noir Mat/Gris



PP
Perle/Perle



BS
Rouge Intense/Gris



RR
Noir Mat/Noir Mat



RG
Jaune/Glace



AA
Alumine/Alumine



UG
Doré/Glace



DG
Vert/Glace



AS
Alumine/Gris



UU
Doré/Doré



ZG
Bleu/Glace



SS
Gris/Gris

metallo



TP
Titane/Perle

crystal




CG
Cristal/Glace

petra



GG
Granite/Glace

arbore



FP
Hêtre/Perle



IA
Inox/Alumine



CP
Cristal/Perle



EA
Cristal Noir/Alumine



GP
Granite/Perle



JP
Cerisier/Perle



OP
Or/Perle




CA
Cristal/Alumine



ES
Cristal Noir/Gris



GA
Granite/Alumine



MS
Acajou/Gris



QS
Nickel/Gris




CS
Cristal/Gris



EP
Cristal Noir/Noir Mat



GS
Granite/Gris




NA
Noyer/Alumine



US
Aluminium/Gris



RS
Chrome/Gris



OU
Or/Doré

NOTE:
Produit avec une finition en bois naturel.
La couleur n'est donnée qu'à titre illustratif.

Les finitions avec des matériaux naturels tels que le verre, le métal, le bois et la pierre, offrent variété, luxe et raffinement à LOGUS90.

Les finitions avec des matériaux naturels tels que le verre, le métal, le bois et la pierre, offrent variété, luxe et raffinement à LOGUS90.

appareils de commande

réf.

	Interrupteur Unipolaire 10 AX - 250 V ~	21011
	Interrupteur Lumineux 10 AX - 250 V ~ Pour le contrôle d'ampoule à faible consommation d'énergie, nous recommandons l'utilisation de condensateurs de 0,15 µF 275 V ~ en parallèle avec la charge pour éviter le scintillement de l'éclairage. LED de remplacement disponible page 32.	21012
	Interrupteur avec Témoin 10 AX - 250 V ~ LED de remplacement disponible page 32.	21013
	Interrupteur Bipolaire 10 AX - 250 V ~	21021
	Interrupteur Bipolaire avec Témoin 10 AX - 250 V ~ LED de remplacement disponible page 32.	21023
	Interrupteur Card-system Temporisé  nouveau 16 A (cos φ = 1) - 100 - 240 V ~ I 50 - 60 Hz Réglage de temporisation: 0 secondes à 60 secondes Sortie: NO ou NF Contact de sortie libre de potentiel. Voir Fiche Technique page 268	21033
	Interrupteur Card-system  10 AX - 250 V ~ Fonctionnement comme un interrupteur lumineux. Fonctionnement comme va-et-vient (NO + NF). Pour carte type ATM (Réf. 21999). Pour le contrôle d'ampoule à faible consommation d'énergie, nous recommandons l'utilisation de condensateurs de 0,15 µF 275 V ~ en parallèle avec la charge pour éviter le scintillement de l'éclairage. LED de remplacement disponible page 32.	21031
	Interrupteur Temporisé  nouveau 16 A (cos φ = 1) - 100 - 240 V ~ I 50 - 60 Hz Réglage de temporisation: 5 secondes jusqu'à 15 minutes Sortie: NO ou NF Contact de sortie libre de potentiel. Voir Fiche Technique page 267	21040
	Interrupteur Horaire Digital de 1 Circuit  6 A (cos φ = 1) - 230 V ~ I 50/60 Hz Type de manœuvres: ON, OFF et Implusion Voir Fiche Technique page 269	21041
	Interrupteur Horaire Digital de 2 Circuits  6 A + 6 A (cos φ = 1) - 230 V ~ I 50/60 Hz Type de manœuvres: ON, OFF et Implusion Voir Fiche Technique page 269	21042

doigts / enjoliveurs

réf.

couleur

	Doigt Simple	90601 T
	Doigt pour Interrupteurs Lumineux	90602 T
	Doigt pour Interrupteurs Lumineux avec Symbole Lumière 	90797 T
	Doigt Simple	90601 T
	Doigt pour Interrupteur Bipolaire	90608 T
	Doigt pour Interrupteurs Lumineux	90602 T
	Doigt pour Interrupteurs Lumineux avec Tampographie "HEIZUNG NOTSCHALTER"	90798 T
	Doigt pour Interrupteurs Lumineux avec Symbole Lumière 	90797 T
	Enjoliveur pour Interrupteur Card-system Temporisé	90733 T
	Enjoliveur pour Interrupteur Card-system	90731 T
	Doigt pour Interrupteur Temporisé	90745 T
	Enjoliveur pour Interrupteur Horaire Digital de 1 Circuit	90743 T
	Enjoliveur pour Interrupteur Horaire Digital de 2 Circuits	90744 T

BR MF
GE PE AL
IS PM DU

T - Doigt, Enjoliveur ou Plaque. | BR - Blanc; MF - Ivoire; GE - Glace; PE - Perle; AL - Alumine; IS - Gris; PM - Noir Mat; DU - Doré.

 - Connexion par Vis ECO - Économie d'énergie et contribution pour l'efficacité énergétique.

appareils de commande

réf.

	Double Allumage 10 AX - 250 V ~	21061
	Double Interrupteur Unipolaire Lumineux 10 AX - 250 V ~ Fonctionnement comme double allumage lumineux. Pour le contrôle d'ampoule à faible consommation d'énergie, nous recommandons l'utilisation de condensateurs de 0,15 µF 275 V ~ en parallèle avec la charge pour éviter le scintillement de l'éclairage.	21066
	Double Interrupteur Unipolaire avec Témoin 10 AX - 250 V ~ Fonctionnement comme double allumage avec témoin	21067
	Triple Interrupteur 10 AX - 250 V ~	21088
	Va-et-Vient 10 AX - 250 V ~	21071
	Va-et-Vient Lumineux 10 AX - 250 V ~ Pour le contrôle d'ampoule à faible consommation d'énergie, nous recommandons l'utilisation de condensateurs de 0,15 µF 275 V ~ en parallèle avec la charge pour éviter le scintillement de l'éclairage. LED de remplacement disponible page 32.	21072
	Va-et-Vient avec Témoin 10 AX - 250 V ~ LED de remplacement disponible page 32.	21073
	Double Va-et-Vient 10 AX - 250 V ~	21101
	Double Va-et-Vient Lumineux 10 AX - 250 V ~ Pour le contrôle d'ampoule à faible consommation d'énergie, nous recommandons l'utilisation de condensateurs de 0,15 µF 275 V ~ en parallèle avec la charge pour éviter le scintillement de l'éclairage.	21202
	Double Va-et-Vient avec Témoin 10 AX - 250 V ~	21203
	Permutateur 10 AX - 250 V ~	21051
	Double Permutateur 10 AX - 250 V ~	21204

doigts / enjoliveurs

réf.

couleur

	Double Doigt	90611 T
	Double Doigt pour Mécanisme Fonction Lumineux	90615 T
	Triple Doigt	90661 T
	Doigt Simple	90601 T
	Doigt pour Interrupteur avec 2 Symboles Ventilateur	90609 T
	Doigt pour Interrupteurs Lumineux	90602 T
	Double Doigt	90611 T
	Double Doigt pour Commande Ventilateur	90616 T
	Double Doigt pour Mécanisme Fonction Lumineux	90615 T
	Doigt Simple	90601 T
	Doigt pour Mécanisme Double Fonction	90614 T

T - Doigt, Enjoliveur ou Plaque. | BR - Blanc; MF - Ivoire; GE - Glace; PE - Perle; AL - Alumine; IS - Gris; PM - Noir Mat; DU - Doré.

⊖ / Ⓟ PZX / Ⓢ PHX - Connexion par Vis

appareils de commande

réf.

	Permutateur Lumineux 10 AX - 250 V ~ Pour le contrôle d'ampoule à faible consommation d'énergie, nous recommandons l'utilisation de condensateurs de 0,15 µF 275 V ~ en parallèle avec la charge pour éviter le scintillement de l'éclairage. LED de remplacement disponible page 32.	21052
	Double Permutateur Lumineux 10 AX - 250 V ~ Pour le contrôle d'ampoule à faible consommation d'énergie, nous recommandons l'utilisation de condensateurs de 0,15 µF 275 V ~ en parallèle avec la charge pour éviter le scintillement de l'éclairage.	21205
	Poussoir à Bascule 10 A - 250 V ~	21151
	Poussoir à Bascule (NO + NF) 10 A - 250 V ~	21150
	Poussoir à Bascule Lumineux de 250 V ~ 10 A - 250 V ~ LED de remplacement disponible page 32.	21152
	Poussoir à Bascule avec Témoin Indépendant 10 A - 250 V ~ LED de remplacement disponible page 32.	21153
	Poussoir à Bascule Lumineux de 12 V ~ 6 A - 12 V ~ LED de remplacement disponible page 32.	21162
	Poussoir à Bascule avec Identification de 250 V ~ 10 A - 250 V ~	21155
	Poussoir à Bascule avec Identification de 12 V ~ 6 A - 12 V ~	21165
	Double Poussoir à Bascule 10 A - 250 V ~	21156
	Double Poussoir à Bascule (2 NO + 2 NF) 10 A - 250 V ~	21154
	Double Poussoir à Bascule Lumineux 250 V ~ 10 A - 250 V ~	21206
	Double Poussoir à Bascule Lumineux 12 V ~ 6 A - 12 V ~	21207

doigts / enjoliveurs

réf.

couleur

	Doigt pour Interrupteurs Lumineux	90602 T
	Double Doigt pour Mécanisme Fonction Lumineux	90615 T
	Doigt Simple	90601 T
	Doigt avec Symbole Loquet 	90604 T
	Doigt avec Symbole Sonnette 	90605 T
	Doigt avec Symbole Employée 	90606 T
	Doigt avec Symbole Lumière 	90607 T
	Doigt pour Interrupteurs Lumineux	90602 T
	Doigt pour Interrupteurs Lumineux avec Symbole Loquet 	90794 T
	Doigt pour Interrupteurs Lumineux avec Symbole Sonnette 	90795 T
	Doigt pour Interrupteurs Lumineux avec Symbole Employée 	90796 T
	Doigt pour Interrupteurs Lumineux avec Symbole Lumière 	90797 T
	Doigt avec Identification	90603 T
	Double Doigt	90611 T
	Double Doigt pour Mécanisme Fonction Lumineux	90615 T

BR MF
GE PE AL
IS PM DU

T - Doigt, Enjoliveur ou Plaque. | BR - Blanc; MF - Ivoire; GE - Glace; PE - Perle; AL - Alumine; IS - Gris; PM - Noir Mat; DU - Doré.

appareils de commande

réf.

	Va-et-Vient / Poussoir à Bascule 10 AX - 250 V ~	21158
	Poussoir à Bascule / Va-et-Vient 10 AX - 250 V ~	21159
	Va-et-Vient Lumineux / Poussoir à Bascule Lumineux 10 AX - 250 V ~ Pour le contrôle d'ampoule à faible consommation d'énergie, nous recommandons l'utilisation de condensateurs de 0,15 µF 275 V ~ en parallèle avec la charge pour éviter le scintillement de l'éclairage.	21208
	Poussoir à Bascule Lumineux / Va-et-Vient Lumineux 10 AX - 250 V ~ Pour le contrôle d'ampoule à faible consommation d'énergie, nous recommandons l'utilisation de condensateurs de 0,15 µF 275 V ~ en parallèle avec la charge pour éviter le scintillement de l'éclairage.	21209
	Quadruple Poussoir Électronique de Très Basse Tension 12 V ~ - 50 mA / 32 V ~ - 18 mA Voir Fiche Technique page 270	21164
	Interrupteur Rotatif 10 AX - 250 V ~	21306
	Va-et-Vient Rotatif 10 AX - 250 V ~ ON - OFF - ON.	21307
	Va-et-Vient Rotatif de 3 Positions 16 (4) A - 250 V ~	21300
	Va-et-Vient Rotatif de 4 Positions 16 (4) A - 250 V ~	21305
	Va-et-Vient à Clé 10 AX - 250 V ~ ON - OFF - ON Permet de retirer la clé dans les 3 positions.	21352
	Poussoir à Clé 10 A - 250 V ~ ON - OFF - ON Permet de retirer la clé seulement dans la position OFF.	21351
	Va-et-Vient avec Cordon 10 AX - 250 V ~ NO + NF	21092
	Poussoir avec Cordon 10 A - 250 V ~ NO	21091
	Poussoir avec Cordon (NO + NF) 10 A - 250 V ~ NO + NF	21090

doigts / enjoliveurs

réf.

couleur

	Double Doigt	90611 T
	Double Doigt pour Mécanisme Fonction Lumineux	90615 T
	Quadruple Doigt	90600 T
	Double Doigt pour Mécanismes Électroniques	90610 T
	Enjoliveur pour Interrupteur Rotatif (ON/OFF)	90762 T
	Enjoliveur pour Poussoir de Persienne et Va-et-Vient Rotatifs	90761 T
	Enjoliveur pour Va-et-Vient Rotatif avec Indication (I, O, II)	90760 T
	Enjoliveur pour Interrupteur Rotatif de 3 Positions	90765 T
	Enjoliveur pour Interrupteur Rotatif de 4 Positions	90766 T
	Enjoliveur pour Poussoir / Va-et-Vient à Clé	90351 T
	Enjoliveur pour Va-et-Vient / Poussoir avec Cordon Environ 65cm de cordon.	90741 T

T - Doigt, Enjoliveur ou Plaque. | BR - Blanc; MF - Ivoire; GE - Glace; PE - Perle; AL - Alumine; IS - Gris; PM - Noir Mat; DU - Doré.

⊖ / ⓈPZX / ⓈPHX - Connexion par Vis

appareils de commande

réf.

doigts / enjoliveurs

réf.

couleur

commandes pour persiennes

Inverseur de Persienne

10 A - 250 V ~
Fonctionnement comme un interrupteur.
Protection mécanique et électrique contre deux commandes simultanées.
Un doigt est automatiquement levé quand l'autre est pressé.

21290

Inverseur de Persienne avec Enclavement Mécanique

10 A - 250 V ~
Fonctionnement comme un interrupteur.
Protection mécanique et électrique contre deux commandes simultanées.
Il faut faire "STOP" d'une fonction pour initier une autre fonction.

21291

Commande Générale de Persienne avec Capteur IR

100 V ~ - 240 VA | 50 - 60Hz
240 V ~ - 500 VA | 50 - 60 Hz
Possibilité de commande à distance avec l'Émetteur IR Multifonctions (Réf. 81900).
2 Fonctions programmables (monter/descendre).
Fonction: "Standby".

21311

 Voir Fiche Technique page 278

Commande Locale de Persienne avec Capteur IR

100 V ~ - 240 VA | 50 - 60Hz
240 V ~ - 500 VA | 50 - 60 Hz
Possibilité de commande à distance avec l'Émetteur IR Multifonctions (Réf. 81900).

21312

 Voir Fiche Technique page 278

Double Poussoir de Persienne

10 A - 250 V ~
Fonctionnement comme poussoir à bascule.
Protection électrique contre deux commandes simultanées.

21281

Double Poussoir/Va-et-Vient de Persienne

10 A - 250 V ~
Fonctionnement comme poussoir à bascule.
Protection électrique contre deux commandes simultanées.
Permet la commande d'une persienne de multiples points.
Applicable avec le Relais de Commandes de Persienne (Réf. 81511).

21283

Poussoir Rotatif de Persienne

10 A - 250 V ~
ON - OFF - ON.

21303



 PZ2



Doigts pour Inverseur de Persiennes **90613 T**



Enjoliveur pour Commande Générale de Persienne avec Capteur IR **90311 T**



Enjoliveur pour Commande Locale de Persienne avec Capteur IR **90312 T**

BR MF
GE PE AL
IS PM DU



Doigts pour Double Poussoir de Persienne **90612 T**



Enjoliveur pour Poussoir de Persienne et Va-et-Vient Rotatifs **90761 T**

variateurs/va-et-vients

Variateur RLC de Doigts

100 - 240 V ~ | 50 - 60 Hz
5 - 250 W/VA
5 - 75 W LED's
Aucun neutre requis (remplace directement un interrupteur unipolaire).
Possibilité de définir le rétroéclairage comme: Lumineux, Témoin, Toujours ON ou OFF.

21218

 Voir Fiche Technique page 261

Variateur/Va-et-Vient Ferromagnétique de 500 VA RL

20 - 500 W/VA

 Voir Fiche Technique page 258

21211

Variateur/Va-et-Vient Électronique de 550 W RC

20 - 550 W/VA
Silencieux

 Voir Fiche Technique page 258

21213

Variateur/Va-et-Vient Ferromagnétique pour Ampoules à Faible Consommation 110 VA RL

7 - 110 W/VA
3 - 35 W LED's
LEDs dimmables

21214

 Voir Fiche Technique page 258



Doigts pour Variateur **90747 T**



Enjoliveur pour Variateur / Va-et-Vient **90721 T**

BR MF
GE PE AL
IS PM DU

T - Doigt, Enjoliveur ou Plaque. | BR - Blanc; MF - Ivoire; GE - Glace; PE - Perle; AL - Alumine; IS - Gris; PM - Noir Mat; DU - Doré.

 /  /  - Connexion par Vis

 ECO - Économie d'énergie et contribution pour l'efficacité énergétique.

appareils de commande

réf.

variateurs/va-et-vients

**Variateur/Va-et-Vient Électronique pour Ampoules à** **Faible Consommation 150 W RC**

15 - 150 W/VA
3 - 50 W LED's
LEDs dimmables
Silencieux

21215[Voir Fiche Technique page 258](#)**Variateur/Va-et-Vient Ferromagnétique pour Ampoules à** **Faible Consommation 250 W/VA RL**

20 - 250 W/VA
3 - 85 W LED's
LEDs dimmables

21216[Voir Fiche Technique page 258](#)**Variateur/Va-et-Vient Électronique pour Ampoules à** **Faible Consommation 450 W/VA RC**

15 - 450 W/VA
5 - 150 W LED's
LEDs dimmables
Silencieux

21217[Voir Fiche Technique page 258](#)**Variateur/Va-et-Vient Ferromagnétique pour Ampoules à** **Faible Consommation 1-10 V**

Imax - 40 mA
Silencieux

21210[Voir Fiche Technique page 258](#)**Variateur/Va-et-Vient de Vitesse pour Moteurs** **Asynchrones de 600 VA**

25 - 600 VA

21219[Voir Fiche Technique page 258](#)

détecteurs de mouvement

réf.

Détecteur de Mouvement de 1000 W **nouveau**

100 - 240 V ~ I 50 - 60 Hz
Réglage de la sensibilité lumineuse et de la temporisation.
Portée: 12 mètres
Angle de détection: 160°
Contact livre de potentiel
Sortie par relais, compatible avec tout type de charge électrique.

21401[Voir Fiche Technique page 271](#)**Détecteur de Mouvement de 400 W** **nouveau**

100 - 240 V ~ I 50 - 60 Hz
Réglage de la sensibilité lumineuse et de la temporisation.
Portée: 12 mètres
Angle de détection: 160°
Contact livre de potentiel
Sortie par relais, compatible avec tout type de charge électrique.

21402[Voir Fiche Technique page 271](#)**Détecteur de Mouvement Installation Murale de 1000 W** **nouveau**

100 - 240 V ~ I 50 - 60 Hz
Avec bouton d'activation frontal
Réglage de la sensibilité lumineuse et de la temporisation.
Portée: 9 mètres
Angle de détection: 160°
Contact livre de potentiel
Sortie par relais, compatible avec tout type de charge électrique.

21403[Voir Fiche Technique page 273](#)**Détecteur de Mouvement Installation Murale de 400 W** **nouveau**

100 - 240 V ~ I 50 - 60 Hz
Avec bouton d'activation frontal
Réglage de la sensibilité lumineuse et de la temporisation.
Portée: 9 mètres
Angle de détection: 160°
Contact livre de potentiel
Sortie par relais, compatible avec tout type de charge électrique.

21404[Voir Fiche Technique page 273](#)

doigts / enjoliveurs

réf.

couleur



Enjoliveur pour Variateur / Va-et-Vient

90721 TBR MF
GE PE AL
IS PM DU

Enjoliveur pour Détecteur de Mouvement

90401 T

Enjoliveur pour Détecteur de Mouvement Installation Murale

90403 TBR MF
GE PE AL
IS PM DU

T - Doigt, Enjoliveur ou Plaque. | BR - Blanc; MF - Ivoire; GE - Glace; PE - Perle; AL - Alumine; IS - Gris; PM - Noir Mat; DU - Doré.

- Connexion par Vis

ECO - Économie d'énergie et contribution pour l'efficacité énergétique.

contrôle de température

réf.

Thermostat Rotatif

e nouveau

16 A (cos φ = 1) - 100 - 240 V ~ I 50 - 60 Hz
 Réglage de la température: +5 °C jusqu'à 30 °C
 Amplitude de lecture de la température: -9 °C jusqu'à 35 °C
 Contrôle de systèmes: chauffage et/ou refroidissement.
 Possibilité de connexion de la Sonde de Sol (Réf. 81950), avec
 détection automatique (seulement Protection).
 Protection Antigel (Chauffage) ou Protection Thermique
 (Refroidissement).

[i Voir Fiche Technique page 275](#)

21234



doigts / enjoliveurs

réf.

couleur



Enjoliveur pour Thermostat Rotatif

90746 T

Thermostat Multifonctionnel

e nouveau

16 A (cos φ = 1) - 100 - 240 V ~ I 50 - 60 Hz
 Précision de contrôle de température: 0,5 °C
 Amplitude de lecture de la température: -9 °C jusqu'à 35 °C
 Contrôle de systèmes: chauffage et/ou refroidissement.
 Possibilité de connexion de la Sonde de Sol (Réf. 81950), avec
 détection automatique.
 Lecture de température: température ambiante ou capteur de
 température ou les deux.
 Possibilité de contrôle à distance avec un Émetteur IR
 Multifonctions (Réf. 81900).
 Compatible avec les systèmes électriques ou hydrauliques.
 Protection Antigel (Chauffage) ou Protection Thermique
 (Refroidissement).

[i Voir Fiche Technique page 276](#)

21236

Enjoliveur pour Thermostat
Multifonctionnel

90749 T

BR MF
 GE PE AL
 IS PM DU

Chronothermostat Multifonctionnel

e nouveau

16 A (cos φ = 1) - 100 - 240 V ~ I 50 - 60 Hz
 Permet une programmation quotidienne ou hebdomadaire
 Précision de contrôle de température: 0,5 °C
 Amplitude de lecture de la température: -9 °C jusqu'à 35 °C
 Contrôle de systèmes: chauffage et/ou refroidissement.
 Possibilité de connexion de la Sonde de Sol (Réf. 81950), avec
 détection automatique.
 Lecture de température: température ambiante ou capteur de
 température ou les deux.
 Compatible avec les systèmes électriques ou hydrauliques.
 Protection Antigel (Chauffage) ou Protection Thermique
 (Refroidissement).

[i Voir Fiche Technique page 277](#)

21235

Enjoliveur pour Chronothermostat
Multifonctionnel

90748 T

Sonde de Sol pour Thermostat et Chronothermostat

Longueur: 4 m
 -10 °C à 50 °C
 IP67
 NTC 12 K/25 °C

81950

—

voyants et balisage

réf.

Lumière d'Orientation Blanche

e nouveau

100 - 240 V ~ I 50 - 60 Hz
 L1 - 0,2 W; L2 - 0,4 W (4000 K)

[i Voir Fiche Technique page 266](#)

21388



Lumière d'Orientation Blanche avec Batterie

e nouveau

100 - 240 V ~ I 50 - 60 Hz
 L1 - Signalisation OFF; L2 - Signalisation ON.

[i Voir Fiche Technique page 266](#)

21389

Voyant à Lumière (Blanche)

100 - 240 V ~ I 50 - 60 Hz
 L1 - 0,2 W; L2 - 0,4 W (4000 K)

[i Voir Fiche Technique page 263](#)

21361



Voyant de Double État Vert/Rouge

100 - 240 V ~ I 50 - 60 Hz
 L1 - RED - 0,4 W; L2 - GREEN - 0,4 W

[i Voir Fiche Technique page 263](#)

21365

Buzzer

250 V ~ - 50 Hz
 Type D.
 5/15 secondes

[i Voir Fiche Technique page 254](#)

21990



doigts / enjoliveurs

réf.

couleur



Enjoliveur pour Lumière d'Orientation

90782 T

BR MF
 GE PE AL
 IS PM DU



Diffuseur pour Voyant

90781 T

IC LR
 VD VM

IC

Enjoliveur pour Haut-parleur de 2"
- 32 Ohm / Buzzer

90710 T

BR MF
 GE PE AL
 IS PM DU

T - Doigt, Enjoliveur ou Plaque. I BR - Blanc; MF - Ivoire; GE - Glace; PE - Perle; AL - Alumine; IS - Gris; PM - Noir Mat; DU - Doré; IC - Incolore; LR - Orange; VD - Vert; VM - Rouge.

⊖ / / - Connexion par Vis

ECO - Économie d'énergie et contribution pour l'efficacité énergétique.

prises de données, voix et image

réf.

doigts / enjoliveurs

réf.

couleur

prises informatiques

Prise Informatique RJ45 Cat. 6A UTP

[Voir Fiche Technique page 346](#)

nouveau



21590

Prise Informatique RJ45 Cat. 6 UTP

[Voir Fiche Technique page 346](#)

21455



Prise Informatique RJ45 Cat. 6A STP

[Voir Fiche Technique page 347](#)

nouveau



21592

Prise Informatique RJ45 Cat. 6 STP

[Voir Fiche Technique page 347](#)

21445

Prise Informatique RJ45 Cat. 5e UTP

21453

Prise Informatique RJ45 Cat. 5e STP

[Voir Fiche Technique page 347](#)

21443



Adaptateur pour Prise RJ45

(sans connecteur)

21976

Enjoliveur pour Prise Informatique RJ45 **90751 T**
BR MF
GE PE AL
IS PM DU

connecteurs RJ45



Connecteur RJ45 Cat. 6A UTP

(500 MHz)

nouveau



82021

Connecteur RJ45 Cat. 6 UTP

(250 MHz)



21978



Connecteur RJ45 Cat. 6 UTP - Montage Rack

(250 MHz)

82020

[Voir Fiche Technique page 347](#)Adaptateur avec Module 1 Sortie pour
Connecteur RJ45 **90441 S**

Connecteur RJ45 Cat. 5e UTP

(100 MHz)

21975

BR MF
GE PE AL
IS PM DU

Connecteur RJ45 Cat. 6A STP

(500 MHz)

nouveau



82022

[Voir Fiche Technique page 347](#)Adaptateur avec Module Double pour
Connecteur RJ45 **90442 S**

Connecteur RJ45 Cat. 6 STP

(250 MHz)

21988

[Voir Fiche Technique page 347](#)

Connecteur RJ45 Cat. 5e STP

(100 MHz)

21985

[Voir Fiche Technique page 347](#)

coupleurs para connecteurs de fibre optique

Coupleur pour Connecteurs de
Fibre Optique SC APC Duplex[Voir Fiche Technique page 348](#)

82211

Enjoliveur pour Coupleur pour
Connecteurs de Fibre Optique SC
APC Duplex **90448 S**Coupleur pour Connecteurs de
Fibre Optique SC APC Simplex[Voir Fiche Technique page 348](#)

82210

BR MF
GE PE AL
IS PM DUCoupleur pour Connecteurs de
Fibre Optique LC Duplex[Voir Fiche Technique page 348](#)

82213

Enjoliveur pour Coupleur pour
Connecteurs de Fibre Optique SC
APC Simplex / LC Duplex **90449 S**

Couvercle pour Coupleur de Fibre Optique SC APC Simplex

82970



Couvercle pour Coupleur de Fibre Optique SC APC Duplex

82971

S - Semi-assemblé; T - Doigt, Enjoliveur ou Plaque. | BR - Blanc; MF - Ivoire; GE - Glace; PE - Perle; AL - Alumine; IS - Gris; PM - Noir Mat; DU - Doré.

- Power over Ethernet

prises de données, voix et image

réf. couleur

prises de téléphone

50 V ~ 70 V ~



Prise de Téléphone

21252 S

BR MF
CZ

8 CONTACTS



Prise de Téléphone Française T8

21411



doigts / enjoliveurs

réf. couleur



Enjoliveur pour Prise de Téléphone

90712 T

BR MF
GE PE AL
IS PM DU



Enjoliveur pour Prise de Téléphone
Française T8

90718 T

BR MF
GE PE AL
IS PM DU

prises de radio, télévision et satellite

réf.

réf.

couleur

ÉTOILE



Prise R - TV - SAT Étoile

4 - 47 MHz: < 2 dB
47 - 108 MHz: < 20 dB
108 - 862 MHz: < 2 dB
950 - 2400 MHz: < 3 dB
Passage de courant 500 mA (DC)

[i Voir Fiche Technique page 285](#)

21543



Enjoliveur pour Prise R - TV - SAT

90775 T



Prise R - TV Étoile

4 - 47 MHz: < 2 dB
47 - 108 MHz: < 2 dB
108 - 1000 MHz: < 1 dB

[i Voir Fiche Technique page 285](#)

21533



Enjoliveur pour Prise R - TV

90776 T

EN SÉRIE



Prise R - TV - SAT Finale Série

4 - 47 MHz: < 9 dB
47 - 108 MHz: < 15 dB
108 - 862 MHz: < 9 dB
950 - 2400 MHz: < 6 dB
Passage de courant 500 mA (DC)

[i Voir Fiche Technique page 285](#)

21555



Enjoliveur pour Prise R - TV - SAT

90775 T

BR MF
GE PE AL
IS PM DU



Prise R - TV - SAT Passage Série

4 - 47 MHz: < 10 dB
47 - 108 MHz: < 20 dB
108 - 862 MHz: < 10 dB
950 - 2400 MHz: < 11 dB
Passage de courant 500 mA (DC)
Pertes d'insertion: 3 dB

[i Voir Fiche Technique page 285](#)

21565



Prise R - TV Finale Série

4 - 47 MHz: < 8 dB
47 - 108 MHz: < 8 dB
108 - 1000 MHz: < 7 dB

[i Voir Fiche Technique page 285](#)

21554



Prise R - TV Passage Série

4 - 47 MHz: < 9 dB
47 - 108 MHz: < 9 dB
108 - 1000 MHz: < 9 dB
Pertes d'insertion: 2 dB.

[i Voir Fiche Technique page 285](#)

21564



Enjoliveur pour Prise R - TV

90776 T

prises mixtes

ÉTOILE



Prise Mixte R - TV - SAT - RJ45 Cat. 6A UTP
- FO SC-APC Étoile

4 - 47 MHz: < 2 dB
47 - 108 MHz: < 20 dB
108 - 862 MHz: < 2 dB
950 - 2400 MHz: < 3 dB
Passage de courant 500 mA (DC)

[i Voir Fiche Technique page 285](#)

nouveau



21548



Enjoliveur pour Prises Mixtes
R - TV - SAT - RJ45 /
R - TV - SAT - RJ45 - FO

90770 T

BR MF
GE PE AL
IS PM DU

S - Semi-assemblé; T - Doigt, Enjoliveur ou Plaque. | BR - Blanc; MF - Ivoire; GE - Glace; PE - Perle; AL - Alumine; IS - Gris; PM - Noir Mat; DU - Doré; CZ - Gris.

⊖ / ⚡ PZ2 / ⚡ PHX - Connexion par Vis

⚡ PoE - Power over Ethernet

prises de données, voix et image

réf.

doigts / enjoliveurs

réf.

couleur

prises mixtes					
ÉTOILE					
	Prise Mixte R - TV - SAT - RJ45 Cat. 6 UTP - FO SC-APC Étoile				
	4 - 47 MHz: < 2 dB 47 - 108 MHz: < 20 dB 108 - 862 MHz: < 2 dB 950 - 2400 MHz: < 3 dB Passage de courant 500 mA (DC)			21545	
	Voir Fiche Technique page 285				
	Prise Mixte R - TV - SAT - RJ45 Cat. 6A UTP Étoile				
	Applicable avec connecteur FO du type SC APC Simplex ou LC Duplex - page 171. 4 - 47 MHz: < 2 dB 47 - 108 MHz: < 20 dB 108 - 862 MHz: < 2 dB 950 - 2400 MHz: < 3 dB Passage de courant 500 mA (DC)	nouveau		21547	
	Voir Fiche Technique page 285				
	Prise Mixte R - TV - SAT - RJ45 Cat. 6 UTP Étoile				
	Applicable avec connecteur FO du type SC APC Simplex ou LC Duplex - page 171. 4 - 47 MHz: < 2 dB 47 - 108 MHz: < 20 dB 108 - 862 MHz: < 2 dB 950 - 2400 MHz: < 3 dB Passage de courant 500 mA (DC)			21544	
	Voir Fiche Technique page 285				
	Prise Mixte R - TV - SAT - 2 x RJ45 Cat. 6 UTP Étoile				
	4 - 47 MHz: < 2 dB 47 - 108 MHz: < 20 dB 108 - 862 MHz: < 2 dB 950 - 2400 MHz: < 3 dB Passage de courant 500 mA (DC)			21546	
	Voir Fiche Technique page 285				
	Prise Mixte R - TV - RJ45 Cat. 6A UTP - FO SC-APC Étoile				
	4 - 47 MHz: < 2 dB 47 - 108 MHz: < 2 dB 108 - 1000 MHz: < 1 dB	nouveau		21537	
	Voir Fiche Technique page 285				
	Prise Mixte R - TV - RJ45 Cat. 6 UTP - FO SC-APC Étoile				
	4 - 47 MHz: < 2 dB 47 - 108 MHz: < 2 dB 108 - 1000 MHz: < 1 dB			21535	
	Voir Fiche Technique page 285				
	Prise Mixte R - TV - RJ45 Cat. 6A UTP Étoile				
	Applicable avec connecteur FO du type SC APC Simplex ou LC Duplex - page 171. 4 - 47 MHz: < 2 dB 47 - 108 MHz: < 2 dB 108 - 1000 MHz: < 1 dB	nouveau		21536	
	Voir Fiche Technique page 285				
	Prise Mixte R - TV - RJ45 Cat. 6 UTP Étoile				
	Applicable avec connecteur FO du type SC APC Simplex ou LC Duplex - page 171. 4 - 47 MHz: < 2 dB 47 - 108 MHz: < 2 dB 108 - 1000 MHz: < 1 dB			21534	
	Voir Fiche Technique page 285				
				Enjoliveur pour Prises Mixtes R - TV - SAT - RJ45 / R - TV - SAT - RJ45 - FO	90770 T
				Enjoliveur pour Prise Mixte R - TV - SAT - 2xRJ45	90773 T BR MF GE PE AL IS PM DU
				Enjoliveur pour Prises Mixtes R - TV - RJ45 / R - TV - RJ45 - FO	90774 T

T - Doigt, Enjoliveur ou Plaque. | BR - Blanc; MF - Ivoire; GE - Glace; PE - Perle; AL - Alumine; IS - Gris; PM - Noir Mat; DU - Doré
 - Power over Ethernet

chargeurs USB

réf.

**Chargeur Double USB avec Sorties à 20° Type A**100 - 240 V ~ 150 - 60 Hz - 5 V $\equiv$ 3 A
Deux sorties USB type A**21384**[Voir Fiche Technique page 282](#)**Chargeur Double USB type A + Type C** **nouveau**100 - 240 V ~ 150 - 60 Hz - 5 V $\equiv$ 3 A
Une sortie USB type A + une sortie USB type C**21381**[Voir Fiche Technique page 282](#)**Chargeur Double USB Type C** **nouveau**100 - 240 V ~ 150 - 60 Hz - 5 V $\equiv$ 3 A
Deux sorties USB type C**21382**[Voir Fiche Technique page 282](#)**Chargeur USB type C Power Delivery 30W** **nouveau**100 - 240 V ~ 150 - 60 Hz - 30 W
Une sortie USB type C**21398**[Voir Fiche Technique page 282](#)

prises de courant

réf.

**Prise de Courant Schuko à Bornes Automatiques**

16 A - 250 V ~

21130[Voir Fiche Technique page 223](#)**Prise de Courant Schuko**

16 A - 250 V ~

21131[Voir Fiche Technique page 223](#)**Prise de Courant Schuko avec Chargeur USB** **nouveau**

16 A - 250 V ~ | 50/60 Hz

21137[Voir Fiche Technique page 253](#)**Prise de Courant 2P**

16 A - 250 V ~

21121**Prise de Courant Française à Bornes Automatiques**

16 A - 250 V ~

21110[Voir Fiche Technique page 223](#)**Prise de Courant Française**

16 A - 250 V ~

21111[Voir Fiche Technique page 223](#)

doigts / enjoliveurs

réf.

couleur



Enjoliveur pour Chargeur Double USB avec Sorties à 20° Type A

90673 TBR MF
GE PE AL
IS PM DU

Enjoliveur pour Chargeur Double USB type A + Type C

90674 T**nouveau**

Enjoliveur pour Chargeur Double USB type C

90675 T**nouveau**BR MF
GE PE AL
IS PM DU

Enjoliveur pour Chargeur USB type C Power Delivery

90676 T**nouveau**

doigts / enjoliveurs

réf.

couleur



Enjoliveur pour Prise de Courant Schuko avec Protection

90632 TBR MF
GE PE AL
IS PM DU
LR VD VM

Enjoliveur pour Prise de Courant Schuko

90631 T

Enjoliveur pour Prise de Courant Schuko avec Couvercle et Protection (IP44)

90634 TBR MF
GE PE AL
IS PM DU
VD VM

Plaque Monobloc pour Prise de Courant Schuko avec Protection

90903 TBR MF
GE PE AL
IS PM DU

Plaque Monobloc pour Prise de Courant Schuko

90902 T**nouveau**Enjoliveur pour Prise de Courant Schuko + USB Type A et Type C 5 V $\equiv$ 3.0 A**90630 T**BR MF
GE PE AL
IS PM DU

Enjoliveur pour Prise de Courant 2P avec Protection

90622 TBR MF
GE PE AL
IS PM DU

Enjoliveur pour Prise de Courant 2P

90621 T

Enjoliveur pour Prise de Courant Française avec Protection

90652 TBR MF
GE PE AL
IS PM DU
LR VD VM

Enjoliveur pour Prise de Courant Française avec Couvercle et Protection (IP44)

90654 TBR MF
GE PE AL
IS PM DU
VD VM

Plaque Monobloc pour Prise de Courant Française avec Protection

90904 TBR MF
GE PE AL
IS PM DU

T - Doigt, Enjoliveur ou Plaque. | BR - Blanc; MF - Ivoire; GE - Glace; PE - Perle; AL - Alumine; IS - Gris; PM - Noir Mat; DU - Doré; LR - Orange; VD - Vert; VM - Rouge.

/ PZ / PHX - Connexion par Vis

prises de courant

réf.

	Double Prise de Courant Française 16 A - 250 V ~	21470
	Prise de Courant Française avec Chargeur USB nouveau 16 A - 250 V ~ 50 - 60 Hz Voir Fiche Technique page 253	21117
	Prise de Courant Euro-Américaine 15 A - 127 V ~ / 16 A - 250 V ~ Voir Fiche Technique page 223	21140
	Prise de Courant Américaine NEMA 15 A - 127 V ~ SASO 2204 NEMA 5-15 Voir Fiche Technique page 223	21143
	Prise de Courant Anglaise avec Protection 13 A - 250 V ~ Voir Fiche Technique page 223	21185
	Prise de Courant Schuko à Bornes Automatiques avec Protection (Mécanisme + Enjoliveur) 16 A - 250 V ~	90133 W
	Prise de Courant Schuko à Bornes Automatiques (Mécanisme + Enjoliveur) 16 A - 250 V ~	90130 W
	Prise de Courant Schuko à Bornes Automatiques avec Couvercle et Protection (Mécanisme + Enjoliveur) - (IP44) 16 A - 250 V ~	90496 W

accessoires

réf.

sorties de Câbles

	Sortie de Câble avec 3 Connecteurs 3x2,5 mm ² - 450 V ~	21173
	Sortie de Câble avec 4 Connecteurs 4x2,5 mm ² - 450 V ~	21174

divers

	Prise pour Haut-parleur avec Terminaux à Visser	21220
	Support pour Obturateur	21222

doigts / enjoliveurs

réf.

couleur

	Enjoliveur pour Double Prise de Courant Française avec Protection	90656 T	BR MF GE PE AL IS PM DU
	Enjoliveur pour Prise de Courant Française + USB Type A et Type C nouveau 5 V = 3.0 A	90650 T	BR MF GE PE AL IS PM DU
	Enjoliveur pour Prise de Courant Euro-Américaine avec Protection	90842 T	
	Enjoliveur pour Prise de Courant Euro-Américaine	90841 T	BR MF GE PE AL IS PM DU LR VD VM
	Enjoliveur pour Prise de Courant Américaine NEMA avec Protection	90843 T	
	Enjoliveur pour Prise de Courant Anglaise avec Protection	90642 T	BR MF GE PE AL IS PM DU
			BR MF GE PE AL IS PM DU LR VD VM
			BR MF GE PE AL IS PM DU

doigts / enjoliveurs

réf.

couleur

	Enjoliveur pour Sortie de Câble	90671 T	BR MF GE PE AL IS PM DU
	Enjoliveur pour Prise pour Haut-parleur avec Terminaux à Visser	90713 T	BR MF GE PE AL IS PM DU
	Obturateur	90677 T	

T - Doigt, Enjoliveur ou Plaque; W - Semi-assemblé emballé en Filme. | BR - Blanc; MF - Ivoire; GE - Glace; PE - Perle; AL - Alumine; IS - Gris; PM - Noir Mat; DU - Doré; LR - Orange; VD - Vert; VM - Rouge.

⊖ /  PZK /  PHX - Connexion par Vis

accessoires

réf. couleur

divers

**Kit IP44 pour Mécanismes MEC 21 - Doigts Simples**[i Voir Fiche Technique page 224](#)**21981****Kit IP44 pour Mécanismes MEC 21 - Doigts Doubles**[i Voir Fiche Technique page 224](#)**21982****Couvercle pour Protection des Mécanismes**

Compatible avec tous les mécanismes Mec21.

21971**Niveau pour Montage MEC 21****21989****Carte pour Interrupteur Card-system****21999****Griffe Longue pour Mécanismes MEC21**

Compatible avec Appareils de Commande.

21998**Double Doigt pour Mécanismes Électroniques**

Compatible avec réf. 21164.

90610 T**Enjoliveur pour Prise Multimarques R - TV de 2 Sorties**

Distance entre trous: 30 mm.

[i Voir Dimensions - page 225](#)**90685 T****Enjoliveur pour Prise Multimarques R TV - SAT de 2 Sorties**

Distance entre trous: 30 mm.

[i Voir Dimensions - page 225](#)**90686 T****Enjoliveur pour Prise Multimarques R - TV - SAT de 3 Sorties**

Distance entre trous: 30 mm.

[i Voir Dimensions - page 225](#)**90680 T**BR MF
GE PE AL
IS PM DU**Enjoliveur pour Prise de Téléphone Allemande Type TAE****90714 T****Enjoliveur pour Prise de Téléphone Allemande Type UAE (45°)****90716 T****Adaptateur Universel pour Série Mec Q45****90881 T**BR MF
GE PE AL
IS PM DU
VM**Adaptateur 50x50****90882 T**BR MF
GE PE AL
IS PM DU**LED pour les Séries Mec 21 et 48 - 250 V ~**

Pour remplacement dans les mécanismes lumineux et témoin.

81019**LED pour les Séries Mec 21 et 48 - 12 V ~**

Pour remplacement dans les mécanismes lumineux et témoin.

81018**Émetteur Infrarouge Multifonctions**

Pour contrôler le Thermostat Multifonctionnel.

Pour contrôler les Commandes de Persienne.

Fonctionne avec pile CR 2032, non fournie.

81900

T - Doigt, Enjoliveur ou Plaque. | BR - Blanc; MF - Ivoire; GE - Glace; PE - Perle; AL - Alumine; IS - Gris; PM - Noir Mat; DU - Doré; VM - Rouge.

accessoires

réf. couleur

boîtiers en saillie et encastrable

**Boîtier en Saillie pour Série LOGUS 90 | MEC Q45**

Dans la série QUADRO 45 s'applique seulement avec les Plaques Simples.

10976 A**Double Boîtier en Saillie pour Série LOGUS 90****10994 A**BR MF
GE PE AL
IS PM DU**Triple Boîtier en Saillie pour Série LOGUS 90****10995 A****Boîtier Encastrable**

À utiliser avec les goulottes avec couvercle L75.

10984 A**Boîtier Semi-Encastrable**

À utiliser avec les goulottes avec couvercle L75.

10985 A

BR

relais pour persiennes

**Relais Permutateur de Persienne**

6 A - 230 V ~ I 50 Hz

Temporisé.

Associer aux Poussoirs Doubles et aux Poussoirs Doubles de Persiennes.

[Voir Fiche Technique page 280](#)**81512****Relais de Commandes de Persienne**

6 A - 230 V ~ I 50 Hz

Non-temporisé.

Associer localement au Double Poussoir/Va-et-Vient de Persienne (Réf. 21283 / 45283 S).

[Voir Fiche Technique page 280](#)**81511**

appareils complets

réf. couleur

**Prise de Courant Schuko Monobloc à Bornes Automatiques avec Protection**

16 A - 250 V ~

90139 C**Prise de Courant Schuko Monobloc avec Protection**

16 A - 250 V ~

90138 C**Prise de Courant Schuko Monobloc**

16 A - 250 V ~

90135 C**Double Prise de Courant Schuko Monobloc avec Protection**

16 A - 250 V ~

90332 CBR MF
GE PE AL
IS PM DU**Double Prise de Courant Schuko Monobloc**

16 A - 250 V ~

90331 C**Prise de Courant Anglaise avec Interrupteur**

13 A - 250 V ~

90184 C**Prise de Courant Anglaise avec Interrupteur et Témoin Lumineux**

13 A - 250 V ~

90183 C

A - Accessoire; C - Produit Complet. | BR - Blanc; MF - Ivoire; GE - Glace; PE - Perle; AL - Alumine; IS - Gris; PM - Noir Mat; DU - Doré.

⊖ / ⚡ PZ2 / ⚡ PHX - Connexion par Vis

appareils complets

réf. couleur



Double Prise de Courant Anglaise avec Interrupteur
13 A - 250 V ~

90344 CBR MF
GE PE AL
IS PM DU

Double Prise de Courant Anglaise avec Interrupteur et Témoin Lumineux
13 A - 250 V ~

90343 C

Prise de Courant Schuko Encastrable pour Chargement VE **nouveau**
16 A - 250 V ~
[i Voir Fiche Technique page 288](#)

81132

Prise de Courant Française Encastrable pour Chargement VE **nouveau**
16 A - 250 V ~
[i Voir Fiche Technique page 288](#)

81112

Prise de Courant Schuko en Saillie pour Chargement VE **nouveau**
16 A - 250 V ~
[i Voir Fiche Technique page 287](#)

81751

Prise de Courant Française en Saillie pour Chargement VE **nouveau**
16 A - 250 V ~
[i Voir Fiche Technique page 287](#)

81752

plaques - montage horizontal ou vertical

					
Simple 90910 T	Double 90920 T	Triple 90930 T	Quadruple 90940 T	Quintuple 90950 T	Étanche 90961 T
finitions					
Standard Aquarella Animato Crystal Metallo Arbore Petra	Standard Aquarella Animato Crystal Metallo Arbore Petra	Standard Aquarella Animato Crystal Metallo Arbore Petra	Standard Aquarella Animato Crystal Metallo Arbore Petra	Standard Aquarella	Standard Aquarella

Les finitions **Animato**, **Crystal**, **Metallo**, **Arbore** et **Petra**, utilisent les doigts et les enjoliveurs de la ligne **Aquarella**.

Voir couleurs des finitions pages 14 à 18.

C - Produit Complet; T - Doigt, Enjoliveur ou Plaque. | BR - Blanc; MF - Ivoire; GE - Glace; PE - Perle; AL - Alumine; IS - Gris; PM - Noir Mat; DU - Doré.

 /  /  - Connexion par Vis

[i Voir Dimensions des Plaques page 233](#)

LOGUS⁹⁰

Polyvalence et modernité

Cette série polyvalente combine une variété de couleurs et de matériaux organiques. Elle propose des finitions avec des matériaux tels que le verre, le métal, le bois et la pierre.



Avec son mécanisme Mec 21 unique, il offre un large choix de fonctions, alliant design, fonctionnalité et polyvalence.



La symbiose entre le design et les matériaux organiques.





APOLO 5000

Finitions	38
Fonctions	
- Appareils de Commande	40
- Détecteurs de Mouvement	45
- Contrôle de Température	46
- Voyants et Balisage	46
- Prises de Données, Voix et Image	47
- Chargeurs USB	50
- Prises de Courant	50
Accessoires	52
Appareils complets	54
Plaques	55

standard



BR
Blanc

mat



BM
Blanc Mat



MF
Ivoire



PM
Noir Mat

métal



PR
Argent



PL
Platine



GR
Graphite



CH
Champagne



appareils de commande	réf.	doigts / enjoliveurs	réf.	couleur
 Interrupteur Unipolaire 10 AX - 250 V ~	21011	 Doigt Simple	50601 T	
 Interrupteur Lumineux 10 AX - 250 V ~ Pour le contrôle d'ampoule à faible consommation d'énergie, nous recommandons l'utilisation de condensateurs de 0,15 µF 275 V ~ en parallèle avec la charge pour éviter le scintillement de l'éclairage. LED de remplacement disponible page 53.	21012	 Doigt pour Interrupteurs Lumineux	50602 T	
 Interrupteur avec Témoin 10 AX - 250 V ~ LED de remplacement disponible page 53.	21013	 Doigt pour Interrupteurs Lumineux avec Symbole Lumière	50797 T	
 Interrupteur Bipolaire 10 AX - 250 V ~	21021	 Doigt Simple	50601 T	
		 Doigt pour Interrupteur Bipolaire	50608 T	
 Interrupteur Bipolaire avec Témoin 10 AX - 250 V ~ LED de remplacement disponible page 53.	21023	 Doigt pour Interrupteurs Lumineux	50602 T	
		 Doigt pour Interrupteurs Lumineux avec Tampographie "HEIZUNG NOTSCHALTER"	50798 T	
		 Doigt pour Interrupteurs Lumineux avec Symbole Lumière	50797 T	BR MF BM PM PR GR PL CH
 Interrupteur Card-system Temporisé  nouveau 16 A (cos φ =1) - 100 - 240 V ~ I 50 - 60 Hz Réglage de temporisation: 0 secondes à 60 secondes Sortie: NO ou NF Contact de sortie libre de potentiel. i Voir Fiche Technique page 268	21033	 Enjoliveur pour Interrupteur Card-system Temporisé	50733 T	
 Interrupteur Card-system  10 AX - 250 V ~ Fonctionnement comme un interrupteur lumineux. Fonctionnement comme va-et-vient (NO + NF). Pour carte type ATM (Réf. 21999). Pour le contrôle d'ampoule à faible consommation d'énergie, nous recommandons l'utilisation de condensateurs de 0,15 µF 275 V ~ en parallèle avec la charge pour éviter le scintillement de l'éclairage. LED de remplacement disponible page 53.	21031	 Enjoliveur pour Interrupteur Card-system	50731 T	
 Interrupteur Temporisé  nouveau 16 A (cos φ =1) - 100 - 240 V ~ I 50 - 60 Hz Réglage de temporisation: 5 secondes jusqu'à 15 minutes Sortie: NO ou NF Contact de sortie libre de potentiel. i Voir Fiche Technique page 267	21040	 Doigt pour Interrupteur Temporisé	50745 T	
 Interrupteur Horaire Digital de 1 Circuit  6 A (cos φ =1) - 230 V ~ I 50/60 Hz Type de manœuvres: ON, OFF et Implusion i Voir Fiche Technique page 269	21041	 Enjoliveur pour Interrupteur Horaire Digital de 1 Circuit	50743 T	
 Interrupteur Horaire Digital de 2 Circuits  6 A + 6 A (cos φ =1) - 230 V ~ I 50/60 Hz Type de manœuvres: ON, OFF et Implusion i Voir Fiche Technique page 269	21042	 Enjoliveur pour Interrupteur Horaire Digital de 2 Circuits	50744 T	

T - Doigt, Enjoliveur ou Plaque. I BR - Blanc; MF - Ivoire; BM - Blanc Mat; PM - Noir Mat; PR - Argent; GR - Graphite; PL - Platine; CH - Champagne.

 /  /  - Connexion par Vis

 ECO - Économie d'énergie et contribution pour l'efficacité énergétique.

appareils de commande	réf.	doigts / enjoliveurs	réf.	couleur
 Double Allumage 10 AX - 250 V ~	21061	 Double Doigt	50611 T	
 Double Interrupteur Unipolaire Lumineux 10 AX - 250 V ~ Fonctionnement comme double allumage lumineux. Pour le contrôle d'ampoule à faible consommation d'énergie, nous recommandons l'utilisation de condensateurs de 0,15 µF 275 V ~ en parallèle avec la charge pour éviter le scintillement de l'éclairage.	21066	 Double Doigt pour Mécanisme Fonction Lumineux	50615 T	
 Double Interrupteur Unipolaire avec Témoin 10 AX - 250 V ~ Fonctionnement comme double allumage avec témoin	21067			
 Triple Interrupteur 10 AX - 250 V ~	21088	 Triple Doigt	50661 T	
 Va-et-Vient 10 AX - 250 V ~	21071	 Doigt Simple	50601 T	
 Va-et-Vient Lumineux 10 AX - 250 V ~ Pour le contrôle d'ampoule à faible consommation d'énergie, nous recommandons l'utilisation de condensateurs de 0,15 µF 275 V ~ en parallèle avec la charge pour éviter le scintillement de l'éclairage. LED de remplacement disponible page 53.	21072	 Doigt pour Interrupteur avec 2 Symboles Ventilateur	50609 T	
 Va-et-Vient avec Témoin 10 AX - 250 V ~ LED de remplacement disponible page 53.	21073	 Doigt pour Interrupteurs Lumineux	50602 T	BR MF BM PM PR GR PL CH
 Double Va-et-Vient 10 AX - 250 V ~	21101	 Double Doigt	50611 T	
 Double Va-et-Vient Lumineux 10 AX - 250 V ~ Pour le contrôle d'ampoule à faible consommation d'énergie, nous recommandons l'utilisation de condensateurs de 0,15 µF 275 V ~ en parallèle avec la charge pour éviter le scintillement de l'éclairage.	21202	 Double Doigt pour Commande Ventilateur	50616 T	
 Double Va-et-Vient avec Témoin 10 AX - 250 V ~	21203	 Double Doigt pour Mécanisme Fonction Lumineux	50615 T	
 Permutateur 10 AX - 250 V ~	21051	 Doigt Simple	50601 T	
Double Permutateur 10 AX - 250 V ~	21204	 Doigt pour Mécanisme Double Fonction	50614 T	

T - Doigt, Enjoliveur ou Plaque. | BR - Blanc; MF - Ivoire; BM - Blanc Mat; PM - Noir Mat; PR - Argent; GR - Graphite; PL - Platine; CH - Champagne.

⊖ / ⊕ PZ / ⊕ PHX - Connexion par Vis

appareils de commande

réf.

	Permutateur Lumineux 10 AX - 250 V ~ Pour le contrôle d'ampoule à faible consommation d'énergie, nous recommandons l'utilisation de condensateurs de 0,15 µF 275 V ~ en parallèle avec la charge pour éviter le scintillement de l'éclairage. LED de remplacement disponible page 53.	21052
	Double Permutateur Lumineux 10 AX - 250 V ~ Pour le contrôle d'ampoule à faible consommation d'énergie, nous recommandons l'utilisation de condensateurs de 0,15 µF 275 V ~ en parallèle avec la charge pour éviter le scintillement de l'éclairage.	21205
	Poussoir à Bascule 10 A - 250 V ~	21151
	Poussoir à Bascule (NO + NF) 10 A - 250 V ~	21150
	Poussoir à Bascule Lumineux de 250 V ~ 10 A - 250 V ~ LED de remplacement disponible page 53.	21152
	Poussoir à Bascule avec Témoin Indépendant 10 A - 250 V ~ LED de remplacement disponible page 53.	21153
	Poussoir à Bascule Lumineux de 12 V ~ 6 A - 12 V ~ LED de remplacement disponible page 53.	21162
	Poussoir à Bascule avec Identification de 250 V ~ 10 A - 250 V ~	21155
	Poussoir à Bascule avec Identification de 12 V ~ 6 A - 12 V ~	21165
	Double Poussoir à Bascule 10 A - 250 V ~	21156
	Double Poussoir à Bascule (2 NO + 2 NF) 10 A - 250 V ~	21154
	Double Poussoir à Bascule Lumineux 250 V ~ 10 A - 250 V ~	21206
	Double Poussoir à Bascule Lumineux 12 V ~ 6 A - 12 V ~	21207

doigts / enjoliveurs

réf.

couleur

	Doigt pour Interrupteurs Lumineux	50602 T
	Double Doigt pour Mécanisme Fonction Lumineux	50615 T
	Doigt Simple	50601 T
	Doigt avec Symbole Loquet 	50604 T
	Doigt avec Symbole Sonnette 	50605 T
	Doigt avec Symbole Employée 	50606 T
	Doigt avec Symbole Lumière 	50607 T
	Doigt pour Interrupteurs Lumineux	50602 T
	Doigt pour Interrupteurs Lumineux avec Symbole Loquet 	50794 T
	Doigt pour Interrupteurs Lumineux avec Symbole Sonnette 	50795 T
	Doigt pour Interrupteurs Lumineux avec Symbole Employée 	50796 T
	Doigt pour Interrupteurs Lumineux avec Symbole Lumière 	50797 T
	Doigt avec Identification	50603 T
	Double Doigt	50611 T
	Double Doigt pour Mécanisme Fonction Lumineux	50615 T

BR MF
BM PM PR
GR PL CH

T - Doigt, Enjoliveur ou Plaque. | BR - Blanc; MF - Ivoire; BM - Blanc Mat; PM - Noir Mat; PR - Argent; GR - Graphite; PL - Platine; CH - Champagne.

appareils de commande	réf.	doigts / enjoliveurs	réf.	couleur
 Va-et-Vient / Poussoir à Bascule 10 AX - 250 V ~ 21158		 Double Doigt 50611 T		
 Poussoir à Bascule / Va-et-Vient 10 AX - 250 V ~ 21159				
 Va-et-Vient Lumineux / Poussoir à Bascule Lumineux 10 AX - 250 V ~ Pour le contrôle d'ampoule à faible consommation d'énergie, nous recommandons l'utilisation de condensateurs de 0,15 µF 275 V ~ en parallèle avec la charge pour éviter le scintillement de l'éclairage. 21208		 Double Doigt pour Mécanisme Fonction Lumineux 50615 T		
 Poussoir à Bascule Lumineux / Va-et-Vient Lumineux 10 AX - 250 V ~ Pour le contrôle d'ampoule à faible consommation d'énergie, nous recommandons l'utilisation de condensateurs de 0,15 µF 275 V ~ en parallèle avec la charge pour éviter le scintillement de l'éclairage. 21209				
 Quadruple Poussoir Électronique de Très Basse Tension 12 V ~ - 50 mA / 32 V ~ - 18 mA Ver Ficha Técnica - pág 270 21164		 Quadruple Doigt 50600 T		
 Interrupteur Rotatif 10 AX - 250 V ~ 21306		 Double Doigt pour Mécanismes Électroniques 50610 T		
 Va-et-Vient Rotatif 10 AX - 250 V ~ ON - OFF - ON. 21307		 Enjoliveur pour Interrupteur Rotatif (ON/OFF) 50762 T		
 Va-et-Vient Rotatif de 3 Positions 16 (4) A - 250 V ~ 21300		 Enjoliveur pour Poussoir de Persienne et Va-et-Vient Rotatifs 50761 T		BR MF BM PM PR GR PL CH
 Va-et-Vient Rotatif de 4 Positions 16 (4) A - 250 V ~ 21305		 Enjoliveur pour Va-et-Vient Rotatif avec Indication (I, O, II) 50760 T		
 Va-et-Vient à Clé 10 AX - 250 V ~ ON - OFF - ON Permet de retirer la clé dans les 3 positions. 21352		 Enjoliveur pour Interrupteur Rotatif de 3 Positions 50765 T		
Poussoir à Clé 10 A - 250 V ~ ON - OFF - ON Permet de retirer la clé seulement dans la position OFF. 21351		 Enjoliveur pour Interrupteur Rotatif de 4 Positions 50766 T		
Va-et-Vient avec Cordon 10 AX - 250 V ~ NO + NF 21092		 Enjoliveur pour Poussoir / Va-et-Vient à Clé 50351 T		
Poussoir avec Cordon 10 A - 250 V ~ NA 21091		 Enjoliveur pour Va-et-Vient / Poussoir avec Cordon Environ 65cm de cordon. 50741 T		
Poussoir avec Cordon (NO + NF) 10 A - 250 V ~ NO + NF 21090				

T - Doigt, Enjoliveur ou Plaque. | BR - Blanc; MF - Ivoire; BM - Blanc Mat; PM - Noir Mat; PR - Argent; GR - Graphite; PL - Platine; CH - Champagne.

⊖ / ⊕ PZK / ⊕ PHX - Connexion par Vis

appareils de commande

réf.

commandes pour persiennes

Inverseur de Persienne

10 A - 250 V ~
Fonctionnement comme un interrupteur.
Protection mécanique et électrique contre deux commandes simultanées.
Un doigt est automatiquement levé quand l'autre est pressé.

21290

Inverseur de Persienne avec Enclavement Mécanique

10 A - 250 V ~
Fonctionnement comme un interrupteur.
Protection mécanique et électrique contre deux commandes simultanées.
Il faut faire "STOP" d'une fonction pour initier une autre fonction.

21291

Commande Générale de Persienne avec Capteur IR

100 V ~ - 240 VA | 50 - 60Hz
240 V ~ - 500 VA | 50 - 60 Hz
Possibilité de commande à distance avec l'Émetteur IR Multifonctions (Réf. 81900).
2 Fonctions programmables (monter/descendre).
Fonction: "Standby".

21311

 Voir Fiche Technique page 278

Commande Locale de Persienne avec Capteur IR

100 V ~ - 240 VA | 50 - 60Hz
240 V ~ - 500 VA | 50 - 60 Hz
Possibilité de commande à distance avec l'Émetteur IR Multifonctions (Réf. 81900).

21312

 Voir Fiche Technique page 278

Double Poussoir de Persienne

10 A - 250 V ~
Fonctionnement comme poussoir à bascule.
Protection électrique contre deux commandes simultanées.

21281

Double Poussoir/Va-et-Vient de Persienne

10 A - 250 V ~
Fonctionnement comme poussoir à bascule.
Protection électrique contre deux commandes simultanées.
Permet la commande d'une persienne de multiples points.
Applicable avec le Relais de Commandes de Persienne (Réf. 81511).

21283

Poussoir Rotatif de Persienne

10 A - 250 V ~
ON - OFF - ON.

21303

 PZ2

variateurs/va-et-vients

Variateur RLC de Doigts

100 - 240 V ~ | 50 - 60 Hz
5 - 250 W/VA
5 - 75 W LED's
Aucun neutre requis (remplace directement un interrupteur unipolaire).
Possibilité de définir le rétroéclairage comme: Lumineux, Témoin, Toujours ON ou OFF.

21218

 Voir Fiche Technique page 261

Variateur/Va-et-Vient Ferromagnétique de 500 VA RL

20 - 500 W/VA

 Voir Fiche Technique page 258

21211

Variateur/Va-et-Vient Électronique de 550 W RC

20 - 550 W/VA

Silencieux

 Voir Fiche Technique page 258

21213

Variateur/Va-et-Vient Ferromagnétique pour Ampoules à Faible Consommation 110 VA RL

7 - 110 W/VA
3 - 35 W LED's
LEDs dimmables

21214

 Voir Fiche Technique page 258

doigts / enjoleurs

réf.

couleur

Doigts pour Inverseur de Persiennes

50613 T

Enjoleur pour Commande Générale de Persienne avec Capteur IR

50311 T

Enjoleur pour Commande Locale de Persienne avec Capteur IR

50312 T

BR MF
BM PM PR
GR PL CH

Doigts pour Double Poussoir de Persiennes

50612 T

Enjoleur pour Poussoir de Persienne et Va-et-Vient Rotatifs

50761 T

Doigts pour Variateur

50747 T

Enjoleur pour Variateur / Va-et-Vient

50721 T

BR MF
BM PM PR
GR PL CH

T - Doigt, Enjoleur ou Plaque. | BR - Blanc; MF - Ivoire; BM - Blanc Mat; PM - Noir Mat; PR - Argent; GR - Graphite; PL - Platine; CH - Champagne.

  /  - Connexion par Vis

 ECO - Économie d'énergie et contribution pour l'efficacité énergétique.

appareils de commande

réf.

variateurs/va-et-vients

**Variateur/Va-et-Vient Électronique pour Ampoules à Faible****Consommation 150 W RC**

15 - 150 W/VA
3 - 50 W LED's
LEDs dimmables
Silencieux

21215

[Voir Fiche Technique page 258](#)

**Variateur/Va-et-Vient Ferromagnétique pour Ampoules à****Faible Consommation 250 W/VA RL**

20 - 250 W/VA
3 - 85 W LED's
LEDs dimmables

21216

[Voir Fiche Technique page 258](#)

**Variateur/Va-et-Vient Électronique pour Ampoules à****Faible Consommation 450 W/VA RC**

15 - 450 W/VA
5 - 150 W LED's
LEDs dimmables
Silencieux

21217

[Voir Fiche Technique page 258](#)

**Variateur/Va-et-Vient Ferromagnétique pour Ampoules à****Faible Consommation 110 V**

Imax - 40 mA
Silencieux

21210

[Voir Fiche Technique page 258](#)

**Variateur/Va-et-Vient de Vitesse pour Moteurs****Asynchrones de 600 VA**

25 - 600 VA

21219

[Voir Fiche Technique page 258](#)

détecteurs de mouvement

réf.

Détecteur de Mouvement de 1000 W

100 - 240 V ~ I 50 - 60 Hz
Réglage de la sensibilité lumineuse et de la temporisation.
Portée: 12 mètres
Angle de détection: 160°
Contact livre de potentiel
Sortie par relais, compatible avec tout type de charge électrique.

21401

[Voir Fiche Technique page 271](#)

**Détecteur de Mouvement de 400 W**

100 - 240 V ~ I 50 - 60 Hz
Réglage de la sensibilité lumineuse et de la temporisation.
Portée: 12 mètres
Angle de détection: 160°
Contact livre de potentiel
Sortie par relais, compatible avec tout type de charge électrique.

21402

[Voir Fiche Technique page 271](#)

Détecteur de Mouvement Installation Murale de 1000 W

100 - 240 V ~ I 50 - 60 Hz
Avec bouton d'activation frontal
Réglage de la sensibilité lumineuse et de la temporisation.
Portée: 9 mètres
Angle de détection: 160°
Contact livre de potentiel
Sortie par relais, compatible avec tout type de charge électrique.

21403

[Voir Fiche Technique page 273](#)

**Détecteur de Mouvement Installation Murale de 400 W**

100 - 240 V ~ I 50 - 60 Hz
Avec bouton d'activation frontal
Réglage de la sensibilité lumineuse et de la temporisation.
Portée: 9 mètres
Angle de détection: 160°
Contact livre de potentiel
Sortie par relais, compatible avec tout type de charge électrique.

21404

[Voir Fiche Technique page 273](#)

doigts / enjoliveurs

réf.

couleur



Enjoliveur pour Variateur / Va-et-Vient

50721 T

BR MF
BM PM PR
GR PL CH



Enjoliveur pour Détecteur de Mouvement

50401 T



Enjoliveur pour Détecteur de Mouvement Installation Murale

50403 T

BR MF
BM PM PR
GR PL CH

T - Doigt, Enjoliveur ou Plaque. I BR - Blanc; MF - Ivoire; BM - Blanc Mat; PM - Noir Mat; PR - Argent; GR - Graphite; PL - Platine; CH - Champagne.

⊖ / ⚡ PZX / ⚡ PHX - Connexion par Vis

Ⓜ ECO - Économie d'énergie et contribution pour l'efficacité énergétique.

contrôle de température

réf.

Thermostat Rotatif **nouveau**

16 A (cos φ = 1) - 100 - 240 V ~ | 50 - 60 Hz
Réglage de la température: +5 °C jusqu'à 30 °C
Amplitude de lecture de la température: -9 °C jusqu'à 35 °C
Contrôle de systèmes: chauffage et/ou refroidissement.
Possibilité de connexion de la Sonde de Sol (Réf. 81950), avec détection automatique (seulement Protection).
Protection Antigel (Chauffage) ou Protection Thermique (Refroidissement).

 Voir Fiche Technique page 275

21234



doigts / enjoliveurs

réf.

couleur

Enjoliveur pour Thermostat Rotatif

50746 T



Thermostat Multifonctionnel **nouveau**

16 A (cos φ = 1) - 100 - 240 V ~ | 50 - 60 Hz
Précision de contrôle de température: 0,5 °C
Amplitude de lecture de la température: -9 °C jusqu'à 35 °C
Contrôle de systèmes: chauffage et/ou refroidissement.
Possibilité de connexion de la Sonde de Sol (Réf. 81950), avec détection automatique.
Lecture de température: température ambiante ou capteur de température ou les deux.
Possibilité de contrôle à distance avec un Émetteur IR Multifonctions (Réf. 81900).
Compatible avec les systèmes électriques ou hydrauliques.
Protection Antigel (Chauffage) ou Protection Thermique (Refroidissement).

 Voir Fiche Technique page 276

21236



Enjoliveur pour Thermostat Multifonctionnel

50749 T



BR MF
BM PM PR
GR PL CH

Chronothermostat Multifonctionnel **nouveau**

16 A (cos φ = 1) - 100 - 240 V ~ | 50 - 60 Hz
Permet une programmation quotidienne ou hebdomadaire
Précision de contrôle de température: 0,5 °C
Amplitude de lecture de la température: -9 °C jusqu'à 35 °C
Contrôle de systèmes: chauffage et/ou refroidissement.
Possibilité de connexion de la Sonde de Sol (Réf. 81950), avec détection automatique.
Lecture de température: température ambiante ou capteur de température ou les deux.
Compatible avec les systèmes électriques ou hydrauliques.
Protection Antigel (Chauffage) ou Protection Thermique (Refroidissement).

 Voir Fiche Technique page 277

21235



Enjoliveur pour Chronothermostat Multifonctionnel

50748 T



Sonde de Sol pour Thermostat et Chronothermostat

Longueur: 4 m.
-10 °C à 50 °C.
IP67.
NTC 12 K/25 °C.

81950

—



voyants et balisage

réf.

Lumière d'Orientation Blanche **nouveau**

100 - 240 V ~ | 50 - 60 Hz
L1 - 0,2 W; L2 - 0,4 W (4000 K)

 Voir Fiche Technique page 266

21388



Lumière d'Orientation Blanche avec Batterie **nouveau**

100 - 240 V ~ | 50 - 60 Hz
L1 - Signalisation OFF; L2 - Signalisation ON.

 Voir Fiche Technique page 266

21389



Voyant à Lumière (Blanche)

100 - 240 V ~ | 50 - 60 Hz
L1 - 0,2 W; L2 - 0,4 W (4000 K)

 Voir Fiche Technique page 263

21361



Voyant de Double État Vert/Rouge

100 - 240 V ~ | 50 - 60 Hz
L1 - RED - 0,4 W; L2 - GREEN - 0,4 W

 Voir Fiche Technique page 263

21365



Buzzer

250 V ~ - 50 Hz
Type D.
5/15 secondes

 Voir Fiche Technique page 254

21990



doigts / enjoliveurs

réf.

couleur

Enjoliveur pour Lumière d'Orientation

50782 T



BR MF
BM PM PR
GR PL CH

Diffuseur pour Voyant

50781 T



IC LR
VD VM

Enjoliveur pour Haut-parleur de 2" - 32 Ohm / Buzzer

50710 T



BR MF
BM PM PR
GR PL CH

T - Doigt, Enjoliveur ou Plaque. | BR - Blanc; MF - Ivoire; BM - Blanc Mat; PM - Noir Mat; PR - Argent; GR - Graphite; PL - Platine; CH - Champagne; IC - Incolore; LR - Orange; VD - Vert; VM - Rouge

⊖ /  /  - Connexion par Vis

 ECO - Économie d'énergie et contribution pour l'efficacité énergétique.

prises de données, voix et image

réf.

doigts / enjoliveurs

réf.

couleur

prises informatiques

Prise Informatique RJ45 Cat. 6A UTP **nouveau**  21590
[Voir Fiche Technique page 346](#)

Prise Informatique RJ45 Cat. 6 UTP  21455
[Voir Fiche Technique page 346](#)



Prise Informatique RJ45 Cat. 6A STP **nouveau**  21592
[Voir Fiche Technique page 347](#)

Prise Informatique RJ45 Cat. 6 STP 21445
[Voir Fiche Technique page 347](#)

Prise Informatique RJ45 Cat. 5e UTP 21453

Prise Informatique RJ45 Cat. 5e STP 21443
[Voir Fiche Technique page 347](#)



Adaptateur pour Prise RJ45 (sans connecteur) 21976



Enjoliveur pour Prise Informatique RJ45 **50751 T**

BR MF
BM PM PR
GR PL CH

connecteurs RJ45



Connecteur RJ45 Cat. 6A UTP (500 MHz) **nouveau**  82021
[Voir Fiche Technique page 346](#)



Connecteur RJ45 Cat. 6 UTP (250 MHz)  21978
[Voir Fiche Technique page 346](#)



Connecteur RJ45 Cat. 6 UTP - Montage Rack (250 MHz) 82020
[Voir Fiche Technique page 347](#)



Connecteur RJ45 Cat. 5e UTP (100 MHz) 21975



Connecteur RJ45 Cat. 6A STP (500 MHz) **nouveau**  82022
[Voir Fiche Technique page 347](#)



Connecteur RJ45 Cat. 6 STP (250 MHz) 21988
[Voir Fiche Technique page 347](#)



Connecteur RJ45 Cat. 5e STP (100 MHz) 21985
[Voir Fiche Technique page 347](#)



Adaptateur avec Module 1 Sortie pour Connecteur RJ45 **50441 S**

BR MF
BM PM PR
GR PL CH



Adaptateur avec Module Double pour Connecteur RJ45 **50442 S**

coupleurs para connecteurs de fibre optique



Coupleur pour Connecteurs de Fibre Optique SC APC Duplex 82211
[Voir Fiche Technique page 348](#)



Enjoliveur pour Coupleur pour Connecteurs de Fibre Optique SC APC Duplex **50448 S**



Coupleur pour Connecteurs de Fibre Optique SC APC Simplex 82210
[Voir Fiche Technique page 348](#)



Enjoliveur pour Coupleur pour Connecteurs de Fibre Optique SC APC Simplex / LC Duplex **50449 S**



Coupleur pour Connecteurs de Fibre Optique LC Duplex 82213
[Voir Fiche Technique page 348](#)



Couvercle pour Coupleur de Fibre Optique SC APC Simplex

82970



Couvercle pour Coupleur de Fibre Optique SC APC Duplex

82971

S - Semi-assemblé; T - Doigt, Enjoliveur ou Plaque. | BR - Blanc; MF - Ivoire; BM - Blanc Mat; PM - Noir Mat; PR - Argent; GR - Graphite; PL - Platine; CH - Champagne.

 - Power over Ethernet

prises de données, voix et image

réf. couleur

prises de téléphone

50 V ~ 70 V ~



Prise de Téléphone

21252 S

BR MF
CZ

8 CONTACTS



Prise de Téléphone Française T8

21411



P22

prises de radio, télévision et satellite

réf.

réf.

couleur

ÉTOILE



Prise R - TV - SAT Étoile

4 - 47 MHz: < 2 dB
47 - 108 MHz: < 20 dB
108 - 862 MHz: < 2 dB
950 - 2400 MHz: < 3 dB
Passage de courant 500 mA (DC)

[i Voir Fiche Technique page 285](#)

21543



Enjoliveur pour Prise R - TV - SAT

50775 T



Prise R - TV Étoile

4 - 47 MHz: < 2 dB
47 - 108 MHz: < 2 dB
108 - 1000 MHz: < 1 dB

[i Voir Fiche Technique page 285](#)

21533



Enjoliveur pour Prise R - TV

50776 T

EN SÉRIE



Prise R - TV - SAT Finale Série

4 - 47 MHz: < 9 dB
47 - 108 MHz: < 15 dB
108 - 862 MHz: < 9 dB
950 - 2400 MHz: < 6 dB
Passage de courant 500 mA (DC)

[i Voir Fiche Technique page 285](#)

21555



Prise R - TV - SAT Passage Série

4 - 47 MHz: < 10 dB
47 - 108 MHz: < 20 dB
108 - 862 MHz: < 10 dB
950 - 2400 MHz: < 11 dB
Passage de courant 500 mA (DC)
Pertes d'insertion: 3 dB

[i Voir Fiche Technique page 285](#)

21565



Prise R - TV Finale Série

4 - 47 MHz: < 8 dB
47 - 108 MHz: < 8 dB
108 - 1000 MHz: < 7 dB

[i Voir Fiche Technique page 285](#)

21554



Prise R - TV Passage Série

4 - 47 MHz: < 9 dB
47 - 108 MHz: < 9 dB
108 - 1000 MHz: < 9 dB
Pertes d'insertion: 2 dB

[i Voir Fiche Technique page 285](#)

21564



Enjoliveur pour Prise R - TV

50776 T

prises mixtes

ÉTOILE



Prise Mixte R - TV - SAT - RJ45 Cat. 6A UTP
- FO SC-APC Étoile

4 - 47 MHz: < 2 dB
47 - 108 MHz: < 20 dB
108 - 862 MHz: < 2 dB
950 - 2400 MHz: < 3 dB
Passage de courant 500 mA (DC)

[i Voir Fiche Technique page 285](#)

nouveau



21548



Enjoliveur pour Prises Mixtes
R - TV - SAT - RJ45 /
R - TV - SAT - RJ45 - FO

50770 T

BR MF
BM PM PR
GR PL CH

S - Semi-assemblé; T - Doigt, Enjoliveur ou Plaque. | BR - Blanc; MF - Ivoire; BM - Blanc Mat; PM - Noir Mat; PR - Argent; GR - Graphite; PL - Platine; CH - Champagne; CZ - Gris.

P2X / PHX - Connexion par Vis

PoE - Power over Ethernet

doigts / enjoliveurs

réf.

couleur



Enjoliveur pour Prise de Téléphone

50712 T

BR MF
BM PM PR
GR PL CH



Enjoliveur pour Prise de Téléphone
Française T8

50718 T

BR MF
BM PM PR
GR PL CH



Enjoliveur pour Prise R - TV - SAT

50775 T



Enjoliveur pour Prise R - TV

50776 T



Enjoliveur pour Prise R - TV - SAT

50775 T

BR MF
BM PM PR
GR PL CH



Enjoliveur pour Prise R - TV

50776 T

prises de données, voix et image			réf.	doigts / enjoliveurs			réf.	couleur	
prises mixtes									
ÉTOILE									
	Prise Mixte R - TV - SAT - RJ45 Cat. 6 UTP - FO SC-APC Estrella 4 - 47 MHz: < 2 dB 47 - 108 MHz: < 20 dB 108 - 862 MHz: < 2 dB 950 - 2400 MHz: < 3 dB Passage de courant 500 mA (DC) Voir Fiche Technique page 285			21545					
	Prise Mixte R - TV - SAT - RJ45 Cat. 6A UTP Étoile Applicable avec connecteur FO du type SC APC Simplex ou LC Duplex - page 171. 4 - 47 MHz: < 2 dB 47 - 108 MHz: < 20 dB 108 - 862 MHz: < 2 dB 950 - 2400 MHz: < 3 dB Passage de courant 500 mA (DC) Voir Fiche Technique page 285			21547		Enjoliveur pour Prises Mixtes R - TV - SAT - RJ45 / R - TV - SAT - RJ45 - FO		50770 T BR MF BM PM PR GR PL CH	
	Prise Mixte R - TV - SAT - RJ45 Cat. 6 UTP Étoile Applicable avec connecteur FO du type SC APC Simplex ou LC Duplex - page 171. 4 - 47 MHz: < 2 dB 47 - 108 MHz: < 20 dB 108 - 862 MHz: < 2 dB 950 - 2400 MHz: < 3 dB Passage de courant 500 mA (DC) Voir Fiche Technique page 285			21544					
	Prise Mixte R - TV - SAT - 2 x RJ45 Cat. 6 UTP Étoile 4 - 47 MHz: < 2 dB 47 - 108 MHz: < 20 dB 108 - 862 MHz: < 2 dB 950 - 2400 MHz: < 3 dB Passage de courant 500 mA (DC) Voir Fiche Technique page 285			21546		Enjoliveur pour Prise Mixte R - TV - SAT - 2xRJ45		50773 T BR MF BM PM PR GR PL CH	
	Prise Mixte R - TV - RJ45 Cat. 6A UTP - FO SC-APC Étoile 4 - 47 MHz: < 2 dB 47 - 108 MHz: < 2 dB 108 - 1000 MHz: < 1 dB Voir Fiche Technique page 285		nouveau		21537				
	Prise Mixte R - TV - RJ45 Cat. 6 UTP - FO SC-APC Étoile 4 - 47 MHz: < 2 dB 47 - 108 MHz: < 2 dB 108 - 1000 MHz: < 1 dB Voir Fiche Technique page 285			21535					
	Prise Mixte R - TV - RJ45 Cat. 6A UTP Étoile Applicable avec connecteur FO du type SC APC Simplex ou LC Duplex - page 171. 4 - 47 MHz: < 2 dB 47 - 108 MHz: < 2 dB 108 - 1000 MHz: < 1 dB Voir Fiche Technique page 285		nouveau		21536		Enjoliveur pour Prises Mixtes R - TV - RJ45 / R - TV - RJ45 - FO		50774 T BR MF BM PM PR GR PL CH
	Prise Mixte R - TV - RJ45 Cat. 6 UTP Étoile Applicable avec connecteur FO du type SC APC Simplex ou LC Duplex - page 171. 4 - 47 MHz: < 2 dB 47 - 108 MHz: < 2 dB 108 - 1000 MHz: < 1 dB Voir Fiche Technique page 285			21534					

T - Doigt, Enjoliveur ou Plaque. | **BR** - Blanc; **MF** - Ivoire; **BM** - Blanc Mat; **PM** - Noir Mat; **PR** - Argent; **GR** - Graphite; **PL** - Platine; **CH** - Champagne.

 - Power over Ethernet

chargeurs USB

réf.



Chargeur Double USB avec Sorties à 20° Type A

100 - 240 V ~ 150 - 60 Hz - 5 V = 3 A
Deux sorties USB type A

21384

[Voir Fiche Technique page 282](#)



Chargeur Double USB type A + Type C nouveau

100 - 240 V ~ 150 - 60 Hz - 5 V = 3 A
Une sortie USB type A + une sortie USB type C

21381

[Voir Fiche Technique page 282](#)



Chargeur Double USB type C nouveau

100 - 240 V ~ 150 - 60 Hz - 5 V = 3 A
Deux sorties USB type C

21382

[Voir Fiche Technique page 282](#)



Chargeur USB type C Power Delivery 30W nouveau

100 - 240 V ~ 150 - 60 Hz - 30 W
Une sortie USB type C

21398

[Voir Fiche Technique page 282](#)

prises de courant

réf.



Prise de Courant Schuko à Bornes Automatiques

16 A - 250 V ~

21130

[Voir Fiche Technique page 223](#)



Prise de Courant Schuko

16 A - 250 V ~

21131

[Voir Fiche Technique page 223](#)



Prise de Courant Schuko avec Chargeur USB nouveau

16 A - 250 V ~ 150/60 Hz

21137

[Voir Fiche Technique page 253](#)



Prise de Courant 2P

16 A - 250 V ~

21121



Prise de Courant Française à Bornes Automatiques

16 A - 250 V ~

21110

[Voir Fiche Technique page 223](#)



Prise de Courant Française

16 A - 250 V ~

21111

[Voir Fiche Technique page 223](#)

doigts / enjoleurs

réf.

couleur



Enjoleur pour Chargeur Double USB avec Sorties à 20° Type A

50673 T

BR MF
BM PM PR
GR PL CH



Enjoleur pour Chargeur Double USB type A + Type C

50674 T



Enjoleur pour Chargeur Double USB type C

50675 T

BR MF
BM PM PR
GR PL CH



Enjoleur pour Chargeur USB type C Power Delivery

50676 T

doigts / enjoleurs

réf.

couleur



Enjoleur pour Prise de Courant Schuko avec Protection

50632 T

BR MF
BM PM PR
GR PL CH
LR VD VM



Enjoleur pour Prise de Courant Schuko

50631 T



Enjoleur pour Prise de Courant Schuko avec Couvercle et Protection (IP44)

50634 T

BR MF
BM PM PR
GR PL CH
VD VM



Enjoleur pour Prise de Courant Schuko + USB Type A et Type C 5 V = 3.0 A

50630 T

BR MF
BM PM PR
GR PL CH



Enjoleur pour Prise de Courant 2P avec Protection

50622 T



Enjoleur pour Prise de Courant 2P

50621 T

BR MF
BM PM PR
GR PL CH



Plaque Monobloc pour Prise de Courant 2P

50901 T



Enjoleur pour Prise de Courant Française avec Protection

50652 T

BR MF
BM PM PR
GR PL CH
LR VD VM



Enjoleur pour Prise de Courant Française avec Couvercle et Protection (IP44)

50654 T

BR MF
BM PM PR
GR PL CH
VD VM

T - Doigt, Enjoleur ou Plaque; | BR - Blanc; MF - Ivoire; BM - Blanc Mat; PM - Noir Mat; PR - Argent; GR - Graphite; PL - Platine; CH - Champagne; LR - Orange; VD - Vert; VM - Rouge.

⊖ / ⊗ PZK / ⊕ PHX - Connexion par Vis

Prise de Courant Française avec Chargeur USB A+C



Triple d'énergie

Les prises avec USB rechargent de manière flexible les appareils mobiles sans avoir à occuper la prise. Il en a deux connexions USB (A et C) et sont la solution pour avoir le triple d'énergie.



Facile pour rénover et simple à remplacer, qu'il s'agisse de rénover un espace ou de remplacer une prise.



Prise de Courant Française avec Chargeur USB A+C
pour la Série APOLO 5000

prises de courant

réf.

	Prise de Courant Française avec Chargeur USB nouveau 16 A - 250 V ~ 50 - 60 Hz Voir Fiche Technique page 253	21117
	Prise de Courant Euro-Américaine 15 A - 127 V ~ / 16 A - 250 V ~ Voir Fiche Technique page 223	21140
	Prise de Courant Américaine NEMA 15 A - 127 V ~ SASO 2204 NEMA 5-15 Voir Fiche Technique page 223	21143
	Prise de Courant Anglaise avec Protection 13 A - 250 V ~ Voir Fiche Technique page 223	21185
	Prise de Courant Schuko à Bornes Automatiques avec Protection (Mécanisme + Enjoliveur) 16 A - 250 V ~	50133 W
	Prise de Courant Schuko à Bornes Automatiques (Mécanisme + Enjoliveur) 16 A - 250 V ~	50130 W
	Prise de Courant Schuko à Bornes Automatiques avec Couvercle et Protection (Mécanisme + Enjoliveur) - (IP44) 16 A - 250 V ~	50496 W

accessoires

réf.

sorties de câbles		
	Sortie de Câble avec 3 Connecteurs 3x2,5 mm² - 450 V ~	21173
	Sortie de Câble avec 4 Connecteurs 4x2,5 mm² - 450 V ~	21174
divers		
	Prise pour Haut-parleur avec Terminaux à Visser	21220
	Support pour Obturateur	21222

doigts / enjoliveurs

réf.

couleur

	Enjoliveur pour Prise de Courant Française + USB Type A et Type C nouveau 5 V ~ 3.0 A	50650 T	BR MF BM PM PR GR PL CH
	Enjoliveur pour Prise de Courant Euro-Américaine avec Protection	50842 T	BR MF BM PM PR GR PL CH LR VD VM
	Enjoliveur pour Prise de Courant Euro-Américaine	50841 T	
	Enjoliveur pour Prise de Courant Américaine NEMA avec Protection	50843 T	BR MF BM PM PR GR PL CH LR VD VM
	Enjoliveur pour Prise de Courant Anglaise avec Protection	50642 T	BR MF BM PM PR GR PL CH
	Enjoliveur pour Sortie de Câble	50671 T	BR MF BM PM PR GR PL CH
	Enjoliveur pour Prise pour Haut-parleur avec Terminaux à Visser	50713 T	BR MF BM PM PR GR PL CH
	Obturateur	50677 T	

T - Doigt, Enjoliveur ou Plaque; W - Semi-assemblé emballé en Film. | BR - Blanc; MF - Ivoire; BM - Blanc Mat; PM - Noir Mat; PR - Argent; GR - Graphite; PL - Platine; CH - Champagne; LR - Orange; VD - Vert; VM - Rouge.

⊖ /  PZ2 /  PHX - Connexion par Vis

accessoires

réf. couleur

divers



Kit IP44 pour Mécanismes MEC 21 - Doigts Simples

[Voir Fiche Technique page 224](#)

21981



Kit IP44 pour Mécanismes MEC 21 - Doigts Doubles

[Voir Fiche Technique page 224](#)

21982



Couvercle pour Protection des Mécanismes

Compatible avec tous les mécanismes Mec21.

21971



Niveau pour Montage MEC 21

21989



Carte pour Interrupteur Card-system

21999



Griffe Longue pour Mécanismes MEC21

Compatible avec Appareils de Commande.

21998



Double Doigt pour Mécanismes Électroniques

Compatible avec réf. 21164.

50610 T



Enjoliveur pour Prise Multimarques R - TV de 2 Sorties

Distance entre trous: 30 mm.

[Voir Dimensions - page 225](#)

50685 T



Enjoliveur pour Prise Multimarques R TV - SAT de 2 Sorties

Distance entre trous: 30 mm.

[Voir Dimensions - page 225](#)

50686 T

BR MF
BM PM PR
GR PL CH



Enjoliveur pour Prise Multimarques R - TV - SAT de 3 Sorties

Distance entre trous: 30 mm.

[Voir Dimensions - page 225](#)

50680 T



Adaptateur Universel pour Série Mec Q45

50881 T

BR MF
BM PM PR
GR PL CH
VM



Adaptateur 50x50

50882 T

BR MF
BM PM PR
GR PL CH



LED pour les Séries Mec 21 et 48 - 250 V ~

Pour remplacement dans les mécanismes lumineux et témoin.

81019



LED pour les Séries Mec 21 et 48 - 12 V ~

Pour remplacement dans les mécanismes lumineux et témoin.

81018



Émetteur Infrarouge Multifonctions

Pour contrôler le Thermostat Multifonctionnel.

Pour contrôler les Commandes de Persienne.

Fonctionne avec pile CR 2032, non fournie.

81900

T - Doigt, Enjoliveur ou Plaque. | BR - Blanc; MF - Ivoire; BM - Blanc Mat; PM - Noir Mat; PR - Argent; GR - Graphite; PL - Platine; CH - Champagne; VM - Rouge.

accessoires

réf. couleur

boîtiers en saillie et encastrable



Boîtier en Saillie pour Série APOLO 5000

10981 A

BR MF



Boîtier Encastrable

À utiliser avec les goulottes avec couvercle L75.

10984 A

BR



Boîtier Semi-Encastrable

À utiliser avec les goulottes avec couvercle L75.

10985 A

relais pour persiennes



Relais Permutateur de Persienne

6 A - 230 V ~ | 50 Hz

Temporisé.

Associer aux Poussoirs Doubles et aux Poussoirs Doubles de Persiennes.

[Voir Fiche Technique page 280](#)

81512

Relais de Commandes de Persienne

6 A - 230 V ~ | 50 Hz

Non-temporisé.

Associer localement au Double Poussoir/Va-et-Vient de Persienne (Réf. 21283 / 45283 S).

[Voir Fiche Technique page 280](#)

81511

appareils complets

réf. couleur



Prise de Courant Schuko Monobloc avec Protection

16 A - 250 V ~

50138 C

BR MF



Prise de Courant Schuko Monobloc

16 A - 250 V ~

50135 C



Prise de Courant Anglaise avec Interrupteur

13 A - 250 V ~

50184 C



Prise de Courant Anglaise avec Interrupteur et Témoin Lumineux

13 A - 250 V ~

50183 C



BR MF
BM PM PR
GR PL CH



Double Prise de Courant Anglaise avec Interrupteur

13 A - 250 V ~

50344 C



Double Prise de Courant Anglaise avec Interrupteur et Témoin Lumineux

13 A - 250 V ~

50343 C



A - Accessoire; C - Produit Complet. | BR - Blanc; MF - Ivoire; BM - Blanc Mat; PM - Noir Mat; PR - Argent; GR - Graphite; PL - Platine; CH - Champagne.

⊖ / PZ2 / PHX - Connexion par Vis

appareils complets

réf. couleur

	Prise de Courant Schuko Encastrable pour Chargement VE nouveau 16 A - 250 V ~ Voir Fiche Technique page 288	81132
	Prise de Courant Française Encastrable pour Chargement VE nouveau 16 A - 250 V ~ Voir Fiche Technique page 288	81112
	Prise de Courant Schuko en Saillie pour Chargement VE nouveau 16 A - 250 V ~ Voir Fiche Technique page 287	81751
	Prise de Courant Française en Saillie pour Chargement VE nouveau 16 A - 250 V ~ Voir Fiche Technique page 287	81752

plaques

							
Simple 50910 T	Double Horizontale 50921 T	Double Verticale 50922 T	Triple Horizontale 50931 T	Triple Verticale 50932 T	Quadruple Horizontale 50941 T	Quadruple Verticale 50942 T	Étanche 50961 T
finitions							

Standard | Mat | Métal

Voir couleurs des finitions page 38.

T - Doigt, Enjoliveur ou Plaque.



 - Connexion par Vis

[Voir Dimensions des Plaques page 234](#)





sirius70

Finitions	58
Fonctions	
- Appareils de Commande	60
- Détecteurs de Mouvement	65
- Contrôle de Température	66
- Voyants et Balisage	66
- Prises de Données, Voix et Image	67
- Chargeurs USB	70
- Prises de Courant	70
Accessoires	71
Appareils complets	72
Plaques	73

classic



BR
Blanc



MF
Ivoire



appareils de commande

réf.

	Interrupteur Unipolaire 10 AX - 250 V ~	21011
	Interrupteur Lumineux 10 AX - 250 V ~ Pour le contrôle d'ampoule à faible consommation d'énergie, nous recommandons l'utilisation de condensateurs de 0,15 µF 275 V ~ en parallèle avec la charge pour éviter le scintillement de l'éclairage. LED de remplacement disponible page 72.	21012
	Interrupteur avec Témoin 10 AX - 250 V ~ LED de remplacement disponible page 72.	21013
	Interrupteur Bipolaire 10 AX - 250 V ~	21021
	Interrupteur Bipolaire avec Témoin 10 AX - 250 V ~ LED de remplacement disponible page 72.	21023
	Interrupteur Card-system Temporisé  nouveau 16 A (cos φ = 1) - 100 - 240 V ~ I 50 - 60 Hz Réglage de temporisation: 0 secondes à 60 secondes Sortie: NO ou NF Contact de sortie libre de potentiel. Voir Fiche Technique page 268	21033
	Interrupteur Card-system  10 AX - 250 V ~ Fonctionnement comme un interrupteur lumineux. Fonctionnement comme va-et-vient (NO + NF). Pour carte type ATM (Réf. 21999). Pour le contrôle d'ampoule à faible consommation d'énergie, nous recommandons l'utilisation de condensateurs de 0,15 µF 275 V ~ en parallèle avec la charge pour éviter le scintillement de l'éclairage. LED de remplacement disponible page 72.	21031
	Interrupteur Temporisé  nouveau 16 A (cos φ = 1) - 100 - 240 V ~ I 50 - 60 Hz Réglage de temporisation: 5 secondes jusqu'à 15 minutes Sortie: NO ou NF Contact de sortie libre de potentiel. Voir Fiche Technique page 267	21040
	Interrupteur Horaire Digital de 1 Circuit  6 A (cos φ = 1) - 230 V ~ I 50/60 Hz Type de manœuvres: ON, OFF et Implusion Voir Fiche Technique page 269	21041
	Interrupteur Horaire Digital de 2 Circuits  6 A + 6 A (cos φ = 1) - 230 V ~ I 50/60 Hz Type de manœuvres: ON, OFF et Implusion Voir Fiche Technique page 269	21042
	Double Allumage 10 AX - 250 V ~	21061

doigts / enjoliveurs

réf.

couleur

	Doigt Simple	70601 T	
	Doigt pour Interrupteurs Lumineux	70602 T	
	Doigt pour Interrupteurs Lumineux avec Symbole Lumière 	70797 T	
	Doigt Simple	70601 T	
	Doigt pour Interrupteur Bipolaire	70608 T	
	Doigt pour Interrupteurs Lumineux	70602 T	
	Doigt pour Interrupteurs Lumineux avec Symbole Lumière 	70797 T	
	Enjoliveur pour Interrupteur Card-system Temporisé	70733 T	BR MF
	Enjoliveur pour Interrupteur Card-system	70731 T	
	Doigt pour Interrupteur Temporisé	70745 T	
	Enjoliveur pour Interrupteur Horaire Digital de 1 Circuit	70743 T	
	Enjoliveur pour Interrupteur Horaire Digital de 2 Circuits	70744 T	
	Double Doigt	70611 T	

T - Doigt, Enjoliveur ou Plaque. | BR - Blanc; MF - Ivoire.

 /  /  - Connexion par Vis ECO - Économie d'énergie et contribution pour l'efficacité énergétique.

appareils de commande	réf.	doigts / enjolveurs	réf.	couleur
 Double Interrupteur Unipolaire Lumineux 10 AX - 250 V ~ Fonctionnement comme double allumage lumineux. Pour le contrôle d'ampoule à faible consommation d'énergie, nous recommandons l'utilisation de condensateurs de 0,15 µF 275 V ~ en parallèle avec la charge pour éviter le scintillement de l'éclairage.	21066	 Double Doigt pour Mécanisme Fonction Lumineux	70615 T	
 Double Interrupteur Unipolaire avec Témoin 10 AX - 250 V ~ Fonctionnement comme double allumage avec témoin	21067			
 Triple Interrupteur 10 AX - 250 V ~ PZ2	21088	 Triple Doigt	70661 T	
 Va-et-Vient 10 AX - 250 V ~	21071	 Doigt Simple	70601 T	
		 Doigt pour Interrupteur avec 2 Symboles Ventilateur	70609 T	
 Va-et-Vient Lumineux 10 AX - 250 V ~ Pour le contrôle d'ampoule à faible consommation d'énergie, nous recommandons l'utilisation de condensateurs de 0,15 µF 275 V ~ en parallèle avec la charge pour éviter le scintillement de l'éclairage. LED de remplacement disponible page 72.	21072	 Doigt pour Interrupteurs Lumineux	70602 T	
 Va-et-Vient avec Témoin 10 AX - 250 V ~ LED de remplacement disponible page 72.	21073			
 Double Va-et-Vient 10 AX - 250 V ~	21101	 Double Doigt	70611 T	BR MF
		 Double Doigt pour Commande Ventilateur	70616 T	
 Double Va-et-Vient Lumineux 10 AX - 250 V ~ Pour le contrôle d'ampoule à faible consommation d'énergie, nous recommandons l'utilisation de condensateurs de 0,15 µF 275 V ~ en parallèle avec la charge pour éviter le scintillement de l'éclairage.	21202	 Double Doigt pour Mécanisme Fonction Lumineux	70615 T	
 Double Va-et-Vient avec Témoin 10 AX - 250 V ~	21203			
 Permutateur 10 AX - 250 V ~	21051	 Doigt Simple	70601 T	
 Double Permutateur 10 AX - 250 V ~	21204	 Doigt pour Mécanisme Double Fonction	70614 T	
 Permutateur Lumineux 10 AX - 250 V ~ Pour le contrôle d'ampoule à faible consommation d'énergie, nous recommandons l'utilisation de condensateurs de 0,15 µF 275 V ~ en parallèle avec la charge pour éviter le scintillement de l'éclairage. LED de remplacement disponible page 72.	21052	 Doigt pour Interrupteurs Lumineux	70602 T	
 Double Permutateur Lumineux 10 AX - 250 V ~ Pour le contrôle d'ampoule à faible consommation d'énergie, nous recommandons l'utilisation de condensateurs de 0,15 µF 275 V ~ en parallèle avec la charge pour éviter le scintillement de l'éclairage.	21205	 Double Doigt pour Mécanisme Fonction Lumineux	70615 T	

T - Doigt, Enjolveur ou Plaque. | BR - Blanc; MF - Ivoire.

⊖ / ⊕PZ2 / ⊕PHX - Connexion par Vis

appareils de commande	réf.
 Poussoir à Bascule 10 A - 250 V ~	21151
 Poussoir à Bascule (NO + NF) 10 A - 250 V ~	21150
 Poussoir à Bascule Lumineux de 250 V ~ 10 A - 250 V ~ LED de remplacement disponible page 72.	21152
 Poussoir à Bascule avec Témoin Indépendant 10 A - 250 V ~ LED de remplacement disponible page 72.	21153
 Poussoir à Bascule Lumineux de 12 V ~ 6 A - 12 V ~ LED de remplacement disponible page 72.	21162
 Poussoir à Bascule avec Identification de 250 V ~ 10 A - 250 V ~	21155
 Poussoir à Bascule avec Identification de 12 V ~ 6 A - 12 V ~	21165
 Double Poussoir à Bascule 10 A - 250 V ~	21156
 Double Poussoir à Bascule (2 NO + 2 NF) 10 A - 250 V ~	21154
 Double Poussoir à Bascule Lumineux 250 V ~ 10 A - 250 V ~	21206
 Double Poussoir à Bascule Lumineux 12 V ~ 6 A - 12 V ~	21207
 Va-et-Vient / Poussoir à Bascule 10 AX - 250 V ~	21158
 Poussoir à Bascule / Va-et-Vient 10 AX - 250 V ~	21159

doigts / enjoleurs	réf.	couleur
Doigt Simple	70601 T	
Doigt avec Symbole Loquet 	70604 T	
 Doigt avec Symbole Sonnette 	70605 T	
Doigt avec Symbole Employée 	70606 T	
Doigt avec Symbole Lumière 	70607 T	
Doigt pour Interrupteurs Lumineux	70602 T	
Doigt pour Interrupteurs Lumineux avec Symbole Loquet 	70794 T	
 Doigt pour Interrupteurs Lumineux avec Symbole Sonnette 	70795 T	
Doigt pour Interrupteurs Lumineux avec Symbole Employée 	70796 T	
Doigt pour Interrupteurs Lumineux avec Symbole Lumière 	70797 T	
BR MF		
 Doigt avec Identification	70603 T	
 Double Doigt	70611 T	
 Double Doigt pour Mécanisme Fonction Lumineux	70615 T	
 Double Doigt	70611 T	

T - Doigt, Enjoleur ou Plaque, I BR - Blanc, MF - Ivoire.

appareils de commande	réf.	doigts / enjoliveurs	réf.	couleur
 Va-et-Vient Lumineux / Poussoir à Bascule Lumineux 10 AX - 250 V ~ Pour le contrôle d'ampoule à faible consommation d'énergie, nous recommandons l'utilisation de condensateurs de 0,15 µF 275 V ~ en parallèle avec la charge pour éviter le scintillement de l'éclairage. 21208		 Double Doigt pour Mécanisme Fonction Lumineux 70615 T		
 Poussoir à Bascule Lumineux / Va-et-Vient Lumineux 10 AX - 250 V ~ Pour le contrôle d'ampoule à faible consommation d'énergie, nous recommandons l'utilisation de condensateurs de 0,15 µF 275 V ~ en parallèle avec la charge pour éviter le scintillement de l'éclairage. 21209				
 Quadruple Poussoir Électronique de Très Basse Tension 12 V ~ - 50 mA / 32 V ~ - 18 mA Voir Fiche Technique page 270 21164		 Quadruple Doigt 70600 T		
 Interrupteur Rotatif 10 AX - 250 V ~ 21306		 Double Doigt pour Mécanismes Électroniques 70610 T		
 Va-et-Vient Rotatif 10 AX - 250 V ~ ON - OFF - ON. 21307		 Enjoliveur pour Interrupteur Rotatif (ON/OFF) 70762 T		
 Va-et-Vient Rotatif de 3 Positions 16 (4) A - 250 V ~ 21300		 Enjoliveur pour Poussoir de Persienne et Va-et-Vient Rotatifs 70761 T		
 Va-et-Vient Rotatif de 4 Positions 16 (4) A - 250 V ~ 21305		 Enjoliveur pour Va-et-Vient Rotatif avec Indication (I, O, II) 70760 T	BR MF	
 Va-et-Vient à Clé 10 AX - 250 V ~ ON - OFF - ON Permet de retirer la clé dans les 3 positions. 21352		 Enjoliveur pour Interrupteur Rotatif de 3 Positions 70765 T		
Poussoir à Clé 10 A - 250 V ~ ON - OFF - ON Permet de retirer la clé seulement dans la position OFF. 21351		 Enjoliveur pour Interrupteur Rotatif de 4 Positions 70766 T		
Va-et-Vient avec Cordon 10 AX - 250 V ~ NO + NF 21092		 Enjoliveur pour Poussoir / Va-et-Vient à Clé 70351 T		
Poussoir avec Cordon 10 A - 250 V ~ NA 21091		 Enjoliveur pour Va-et-Vient / Poussoir avec Cordon Environ 65cm de cordon. 70741 T		
Poussoir avec Cordon (NO + NF) 10 A - 250 V ~ NO + NF 21090				

T - Doigt, Enjoliveur ou Plaque. | BR - Blanc; MF - Ivoire.
⊖ / ⓈPZ / ⓈPHX - Connexion par Vis

appareils de commande

réf.

commandes pour persiennes

Inverseur de Persienne

10 A - 250 V ~
Fonctionnement comme un interrupteur.
Protection mécanique et électrique contre deux commandes simultanées.
Un doigt est automatiquement levé quand l'autre est pressé.

21290

Inverseur de Persienne avec Enclavement Mécanique

10 A - 250 V ~
Fonctionnement comme un interrupteur.
Protection mécanique et électrique contre deux commandes simultanées.
Il faut faire "STOP" d'une fonction pour initier une autre fonction.

21291

Commande Générale de Persienne avec Capteur IR

100 V ~ - 240 VA | 50 - 60Hz
240 V ~ - 500 VA | 50 - 60 Hz
Possibilité de commande à distance avec l'Émetteur IR Multifonctions (Réf. 81900).
2 Fonctions programmables (monter/descendre).
Fonction: "Standby".

21311

 Voir Fiche Technique page 278

Commande Locale de Persienne avec Capteur IR

100 V ~ - 240 VA | 50 - 60Hz
240 V ~ - 500 VA | 50 - 60 Hz
Possibilité de commande à distance avec l'Émetteur IR Multifonctions (Réf. 81900).

21312

 Voir Fiche Technique page 278

Double Poussoir de Persienne

10 A - 250 V ~
Fonctionnement comme poussoir à bascule.
Protection électrique contre deux commandes simultanées.

21281

Double Poussoir/Va-et-Vient de Persienne

10 A - 250 V ~
Fonctionnement comme poussoir à bascule.
Protection électrique contre deux commandes simultanées.
Permet la commande d'une persienne de multiples points.
Applicable avec le Relais de Commandes de Persienne (Réf. 81511).

21283

Poussoir Rotatif de Persienne

10 A - 250 V ~
ON - OFF - ON.

21303



variateurs/va-et-vients

Variateur RLC de Doigts

100 - 240 V ~ | 50 - 60 Hz
5 - 250 W/VA.
5 - 75 W LED's.
Aucun neutre requis (remplace directement un interrupteur unipolaire).
Possibilité de définir le rétroéclairage comme: Lumineux, Témoin, Toujours ON ou OFF.

21218

 Voir Fiche Technique page 261

Variateur/Va-et-Vient Ferromagnétique de 500 VA RL

20 - 500 W/VA

21211

 Voir Fiche Technique page 258

Variateur/Va-et-Vient Électronique de 550 W RC

20 - 550 W/VA
Silencieux

21213

 Voir Fiche Technique page 258

Variateur/Va-et-Vient Ferromagnétique pour Ampoules à Faible Consommation 110 VA RL

7 - 110 W/VA
3 - 35 W LED's
LEDs dimmables

21214

 Voir Fiche Technique page 258

doigts / enjoliveurs

réf.

couleur

Doigts pour Inverseur de Persiennes

70613 T

Enjoliveur pour Commande Générale de Persienne avec Capteur IR

70311 T

Enjoliveur pour Commande Locale de Persienne avec Capteur IR

70312 T

BR MF

Doigts pour Double Poussoir de Persiennes

70612 T

Enjoliveur pour Poussoir de Persienne et Va-et-Vient Rotatifs

70761 T

Doigts pour Variateur

70747 T

Enjoliveur pour Variateur / Va-et-Vient

70721 T

BR MF

T - Doigt, Enjoliveur ou Plaque. | BR - Blanc; MF -Ivoire.

 /  /  - Connexion par Vis

 ECO - Économie d'énergie et contribution pour l'efficacité énergétique.

appareils de commande	réf.	doigts / enjoleurs	réf.	couleur
variateurs/va-et-vients				
	Variateur/Va-et-Vient Électronique pour Ampoules à Faible Consommation 150 W RC 15 - 150 W/VA 3 - 50 W LED's LEDs dimmables Silencieux Voir Fiche Technique page 258	21215		
	Variateur/Va-et-Vient Ferromagnétique pour Ampoules à Faible Consommation 250 W/VA RL 20 - 250 W/VA 3 - 85 W LED's LEDs dimmables Voir Fiche Technique page 258	21216		
	Variateur/Va-et-Vient Électronique pour Ampoules à Faible Consommation 450 W/VA RC 15 - 450 W/VA 5 - 150 W LED's LEDs dimmables Silencieux Voir Fiche Technique page 258	21217		
	Variateur/Va-et-Vient Ferromagnétique pour Ampoules à Faible Consommation 110 V Imax - 40 mA Silencieux Voir Fiche Technique page 258	21210		
	Variateur/Va-et-Vient de Vitesse pour Moteurs Asynchrones de 600 VA 25 - 600 VA Voir Fiche Technique page 258	21219		
déTECTEURS de mouvement				
	DéTECTEUR de Mouvement de 1000 W e nouveau 100 - 240 V ~ I 50 - 60 Hz Réglage de la sensibilité lumineuse et de la temporisation. Portée: 12 mètres Angle de détection: 160° Contact livre de potentiel Sortie par relais, compatible avec tout type de charge électrique. Voir Fiche Technique page 271	21401		
	DéTECTEUR de Mouvement de 400 W e nouveau 100 - 240 V ~ I 50 - 60 Hz Réglage de la sensibilité lumineuse et de la temporisation. Portée: 12 mètres Angle de détection: 160° Contact livre de potentiel Sortie par relais, compatible avec tout type de charge électrique. Voir Fiche Technique page 271	21402		Enjoleur pour DéTECTEUR de Mouvement 70401 T
	DéTECTEUR de Mouvement Installation Murale de 1000 W e nouveau 100 - 240 V ~ I 50 - 60 Hz Avec bouton d'activation frontal Réglage de la sensibilité lumineuse et de la temporisation. Portée: 9 mètres Angle de détection: 160° Contact livre de potentiel Sortie par relais, compatible avec tout type de charge électrique. Voir Fiche Technique page 273	21403		BR MF
	DéTECTEUR de Mouvement Installation Murale de 400 W e nouveau 100 - 240 V ~ I 50 - 60 Hz Avec bouton d'activation frontal Réglage de la sensibilité lumineuse et de la temporisation. Portée: 9 mètres Angle de détection: 160° Contact livre de potentiel Sortie par relais, compatible avec tout type de charge électrique. Voir Fiche Technique page 273	21404		Enjoleur pour DéTECTEUR de Mouvement Installation Murale 70403 T

T - Doigt, Enjoleur ou Plaque. | BR - Blanc; MF - Ivoire.
⊖ /  /  - Connexion par Vis
e ECO - Économie d'énergie et contribution pour l'efficacité énergétique.

contrôle de température

réf.

	Thermostat Rotatif  nouveau	
	16 A (cos φ = 1) - 100 - 240 V ~ 50 - 60 Hz Réglage de la température: +5 °C jusqu'à 30 °C Amplitude de lecture de la température: -9 °C jusqu'à 35 °C Contrôle de systèmes: chauffage et/ou refroidissement. Possibilité de connexion de la Sonde de Sol (Réf. 81950), avec détection automatique (seulement Protection). Protection Antigél (Chauffage) ou Protection Thermique (Refroidissement). i Voir Fiche Technique page 275	21234

	Thermostat Multifonctionnel  nouveau	
	16 A (cos φ = 1) - 100 - 240 V ~ 50 - 60 Hz Précision de contrôle de température: 0,5 °C Amplitude de lecture de la température: -9 °C jusqu'à 35 °C Contrôle de systèmes: chauffage et/ou refroidissement. Possibilité de connexion de la Sonde de Sol (Réf. 81950), avec détection automatique. Lecture de température: température ambiante ou capteur de température ou les deux. Possibilité de contrôle à distance avec un Émetteur IR Multifonctions (Réf. 81900). Compatible avec les systèmes électriques ou hydrauliques. Protection Antigél (Chauffage) ou Protection Thermique (Refroidissement). i Voir Fiche Technique page 276	21236

	Chronothermostat Multifonctionnel  nouveau	
	16 A (cos φ = 1) - 100 - 240 V ~ 50 - 60 Hz Permet une programmation quotidienne ou hebdomadaire Précision de contrôle de température: 0,5 °C Amplitude de lecture de la température: -9 °C jusqu'à 35 °C Contrôle de systèmes: chauffage et/ou refroidissement. Possibilité de connexion de la Sonde de Sol (Réf. 81950), avec détection automatique. Lecture de température: température ambiante ou capteur de température ou les deux. Compatible avec les systèmes électriques ou hydrauliques. Protection Antigél (Chauffage) ou Protection Thermique (Refroidissement). i Voir Fiche Technique page 277	21235

	Sonde de Sol pour Thermostat et Chronothermostat	
	Longueur: 4 m. -10 °C à 50 °C. IP67. NTC 12 K/25 °C.	81950

doigts / enjoliveurs

réf.

couleur

	Enjoliveur pour Thermostat Rotatif	70746 T
---	------------------------------------	----------------

	Enjoliveur pour Thermostat Multifonctionnel	70749 T
		BR MF

	Enjoliveur pour Chronothermostat Multifonctionnel	70748 T
--	---	----------------

voyants et balisage

réf.

	Lumière d'Orientation Blanche nouveau	
	100 - 240 V ~ 50 - 60 Hz L1 - 0,2 W; L2 - 0,4 W (4000 K) i Voir Fiche Technique page 266	21388
	Lumière d'Orientation Blanche avec Batterie nouveau	
	100 - 240 V ~ 50 - 60 Hz L1 - Signalisation OFF; L2 - Signalisation ON. i Voir Fiche Technique page 266	21389
	Voyant à Lumière (Blanche)	
	100 - 240 V ~ 50 - 60 Hz L1 - 0,2 W; L2 - 0,4 W (4000 K) i Voir Fiche Technique page 263	21361
	Voyant de Double État Vert/Rouge	
	100 - 240 V ~ 50 - 60 Hz L1 - RED - 0,4 W; L2 - GREEN - 0,4 W i Voir Fiche Technique page 263	21365
	Buzzer	
	250 V ~ - 50 Hz Type D. 5/15 secondes i Voir Fiche Technique page 254	21990

doigts / enjoliveurs

réf.

couleur

	Enjoliveur pour Lumière d'Orientation	70782 T	BR MF
---	---------------------------------------	----------------	-------

	Diffuseur pour Voyant	70781 T	IC LR VD VM
			IC

	Enjoliveur pour Haut-parleur de 2" - 32 Ohm / Buzzer	70710 T	BR MF
---	--	----------------	-------

T - Doigt, Enjoliveur ou Plaque. | BR - Blanc; MF - Ivoire; IC - Incolore; LR - Orange; VD - Vert; VM - Rouge.

 /  - Connexion par Vis ECO - Économie d'énergie et contribution pour l'efficacité énergétique.

prises de données, voix et image

réf.

doigts / enjolveurs

réf.

couleur

prises informatiques

Prise Informatique RJ45 Cat. 6A UTP

[Voir Fiche Technique page 346](#)

nouveau



21590

Prise Informatique RJ45 Cat. 6 UTP

[Voir Fiche Technique page 346](#)

21455



Prise Informatique RJ45 Cat. 6A STP

[Voir Fiche Technique page 347](#)

nouveau



21592

Prise Informatique RJ45 Cat. 6 STP

[Voir Fiche Technique page 347](#)

21445

Prise Informatique RJ45 Cat. 5e UTP

21453

Prise Informatique RJ45 Cat. 5e STP

[Voir Fiche Technique page 347](#)

21443



Adaptateur pour Prise RJ45

(sans connecteur)

21976

connecteurs RJ45



Connecteur RJ45 Cat. 6A UTP

(500 MHz)

nouveau



82021

[Voir Fiche Technique page 346](#)

Connecteur RJ45 Cat. 6 UTP

(250 MHz)



21978

[Voir Fiche Technique page 346](#)

Connecteur RJ45 Cat. 6 UTP - Montage Rack

(250 MHz)

82020

[Voir Fiche Technique page 347](#)

Connecteur RJ45 Cat. 5e UTP

(100 MHz)

21975

BR MF



Connecteur RJ45 Cat. 6A STP

(500 MHz)

nouveau



82022

[Voir Fiche Technique page 347](#)

Connecteur RJ45 Cat. 6 STP

(250 MHz)

21988

[Voir Fiche Technique page 347](#)

Connecteur RJ45 Cat. 5e STP

(100 MHz)

21985

[Voir Fiche Technique page 347](#)

Adaptateur avec Module 1 Sortie pour Connecteur RJ45

70441 S



Adaptateur avec Module Double pour Connecteur RJ45

70442 S

coupleurs para connecteurs de fibre optique



Coupleur pour Connecteurs de Fibre Optique SC APC Duplex

[Voir Fiche Technique page 348](#)

82211



Enjolveur pour Coupleur pour Connecteurs de Fibre Optique SC APC Duplex

70448 S



Coupleur pour Connecteurs de Fibre Optique SC APC Simplex

[Voir Fiche Technique page 348](#)

82210

BR MF



Acoplador para Connecteurs de Fibras Ótica LC Duplex

[Voir Fiche Technique page 348](#)

82213



Enjolveur pour Coupleur pour Connecteurs de Fibre Optique SC APC Simplex / LC Duplex

70449 S



Couvercle pour Coupleur de Fibre Optique SC APC Simplex

82970



Couvercle pour Coupleur de Fibre Optique SC APC Duplex

82971

S - Semi-assemblé; T - Doigt, Enjolveur ou Plaque. | BR - Blanc; MF - Ivoire.

- Power over Ethernet

prises de données, voix et image

réf. couleur

prises de téléphone

50 V ~ 70 V ~



Prise de Téléphone

21252 S

BR MF

8 CONTACTS



Prise de Téléphone Française T8

21411



doigts / enjoliveurs

réf. couleur



Enjoliveur pour Prise de Téléphone

70712 T

BR MF



Enjoliveur pour Prise de Téléphone Française T8

70718 T

prises de radio, télévision et satellite

réf.

réf. couleur

ÉTOILE



Prise R - TV - SAT Étoile

4 - 47 MHz: < 2 dB
47 - 108 MHz: < 20 dB
108 - 862 MHz: < 2 dB
950 - 2400 MHz: < 3 dB
Passage de courant 500 mA (DC)

[i Voir Fiche Technique page 285](#)

21543



Enjoliveur pour Prise R - TV - SAT

70775 T



Prise R - TV Étoile

4 - 47 MHz: < 2 dB
47 - 108 MHz: < 2 dB
108 - 1000 MHz: < 1 dB

[i Voir Fiche Technique page 285](#)

21533



Enjoliveur pour Prise R - TV

70776 T

EN SÉRIE



Prise R - TV - SAT Finale Série

4 - 47 MHz: < 9 dB
47 - 108 MHz: < 15 dB
108 - 862 MHz: < 9 dB
950 - 2400 MHz: < 6 dB
Passage de courant 500 mA (DC)

[i Voir Fiche Technique page 285](#)

21555



Prise R - TV - SAT Passage Série

4 - 47 MHz: < 10 dB
47 - 108 MHz: < 20 dB
108 - 862 MHz: < 10 dB
950 - 2400 MHz: < 11 dB
Passage de courant 500 mA (DC)
Pertes d'insertion: 3 dB

[i Voir Fiche Technique page 285](#)

21565



Enjoliveur pour Prise R - TV - SAT

70775 T

BR MF



Prise R - TV Finale Série

4 - 47 MHz: < 8 dB
47 - 108 MHz: < 8 dB
108 - 1000 MHz: < 7 dB

[i Voir Fiche Technique page 285](#)

21554



Prise R - TV Passage Série

4 - 47 MHz: < 9 dB
47 - 108 MHz: < 9 dB
108 - 1000 MHz: < 9 dB
Pertes d'insertion: 2 dB

[i Voir Fiche Technique page 285](#)

21564



Enjoliveur pour Prise R - TV

70776 T

prises mixtes

ÉTOILE



Prise Mixte R - TV - SAT - RJ45 Cat. 6A UTP - FO SC-APC Étoile

4 - 47 MHz: < 2 dB
47 - 108 MHz: < 20 dB
108 - 862 MHz: < 2 dB
950 - 2400 MHz: < 3 dB
Passage de courant 500 mA (DC)

[i Voir Fiche Technique page 285](#)

nouveau



21548



Enjoliveur pour Prises Mixtes
R - TV - SAT - RJ45 /
R - TV - SAT - RJ45 - FO

70770 T

BR MF

S - Semi-assemblé; T - Doigt, Enjoliveur ou Plaque. | BR - Blanc; MF - Ivoire.

/ - Connexion par Vis

- Power over Ethernet

prises de données, voix et image

réf.

doigts / enjoliveurs

réf.

couleur

prises mixtes		
ÉTOILE		
	Prise Mixte R - TV - SAT - RJ45 Cat. 6 UTP - FO SC-APC Étoile 4 - 47 MHz: < 2 dB 47 - 108 MHz: < 20 dB 108 - 862 MHz: < 2 dB 950 - 2400 MHz: < 3 dB Passage de courant 500 mA (DC) Voir Fiche Technique page 285	 21545
	Prise Mixte R - TV - SAT - RJ45 Cat. 6A UTP Étoile Applicable avec connecteur FO du type SC APC Simplex ou LC Duplex - page 171. 4 - 47 MHz: < 2 dB 47 - 108 MHz: < 20 dB 108 - 862 MHz: < 2 dB 950 - 2400 MHz: < 3 dB Passage de courant 500 mA (DC) Voir Fiche Technique page 285	nouveau  21547
	Prise Mixte R - TV - SAT - RJ45 Cat. 6 UTP Étoile Applicable avec connecteur FO du type SC APC Simplex ou LC Duplex - page 171. 4 - 47 MHz: < 2 dB 47 - 108 MHz: < 20 dB 108 - 862 MHz: < 2 dB 950 - 2400 MHz: < 3 dB Passage de courant 500 mA (DC) Voir Fiche Technique page 285	 21544
	Prise Mixte R - TV - SAT - 2 x RJ45 Cat. 6 UTP Étoile 4 - 47 MHz: < 2 dB 47 - 108 MHz: < 20 dB 108 - 862 MHz: < 2 dB 950 - 2400 MHz: < 3 dB Passage de courant 500 mA (DC) Voir Fiche Technique page 285	21546
	Prise Mixte R - TV - RJ45 Cat. 6A UTP - FO SC-APC Étoile 4 - 47 MHz: < 2 dB 47 - 108 MHz: < 2 dB 108 - 1000 MHz: < 1 dB Voir Fiche Technique page 285	nouveau  21537
	Prise Mixte R - TV - RJ45 Cat. 6 UTP - FO SC-APC Étoile 4 - 47 MHz: < 2 dB 47 - 108 MHz: < 2 dB 108 - 1000 MHz: < 1 dB Voir Fiche Technique page 285	 21535
	Prise Mixte R - TV - RJ45 Cat. 6A UTP Étoile Applicable avec connecteur FO du type SC APC Simplex ou LC Duplex - page 171. 4 - 47 MHz: < 2 dB 47 - 108 MHz: < 2 dB 108 - 1000 MHz: < 1 dB Voir Fiche Technique page 285	nouveau  21536
	Prise Mixte R - TV - RJ45 Cat. 6 UTP Étoile Applicable avec connecteur FO du type SC APC Simplex ou LC Duplex - page 171. 4 - 47 MHz: < 2 dB 47 - 108 MHz: < 2 dB 108 - 1000 MHz: < 1 dB Voir Fiche Technique page 285	 21534

	Enjoliveur pour Prises Mixtes R - TV - SAT - RJ45 / R - TV - SAT - RJ45 - FO	70770 T	BR MF
	Enjoliveur pour Prise Mixte R - TV - SAT - 2xRJ45	70773 T	BR MF
	Enjoliveur pour Prises Mixtes R - TV - RJ45 / R - TV - RJ45 - FO	70774 T	BR MF

T - Doigt, Enjoliveur ou Plaque. | BR - Blanc; MF - Ivoire.

 - Power over Ethernet

chargeurs USB

réf.

**Chargeur Double USB avec Sorties à 20° Type A**100 - 240 V ~ 150 - 60 Hz - 5 V = 3 A
Deux sorties USB type A**21384**

Voir Fiche Technique page 282

**Chargeur Double USB type A + Type C** **nouveau**100 - 240 V ~ 150 - 60 Hz - 5 V = 3 A
Une sortie USB type A + une sortie USB type C**21381**

Voir Fiche Technique page 282

**Chargeur Double USB type C** **nouveau**100 - 240 V ~ 150 - 60 Hz - 5 V = 3 A
Deux sorties USB type C**21382**

Voir Fiche Technique page 282

**Chargeur USB type C Power Delivery 30W** **nouveau**100 - 240 V ~ 150 - 60 Hz - 30 W
Une sortie USB type C**21398**

Voir Fiche Technique page 282

prises de courant

réf.

**Prise de Courant Schuko à Bornes Automatiques**

16 A - 250 V ~

21130

Voir Fiche Technique page 223

**Prise de Courant Schuko**

16 A - 250 V ~

21131

Voir Fiche Technique page 223

**Prise de Courant 2P**

16 A - 250 V ~

21121**Prise de Courant Française à Bornes Automatiques**

16 A - 250 V ~

21110

Voir Fiche Technique page 223

**Prise de Courant Française**

16 A - 250 V ~

21111

Voir Fiche Technique page 223

**Prise de Courant Euro-Américaine**

15 A - 127 V ~ / 16 A - 250 V ~

21140

Voir Fiche Technique page 223

doigts / enjoleurs

réf.

couleur

Enjoleur pour Chargeur Double USB
avec Sorties à 20° Type A**70673 T**

BR MF

Enjoleur pour Chargeur Double
USB type A + Type C**70674 T**Enjoleur pour Chargeur Double
USB type C**70675 T**

BR MF

Enjoleur pour Chargeur
USB type C Power Delivery**70676 T**

doigts / enjoleurs

réf.

couleur

Enjoleur pour Prise de Courant
Schuko avec Protection**70632 T**BR MF
LR VD VMEnjoleur pour Prise de Courant
Schuko**70631 T**Enjoleur pour Prise de Courant
Schuko avec Couvercle et Protection
(IP44)**70634 T**BR MF
VD VMPlaque Monobloc pour Prise de
Courant Schuko avec Protection**70903 T**

BR MF

Plaque Monobloc pour Prise de
Courant Schuko**70902 T**Enjoleur pour Prise de Courant 2P
avec Protection**70622 T**

Enjoleur pour Prise de Courant 2P

70621 T

BR MF

Plaque Monobloc pour Prise de
Courant 2P**70901 T**Enjoleur pour Prise de Courant
Française avec Protection**70652 T**BR MF
LR VD VMEnjoleur pour Prise de Courant
Française avec Couvercle et Protection
(IP44)**70654 T**BR MF
VD VMEnjoleur pour Prise de Courant Euro-
Américaine avec Protection**70842 T**BR MF
LR VD VMEnjoleur pour Prise de Courant Euro-
Américaine**70841 T**

T - Doigt, Enjoleur ou Plaque. | BR - Blanc; MF - Ivoire; LR - Orange; VD - Vert; VM - Rouge.

/ PZ2 / PH1 - Connexion par Vis

prises de courant		réf.	doigts / enjoliveurs		réf.	couleur
	Prise de Courant Américaine NEMA 15 A - 127 V ~ SASO 2204 NEMA 5-15 P22 Voir Fiche Technique page 223	21143		Enjoliveur pour Prise de Courant Américaine NEMA avec Protection	70843 T	BR MF LR VD VM
	Prise de Courant Anglaise avec Protection 13 A - 250 V ~ P22 Voir Fiche Technique page 223	21185		Enjoliveur pour Prise de Courant Anglaise avec Protection	70642 T	BR MF
accessoires		réf.	doigts / enjoliveurs		réf.	couleur
sorties de câbles						
	Sortie de Câble avec 3 Connecteurs 3x2,5 mm² - 450 V ~ ⊖	21173		Enjoliveur pour Sortie de Câble	70671 T	BR MF
	Sortie de Câble avec 4 Connecteurs 4x2,5 mm² - 450 V ~ ⊖	21174				
divers						
	Prise pour Haut-parleur avec Terminaux à Visser	21220		Enjoliveur pour Prise pour Haut-parleur avec Terminaux à Visser	70713 T	BR MF
	Support pour Obturateur	21222		Obturateur	70677 T	
	Kit IP44 pour Mécanismes MEC 21 - Doigts Simples Voir Fiche Technique page 224				21981	
	Kit IP44 pour Mécanismes MEC 21 - Doigts Doubles Voir Fiche Technique page 224				21982	
	Couvercle pour Protection des Mécanismes Compatible avec tous les mécanismes Mec21.				21971	—
	Niveau pour Montage MEC 21				21989	
	Carte pour Interrupteur Card-system				21999	
	Griffe Longue pour Mécanismes MEC21 Compatible avec Appareils de Commande.				21998	
	Double Doigt pour Mécanismes Électroniques Compatible avec réf. 21164.				70610 T	
	Enjoliveur pour Prise Multimarques R - TV de 2 Sorties Distance entre trous: 30 mm. Voir Dimensions - page 225				70685 T	BR MF
	Enjoliveur pour Prise Multimarques R TV - SAT de 2 Sorties Distance entre trous: 30 mm. Voir Dimensions - page 225				70686 T	
	Enjoliveur pour Prise Multimarques R - TV - SAT de 3 Sorties Distance entre trous: 30 mm. Voir Dimensions - page 225				70680 T	

T - Doigt, Enjoliveur ou Plaque. | BR - Blanc; MF - Ivoire; LR - Orange, VD - Vert; VM - Rouge.

⊖ /  /  - Connexion par Vis

accessoires

réf. couleur

divers

**Adaptateur Universel pour Série Mec Q45****70881 T** BR MF VM**LED pour les Séries Mec 21 et 48 - 250 V ~**

Pour remplacement dans les mécanismes lumineux et témoin.

81019**LED pour les Séries Mec 21 et 48 - 12 V ~**

Pour remplacement dans les mécanismes lumineux et témoin.

81018**Émetteur Infrarouge Multifonctions**

Pour contrôler le Thermostat Multifonctionnel.
 Pour contrôler les Commandes de Persienne.
 Fonctionne avec pile CR 2032, non fournie.

81900

boîtiers en saillie et encastrable

**Boîtier en Saillie pour Serie Sirius 70****10975 A** BR MF**Boîtier Encastrable**

À utiliser avec les goulottes avec couvercle L75.

10984 A BR**Boîtier Semi-Encastrable**

À utiliser avec les goulottes avec couvercle L75.

10985 A BR

relais pour persiennes

Relais Permutateur de Persienne

6 A - 230 V ~ I 50 Hz

Temporisé.

Associer aux Poussoirs Doubles et aux Poussoirs Doubles de Persiennes.

[i Voir Fiche Technique page 280](#)**81512****Relais de Commandes de Persienne**

6 A - 230 V ~ I 50 Hz

Non-temporisé.

Associer localement au Double Poussoir/Va-et-Vient de Persienne (Réf. 21283 / 45283 S).

[i Voir Fiche Technique page 280](#)**81511**

appareils complets

réf. couleur

**Prise de Courant Schuko Monobloc à Bornes Automatiques avec Protection**

16 A - 250 V ~

70139 C**Prise de Courant Schuko Monobloc avec Protection**

16 A - 250 V ~

70138 C**Prise de Courant Schuko Monobloc**

16 A - 250 V ~

70135 C BR MF**Double Prise de Courant Schuko Monobloc avec Protection**

16 A - 250 V ~

70332 C**Double Prise de Courant Schuko Monobloc**

16 A - 250 V ~

70331 C**A** - Accessoire; **C** - Produit Complet; **T** - Doigt, Enjoliveur ou Plaque. | **BR** - Blanc; **MF** - Ivoire; **VM** - Rouge.

⊖ / / - Connexion par Vis

appareils complets		réf.	couleur
	Prise Double de Courant 2P Monobloc avec Protection 16 A - 250 V ~	70322 C	
	 Prise Double de Courant 2P Monobloc 16 A - 250 V ~	70321 C	
			BR MF
	Prise de Courant Anglaise avec Interrupteur 13 A - 250 V ~	70184 C	
			
	Prise de Courant Anglaise avec Interrupteur et Témoin Lumineux 13 A - 250 V ~	70183 C	
			
	Prise de Courant Schuko Encastrable pour Chargement VE nouveau 16 A - 250 V ~ Voir Fiche Technique page 288	81132	
			
	Prise de Courant Française Encastrable pour Chargement VE nouveau 16 A - 250 V ~ Voir Fiche Technique page 288	81112	
			
	Prise de Courant Schuko en Saillie pour Chargement VE nouveau 16 A - 250 V ~ Voir Fiche Technique page 287	81751	
			
	Prise de Courant Française en Saillie pour Chargement VE nouveau 16 A - 250 V ~ Voir Fiche Technique page 287	81752	
			

plaques

							
Simple 70910 T	Double Horizontale 70921 T	Double Verticale 70922 T	Triple Horizontale 70931 T	Triple Verticale 70932 T	Quadruple Horizontale 70941 T	Quadruple Verticale 70942 T	Étanche 70961 T
finitions							

Classic

Voir couleurs des finitions page 58.

C - Produit Complet; T - Doigt, Enjoliveur ou Plaque. | BR - Blanc; MF - Ivoire.
⊖ / ⚙ PZ2 / ⚙ PHX - Connexion par Vis
[Voir Dimensions des Plaques page 235](#)




systeme mec Q45

SIZA

QUADRA

LATINA

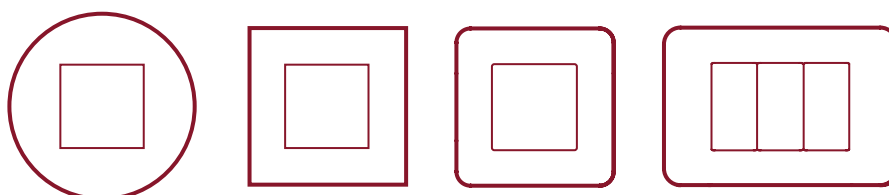



MEC Q45

Le mécanisme semi-assemblé, qui facilite l'assemblage et simplifie le choix des fonctions et des finitions.

Système où vous pouvez choisir parmi 3 séries (l'une d'entre elles avec des matrices différentes, la LATINA), avec un design simple.


Fonctions définies, choix facile des plaques, des couleurs et des finitions de chaque série.

1. Référence de

- l'**appareil semi-assemblé**;
- l'**adaptateur** correspondant;
- de la **plaque** de la série sélectionnée.


2. Finition

- ajoutez la référence de la plaque et du mécanisme semi-assemblé à l'**abréviation** de la **finition** souhaitée.






MÉCANISME SEMI-ASSEMBLÉ,
facile à assembler et de choix simple









MÉCANISME SEMI-ASSEMBLÉ



ADAPTATEUR



PLAQUE



SIZA

QUADRA

LATINA





Filipe Pina Arquitectura • www.fp-a.pt • Photo - João Morgado

MEC Q45

Finitions

- Siza	80
- Quadra	84
- Latina	86

Fonctions


- Appareils de Commande	94
- Détecteurs de Mouvement	98
- Contrôle de Température	99
- Voyants et Balisage	99
- Prises de Données, Voix et Image	100
- Chargeurs USB	104
- Prises de Courant	104

Accessoires	107
--------------------	------------

Appareils complets	110
---------------------------	------------


Plaques	112
----------------	------------

standard



BR
Blanc

mate et alumine



BM
Blanc Mat



PM
Noir Mat




AL
Alumine




boîtier en saillie

standard



BR
Blanc


mate et alumine



BM
Blanc Mat



PM
Noir Mat



AL
Alumine



**boîtier
en saillie**

SIZA

standard



BR
Blanc

mate et alumine



BM
Blanc Mat



PM
Noir Mat




AL
Alumine






standard

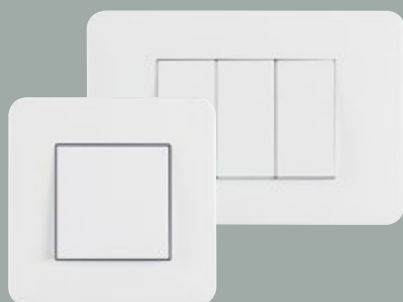**BR**
Blanc

aquarella

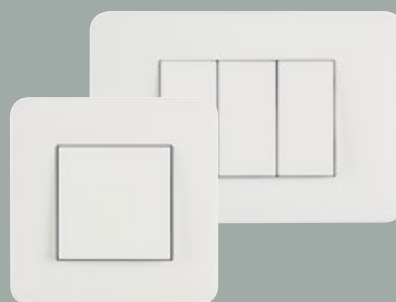**BM**
Blanc Mat**AL**
Alumine**PM**
Noir Mat

lyra



CE
Beige



AM
Jaune



AZ
Bleu



VR
Vert



LR
Orange



RJ
Rouge

ligna


metallum



RO
Chêne




LU
Aluminium

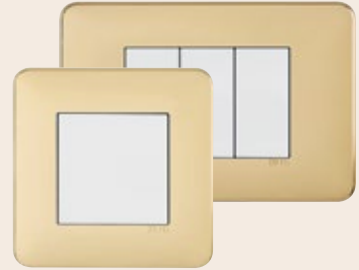


OR
Or




FA
Hêtre



RB
Rougeaud

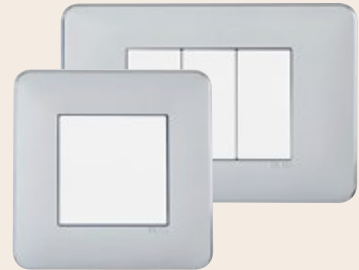

CR
Chrome

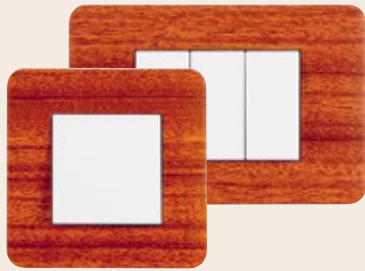

MG
Acajou



CO
Cuivre



WG
Wengé

Croma


À la genèse de la série Latina se trouve la gamme Croma et son design organique, aux lignes courbes et mises en évidence. La bande métallique latérale allie la force à l'élégance sublime que l'ensemble transmet.



**Design organique
et d'une élégance sublime.**



BH
Blanc Mat / Chrome

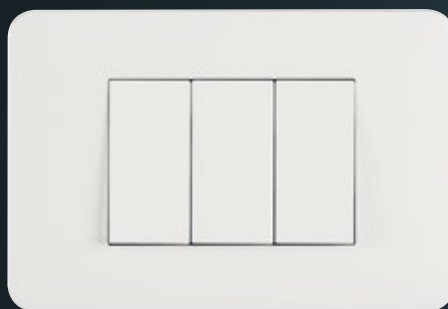


AH
Alumine / Chrome



PH
Noir Mat / Chrome





CB
Cristal / Blanc Mat



CA
Cristal / Alumine



EA
Cristal Noir / Alumine



CK
Cristal / Noir Mat



EP
Cristal Noir / Noir Mat



EB
Cristal Noir / Blanc Mat



Crystal

Avec le verre comme protagoniste, Crystal de la série Latina combine une touche distinctive d'élégance avec la forte personnalité du matériau et la simplicité du design.

Mettez en valeur votre décor.

appareils de commande

réf. couleur

	Interrupteur Unipolaire - 2 Modules 10 AX - 250 V ~	45011 S	
	Interrupteur Unipolaire - 1 Module 10 AX - 250 V ~	45010 S	
	Interrupteur Lumineux - 2 Modules 10 AX - 250 V ~ Pour le contrôle d'ampoule à faible consommation d'énergie, nous recommandons l'utilisation de condensateurs de 0,15 µF 275 V ~ en parallèle avec la charge pour éviter le scintillement de l'éclairage.	45012 S	
	Interrupteur Lumineux - 1 Module 10 AX - 250 V ~ Pour le contrôle d'ampoule à faible consommation d'énergie, nous recommandons l'utilisation de condensateurs de 0,15 µF 275 V ~ en parallèle avec la charge pour éviter le scintillement de l'éclairage.	45015 S	
	Interrupteur avec Témoin - 2 Modules 10 AX - 250 V ~	45013 S	
	Interrupteur avec Témoin - 1 Module 10 AX - 250 V ~	45016 S	
	Interrupteur Bipolaire - 2 Modules 10 AX - 250 V ~	45021 S	
	Interrupteur Bipolaire - 1 Module 10 AX - 250 V ~	45020 S	
	Interrupteur Bipolaire avec Témoin - 2 Modules 10 AX - 250 V ~	45023 S	BR BM PM AL
	Interrupteur Bipolaire avec Témoin - 1 Module 10 AX - 250 V ~	45026 S	
	Interrupteur Card-system Temporisé - 2 Modules  nouveau 16 A (cos φ =1) - 100 - 240 V ~ 50 - 60 Hz Réglage de temporisation: 0 secondes à 60 secondes Sortie: NO ou NF Contact de sortie libre de potentiel. Voir Fiche Technique page 268	45033 S	
	Interrupteur Temporisé - 2 Modules  nouveau 16 A (cos φ =1) - 100 - 240 V ~ 50 - 60 Hz Réglage de temporisation: 5 secondes jusqu'à 15 minutes Sortie: NO ou NF Contact de sortie libre de potentiel. Voir Fiche Technique page 267	45040 S	
	Interrupteur Horaire Digital de 1 Circuit - 2 Modules  6 A (cos φ =1) - 230 V ~ 50/60 Hz Type de manœuvres: ON, OFF et Impulsion Voir Fiche Technique page 269	45041 S	
	Interrupteur Horaire Digital de 2 Circuits - 2 Modules  6 A + 6 A (cos φ =1) - 230 V ~ 50/60 Hz Type de manœuvres: ON, OFF et Impulsion Voir Fiche Technique page 269	45042 S	
	Double Allumage - 2 Modules 10 AX - 250 V ~	45061 S	

S - Semi-assemblé. | BR - Blanc; BM - Blanc Mat; PM - Noir Mat; AL - Alumine.

 /  - Connexion par Vis

 ECO - Économie d'énergie et contribution pour l'efficacité énergétique.

appareils de commande

réf. couleur

	Va-et-Vient - 2 Modules 10 AX - 250 V ~	45071 S	
	Va-et-Vient - 1 Module 10 AX - 250 V ~	45070 S	
	Va-et-Vient Lumineux - 2 Modules 10 AX - 250 V ~ Pour le contrôle d'ampoule à faible consommation d'énergie, nous recommandons l'utilisation de condensateurs de 0,15 µF 275 V ~ en parallèle avec la charge pour éviter le scintillement de l'éclairage.	45072 S	
	Va-et-Vient Lumineux - 1 Module 10 AX - 250 V ~ Pour le contrôle d'ampoule à faible consommation d'énergie, nous recommandons l'utilisation de condensateurs de 0,15 µF 275 V ~ en parallèle avec la charge pour éviter le scintillement de l'éclairage.	45074 S	
	Va-et-Vient avec Témoin - 2 Modules 10 AX - 250 V ~	45073 S	
	Va-et-Vient avec Témoin - 1 Module 10 AX - 250 V ~	45076 S	
	Va-et-Vient Bipolar - 2 Modules 10 AX - 250 V ~	45077 S	
	Permutateur - 2 Modules 10 AX - 250 V ~	45051 S	BR BM PM AL
	Permutateur - 1 Module 10 AX - 250 V ~	45050 S	
	Permutateur Lumineux - 2 Modules 10 AX - 250 V ~ Pour le contrôle d'ampoule à faible consommation d'énergie, nous recommandons l'utilisation de condensateurs de 0,15 µF 275 V ~ en parallèle avec la charge pour éviter le scintillement de l'éclairage.	45052 S	
	Permutateur Lumineux - 1 Module 10 AX - 250 V ~ Pour le contrôle d'ampoule à faible consommation d'énergie, nous recommandons l'utilisation de condensateurs de 0,15 µF 275 V ~ en parallèle avec la charge pour éviter le scintillement de l'éclairage.	45053 S	
	Poussoir à Bascule - 2 Modules 10 A - 250 V ~	45151 S	
	Poussoir à Bascule - 1 Module 10 A - 250 V ~	45161 S	
	Poussoir à Bascule (NO + NF) - 2 Modules 10 A - 250 V ~	45150 S	
	Poussoir à Bascule (NO + NF) - 1 Module 10 A - 250 V ~	45166 S	

S - Semi-assemblé, | BR - Blanc; BM - Blanc Mat; PM - Noir Mat; AL - Alumine.

appareils de commande

réf. couleur



Poussoir à Bascule avec Symbole Sonnette - 2 Modules 
10 A - 250 V ~

45177 S



Poussoir à Bascule avec Symbole Sonnette - 1 Module 
10 A - 250 V ~

45167 S



Poussoir à Bascule avec Symbole Lumière - 2 Modules 
10 A - 250 V ~

45179 S



Poussoir à Bascule avec Symbole Lumière - 1 Module 
10 A - 250 V ~

45169 S



Poussoir à Bascule Lumineux (250 V ~) - 2 Modules
10 A - 250 V ~

45152 S



Poussoir à Bascule Lumineux (250 V ~) - 1 Module
10 A - 250 V ~

45160 S



Poussoir à Bascule Lumineux (12 V ~) - 2 Modules
6 A - 12 V ~

45162 S



Poussoir à Bascule Lumineux (12 V ~) - 1 Module
6 A - 12 V ~

45163 S

BR
BM PM AL

Poussoir à Bascule avec Témoin Indépendant (250 V ~) - 2 Modules
10 A - 250 V ~

45154 S



Poussoir à Bascule avec Témoin Indépendant (250 V ~) - 1 Module
10 A - 250 V ~

45153 S



Poussoir à Bascule avec Témoin Indépendant (12 V ~) - 2 Modules
6 A - 12 V ~

45158 S



Poussoir à Bascule avec Témoin Indépendant (12 V ~) - 1 Module
6 A - 12 V ~

45157 S



Poussoir à Bascule Lumineux avec Symbole Lumière - 2 Modules 
10 A - 250 V ~

45172 S



Poussoir à Bascule Lumineux avec Symbole Lumière - 1 Module 
10 A - 250 V ~

45171 S



Double Poussoir à Bascule - 2 Modules
10 A - 250 V ~

45156 S

Poussoir à Bascule/Va-et-Vient - 2 Modules
10 AX - 250 V ~

45159 S

S - Semi-assemblé, | BR - Blanc; BM - Blanc Mat; PM - Noir Mat; AL - Alumine.

	Quadruple Poussoir Électronique de Très Basse Tension - 2 Modules 12 V $\square$ - 50 mA / 32 V $\square$ - 18 mA Voir Fiche Technique page 270	45164 S	
	Interrupteur Rotatif - 2 Modules 10 AX - 250 V ~	45302 S	
	Va-et-Vient Rotatif - 2 Modules 10 AX - 250 V ~	45301 S	
	Va-et-Vient à Clé - 2 Modules 10 AX - 250 V ~ ON - OFF - ON Permet de retirer la clé dans les 3 positions.	45352 S	BR
	Poussoir à Clé - 2 Modules 10 A - 250 V ~ ON - OFF - ON Permet de retirer la clé seulement dans la position OFF.	45351 S	BM PM AL
	Va-et-Vient avec Cordon - 2 Modules 10 AX - 250 V ~ NO + NF Environ 65cm de cordon.	45092 S	
	Poussoir avec Cordon (NO + NF) - 2 Modules 10 A - 250 V ~ NO + NF Environ 65cm de cordon.	45090 S	
commandes pour persiennes			
	Inverseur de Persienne - 2 Modules 10 A - 250 V ~ Fonctionnement comme un interrupteur. Protection mécanique et électrique contre deux commandes simultanées. Un doigt est automatiquement levé quand l'autre est pressé.	45293 S	
	Inverseur de Persienne avec Enclavement Mécanique - 2 Modules 10 A - 250 V ~ Fonctionnement comme un interrupteur. Protection mécanique et électrique contre deux commandes simultanées. Il faut faire "STOP" d'une fonction pour initier une autre fonction.	45295 S	
	Double Poussoir de Persienne - 2 Modules 10 A - 250 V ~ Fonctionnement comme poussoir à bascule. Protection électrique contre deux commandes simultanées.	45281 S	BR
	Double Poussoir/Va-et-Vient de Persienne - 2 Modules 10 A - 250 V ~ Fonctionnement comme poussoir à bascule. Protection électrique contre deux commandes simultanées. Permet la commande d'une persienne de multiples points. Applicable avec le Relais de Commandes de Persienne (Réf. 81511).	45283 S	BM PM AL
	Va-et-Vient Rotatif de Persienne - 2 Modules 10 A - 250 V ~ ON - OFF - ON.	45305 S	
	Poussoir Rotatif de Persienne - 2 Modules 10 A - 250 V ~ ON - OFF - ON.	45303 S	

S - Semi-assemblé. | BR - Blanc; BM - Blanc Mat; PM - Noir Mat; AL - Alumine.

 /  /  - Connexion par Vis

appareils de commande

réf. couleur

commandes pour persiennes



Commande Générale de Persienne avec Capteur IR - 2 Modules e

100 V ~ - 240 VA | 50 - 60Hz
240 V ~ - 500 VA | 50 - 60 Hz
Possibilité de commande à distance avec l'Émetteur IR Multifonctions (Réf. 81900).
2 Fonctions programmables (monter/descendre).
Fonction: "Standby".
[Voir Fiche Technique page 278](#)

45311 S

BR
BM PM AL



Commande Locale de Persienne avec Capteur IR - 2 Modules e

100 V ~ - 240 VA | 50 - 60Hz
240 V ~ - 500 VA | 50 - 60 Hz
Possibilité de commande à distance avec l'Émetteur IR Multifonctions (Réf. 81900).
[Voir Fiche Technique page 278](#)

45312 S

variateurs



Variateur RLC Rotatif - 2 Modules e nouveau

100 - 240 V ~ | 50 - 60 Hz
5 - 250 W/VA
5 - 75 W LED's
Aucun neutre requis (remplace directement un interrupteur unipolaire).
[Voir Fiche Technique page 260](#)

45216 S

BR
BM PM AL



Variateur RLC de Doigts - 2 Modules e nouveau

100 - 240 V ~ | 50 - 60 Hz
5 - 250 W/VA
5 - 75 W LED's
Aucun neutre requis (remplace directement un interrupteur unipolaire).
Possibilité de définir le rétroéclairage comme: Lumineux, Témoin, Toujours ON ou OFF.
[Voir Fiche Technique page 261](#)

45218 S

détecteurs de mouvement

réf. couleur



Détecteur de Mouvement de 1000 W - 2 Modules e nouveau

100 - 240 V ~ | 50 - 60 Hz
Réglage de la sensibilité lumineuse et de la temporisation.
Portée: 12 mètres
Angle de détection: 160°
Contact livre de potentiel
Sortie par relais, compatible avec tout type de charge électrique.
[Voir Fiche Technique page 271](#)

45401 S



Détecteur de Mouvement de 400 W - 2 Modules e nouveau

100 - 240 V ~ | 50 - 60 Hz
Réglage de la sensibilité lumineuse et de la temporisation.
Portée: 12 mètres
Angle de détection: 160°
Contact livre de potentiel
Sortie par relais, compatible avec tout type de charge électrique.
[Voir Fiche Technique page 271](#)

45402 S



Détecteur de Mouvement Installation Murale de 1000 W - 2 Modules e nouveau

100 - 240 V ~ | 50 - 60 Hz
Avec bouton d'activation frontal
Réglage de la sensibilité lumineuse et de la temporisation.
Portée: 9 mètres
Angle de détection: 160°
Contact livre de potentiel
Sortie par relais, compatible avec tout type de charge électrique.
[Voir Fiche Technique page 273](#)

45403 S

BR
BM PM AL



Détecteur de Mouvement Installation Murale de 400 W - 2 Modules e nouveau

100 - 240 V ~ | 50 - 60 Hz
Avec bouton d'activation frontal
Réglage de la sensibilité lumineuse et de la temporisation.
Portée: 9 mètres
Angle de détection: 160°
Contact livre de potentiel
Sortie par relais, compatible avec tout type de charge électrique.
[Voir Fiche Technique page 273](#)

45404 S

S - Semi-assemblé. | **BR** - Blanc; **BM** - Blanc Mat; **PM** - Noir Mat; **AL** - Alumine.

/ / - Connexion par V is

e ECO - Économie d'énergie et contribution pour l'efficacité énergétique.

	Thermostat Rotatif - 2 Modules  nouveau		
	16 A (cos φ = 1) - 100 - 240 V ~ 50 - 60 Hz Réglage de la température: +5 °C jusqu'à 30 °C Amplitude de lecture de la température: -9 °C jusqu'à 35 °C Contrôle de systèmes: chauffage et/ou refroidissement. Possibilité de connexion de la Sonde de Sol (Réf. 81950), avec détection automatique (seulement Protection). Protection Antigél (Chauffage) ou Protection Thermique (Refroidissement). i Voir Fiche Technique page 275	45234 S	
	Thermostat Multifonctionnel - 2 Modules  nouveau		
	16 A (cos φ = 1) - 100 - 240 V ~ 50 - 60 Hz Précision de contrôle de température: 0,5 °C Amplitude de lecture de la température: -9 °C jusqu'à 35 °C Contrôle de systèmes: chauffage et/ou refroidissement. Possibilité de connexion de la Sonde de Sol (Réf. 81950), avec détection automatique. Lecture de température: température ambiante ou capteur de température ou les deux. Possibilité de contrôle à distance avec un Émetteur IR Multifonctions (Réf. 81900). Compatible avec les systèmes électriques ou hydrauliques. Protection Antigél (Chauffage) ou Protection Thermique (Refroidissement). i Voir Fiche Technique page 276	45236 S	BR BM PM AL
	Chronothermostat Multifonctionnel - 2 Modules  nouveau		
	16 A (cos φ = 1) - 100 - 240 V ~ 50 - 60 Hz Permet une programmation quotidienne ou hebdomadaire. Précision de contrôle de température: 0,5 °C Amplitude de lecture de la température: -9 °C jusqu'à 35 °C Contrôle de systèmes: chauffage et/ou refroidissement. Possibilité de connexion de la Sonde de Sol (Réf. 81950), avec détection automatique. Lecture de température: température ambiante ou capteur de température ou les deux. Compatible avec les systèmes électriques ou hydrauliques. Protection Antigél (Chauffage) ou Protection Thermique (Refroidissement). i Voir Fiche Technique page 277	45235 S	
	Sonde de Sol pour Thermostat et Chronothermostat		
	Longueur: 4m -10 °C à 50 °C IP67 NTC 12 K/25 °C	81950	—

voyants et balisage

	Voyant à Lumière Blanche - 1 Module nouveau		
	230 V ~ 50 - 60 Hz L - 0,4 W (4000 K) i Voir Fiche Technique page 264	45360 S	IC VD VM LR
	Voyant à Lumière Blanche - 2 Modules		
	100 - 240 V ~ 50 - 60 Hz L1 - 0,2 W; L2 - 0,4 W (4000 K) i Voir Fiche Technique page 264	45361 S	
	Voyant Double Vert - Rouge - 1 Module nouveau		
	230 V ~ 50 - 60 Hz L1 - ROUGE - 0,4 W; L2 - VERT - 0,4 W i Voir Fiche Technique page 264	45363 S	
	Voyant de Double État Vert/Rouge - 2 Modules nouveau		
	100 - 240 V ~ 50 - 60 Hz L1 - ROUGE - 0,4 W; L2 - VERT - 0,4 W i Voir Fiche Technique page 264	45365 S	—
	Voyant de Double État Vert/Rouge - 1 Module nouveau		
	230 V ~ 50 - 60 Hz L1 - ROUGE - 0,4 W; L2 - VERT - 0,4 W i Voir Fiche Technique page 264	45364 S	

S - Semi-assemblé. | BR - Blanc; BM - Blanc Mat; PM - Noir Mat; AL - Alumine; IC - Incolore; VD - Vert; VM - Rouge; LR - Orange.

 - Connexion par Vis

 ECO - Économie d'énergie et contribution pour l'efficacité énergétique.

voyants et balisage

réf. couleur



Voyant Triangulaire de Double État Vert/Rouge - 2 Modules nouveau
100 - 240 V ~ I 50 - 60 Hz
L1 - ROUGE - 0,4 W; L2 - VERT - 0,4 W
[Voir Fiche Technique page 264](#)

45366 S —



Voyant Triangulaire à Lumière - 2 Modules
100 - 240 V ~ I 50 - 60 Hz
L1 - 0,2 W; L2 - 0,4 W (4000 K)
[Voir Fiche Technique page 264](#)

45362 S IC VD VM LR



Voyant de Double État Vert/Rouge 12-24 V - 2 Modules nouveau
12 - 24 V =
L1 - ROUGE - 0,4 W; L2 - VERT - 0,4 W
[Voir Fiche Technique page 264](#)

45368 S



Voyant de Double État Vert/Rouge 12-24 V - 1 Module nouveau
12 - 24 V =
L1 - ROUGE - 0,4 W; L2 - GREEN - 0,4 W
[Voir Fiche Technique page 264](#)

45367 S



Lumière d'Orientation Blanche - 2 Modules
100 - 240 V ~ I 50 - 60 Hz
L1 - 0,2 W; L2 - 0,4 W (4000 K)
[Voir Fiche Technique page 266](#)

45388 S



Lumière d'Orientation Blanche avec Batterie - 2 Modules
100 - 240 V ~ I 50 - 60 Hz
L1 - Signalisation OFF; L2 - Signalisation ON.
[Voir Fiche Technique page 266](#)

45389 S BR BM PM AL



Buzzer Électronique - 1 Module
100 - 240 V ~ I 50 - 60 Hz
[Voir Fiche Technique page 255](#)

45369 S

prises de données, voix et image

réf. couleur



Prise USB - 1 Module
Prise de transmission d'informations par connexion USB.
Vitesse maximale: 12 Mbit/s.
[Voir Fiche Technique page 257](#)

45437 S



Prise HDMI avec Connecteur - 1 Module
Prise de transmission d'informations audiovisuelles en haute définition entre une source (ordinateur, DVD, ...) et un Terminal (TV, LCD, vidéoprojecteur,...).
Résolution maximale: 1080p.
[Voir Fiche Technique page 256](#)

45435 S



Prise HDMI avec Connexion par Vis - 2 Modules
Prise de transmission d'informations audiovisuelles en haute définition entre une source (ordinateur, DVD, ...) et un Terminal (TV, LCD, vidéoprojecteur,...).
Résolution maximale: 1080p.
[Voir Fiche Technique page 256](#)

45436 S BR BM PM AL MF GE PE IS DU PR GR PL CH



Prise VGA - 2 Modules
Prise de transmission d'informations audiovisuelles entre une source (ordinateur, DVD, ...) et un Terminal (TV, LCD, vidéoprojecteur,...).
[Voir Fiche Technique page 257](#)

45430 S



Prise RCA / Stéréo / Vidéo - 1 Module
Prise de transmission d'informations audiovisuelles entre une source (ordinateur, DVD, ...) et un Terminal (TV, LCD, vidéoprojecteur,...).
[Voir Fiche Technique page 257](#)

45580 S

S - Semi-assemblé. | BR - Blanc; BM - Blanc Mat; PM - Noir Mat; AL - Alumine; MF - Ivoire; GE - Glace; PE - Perle; IS - Gris; DU - Doré; PR - Argent; GR - Graphite; PL - Platine; CH - Champagne; IC - Incolore; VD - Vert; VM - Rouge; LR - Orange.

⊖ / ⓈPZX / ⓈPHX - Connexion par Vis

prises de données, voix et image

réf. couleur

modules avec connecteurs

	Module avec Connecteur RJ45 Cat. 6A UTP - 1 Module nouveau Voir Fiche Technique page 346		45440 S	
	Module avec Connecteur RJ45 Cat. 6 UTP - 1 Module Voir Fiche Technique page 346		45978 S	
	Module avec Connecteur RJ45 Cat. 5e UTP - 1 Module		45975 S	
	Module avec Connecteur RJ11 Cat. 3 - 1 Module		45972 S	
	Module avec Connecteur RJ45 Cat. 6A STP - 1 Module nouveau Voir Fiche Technique page 347		45987 S	BR
	Module avec Connecteur RJ45 Cat. 6 STP - 1 Module Voir Fiche Technique page 347		45988 S	BM PM AL
	Module avec Connecteur RJ45 Cat. 5e STP - 1 Module Voir Fiche Technique page 347		45985 S	
	Module avec Connecteur Coaxial Type F - 1 Module		45979 S	
	Module avec Connecteur IEC Mâle Type F - 1 Module		45982 S	
	Module avec Connecteur IEC Femelle Type F - 1 Module		45983 S	

modules pour connecteurs

	Module Double pour Connecteurs RJ45 - 2 Modules (Fourni sans connecteurs) Apte pour connecteurs RJ de type Keystone.		45971 S	
	Module 1 Sortie pour Connecteur RJ45 - 2 Modules (Fourni sans connecteurs) Apte pour connecteurs RJ de type Keystone.		45976 S	BR BM PM AL
	Module pour Connecteur RJ45 - 1 Module (Fourni sans connecteurs) Apte pour connecteurs RJ de type Keystone.		45977 S	
	Module Masque - 1 Module		45970 S	BR BM PM AL MF GE PE IS PR GR PL CH

connecteurs

	Connecteur RJ45 Cat. 6A UTP nouveau (500 MHz) Voir Fiche Technique page 346		82021	
	Connecteur RJ45 Cat. 6 UTP (250 MHz) Voir Fiche Technique page 346		21978	-
	Connecteur RJ45 Cat. 6 UTP - Montage Rack (250 MHz) Voir Fiche Technique page 347		82020	
	Connecteur RJ45 Cat. 5e UTP (100 MHz)		21975	

S - Semi-assemblé. | BR - Blanc; BM - Blanc Mat; PM - Noir Mat; AL - Alumine; MF - Ivoire; GE - Glace; PE - Perle; IS - Gris; DU - Doré; PR - Argent; GR - Graphite; PL - Platine; CH - Champagne.

 - Power over Ethernet

prises de données, voix et image

réf. couleur

connecteurs



Connecteur RJ45 Cat. 6A STP nouveau
(500 MHz)
[Voir Fiche Technique page 347](#)



82022



Connecteur RJ45 Cat. 6 STP
(250 MHz)
[Voir Fiche Technique page 347](#)

21988

—



Connecteur RJ45 Cat. 5e STP
(100 MHz)
[Voir Fiche Technique page 347](#)

21985



Connecteur RJ11 Cat. 3

21972

modules avec coupleurs de fibre optique



Module avec Coupleur de Fibre Optique SC APC Duplex - 2 Modules
[Voir Fiche Technique page 348](#)

45448 S



Module avec Coupleur de Fibre Optique SC APC Simplex - 2 Modules
[Voir Fiche Technique page 348](#)

45447 S

BR
BM PM AL



Module avec Coupleur de Fibre Optique LC Duplex - 2 Modules
[Voir Fiche Technique page 348](#)

45449 S



Couvercle pour Coupleur de Fibre Optique SC APC Simplex

82970

—



Couvercle pour Coupleur de Fibre Optique SC APC Duplex

82971

prises de radio, télévision et satellite

ÉTOILE



Prise R - TV - SAT Étoile - 2 Modules
4 - 47 MHz: < 2 dB
47 - 108 MHz: < 20 dB
108 - 862 MHz: < 2 dB
950 - 2400 MHz: < 3 dB
Passage de courant 500 mA (DC)
[Voir Fiche Technique page 285](#)

45543 S

BR
BM PM AL



Prise R - TV Étoile - 2 Modules
4 - 47 MHz: < 2 dB
47 - 108 MHz: < 2 dB
108 - 1000 MHz: < 1 dB
[Voir Fiche Technique page 285](#)

45533 S

EN SÉRIE



Prise R - TV - SAT Finale Série - 2 Modules
4 - 47 MHz: < 9 dB
47 - 108 MHz: < 15 dB
108 - 862 MHz: < 9 dB
950 - 2400 MHz: < 6 dB
Passage de courant 500 mA (DC)
[Voir Fiche Technique page 285](#)

45555 S



Prise R - TV - SAT Passage Série - 2 Modules
4 - 47 MHz: < 10 dB
47 - 108 MHz: < 20 dB
108 - 862 MHz: < 10 dB
950 - 2400 MHz: < 11 dB
Passage de courant 500 mA (DC)
Pertes d'insertion: 3 dB
[Voir Fiche Technique page 285](#)

45565 S

BR
BM PM AL



Prise R - TV Finale Série - 2 Modules
4 - 47 MHz: < 8 dB
47 - 108 MHz: < 8 dB
108 - 1000 MHz: < 7 dB
[Voir Fiche Technique page 285](#)

45554 S



Prise R - TV Passage Série - 2 Modules
4 - 47 MHz: < 9 dB
47 - 108 MHz: < 9 dB
108 - 1000 MHz: < 9 dB
Pertes d'insertion: 2 dB
[Voir Fiche Technique page 285](#)

45564 S

S - Semi-assemblé, | BR - Blanc; BM - Blanc Mat; PM - Noir Mat; AL - Alumine.

- Power over Ethernet

nouveau

Chargeurs USB



Chargements rapides, pour solutions exigeantes

De nos jours, la technologie joue un rôle crucial dans nos vies. Les smartwatches, les smartphones et les ordinateurs portables, de plus en plus modernes et puissants, sont devenus des éléments indispensables, nécessitant des solutions de charge efficaces.

Les nouveaux chargeurs USB d'EFAPEL, **A+C**, **C+C** et **C Power Delivery** répondent à ce besoin croissant, offrant aux utilisateurs une **charge rapide et efficace**.



SIZA
Chargeur Double USB Type C



QUADRA
Chargeur USB Type C Power Delivery

chargeurs USB		réf.	couleur
	Chargeur Double USB avec Sorties à 20° Type A - 2 Modules 100 - 240 V ~ I 50 - 60 Hz - 5 V $\equiv$ 3 A Deux sorties USB type A Voir Fiche Technique page 282	45384 S	BR BM PM AL
	Chargeur Double USB Type A - 2 Modules 100 - 240 V ~ I 50 - 60 Hz - 5 V $\equiv$ 2.1 A Voir Fiche Technique page 282	45439 S	BR
	Chargeur USB Type A - 1 Module 100 - 240 V ~ I 50 - 60 Hz - 5 V $\equiv$ 1.5 A Voir Fiche Technique page 282	45383 S	BR BM PM AL MF GE PE IS DU PR GR PL CH
	Chargeur Double USB Type A + Type C - 2 Modules nouveau 100 - 240 V ~ I 50 - 60 Hz - 5 V $\equiv$ 3 A Une sortie USB type A + une sortie USB type C Voir Fiche Technique page 282	45381 S	
	Chargeur Double USB Type C - 2 Modules nouveau 100 - 240 V ~ I 50 - 60 Hz - 5 V $\equiv$ 3 A Deux sorties USB type C Voir Fiche Technique page 282	45382 S	BR BM PM AL
	Chargeur USB Type C Power Delivery 30 W - 2 Modules nouveau 100 - 240 V ~ I 50 - 60 Hz - 30 W Une sortie USB type C Voir Fiche Technique page 282	45398 S	
	Chargeur USB Type C - 1 Module nouveau 100 - 240 V ~ I 50 - 60 Hz - 5 V $\equiv$ 2.4 A Une sortie USB type C Voir Fiche Technique page 282	45387 S	BR BM PM AL MF GE PE IS DU PR GR PL CH
prises de courant		réf.	couleur
SCHUKO			
	Prise de Courant Schuko à Bornes Automatiques et Protection - 2 Modules 16 A - 250 V ~ Voir Fiche Technique page 237	45126 S	
	Prise de Courant Schuko à Bornes Automatiques avec Volet et Protection - 2 Modules 16 A - 250 V ~ Voir Fiche Technique page 237	45127 S	
	Prise de Courant Schuko avec Protection - 2 Modules 16 A - 250 V ~ Voir Fiche Technique page 237	45129 S	BR BM PM AL LR VD VM
	Prise de Courant Schuko avec Volet et Protection - 2 Modules 16 A - 250 V ~ Voir Fiche Technique page 237	45128 S	

S - Semi-assemblé. I BR - Blanc; BM - Blanc Mat; PM - Noir Mat; AL - Alumine; MF - Ivoire; GE - Glace; PE - Perle; IS - Gris; DU - Doré; PR - Argent; GR - Graphite; PL - Platine;
CH - Champagne; LR - Orange; VD - Vert; VM - Rouge.

 /  /  - Connexion par Vis

prises de courant

réf. couleur

SCHUKO			
	Prise de Courant Schuko avec Protection - 2 Modules 16 A - 250 V ~ Pose inclinée à 45° i Voir Fiche Technique page 237	45132 S	BR BM PM AL LR VD VM
	Prise de Courant Schuko - 2 Modules 16 A - 250 V ~ Pose inclinée à 45° i Voir Fiche Technique page 237	45131 S	
	Prise de Courant Schuko avec Détrrompeur - 2 Modules 16 A - 250 V ~ Pose inclinée à 45° Fournie avec Détrrompeur (Réf. 45991).	45136 S	VM
	Prise de Courant Schuko Témoin avec Détrrompeur - 2 Modules 16 A - 250 V ~ Pose inclinée à 45° Fournie avec Détrrompeur (Réf. 45991).	45137 S	
FRANÇAISES			
	Prise de Courant Française à Bornes Automatiques avec Protection - 2 Modules 16 A - 250 V ~ i Voir Fiche Technique page 237	45476 S	
	Prise de Courant Française à Bornes Automatiques avec Volet et Protection - 2 Modules 16 A - 250 V ~ i Voir Fiche Technique page 237	45477 S	
	Prise de Courant Française avec Protection - 2 Modules 16 A - 250 V ~ i Voir Fiche Technique page 237	45479 S	BR BM PM AL LR VD VM
	Prise de Courant Française avec Volet et Protection - 2 Modules 16 A - 250 V ~ i Voir Fiche Technique page 237	45475 S	
	Prise de Courant Française avec Protection - 2 Modules 16 A - 250 V ~ Pose inclinée à 45° i Voir Fiche Technique page 237	45112 S	
	Prise de Courant Française - 2 Modules 16 A - 250 V ~ Pose inclinée à 45° i Voir Fiche Technique page 237	45111 S	
	Prise de Courant Française avec Détrrompeur - 2 Modules 16 A - 250 V ~ Pose inclinée à 45° Fournie avec Détrrompeur (Réf. 45991).	45116 S	VM
	Prise de Courant Française Témoin avec Détrrompeur - 2 Modules 16 A - 250 V ~ Pose inclinée à 45° Fournie avec Détrrompeur (Réf. 45991).	45117 S	
EURO-AMÉRICAIN			
	Prise de Courant Euro-Américain avec Protection - 2 Modules 15 A - 127 V ~ / 16 A - 250 V ~ i Voir Fiche Technique page 238	45142 S	BR BM PM AL
	Prise de Courant Euro-Américain - 2 Modules 15 A - 127 V ~ / 16 A - 250 V ~ i Voir Fiche Technique page 238	45140 S	

S - Semi-assemblé. | BR - Blanc; BM - Blanc Mat; PM - Noir Mat; AL - Alumine; LR - Orange; VD - Vert; VM - Rouge.

   - Connexion par Vis

prises de courant

réf. couleur

AMÉRICAINES			
	Prise de Courant Américaine NEMA - 2 Modules 15 A - 127 V ~ SASO 2204 NEMA 5-15 Voir Fiche Technique page 238	45144 S	BR BM PM AL VM
	Double Prise de Courant Américaine 2P+T 127 V 15 A avec Protection - 3 Modules 15 A - 127 V ~ Voir Fiche Technique page 238	45147 S	BR BM PM AL VM
	Double Prise de Courant Américaine 2P+T 127 V 15 A - 3 Modules 15 A - 127 V ~ Voir Fiche Technique page 238	45146 S	BR BM PM AL
	Double Prise de Courant Américaine 2P+T 125 V 20 A GFCI avec Protection - 3 Modules 20 A - 125 V ~ Adaptateur pour appareil à encastrer inclut. Voir Fiche Technique page 239	41148 X	
	Double Prise de Courant Américaine 2P+T 125 V 15 A GFCI avec Protection - 3 Modules 15 A - 125 V ~ Adaptateur pour appareil à encastrer inclut. Voir Fiche Technique page 239	41149 X	BL NG
ITALIENNES			
	Prise de Courant Italienne 10 A avec Protection - 1 Module 10 A - 250 V ~ Voir Fiche Technique page 238	45423 S	
	Prise de Courant Italienne 16 A avec Protection - 1 Module 16 A - 250 V ~ Voir Fiche Technique page 238	45425 S	BR BM PM AL VM
	Prise de Courant Italienne 10/16 A avec Protection - 1 Module 16 A - 250 V ~ Voir Fiche Technique page 238	45421 S	
BRÉSILIENNES			
	Prise de Courant Brésilienne 10 A avec Protection - 1 Module 10 A - 250 V ~ Voir Fiche Technique page 238	45413 S	BR BM PM AL VM
	Prise de Courant Brésilienne 10 A - 1 Module 10 A - 250 V ~ Voir Fiche Technique page 238	45412 S	BR BM PM AL
	Prise de Courant Brésilienne 20 A avec Protection - 1 Module 20 A - 250 V ~ Voir Fiche Technique page 238	45415 S	BR BM PM AL VM
	Prise de Courant Brésilienne 20 A - 1 Module 20 A - 250 V ~ Voir Fiche Technique page 238	45414 S	BR BM PM AL

S - Semi-assemblé; X - Semi-assemblé avec adaptateur de fixation. | BR - Blanc; BM - Blanc Mat; PM - Noir Mat; AL - Alumine; VM - Rouge; BL - Blanc; NG - Noir.

⊖ / ⊕_{PZK} / ⊕_{PH-X} - Connexion par Vis

prises de courant

réf. couleur

doubles et triples précâblées pour montage en goulottes ETS 10 - distribution

SCHUKO

	Double Prise de Courant Schuko avec Protection - 4 Modules 16 A - 250 V ~	45192 S	
	Double Prise de Courant Schuko - 4 Modules 16 A - 250 V ~	45190 S	BR VM
	Triple Prise de Courant Schuko avec Protection - 6 Modules 16 A - 250 V ~	45196 S	
	Triple Prise de Courant Schuko - 6 Modules 16 A - 250 V ~	45194 S	

FRANÇAISES

	Double Prise de Courant Française avec Protection - 4 Modules 16 A - 250 V ~	45193 S	
	Double Prise de Courant Française - 4 Modules 16 A - 250 V ~	45191 S	BR VM
	Triple Prise de Courant Française avec Protection - 6 Modules 16 A - 250 V ~	45197 S	
	Triple Prise de Courant Française - 6 Modules 16 A - 250 V ~	45195 S	

accessoires

réf. couleur

sorties de câbles

	Sortie de Câbles - 2 Modules Avec système de fixation de câble.	45170 S	
	Sortie de Câbles avec 3 Connecteurs - 2 Modules 3x2,5 mm² - 450 V ~	45173 S	BR BM PM AL
	Sortie de Câbles avec 4 Connecteurs - 2 Modules 4x1,5 mm² - 450 V ~	45174 S	

mec Q45

	Boîtier Série 48 avec Couvercle pour mécanismes MEC Q45 Confère indice IP65 aux mécanismes de MEC Q45 (Appareils Électroniques, Prises de Données, etc).	IP65 48998 C	CZ BR
	Adaptateur Simple Mec Q45 pour Tableaux Électriques	45990 A	BR
	Doigt Simple pour Deux Mécanismes de 1 Module - 2 Modules	45077 T	
	Double Doigt pour Mécanismes Électroniques - 2 Modules Compatible avec réf. 45164 S.	45610 T	BR BM PM AL
	Enjoliveur pour Prise Multimarques R-TV - 2 Modules nouveau Distance entre trous: 30 mm. i Voir Dimensions - page 240	45685 T	
	Enjoliveur pour Prise Multimarques RTV-SAT - 2 Modules nouveau Distance entre trous: 30 mm. i Voir Dimensions - page 240	45686 T	

S - Semi-assemblé; C - Produit Complet; A - Accessoire; T - Doigt, Enjoliveur ou Plaque. | BR - Blanc; BM - Blanc Mat; PM - Noir Mat; AL - Alumine; VM - Rouge; CZ - Gris.

 /  /  - Connexion par Vis

accessoires

réf. couleur

mec Q45			
	Obturbateur - 2 Modules	45677 S	BR BM PM AL MF GE PE IS DU PR GR PL CH
	Obturbateur - 1 Module	45973 S	
	Détrompeur pour Prises Mec Q45	45991	
	Positionneur 90° pour 2 Modules Applicable avec les mécanismes de la Série Mec Q45 sur les Blocs de Bureau, les Colonnes et Mini-colonnes. Possibilité de montage des appareils avec rotation de 90°.	45992	
	Niveau pour Montage MEC Q45	81989	
	Émetteur Infrarouge Multifonctions Pour contrôler le Thermostat Multifonctionnel. Pour contrôler les Commandes de Persienne. Fonctionne avec pile CR 2032, non fournie.	81900	—
	Pictogrammes WC pour Voyants nouveau	81960	
	Pictogrammes Numériques pour Voyants nouveau	81961	
	Pictogrammes Espaces pour Voyants nouveau	81962	
	Pictogrammes Indications pour Voyants nouveau	81963	
Siza et Quadra			
	Couvercle de Protection pour Adaptateur et Mécanismes - 2 Modules	45998	—
Latina			
	Couvercle de Protection pour Adaptateur et Mécanismes - 2 Modules	42980	
	Couvercle de Protection pour Adaptateur et Mécanismes jusqu'à 3 Modules	41984	—
	Positionneur 90° pour Adaptateurs de Fixation Positionneur vertical pour montage des modules MEC Q45.	41992	
relais pour persiennes			
	Relais Permutateur de Persienne 6 A - 230 V ~ I 50 Hz Temporisé. Associer aux Poussoirs Doubles et aux Poussoirs Doubles de Persiennes. Voir Fiche Technique page 280	81512	—
	Relais de Commandes de Persienne 6 A - 230 V ~ I 50 Hz Non-temporisé. Associer localement au Double Poussoir/Va-et-Vient de Persienne (Réf. 21283 / 45283 S). Voir Fiche Technique page 280	81511	

S - Semi-assemblé, I BR - Blanc; BM - Blanc Mat; PM - Noir Mat; AL - Alumine; MF - Ivoire; GE - Glace; PE - Perle; IS - Gris; DU - Doré; PR - Argent; GR - Graphite; PL - Platine; CH - Champagne.


⊖ / ⚡ PZX / ⚡ PHX - Connexion par Vis

Boîtier en Saillie SIZA

Simple



Double Horizontal ou Vertical

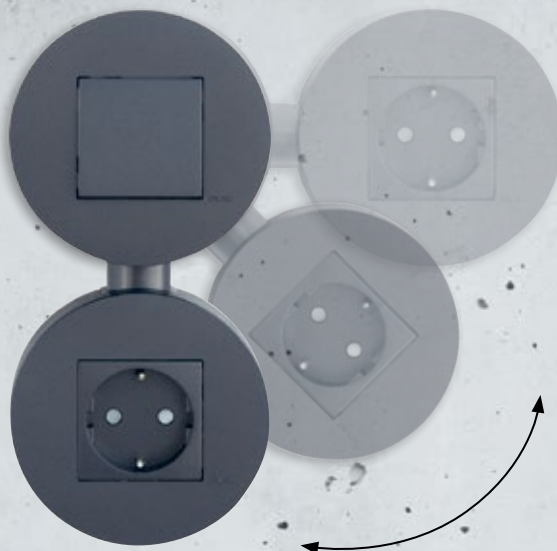


FINITIONS



BR
Blanc



BM
Blanc Mat



PM
Noir Mat



AL
Alumine

accessoires

réf. couleur

boîtiers en saillie

SIZA

Boîtier en Saillie pour Série Siza **nouveau**

43996 A

BR
BM PM ALPresse-Étoupe Interconnexion au Boîtier en Saillie pour la Série Siza **nouveau**

43999 A

QUADRA



Boîtier en Saillie Modulaire

45996 A

BR
BM PM AL

Enjoliveur pour Boîtier en Saillie Modulaire

Fournie avec séparateur (Réf. 10982 A).

45997 A



Séparateur pour Boîtier en Saillie Modulaire

10982 A

—

LATINA - MATRICE EUROPÉENNE

Boîtier en Saillie - 2 Modules **nouveau**

Adaptateur de Fixation à utiliser: 2 Modules (Réf. 42993).

42985 A

BR
BM PM ALBoîtier en Saillie - 3 Modules **nouveau**

Adaptateur de Fixation à utiliser: 3 Modules (Réf. 41994).

41986 A

Boîtier en Saillie - 3+3 Modules **nouveau**

Adaptateur de Fixation à utiliser: 3+3 Modules (Réf. 41995).

41987 A

BR
BM PM ALBoîtier en Saillie - 4 Modules **nouveau**

Adaptateur de Fixation à utiliser: 4 Modules (Réf. 41996).

41988 A

Boîtier en Saillie - 6 Modules **nouveau**

Adaptateur de Fixation à utiliser: 6 Modules (Réf. 41997).

41989 A

appareils complets

réf. couleur

doubles et triples prises de courant modulaires précâblées pour goulottes avec couvercle de largeur 75mm (L75)

SCHUKO



Double Prise de Courant Schuko Modulaire avec Protection pour Couvercle L75 - 4 Modules

16 A - 250 V ~

45240 C



Double Prise de Courant Schuko Modulaire pour Couvercle L75 - 4 Modules

16 A - 250 V ~

45241 C

BR VM



Triple Prise de Courant Schuko Modulaire avec Protection pour Couvercle L75 - 6 Modules

16 A - 250 V ~

45242 C



Triple Prise de Courant Schuko Modulaire pour Couvercle L75 - 6 Modules

16 A - 250 V ~

45243 C

A - Accessoire; C - Produit Complet. | BR - Blanc; BM - Blanc Mat; PM - Noir Mat; AL - Alumine; VM - Rouge.

⊖ / ⚡PZ2 / ⚡PHK - Connexion par Vis

appareils complets


doubles et triples prises de courant modulaires précâblées pour goulottes avec couvercle de largeur 75mm (L75)

FRANÇAISES

	Double Prise de Courant Française Modulaire avec Protection pour Couvercle L75 - 4 Modules	45246 C	BR VM
	16 A - 250 V ~		
	Triple Prise de Courant Française Modulaire avec Protection pour Couvercle L75 - 6 Modules	45247 C	
	16 A - 250 V ~		

doubles et triples prises de courant précâblées pour goulottes avec couvercle de largeur 75mm (L75)


SCHUKO

	Double Prise de Courant Schuko avec Protection pour Couvercle L75 - 4 Modules	45262 C	
	16 A - 250 V ~		
	Double Prise de Courant Schuko pour Couvercle L75 - 4 Modules	45260 C	BR VM
	16 A - 250 V ~		
	Triple Prise de Courant Schuko avec Protection pour Couvercle L75 - 6 Modules	45266 C	
	16 A - 250 V ~		
	Triple Prise de Courant Schuko pour Couvercle L75 - 6 Modules	45264 C	
	16 A - 250 V ~		

FRANÇAISES

	Double Prise de Courant Française avec Protection L75 - 4 Modules	45263 C	
	16 A - 250 V ~		
	Double Prise de Courant Française L75 - 4 Modules	45261 C	BR VM
	16 A - 250 V ~		
	Triple Prise de Courant Française avec Protection L75 - 6 Modules	45267 C	
	16 A - 250 V ~		
	Triple Prise de Courant Française L75 - 6 Modules	45265 C	
	16 A - 250 V ~		

prises pour chargement VE

	Prise de Courant Schuko Encastrable pour Chargement VE nouveau	81132	
	16 A - 250 V ~ Voir Fiche Technique page 288		
	Prise de Courant Française Encastrable pour Chargement VE nouveau	81112	
	16 A - 250 V ~ Voir Fiche Technique page 288		
	Prise de Courant Schuko en Saillie pour Chargement VE nouveau	81751	
	16 A - 250 V ~ Voir Fiche Technique page 287		
	Prise de Courant Française en Saillie pour Chargement VE nouveau	81752	
	16 A - 250 V ~ Voir Fiche Technique page 287		

C - Produit Complet. | BR - Blanc; VM - Rouge.

 /  /  - Connexion par Vis

plaques - montage horizontal ou vertical

Série SIZA - plaques et respectifs adaptateurs de fixation

					
Simple * 43910 T	Double 43920 T	Triple 43930 T	Quadruple 43940 T	Adaptateur Mec Q45 45993	Adaptateur Mec Q45 avec Griffes 45994
finitions					
Standard Mate et Alumine				Voir couleurs des finitions Siza page 80	

* Applicable avec boîtier rond simple - page 110

Série QUADRA - plaques et respectifs adaptateurs de fixation

					
Simple 45910 T	Double 45920 T	Triple 45930 T	Quadruple 45940 T	Adaptateur Mec Q45 45993	Adaptateur Mec Q45 avec Griffes 45994
finitions					
Standard Mate et Alumine				Voir couleurs des finitions Quadra page 84	

Série LATINA - plaques et respectifs adaptateurs de fixation - MATRICE EUROPÉENNE





				nouveau IP44 		
Simple 42910 T	Double 42920 T	Triple 42930 T	Quadruple 42940 T	Étanche 42961 T	Adaptateur de Fixation 42993	Adaptateur de Fixation avec Griffes 42994
finitions						
Standard Aquarella Lyra Ligna Metallum Croma				Standard Aquarella	Voir couleurs des finitions Latina de la page 87 à la page 91	

T - Doigt, Enjoliveur ou Plaque.

[Voir Dimensions des Plaques Siza et Adaptateurs page 246](#) | [Plaques Quadra et Adaptateurs page 247](#) | [Plaques Latina \(Matrice Européenne\) et Adaptateurs page 248 et 249](#)

plaques - montage horizontal ou vertical

Série LATINA - plaques et respectifs adaptateurs de fixation - MATRICE ITALIENNE

3 Modules					
				2^e Sem. 2024 nouveau IP55 	
1 Module 41913 T	2 Modules 41914 T	1+1 Modules 41915 T	3 Modules 41916 T	Étanche 41962 T	Adaptateur de Fixation 41994
finitions					
Standard Aquarella	Standard Aquarella	Standard Aquarella	Standard Aquarella Lyra Ligna Metallum Croma Crystal	Standard	
4 Modules		6 Modules		3+3 Modules	
					
4 Modules 41917 T	Adaptateur de Fixation 41996	6 Modules 41918 T	Adaptateur de Fixation 41997	3+3 Modules 41926 T	Adaptateur de Fixation 41995
finitions					
Standard Aquarella Lyra Ligna Metallum Croma		Standard Aquarella Lyra Ligna Metallum Croma		Standard Aquarella Lyra Ligna Metallum Croma Crystal	
Voir couleurs des finitions Latina de la page 87 à la page 93					



T - Doigt, Enjoliveur ou Plaque.

[Voir Dimensions des Plaques Latina \(Matrice Italienne\) et Adaptateurs de la page 250 à la page 262](#)



son ambient

JAZZ⁺

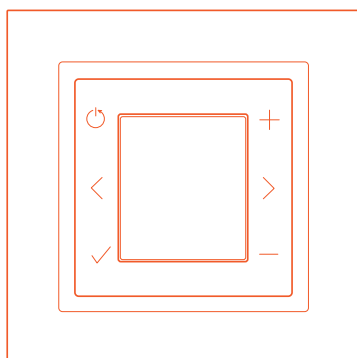





nouveau
SON
AMBIANT


jazz+

nouveau

Solo (230 V ~)	118
Commandes	118
Orchestra (12 V =)	119
Centrale	119
Commandes	119
Haut-parleurs	120
Sources d’Alimentation	121
Accessoires	121

SOLO

(230 V ~)

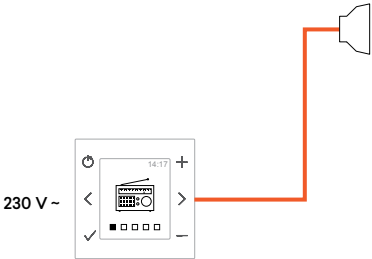


commandes	réf.	enjoliveurs	réf.	couleur
mec 21				
 Commande FM et Bluetooth 230 V~ 100 - 240 V ~ Dispose d'un tuner radio FM. Compatibilité Bluetooth. Voir Fiche Technique page 294	75201	 Enjoliveur pour Commande FM avec Display	90855 T	BR MF GE PE AL IS PM DU
 Commande FM avec Display et Bluetooth 230 V~ - 2 Modules 100 - 240 V ~ Dispose d'un tuner radio FM. Compatibilité Bluetooth. Voir Fiche Technique page 294		 Enjoliveur pour Commande FM	50855 T	BR MF BM PM PR GR PL CH
MEC Q45				
 Commande FM avec Display et Bluetooth 230 V~ - 2 Modules 100 - 240 V ~ Dispose d'un tuner radio FM. Compatibilité Bluetooth. Voir Fiche Technique page 294			75401 S	BR BM PM AL
mec 21				
 Commande FM 230 V~ 100 - 240 V ~ Dispose d'un tuner radio FM. Voir Fiche Technique page 294	75200	 Enjoliveur pour Commande FM	90854 T	BR MF GE PE AL IS PM DU
 Commande FM 230 V~ - 2 Modules 100 - 240 V ~ Dispose d'un tuner radio FM. Voir Fiche Technique page 294		 Enjoliveur pour Commande FM	50854 T	BR MF BM PM PR GR PL CH
MEC Q45				
 Commande FM 230 V~ - 2 Modules 100 - 240 V ~ Dispose d'un tuner radio FM. Voir Fiche Technique page 294			75400 S	BR BM PM AL

T - Doigt, Enjoliveur ou Plaque; S - Semi-assemblé. | BR - Blanc; MF - Ivoire; GE - Glace; PE - Perle; AL - Alumine; IS - Gris; PM - Noir Mat; DU - Doré; BM - Blanc Mat; PR - Argent; GR - Graphite; PL - Platine; CH - Champagne.
Finitions de las Séries LOGUS 90 de la page 14 à la 19 | APOLO 5000 page 38 | SIZA page 80 | QUADRA page 84 | LATINA de la page 87 à la page 93.

ORQUESTRA

(12 V ~)

Avec Centrale

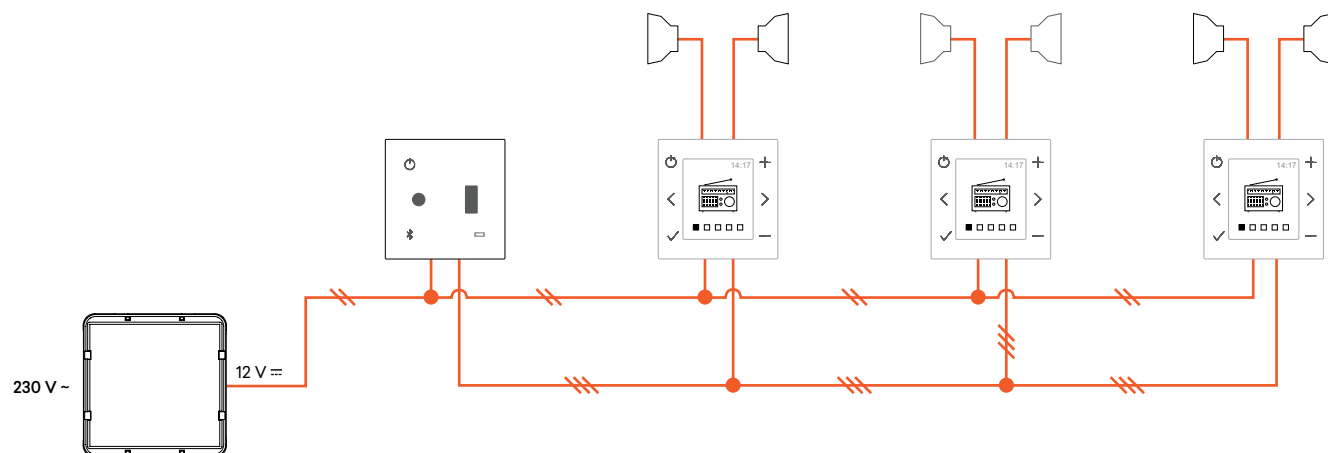

centrale

réf.

enjoliveurs

réf.

couleur

mec 21

**Centrale avec USB, Bluetooth et Jack 3,5 mm 12 V ~**

Elle permet l'entrée et la distribution de 1 source externe type Jack 3,5 mm, USB ou Bluetooth.
Distribue son jusqu'à 8 commandes.

[Voir Fiche Technique page 291](#)

75211



Enjoliveur pour Centrale avec USB, Bluetooth et Jack 3,5 mm

90856 T

BR MF
GE PE AL
IS PM DU

50856 T

BR MF
BM PM
PR GR PL CH

MEC Q45

**Centrale avec USB, Bluetooth et Jack 3,5 mm 12 V ~ - 2 Modules**

Elle permet l'entrée et la distribution de 1 source externe type Jack 3,5 mm, USB ou Bluetooth.
Distribue son jusqu'à 8 commandes.

[Voir Fiche Technique page 291](#)

75411 S

BR
BM PM AL

commandes

réf.

enjoliveurs

réf.

couleur

mec 21

**Commande FM et Bluetooth 12 V ~**

Dispose d'un tuner radio FM.
Compatibilité Bluetooth.

[Voir Fiche Technique page 292](#)

75221



Enjoliveur pour Commande FM avec Display

90855 T

BR MF
GE PE AL
IS PM DU

50855 T

BR MF
BM PM
PR GR PL CH

MEC Q45

**Commande FM avec Display et Bluetooth 12 V ~ - 2 Modules**

Dispose d'un tuner radio FM.
Compatibilité Bluetooth.

[Voir Fiche Technique page 292](#)

75421 S

BR
BM PM AL

T - Doigt, Enjoliveur ou Plaque; S - Semi-assemblé. | BR - Blanc; MF - Ivoire; GE - Glace; PE - Perle; AL - Alumine; IS - Gris; PM - Noir Mat; DU - Doré; BM - Blanc Mat; PR - Argent; GR - Graphite; PL - Platine; CH - Champagne.
Finitions de las Séries LOGUS 90 de la page 14 à la 19 | APOLO 5000 page 38 | SIZA page 80 | QUADRA page 84 | LATINA de la page 87 à la page 93.

ORQUESTRA

commandes	réf.	enjoliveurs	réf.	couleur
mec 21				
	Commande FM 12 V --- Dispose d'un tuner radio FM. i Voir Fiche Technique page 292	75220		90855 T BR MF GE PE AL IS PM DU
MEC Q45				
	Commande FM avec Display 12 V --- - 2 Modules Dispose d'un tuner radio FM. i Voir Fiche Technique page 292			50855 T BR MF BM PM PR GR PL CH
75420 S				BR BM PM AL
haut-parleurs	réf.	enjoliveurs	réf.	couleur
5"				
	Haut-parleur de 5" - 8 Ohm RMS: 35 W Puissance maximale: 50 W Réponse en fréquence: 75 - 20000 Hz i Voir Fiche Technique page 295	75121		75128 T BR
	Haut-parleur de 5" - 16 Ohm RMS: 35 W Puissance maximale: 50 W Réponse en fréquence: 75 - 20000 Hz i Voir Fiche Technique page 295	75122		75129 T Dimensions extérieures (mm): 204 x 204
3"				
	Haut-parleur de 3" - 8 Ohm RMS: 20 W Puissance maximale: 30 W Réponse en fréquence: 130 - 20000 Hz i Voir Fiche Technique page 295	75131		75138 T BR
	Haut-parleur de 3" - 16 Ohm RMS: 20 W Puissance maximale: 30 W Réponse en fréquence: 130 - 20000 Hz i Voir Fiche Technique page 295	75132		75139 T Dimensions extérieures (mm): 118 x 118
2"				
	Haut-parleur de 2" - 8 Ohm Puissance maximale: 10 W Réponse en fréquence: 450 - 5000 Hz i Voir Fiche Technique page 295	2^e Sem. 2024 75141		90710 T BR MF GE PE AL IS PM DU
	Haut-parleur de 2" - 16 Ohm Puissance maximale: 10 W Réponse en fréquence: 450 - 5000 Hz i Voir Fiche Technique page 295	2^e Sem. 2024 75142		50710 T BR MF BM PM PR GR PL CH

T - Doigt, Enjoliveur ou Plaque; S - Semi-assemblé. | BR - Blanc; MF - Ivoire; GE - Glace; PE - Perle; AL - Alumine; IS - Gris; PM - Noir Mat; DU - Doré; BM - Blanc Mat; PR - Argent; GR - Graphite; PL - Platine; CH - Champagne.
Finitions de las Séries LOGUS 90 de la page 14 à la 19 | APOLO 5000 page 38 | SIZA page 80 | QUADRA page 84 | LATINA de la page 87 à la page 93.

haut-parleurs

réf. couleur

saillies 5"

**Haut-parleur à 2 Voies en Saillie Extra plat de 5" - 8 Ohm**

Dimensions extérieures (mm): 274 x 185 x 36,5

RMS: 25 W

Puissance maximale: 40 W

Réponse en fréquence: 80 - 19000 Hz

[Voir Fiche Technique page 295](#)**75104 C**

BR

Haut-parleur à 2 Voies en Saillie Extra plat de 5" - 16 Ohm

Dimensions extérieures (mm): 274 x 185 x 36,5

RMS: 25 W

Puissance maximale: 40 W

Réponse en fréquence: 80 - 19000 Hz

[Voir Fiche Technique page 295](#)**75105 C**

sources d'alimentation

réf. couleur

**Source d'Alimentation pour Faux Plafond 12 V $\equiv$ 18 W**

Entrée: 100-240 V ~ 150 - 60 Hz

Sortie: 12 V $\equiv$ - 18 W - 1,5 A

Jusqu'à 1 Centrale de Son et 2 Commandes.

[Voir Fiche Technique page 290](#)**75054****Source d'Alimentation pour Rail DIN 12 V $\equiv$ 24 W**

Entrée: 100-240 V ~ 150 - 60 Hz

Sortie: 12 V $\equiv$ - 24 W - 2 A

Jusqu'à 1 Centrale de Son et 4 Commandes.

Occupe 2 modules DIN.

[Voir Fiche Technique page 290](#)**75055**

-

**Source d'Alimentation pour Rail DIN 12 V $\equiv$ 54 W**

Entrée: 100-240 V ~ 150 - 60 Hz

Sortie: 12 V $\equiv$ - 54 W - 4,5 A

Jusqu'à 1 Centrale de Son et 8 Commandes.

Occupe 3 modules DIN.

[Voir Fiche Technique page 290](#)**75056**

accessoires

réf. couleur

**Adaptateur Mec Q45 pour Appareillage à Encastrer**
(Séries Siza et Quadra)**45993****Adaptateur Mec Q45 avec Griffes pour Appareillage à Encastrer**
(Séries Siza et Quadra)**45994****Adaptateur de Fixation pour Appareillage à Encastrer LATINA - 2 Modules****42993****Adaptateur de Fixation avec Griffes pour Appareillage à Encastrer LATINA - 2 Modules****42994**

-

**Amplificateur Stéréo pour Faux Plafond - 12 V $\equiv$** Puissance de Sortie: Stéréo: 12 W + 12 W (4 Ohm) ou 6 W + 6 W (8 Ohm);
Mono: 12 W (4 Ohm) ou 6 W (8 Ohm)Alimentation: 12 V $\equiv$

Fonction: Stand by

[Voir Fiche Technique page 293](#)**75033**


04

appareillage étanche

ÉTANCHE 48





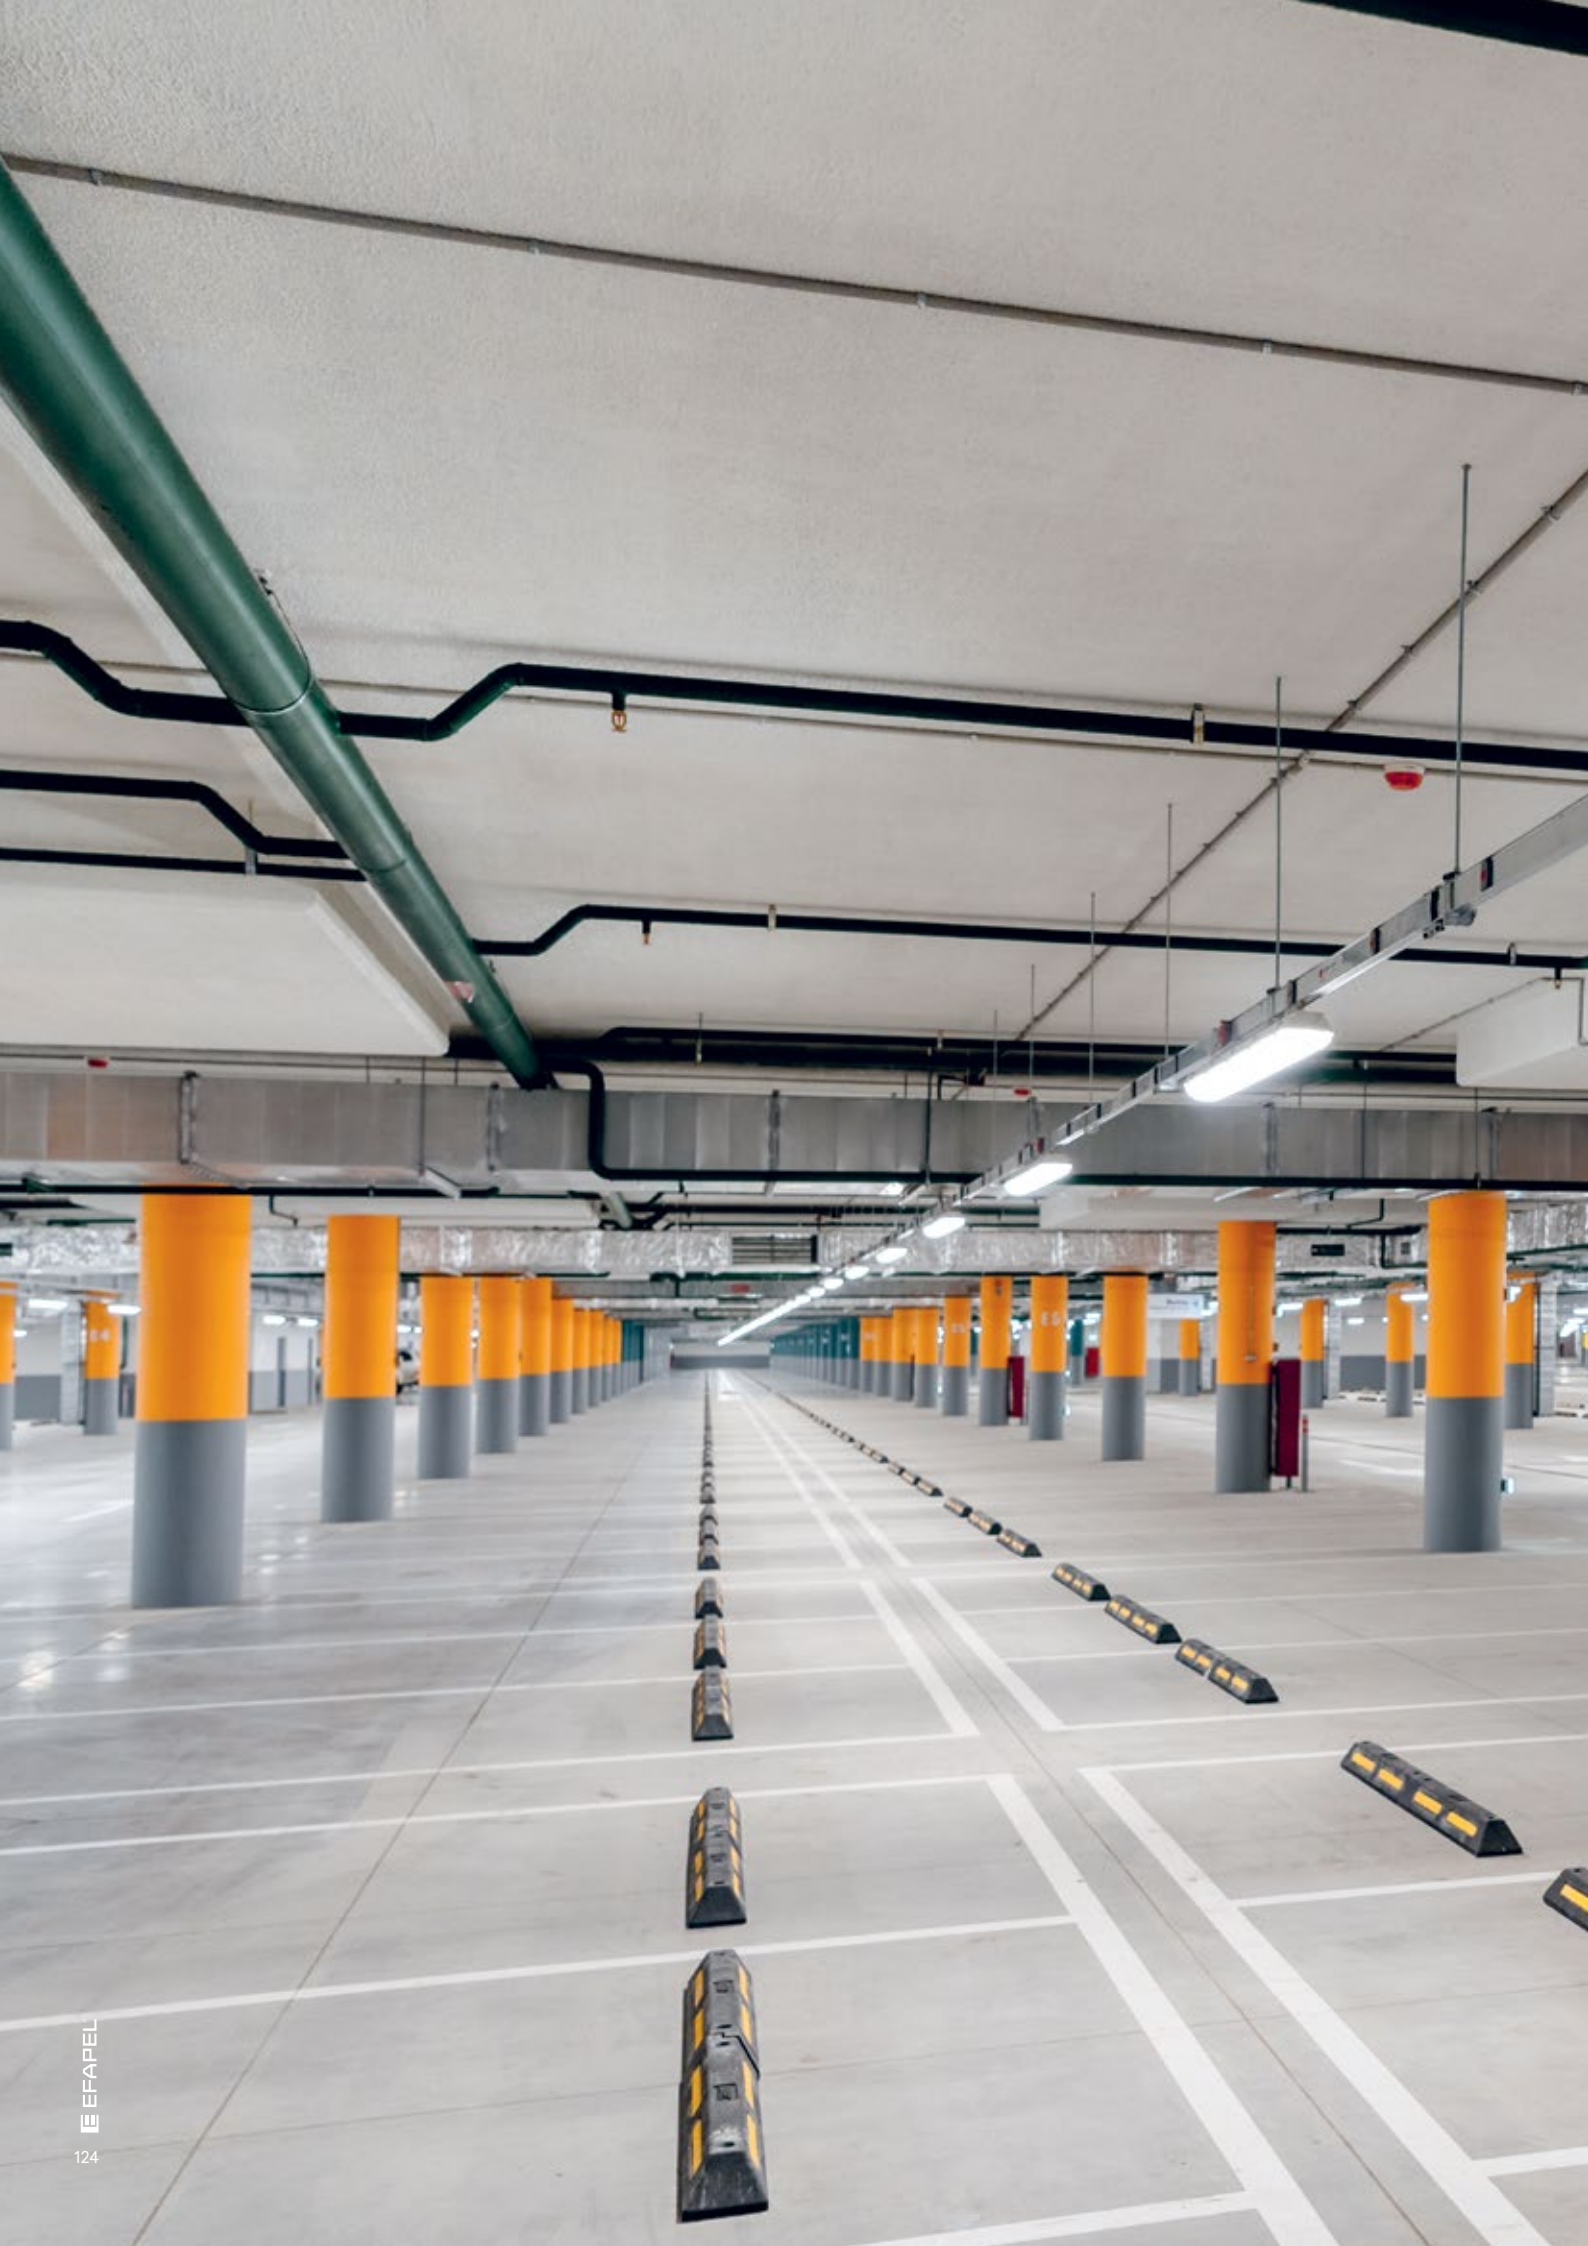



ÉTANCHE 48

Appareils de Commande	126
Prises de Courant	127
Autres Produits	129

appareils de commande

réf. couleur

**Interrupteur Unipolaire**

10 AX - 250 V ~

48011 C**Interrupteur Lumineux**

10 AX - 250 V ~

Pour le contrôle d'ampoule à faible consommation d'énergie, nous recommandons l'utilisation de condensateurs de 0,15 µF 275 V ~ en parallèle avec la charge pour éviter le scintillement de l'éclairage.
LED de remplacement disponible page 129.

48012 C**Interrupteur avec Témoin**

10 AX - 250 V ~

LED de remplacement disponible page 129.

48013 C**Interrupteur Bipolaire**

10 AX - 250 V ~

48021 C**Interrupteur Bipolaire avec Témoin**

10 AX - 250 V ~

LED de remplacement disponible page 129.

48023 C**Double Allumage**

10 AX - 250 V ~

48061 C**Va-et-Vient**

10 AX - 250 V ~

48071 C**Va-et-Vient Lumineux**

10 AX - 250 V ~

Pour le contrôle d'ampoule à faible consommation d'énergie, nous recommandons l'utilisation de condensateurs de 0,15 µF 275 V ~ en parallèle avec la charge pour éviter le scintillement de l'éclairage.
LED de remplacement disponible page 129.

48072 C

CZ BR

**Double Va-et-Vient**

10 AX - 250 V ~

48101 C**Permutateur**

10 AX - 250 V ~

48051 C**Permutateur Lumineux**

10 AX - 250 V ~

Pour le contrôle d'ampoule à faible consommation d'énergie, nous recommandons l'utilisation de condensateurs de 0,15 µF 275 V ~ en parallèle avec la charge pour éviter le scintillement de l'éclairage.
LED de remplacement disponible page 129.

48052 C**Poussoir à Bascule**

10 A - 250 V ~

48151 C**Poussoir à Bascule Lumineux de 250 V ~**

10 A - 250 V ~

LED de remplacement disponible page 129.

48152 C**Poussoir à Bascule Lumineux de 12 V ~**

6 A - 12 V ~

LED de remplacement disponible page 129.

48162 C

C - Produit Complet. | CZ - Gris, BR - Blanc.

⊖ / ⓈPZ2 / ⓈPHX - Connexion par Vis

■ Voir Fiche Technique page 301 à 304

appareils de commande

réf. couleur



Inverseur de Persienne

10 A - 250 V ~

Fonctionnement comme un interrupteur.

Protection mécanique et électrique contre deux commandes simultanées.

Un doigt est automatiquement levé quand l'autre est pressé.

48290 C

Double Poussoir de Persienne

10 A - 250 V ~

Fonctionnement comme poussoir à bascule.

Protection électrique contre deux commandes simultanées.

48281 C

CZ BR



Double Poussoir/Va-et-Vient de Persienne

10 A - 250 V ~

Fonctionnement comme poussoir à bascule.

Protection électrique contre deux commandes simultanées.

Permet la commande d'une persienne de multiples points.

Applicable avec le Relais de Commandes de Persienne (Réf. 81511).

48283 C

prises de courant

réf. couleur



Prise de Courant Schuko avec Protection

16 A - 250 V ~

48132 C

Prise de Courant Schuko

16 A - 250 V ~

48131 C



Prise de Courant Française avec Protection

16 A - 250 V ~

48112 C



Prise de Courant 2P avec Protection

16 A - 250 V ~

48122 C



Double Prise de Courant Schuko Horizontale avec Protection

16 A - 250 V ~

48865 C

CZ BR

Double Prise de Courant Schuko Horizontale

16 A - 250 V ~

48862 C



Double Prise de Courant Schuko Verticale avec Protection

16 A - 250 V ~

48860 C

Double Prise de Courant Schuko Verticale

16 A - 250 V ~

48868 C



Va-et-Vient et Prise de Courant Schuko Vertical avec Protection

10 AX - 250 V ~ / 16 A - 250 V ~

48866 C

Va-et-Vient et Prise de Courant Schuko Vertical

10 AX - 250 V ~ / 16 A - 250 V ~

48861 C

C - Produit Complet. | CZ - Gris, BR - Blanc.

 /  /  - Connexion par Vis

 Voir Fiche Technique page 301 à 304

PRISES DE COURANT
POUR **CHARGEMENT**
DE **VÉHICULES ÉLECTRIQUES**



Réf. **81751**



Réf. **81752**

prises de courant

réf.

couleur



PZ2

Prise de Courant Schuko en Saillie pour Chargement VE nouveau

16 A - 250 V ~

[Voir Fiche Technique page 287](#)

81751

Prise de Courant Française en Saillie pour Chargement VE nouveau

16 A - 250 V ~

[Voir Fiche Technique page 287](#)

81752

autres produits

réf.

couleur



Boîtier Série 48 avec Couvercle pour mécanismes MEC Q45

Confère un indice IP65 aux mécanismes de MEC Q45 (Appareils Electroniques, Prises de Données, etc).

48998 C

CZ BR



PZ1

Voyant de Balisage Haut

Max. 5 W / 250 V ~ (E14)

Ampoule applicable Réf. 81013.

48361 C

ZI ZR
ZV ZM
BI BJ
BV BM


PZ1

Voyant de Balisage Bas

Max. 5 W / 250 V ~ (E14)

Ampoule applicable Réf. 81013.

48362 C



Boîte pour Appareils ø 22 mm

L'Indice de Protection (IP65) est garanti seulement avec l'utilisation d'organes de commandement et de signalisation avec indices de protection non inférieurs.

48992 A



Double Boîtier Horizontale

48994 A

CZ BR



Double Boîtier Verticale

48995 A



Ampoule LED E14 Basse

250 V ~ - 0,3 W (3000 K)

81013



LED pour les Séries Mec 21 et 48 - 250 V ~

Pour remplacement dans les mécanismes lumineux et témoin.

81019



LED pour les Séries Mec 21 et 48 - 12 V =

Pour remplacement dans les mécanismes lumineux et témoin.

81018

A - Accessoire; C - Produit Complet. | CZ - Gris, BR - Blanc.

VOYANTS DE BALISAGE: ZI - Gris/Incolore; ZR - Gris/Orange; ZV - Gris/Vert; ZM - Gris/Rouge; BI - Blanc/Incolore; BJ - Blanc/Orange; BV - Blanc/Vert; BM - Blanc/Rouge.

⊖ / ⊕PZX / ⊕PHX - Connexion par Vis


05

appareillage en saillie

3700

47

2600

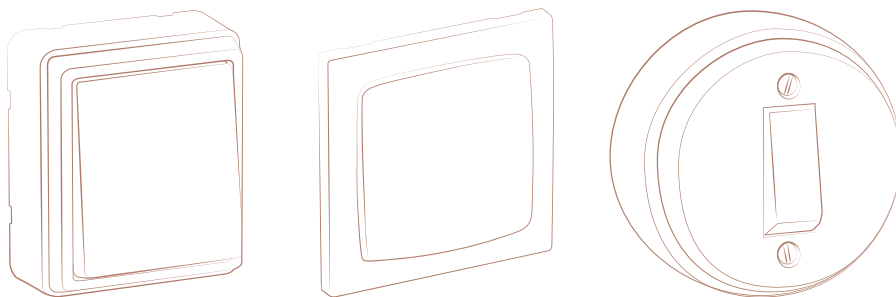

05





3700

Appareils de Commande	134
Prises de Données, Voix et Image	135
Prises de Courant	135
Autres Produits	136
Accessoires pour Montage en Goulottes ETS 10 - Moulures et Plinthes	136

appareils de commande

réf. couleur

	Interrupteur Unipolaire 10 AX - 250 V ~	37011 C
	Interrupteur Lumineux 10 AX - 250 V ~ Pour le contrôle d'ampoule à faible consommation d'énergie, nous recommandons l'utilisation de condensateurs de 0,15 µF 275 V ~ en parallèle avec la charge pour éviter le scintillement de l'éclairage.	37012 C
	Interrupteur avec Témoin 10 AX - 250 V ~	37013 C
	Double Allumage 10 AX - 250 V ~	37061 C
	Va-et-Vient 10 AX - 250 V ~	37071 C
	Va-et-Vient Lumineux 10 AX - 250 V ~ Pour le contrôle d'ampoule à faible consommation d'énergie, nous recommandons l'utilisation de condensateurs de 0,15 µF 275 V ~ en parallèle avec la charge pour éviter le scintillement de l'éclairage.	37072 C
	Va-et-Vient avec Témoin 10 AX - 250 V ~	37073 C
	Double Va-et-Vient 10 AX - 250 V ~	37101 C
	Permutateur 10 AX - 250 V ~	37051 C
	Poussoir à Bascule 10 A - 250 V ~	37151 C
	Poussoir à Bascule Lumineux 10 A - 250 V ~	37152 C
	Poussoir à Bascule 2 A - 250 V ~	37157 C
	Poussoir à Bascule Lumineux de 250 V ~ 2 A - 250 V ~	37158 C
	Poussoir à Bascule Lumineux de 12 V ~ 6 A - 12 V ~	37168 C
	Inverseur de Persienne 10 A - 250 V ~ Fonctionnement comme un interrupteur. Protection mécanique et électrique contre deux commandes simultanées. Un doigt est automatiquement levé quand l'autre est pressé.	37290 C
	Double Poussoir de Persienne 10 A - 250 V ~ Fonctionnement comme poussoir à bascule. Protection électrique contre deux commandes simultanées.	37281 C

BR

C - Produit Complet. | BR - Blanc.

 /  /  - Connexion par Vis
[Voir Fiche Technique page 305](#)

prises de données, voix et image

réf. couleur

prises informatiques

	Prise Informatique RJ45 Cat. 6 UTP		37455 C	
	Prise Informatique RJ45 Cat. 6 STP		37445 C	BR
	Prise Informatique RJ45 Cat. 5e UTP		37453 C	

prises de téléphone

50 V ~ 70 V ~

	Prise de Téléphone		37252 C	
				BR
				
	Prise de Téléphone Française T8		37411 C	

prises de radio, télévision et satellite

RADIO ET TÉLÉVISION

	Prise R - TV Égalisée Finale/Étoile Connecteur coaxial ø 9,5 4 - 862 MHz: ≤ 1 dB i Voir Fiche Technique page 309		37531 C	
	Prise R - TV Égalisée Passage/Série Connecteur coaxial ø 9,5 4 - 862 MHz: ≤ 6 dB Pertes d'insertion: ≤ 2 dB i Voir Fiche Technique page 309		37532 C	


RADIO, TÉLÉVISION ET SATELLITE

	Prise R TV - SAT Étoile Connecteur coaxial ø 9,5 4 - 470 MHz: ≤ 1 dB 470 - 862 MHz: ≤ 3 dB 950 - 2400 MHz: ≤ 6 dB Passage de courant: 500 mA (DC) i Voir Fiche Technique page 309		37550 C	
	Prise de Câble Coaxial Type F		37431 C	

prises de courant

réf. couleur

SCHUKO

	Prise de Courant Schuko avec Protection 16 A - 250 V ~ i Voir Fiche Technique page 305		37132 C	
	Prise de Courant Schuko 16 A - 250 V ~ i Voir Fiche Technique page 305		37131 C	BR VM

C - Produit Complet | BR - Blanc; VM - Rouge

   - Connexion par Vis

 - Power over Ethernet

prises de courant

réf. couleur

2P

**Prise de Courant 2P avec Protection**

16 A - 250 V ~

**37122 C****Prise de Courant 2P**

16 A - 250 V ~

**37121 C**

BR

FRANÇAISE

**Prise de Courant Française avec Protection**

16 A - 250 V ~

[Voir Fiche Technique page 305](#)**37112 C**

autres produits

réf. couleur

**Sortie de Câbles**

Sans connecteurs

37170 C

BR

**Boîte de Dérivation**4x2,5mm² - 450 V~**37201 C****Voyant de Balisage**

Máx. 5 W / 250 V ~ (E14)

Ampoule applicable Réf. 81013.

**37360 C**BI BJ
BV BM**Ampoule LED E14 Basse**

250 V ~ - 0,3 W (3000 K)

81013

—

accessoires pour montage en goulottes ETS 10 - Moulures et Plinthes

réf. couleur

Adaptateur Latéral de la Série 3700 pour Goulotte 12x7**10017 A****Adaptateur Latéral de la Série 3700 pour Goulotte 16x10****10027 A****Adaptateur Latéral de la Série 3700 pour Goulotte 20x12,5****10037 A****Adaptateur Latéral de la Série 3700 pour Goulotte 32x16****10047 A****Adaptateur Latéral de la Série 3700 pour Goulotte 40x12,5****10057 A****Adaptateur Latéral de la Série 3700 pour Goulotte 40x16****10067 A**

BR

Adaptateur Latéral de la Série 3700 pour Goulotte 60x16**10077 A****Adaptateur Latéral de la Série 3700 pour Goulotte 75x20****10147 A****Adaptateur Latéral de la Série 3700 pour Goulotte de Plinthe 110x20****10107 A**

C - Produit Complet; A - Accessoire. | BR - Blanc; BI - Blanc/Incolore; BJ - Blanc/Orange; BV - Blanc/Vert; BM - Blanc/Rouge.

/
 /
 - Connexion par Vis

47

Appareils de Commande	138
Prises de Données, Voix et Image	138
Prises de Courant	139
Autres Produits	140
Accessoire pour Montage en Saillie	140
Accessoires pour Montage en Goulottes ETS 10 - Moulures	140

appareils de commande

réf. couleur

	Interrupteur Unipolaire 10 AX - 250 V ~	47011 S	
	Interrupteur avec Témoin 10 AX - 250 V ~	47013 S	
	Double Allumage 10 AX - 250 V ~	47061 S	
	Va-et-Vient 10 AX - 250 V ~	47071 S	
	Double Va-et-Vient 10 AX - 250 V ~	47101 S	
	Permutateur 10 AX - 250 V ~	47051 S	BR
	Poussoir à Bascule 10 A - 250 V ~	47151 S	
	Poussoir à Bascule Lumineux de 250 V ~ 10 A - 250 V ~	47152 S	
	Poussoir à Bascule avec Identification de 250 V ~ 10 A - 250 V ~	47155 S	
	Inverseur de Persienne 10 A - 250 V ~ Fonctionnement comme un interrupteur. Protection mécanique et électrique contre deux commandes simultanées. Un doigt est automatiquement levé quand l'autre est pressé.	47290 S	
	Double Poussoir de Persienne 10 A - 250 V ~ Fonctionnement comme poussoir à bascule. Protection électrique contre deux commandes simultanées.	47281 S	

prises de données, voix et image

réf. couleur

prises informatiques

	Prise Informatique RJ45 Cat. 6 UTP		47455 S	
	Prise Informatique RJ45 Cat. 6 STP		47445 S	BR
	Prise Informatique RJ45 Cat. 5e UTP		47453 S	

S - Semi-assemblé. | BR - Blanc.

 /  /  - Connexion par Vis - Power over Ethernet Voir Fiche Technique page 306

prises de données, voix et image

réf. couleur

prises de téléphone		
50 V ~ 70 V ~		
	Prise de Téléphone	47252 S BR
8 CONTACTS		
	Prise de Téléphone Française T8	47411 S BR
		

prises de radio, télévision et satellite		
RADIO ET TÉLÉVISION		
	Prise R - TV Égalisée Finale/Étoile Connecteur coaxial ø 9,5 4 - 862 MHz: ≤ 1 dB Voir Fiche Technique page 309	47531 S
	Prise R - TV Égalisée Passage/Série Connecteur coaxial ø 9,5 4 - 862 MHz: ≤ 6 dB Pertes d'insertion: ≤ 2 dB Voir Fiche Technique page 309	47532 S
		BR

RADIO, TÉLÉVISION ET SATELLITE		
	Prise R TV - SAT Étoile Connecteur coaxial ø 9,5 4 - 470 MHz: ≤ 1 dB 470 - 862 MHz: ≤ 3 dB 950 - 2400 MHz: ≤ 6 dB Passage de courant: 500 mA (DC) Voir Fiche Technique page 309	47550 S
		BR
		47431 S

prises de courant

réf. couleur

SCHUKO		
	Prise de Courant Schuko avec Protection 16 A - 250 V ~ Voir Fiche Technique page 306	47132 S
	Prise de Courant Schuko 16 A - 250 V ~ Voir Fiche Technique page 306	47131 S
		BR LR VM
2P		
	Prise de Courant 2P avec Protection 16 A - 250 V ~	47122 S
	Prise de Courant 2P 16 A - 250 V ~	47121 S
		BR
FRANÇAISE		
	Prise de Courant Française avec Protection 16 A - 250 V ~ Voir Fiche Technique page 306	47112 S BR
		

S - Semi-assemblé. | BR - Blanc, LR - Orange, VM - Rouge
 /  /  - Connexion par Vis

autres produits

réf. couleur

**Sortie de Câbles**
Sans connecteurs**47170 S****Boîte de Dérivation**
4x2,5 mm² - 450 V~**47201 S**

BR

**Voyant de Balisage**
Máx. 5 W / 250 V ~ (E14)
Ampoule applicable Réf. 81013.**47360 S**BI BJ
BV BM**Ampoule LED E14 Basse**
250 V ~ - 0,3 W (3000 K)**81013**

—

accessoire pour montage en saillie

réf. couleur

**Boîtier 60x60 mm****47993 A**

BR

accessoires pour montage en goulottes ETS 10 - Moulures

réf. couleur

MONTAGE LATÉRAL

Adaptateur Latéral de la Série 47 pour Goulotte 12x7**10018 A****Adaptateur Latéral de la Série 47 pour Goulotte 16x10****10028 A****Adaptateur Latéral de la Série 47 pour Goulotte 20x12,5****10038 A****Adaptateur Latéral de la Série 47 pour Goulotte 32x16****10048 A**

BR

Adaptateur Latéral de la Série 47 pour Goulotte 40x12,5**10058 A****Adaptateur Latéral de la Série 47 pour Goulotte 40x16****10068 A****Adaptateur Latéral de la Série 47 pour Goulotte 60x16****10078 A****Adaptateur Latéral de la Série 47 pour Goulotte 75x20****10148 A**

MONTAGE FRONTAL

**Adaptateur Frontal de la Série 47 pour Goulotte 60x16**
Pour goulotte de la ETS 10 Réf. 10070 CBR.**10079 A**

BR

**Adaptateur Frontal de la Série 47 pour Goulotte 75x20**
Pour goulotte de la ETS 10 Réf. 10140 CBR.**10149 A**

S - Semi-assemblé; A - Accessoire. | BR - Blanc; BI - Blanc/Incolore; BJ - Blanc/Orange; BV - Blanc/Vert; BM - Blanc/Rouge.

/ / - Connexion par Vis



appareils de commande

réf. couleur

 PZ2	Interrupteur Unipolaire 10 AX - 250 V ~	26011 C
 PZ2	Double Allumage 10 AX - 250 V ~	26061 C
 PZ2	Va-et-Vient 10 AX - 250 V ~	26071 C
 PZ2	Double Va-et-Vient 10 AX - 250 V ~	26101 C
 PZ2	Permutateur 10 AX - 250 V ~	26051 C
 PZ1	Poussoir à Bascule 2 A - 250 V ~	26157 C

prises de courant

réf. couleur

 PZ2	Prise de Courant Schuko avec Protection 16 A - 250 V ~	26132 C
 PZ2	Prise de Courant Schuko 16 A - 250 V ~	26131 C
 PZ2	Prise de Courant 2P avec Protection 16 A - 250 V ~	26122 C
 PZ2	Prise de Courant 2P 16 A - 250 V ~	26121 C

C - Produit Complet. | MF - Ivoire. | La Série 2600 doit être utilisée avec patène en matériel isolant.

   - Connexion par Vis

 [Voir Fiche Technique page 307](#)

06



burotica

BOÎTES DE SOL

POSTES DE TRAVAIL

BLOCS BUREAU

COLONNES ET MINI-COLONNES

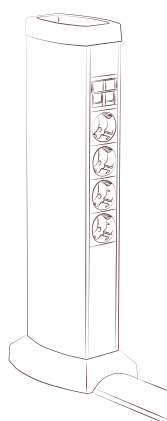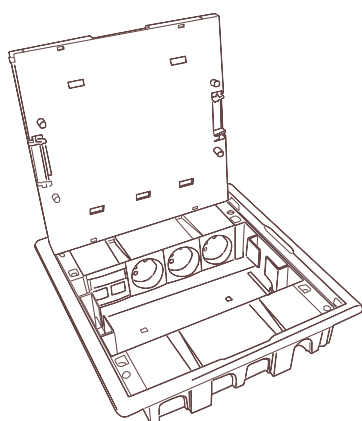

06



BUROTICA

Boîtes de Sol	147
Postes de Travail	148
Blocs de Bureau	149
Colonnes et Mini-colonnes	150





Réf. **83004 C**



Réf. **83006 C**



Réf. **83012 C**

Solutions pour le Sol

Pour les environnements de travail en constante évolution, nous concevons des solutions qui répondent à une multitude d'exigences. Qu'il s'agisse de **solutions pour de nouveaux espaces de travail** ou de **reconfigurations de solutions déjà installées**.

Nouvelles Boîtes de Sol de 8, 12 et 24 Modules.

boîtes de sol		réf.	couleur
	Boîte de Sol - 4 Modules Dimensions extérieures (mm): ø 139 Griffes fournies séparément. i Voir Fiche Technique page 310	83002 C	CZ AT BR
	Boîte à Encastrer pour Boîte de Sol - 4 Modules Fournie avec griffes déjà installées.	83052	—
	Boîte de Sol - 8 Modules nouveau Dimensions extérieures (mm): 256 x 166 Fournie avec griffes déjà installées. i Voir Fiche Technique page 311	83004 C	CZ AT
	Boîte à Encastrer pour Boîte de Sol - 8 Modules nouveau Fournie avec Bloc de Polystyrène.	83054	—
	Boîte de Sol - 12 Modules nouveau Dimensions extérieures (mm): 256 x 211 Fournie avec griffes déjà installées. i Voir Fiche Technique page 311	83006 C	CZ AT
	Boîte à Encastrer pour Boîte de Sol - 12 Modules nouveau Fournie avec Bloc de Polystyrène.	83056	—
	Boîte de Sol - 16 Modules Dimensions extérieures (mm): 256 x 256 Fournie avec griffes déjà installées. i Voir Fiche Technique page 311	83008 C	CZ AT
	Boîte de Sol avec Couvercle Inox - 16 Modules Dimensions extérieures (mm): 256 x 256 Fournie avec griffes déjà installées. i Voir Fiche Technique page 311	83008 C	ZI AI
	Boîte à Encastrer pour Boîte de Sol - 16 Modules Fournie avec Bloc de Polystyrène.	83058	—
	Boîte de Sol - 24 Modules nouveau Dimensions extérieures (mm): 256 x 369 Fournie avec griffes déjà installées. i Voir Fiche Technique page 311	83012 C	CZ AT
	Boîte à Encastrer pour Boîte de Sol - 24 Modules nouveau Fournie avec Bloc de Polystyrène.	83062	—

C - Produit Complet. | BR - Blanc; CZ - Gris; AT - Anthracite; ZI - Gris/Inox; AI - Anthracite/Inox.
Applicable avec les mécanismes MEC Q45.

postes de travail

réf. couleur

à encastrer



Poste de Travail à Encastrer - 2x4 Modules

Dimensions extérieures (mm): 185 x 170 x 50

[Voir Fiche Technique page 317](#)

83401 S



Poste de Travail à Encastrer - 3x4 Modules

Dimensions extérieures (mm): 245 x 170 x 50

[Voir Fiche Technique page 317](#)

83402 S

BR
BM PM AL



Poste de Travail à Encastrer - 4x4 Modules

Dimensions extérieures (mm): 305 x 170 x 50

[Voir Fiche Technique page 317](#)

83403 S



Poste de Travail à Encastrer 3x4 Modules avec 2 Schuko Rouge + 2 Schuko Blanche + 2 RJ

Dimensions extérieures (mm): 245 x 170 x 50

Fourni sans connecteurs.

[Voir Fiche Technique page 317](#)

83402 C

BR

Poste de Travail à Encastrer 3x4 Modules avec 2 Prises Françaises Rouge + 2 Prises Françaises Blanche + 2 RJ

Dimensions extérieures (mm): 245 x 170 x 50

Fourni sans connecteurs.

[Voir Fiche Technique page 317](#)

83431 C



Poste de Travail à Encastrer avec Porte - 2x8 Modules

Dimensions extérieures (mm): 260 x 260 x 64

[Voir Fiche Technique page 319](#)

83404 S

BR

en saillie



Poste de Travail en Saillie - 2x4 Modules

Dimensions extérieures (mm): 187 x 172 x 60

[Voir Fiche Technique page 315](#)

83411 S



Poste de Travail en Saillie - 3x4 Modules **nouveau**

Dimensions extérieures (mm): 247 x 172 x 60

[Voir Fiche Technique page 315](#)

83412 S

BR
BM PM AL



Poste de Travail en Saillie - 4x4 Modules **nouveau**

Dimensions extérieures (mm): 307 x 172 x 60

[Voir Fiche Technique page 315](#)

83413 S



Poste de Travail en Saillie - 2x4 + 4x4 Modules

Dimensions extérieures (mm): 217 x 202 x 60

[Voir Fiche Technique page 314](#)

83410 S



Poste de Travail en Saillie 2x4 + 4x4 Modules avec 2 Schuko Rouge + 2 Schuko Blanche + 2 RJ

Dimensions extérieures (mm): 217 x 202 x 60

Fourni sans connecteurs.

[Voir Fiche Technique page 314](#)

83410 C

BR

Poste de Travail en Saillie 2x4 + 4x4 Modules avec 2 Prises Françaises Rouge + 2 Prises Françaises Blanche + 2 RJ

Dimensions extérieures (mm): 217 x 202 x 60

Fourni sans connecteurs.

[Voir Fiche Technique page 314](#)

83441 C

accessoires



Adaptateur de MODUS 55 aux Postes de Travail

4 Modules

2 Modules DIN

83420



Couvercle pour Accès de Goulottes aux Postes de Travail

Fourni comme obturateur de 4 Modules.

83421

C - Produit Complet. S - Semi-assemblé | BR - Blanc; BM - Blanc Mat; PM - Noir Mat; AL - Alumine
Applicable avec les mécanismes MEC Q45.

blocs de bureau

réf. couleur



Bloc de Bureau - 8+2 Modules

Aluminium

Fourni avec 4 Positionneurs (Réf. 45992) et 1 Obturateur (Réf. 45677 S).

[i Voir Fiche Technique page 321](#)

83201 S

BR



Bloc de Bureau - 12+2 Modules

Aluminium

Fourni avec 6 Positionneurs (Réf. 45992) et 1 Obturateur (Réf. 45677 S).

[i Voir Fiche Technique page 321](#)

83202 S

accessoires



Bout avec Adaptateur pour Bloc Bureau - 2 Modules

83230 A



Bout Passe-câbles pour Bloc Bureau - 2 Modules

83231 A

BR



Module pour Connecteur Rapide 2P + T - 2 Modules nouveau

45980 S



Double Module pour 2 Connecteurs Rapides 2P + T - 2 Modules nouveau

45981 S



Connecteur Rapide 2P + T Mâle pour Câble nouveau

[i Voir Fiche Technique page 329](#)

83150



Connecteur Rapide 2P + T Femelle pour Câble nouveau

[i Voir Fiche Technique page 329](#)

83151



Connecteur Rapide 2P + T Mâle Panneau nouveau

[i Voir Fiche Technique page 329](#)

83152

PT VM



Connecteur Rapide 2P + T Femelle Panneau nouveau

[i Voir Fiche Technique page 329](#)

83153



Dérivation 1 Entrée / 3 Sorties nouveau

[i Voir Fiche Technique page 329](#)

83154



Positionneur 90° pour 2 Modules

Applicable avec les mécanismes de la Série Mec Q45 sur les Blocs de Bureau, les Colonnes et Mini-colonnes.

Possibilité de montage des appareils avec rotation de 90°.

45992



Presse-Étoupe 3G 1,5mm

81191



Presse-Étoupe 3G 2,5mm

81192

S - Semi-assemblé; A - Accessoire. I BR - Blanc; PT - Noir; VM - Rouge.
Applicable avec les mécanismes MEC Q45.

blocs de bureau

réf. couleur

accessoires



Adaptateur de MODUS 55 aux Blocs Bureau, Mini-colonnes et Colonnes **nouveau**
4 Modules
2 Modules DIN

83220



Kit de Fixation de Blocs de Bureau **nouveau**

83234



Profil de Bloc de Bureau
Aluminium
Dimensions (mm): 2100 / emballage
Fourni avec Couverture (Réf. 83233)

83232



Couverture pour Profil
Aluminium
Dimensions (mm): 2100

83233

colonnes

réf. couleur



Colonne - 2 faces - 2850mm
Aluminium
Fourni avec Bout pour Colonne (Réf. 83250 A) et Base pour Colonne (Réf. 83251 A) en Gris (CZ) et Tige Filetée (Réf. 83252 A).
[Voir Fiche Technique page 326](#)

83241

Colonne - 2 faces - 3300mm
Aluminium
Fourni avec Bout pour Colonne (Réf. 83250 A) et Base pour Colonne (Réf. 83251 A) en Gris (CZ) et Tige Filetée (Réf. 83252 A).
[Voir Fiche Technique page 326](#)

83242

Mini-colonnes

réf. couleur

Mini-colonne - 2 faces 12*12 Modules
Aluminium
Hauteur (mm): 340
Fourni avec Bout pour Mini-colonne (Réf. 83290 A) et Base pour Mini-colonne (Réf. 83251 A) en Gris (CZ).
[Voir Fiche Technique page 324](#)

83282



Mini-colonne - 2 faces 18*18 Modules
Aluminium
Hauteur (mm): 480
Fourni avec Bout pour Mini-colonne (Réf. 83290 A) et Base pour Mini-colonne (Réf. 83251 A) en Gris (CZ).
[Voir Fiche Technique page 324](#)

83281

Mini-colonne - 2 faces 28*28 Modules
Alumine
Hauteur (mm): 710
Fourni avec Bout pour Mini-colonne (Réf. 83290 A) et Base pour Mini-colonne (Réf. 83251 A) en Gris (CZ).
[Voir Fiche Technique page 324](#)

83283

Applicable avec les mécanismes MEC Q45.

colonnes et mini-colonnes		réf.	couleur
accessoires			
	Adaptateur de MODUS 55 aux Blocs Bureau, Mini-colonnes et Colonnes nouveau 4 Modules 2 Modules DIN	83220	—
	Positionneur 90° pour 2 Modules Applicable avec les mécanismes de la Série Mec Q45 sur les Blocs de Bureau, les Colonnes et Mini-colonnes. Possibilité de montage des appareils avec rotation de 90°.	45992	—
	Bout pour Colonne	83250 A	—
	Base pour Colonne/Mini-colonne	83251 A	CZ AL
	Bout pour Mini-colonne	83290 A	—
	Tige Filetée Dimensions (mm): 1000 M16	83252 A	—
	Profil pour Colonne/Mini-colonne - 2 faces - 3180 mm Fourni pour 2 Couvercles	83253	—
	Couvercle pour Profil Dimensions (mm): 2100	83233	—

A - Accessoire. | CZ - Gris; AL - Alumine.
Applicable avec les mécanismes MEC Q45.






goulottes techniques

ETS 10 - INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

ETS 13 - PROTECTION DE CÂBLES ET TUBES

ETS 14 - TABLEAUX ÉLECTRIQUES









Goulottes Techniques

ETS 10 - pour Installations Électriques et Télécommunications	156
- Moulures	156
- Distribution	158
Couvercle L45 - Clippage Direct	158
Couvercle L75 - Universel	158
- Plinthe	160
- Sol	160
- Accessoires pour montage de mécanismes	162
ETS 13 - pour Protection de Câbles et Tubes	164
ETS 14 - pour Tableaux Électriques	165

Accessoires pour montage de goulottes

Moulures					
L x H (mm)	Profil	Réf.	Bout	Joint	Dérivation
12x7		10010 CBR	10015 ABR	10014 ABR	10011 ABR
		10010 FBR			
16x10		10020 CBR	10025 ABR	10024 ABR	10021 ABR
		10020 FBR			
20x12,5		10030 CBR	10035 ABR	10034 ABR	10031 ABR
		10030 FBR			
		10030 HBR	10035 GBR	10034 GBR	10031 GBR
25x16 nouveau		10450 CBR	10455 ABR	10454 ABR	10451 ABR
		10450 FBR			
32x12,5		10410 CBR	10405 ABR	10404 ABR	10401 ABR
		10410 FBR			
		10410 HBR	10405 GBR	10404 GBR	10401 GBR
		10400 CBR	10405 ABR	10404 ABR	10401 ABR
		10400 FBR			
		10400 HBR	10405 GBR	10404 GBR	10401 GBR
32x16		10040 CBR	10045 ABR	10044 ABR	10041 ABR
		10040 FBR			
		10040 HBR	10045 GBR	10044 GBR	10041 GBR
40x12,5		10050 CBR	10055 ABR	10054 ABR	10051 ABR
		10050 FBR			
		10050 HBR	10055 GBR	10054 GBR	10051 GBR
		10150 CBR	10055 ABR	10054 ABR	10051 ABR
		10150 FBR			
40x16		10060 CBR	10065 ABR	10064 ABR	10061 ABR
		10060 FBR			
		10060 HBR	10065 GBR	10064 GBR	10061 GBR
		10160 CBR	10065 ABR	10064 ABR	10061 ABR
		10160 FBR			
40x25 nouveau		10480 CBR	10485 ABR	10484 ABR	10481 ABR
50x20		10500 CBR	10505 ABR	10504 ABR	10501 ABR
		10500 HBR			
		10510 CBR	10505 ABR	10504 ABR	10501 ABR
		10520 CBR			
60x16		10070 CBR	10075 ABR	10074 ABR	10071 ABR
		10170 CBR			
75x20		10140 CBR	10145 ABR	10144 ABR	10141 ABR

CBR - Complet Blanc; FBR - Complet Adhésif Blanc; HBR - Complet Blanc Sans Halogène; ABR - Accessoire Blanc; GBR - Accessoire Blanc Sans Halogène.

 Sans Halogène  PVC Voir Fiche Technique page 330 à 345


goulottes pour installations électriques et télécommunications

					
Angle Extérieur Variable	Angle Intérieur Variable	Angle Plat Variable	Boîte de Dérivation 80x80x20	Boîte de Dérivation 80x80x30	Boîte de Dérivation 110x110x50
10016 ABR (Non Variable)	10012 ABR (Non Variable)	10013 ABR (Non Variable)	10991 ABR	10998 ABR	10993 ABR
10026 ABR (Non Variable)	10022 ABR (Non Variable)	10023 ABR (Non Variable)			
10036 ABR	10032 ABR	10033 ABR			
10036 GBR	10032 GBR	10033 GBR			
10456 ABR	10452 ABR	10453 ABR			
10406 ABR	10402 ABR	10403 ABR			
10406 GBR	10402 GBR	10403 GBR			
10406 ABR	10402 ABR	10403 ABR			
10406 GBR	10402 GBR	10403 GBR			
10046 ABR	10042 ABR	10043 ABR			
10046 GBR	10042 GBR	10043 GBR			
10056 ABR	10052 ABR	10053 ABR			
10056 GBR	10052 GBR	10053 GBR			
10056 ABR	10052 ABR	10053 ABR			
10066 ABR	10062 ABR	10063 ABR			
10066 GBR	10062 GBR	10063 GBR			
10066 ABR	10062 ABR	10063 ABR			
10486 ABR	10482 ABR	10483 ABR			
10506 ABR	10502 ABR	10503 ABR			
10506 GBR	10502 GBR	10503 GBR			
10506 ABR	10502 ABR	10503 ABR			
10076 ABR	10072 ABR	10073 ABR			
10146 ABR	10142 ABR	10143 ABR	—	—	





goulottes pour installations électriques et télécommunications

Accessoires pour montage de goulottes

Couvercle L45 - Clippage Direct						
L x H (mm)	Profil	Réf.	Bout	Joint	Angle Extérieur Variable	Angle Intérieur Variable
100 x 50 (1 Couvercle)		11020 CBR	11025 ABR	11024 ABR	11026 ABR	11022 ABR
155 x 50 (2 Couvercles)		11030 CBR	11035 ABR	11034 ABR	11036 ABR	11032 ABR
190 x 50 (3 Couvercles)		11040 CBR	11045 ABR	11044 ABR	11046 ABR	11042 ABR

Accessoires pour montage de goulottes

Couvercle L75 - Universel						
L x H (mm)	Profil	Réf.	Bout	Joint	Angle Extérieur Variable	Angle Intérieur Variable
110 x 34		10080 RBR	10085 RBR	10084 RBR	10086 RBR	10082 RBR
		10080 HBR	10085 GBR	10084 GBR	10086 GBR	10082 GBR
110 x 50		10090 RBR	10095 RBR	10094 RBR	10096 RBR	10092 RBR
		10090 HBR	10095 GBR	10094 GBR	10096 GBR	10092 GBR
90 x 50		10180 RBR	10185 RBR	10184 RBR	10186 RBR	10182 RBR
		10180 HBR	10185 GBR	10184 GBR	10186 GBR	10182 GBR
180 x 50		10290 RBR	10295 RBR	10294 RBR	10296 RBR	10292 RBR
		10290 HBR	10295 GBR	10294 GBR	10296 GBR	10292 GBR


CBR - Complet Blanc; RBR - Goulotte ou Accessoire Blanc; HBR - Complet Sans Halogène; ABR - Accessoire Blanc; A - Accessoire; G - Accessoire Sans Halogène.

 Sans Halogène  PVC

 Voir Fiche Technique page 330 à 345

goulottes pour installations électriques et télécommunications

					
Angle Plat Variable	Dérivation	Dérivation avec Réduction	Séparateur H34	Clip Couverture-Mécanisme	Positionneur 90° pour Goulotte de Clippage Direct
11023 ABR	11021 ABR	11028 ABR	10089 R	11991 A	11990 A
11033 ABR	11031 ABR	11038 ABR			
11043 ABR	11041 ABR	11048 ABR	—		

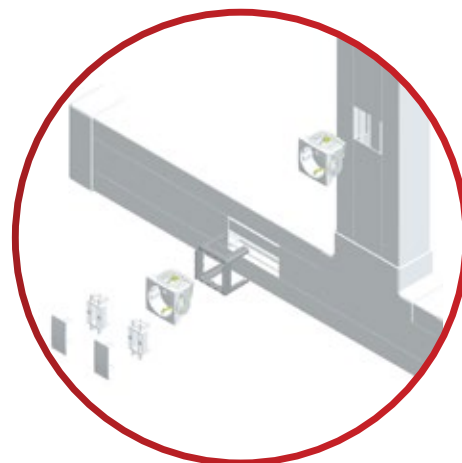

							
Angle Plat Variable	Dérivation	Dérivation avec Réduction pour Goulotte 110x50	Dérivation avec Réduction	Séparateur H34	Séparateur H50	Clip pour Soutien de Câbles	
10083 RBR	10081 RBR	—	10088 ABR	10089 R	—	10987 ABR	
10083 GBR	10081 GBR		10088 GBR	10089 G		10987 GBR	
10093 RBR	10091 RBR		10098 ABR	—	10099 R	10987 ABR	
10093 GBR	10091 GBR		10098 GBR		10099 G	10987 GBR	
10183 RBR	10181 RBR		—		—	10099 R	10987 ABR
10183 GBR	10181 GBR					10099 G	10987 GBR
10293 RBR	10291 RBR	10298 RBR				10099 R	10987 ABR
10293 GBR	10291 GBR	10298 GBR			10099 G	10987 GBR	

goulottes pour installations électriques et télécommunications

Accessoires pour montage de goulottes

Plinthe										
H x L (mm)	Profil	Réf.	Bout Gauche	Bout Droit	Joint	Angle Extérieur Variable	Angle Intérieur Variable	Dérivation pour 60x16	Adaptateur Latéral	Clip pour Soutien de Câbles
110 x 20		10100 CBR	10105 ABR	10108 ABR	10104 ABR	10106 ABR	10102 ABR	10101 ABR	10107 ABR	10109 ABR

Accessoires pour montage de goulottes

Sol								
L x H (mm)	Profil	Réf.	Bout / Adaptateur	Joint	Angle Plat	Adaptateur de la Goulotte de Sol 50x12 à la Goulotte 40x12,5	Adaptateur de la Goulotte de Sol 75x17 à la Goulotte 60x16	Boîte de Dérivation
50 x 12		10110 CCZ	10115 ACZ	10114 ACZ	10113 ACZ	10117 ACZ	—	10999 ACZ
75 x 17		10120 CCZ	10125 ACZ	10124 ACZ	10123 ACZ	—	10127 ACZ	

CBR - Complet Blanc; ABR - Accessoire Blanc; CCZ - Complet Gris; ACZ - Accessoire Gris.

 PVC

[Voir Fiche Technique page 330 à 345](#)



Moulures • Plinthe • Sol

Accessoires pour montage de mécanismes

	Série	Désignation	Réf.	Couleur
	QUADRA	Boîtier en Saillie Modulaire	45996 A	BR AL BM PM
		Enjoliveur pour Boîtier en Saillie Modulaire	45997 A	
	LATINA	Boîtier en Saillie pour 2 Modules	42985 A	BR AL BM PM
		Boîtier en Saillie pour 3 Modules	41986 A	
		Boîtier en Saillie pour 3+3 Modules	41987 A	
		Boîtier en Saillie pour 4 Modules	41988 A	
		Boîtier en Saillie pour 6 Modules	41989 A	
	LOGUS^{SD}	Boîtier en Saillie	10976 A	BR MF GE PE AL IS PM DU
		Double Boîtier en Saillie	10994 A	
		Triple Boîtier en Saillie	10995 A	
	APOLLO 5000	Boîtier en Saillie	10981 A	BR MF
	sirius70	Boîtier en Saillie	10975 A	BR MF
	-	Boîtier en Saillie pour Mécanismes du Type Italien	10972 A	BR

nouveau

H12,5 • H16 • H20

Accessoires pour ASL

	Série	Description	Réf.	Couleur
	-	Adaptateur pour Appareillage Saillie pour Goulotte H12,5	10941 A	BR
		Adaptateur pour Appareillage Saillie pour Goulotte H16	10942 A	
		Adaptateur pour Appareillage Saillie pour Goulotte H20	10943 A	

A - Accessoire. | BR - Blanc; MF - Ivoire; GE - Glace; PE - Perle; AL - Alumine; IS - Gris; PM - Noir Mat; DU - Doré; BM - Blanc Mat.

 Sans Halogène PVC

Couvercle L75 - Universel	Accessoires pour montage de mécanismes
---------------------------	--

Système	Désignation	Réf.	Couleur
	Adaptateur Modulaire Mec Q45 avec Couvertres L75 - 2 Modules	10950 A	BR
	Enjoliveur pour Adaptateur Modulaire Mec Q45 avec Couvertres L75 - 2 Modules	10959 A	

Montage Simple




10950 ABR

RÉF. 10950 ABR

ADAPTATEUR MODULAIRE MEC Q45 POUR GOULOTTES AVEC COUVERTRES L75

Montage Multiple

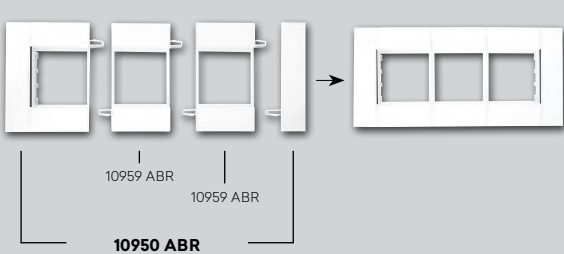

10959 ABR

10959 ABR

10950 ABR

RÉF. 10950 ABR + 10959 ABR (x2)

ENJOLIVEUR POUR ADAPTATEUR MODULAIRE MEC Q45 POUR GOULOTTES AVEC COUVERTRES L75

Système	Désignation	Réf.	Couleur
	Adaptateur Mec Q45 avec Couvertres L75 - 2 Modules	10986 A	BR
	Adaptateur Mec Q45 avec Couvertres L75 - 4 Modules	10952 A	
	Adaptateur Mec Q45 avec Couvertres L75 - 6 Modules	10954 A	
	Boîtier Encastrable	10984 G	BR
	Boîtier Semi-Encastrable	10984 A	
		10985 G	
	Boîtier Semi-Encastrable	10985 A	BR
		10971 A	
-	Boîtier Encastrable pour Mécanismes du Type Italien	10971 A	BR

A - Accessoire; G - Accessoire Sans Halogène; BR - Blanc.

 Sans Halogène  PVC

Accessoires pour montage de goulottes

Protection de Câbles et Tubes									
Hauteur (mm)	L x H (mm)	Profil	Réf.	Bout	Joint	Angle Extérieur Variable	Angle Intérieur Variable	Angle Plat Variable	Dérivation
10	10 x 10		13100 CBR 13100 FBR	13105 ABR	13104 ABR	13106 ABR (Non Variable)	13102 ABR (Non Variable)	13103 ABR (Non Variable)	13101 ABR
15	15 x 15		13110 CBR 13110 FBR	13115 ABR	13114 ABR	13116 ABR (Non Variable)	13112 ABR (Non Variable)	13113 ABR (Non Variable)	13111 ABR
20	20 x 20		13120 CBR 13120 FBR	13125 ABR	13124 ABR	13126 ABR	13122 ABR	13123 ABR	13121 ABR
25	25 x 25		13140 CBR 13140 FBR	13145 ABR	13144 ABR	13146 ABR	13142 ABR	13143 ABR	13141 ABR
30	25 x 30		13010 CBR	13015 ABR	13014 ABR	13016 ABR	13012 ABR	13013 ABR	13011 ABR
	30 x 30		13150 CBR 13150 FBR	13155 ABR	13154 ABR	13156 ABR	13152 ABR	13153 ABR	13151 ABR
40	40 x 40		13020 CBR	13025 ABR	13024 ABR	13026 ABR	13022 ABR	13023 ABR	13021 ABR
	60 x 40		13030 CBR	13035 ABR	13034 ABR	13036 ABR	13032 ABR	13033 ABR	13031 ABR
	60 x 40		13130 CBR						
	80 x 40		13050 CBR	13055 ABR	13054 ABR	13056 ABR	13052 ABR	13053 ABR	13051 ABR
	100 x 40		13070 CBR	13075 ABR	13074 ABR	13076 ABR	13072 ABR	13073 ABR	13071 ABR
60	60 x 60		13040 CBR	13045 ABR	13044 ABR	13046 ABR	13042 ABR	13043 ABR	13041 ABR
	80 x 60		13060 CBR	13065 ABR	13064 ABR	13066 ABR	13062 ABR	13063 ABR	13061 ABR
	100 x 60		13080 CBR	13085 ABR	13084 ABR	13086 ABR	13082 ABR	13083 ABR	13081 ABR

CBR - Complet Blanc; FBR - Complet Adhésif Blanc; ABR - Accessoire Blanc.

 PVC Voir Fiche Technique page 330 à 345

Tableaux Électriques

Hauteur (mm)	L x H (mm)	Profil	Réf.
30	25 x 30		14010 CCZ
			14010 HCZ
40	25 x 40		14100 CCZ
			14100 HCZ
	40 x 40		14020 CCZ
			14020 HCZ
	60 x 40		14030 CCZ
			14030 HCZ
	80 x 40		14050 CCZ
			14050 HCZ
	100 x 40		14070 CCZ
			14070 HCZ
60	25 x 60		14090 CCZ
			14090 HCZ
	40 x 60		14110 CCZ
			14110 HCZ
	60 x 60		14040 CCZ
			14040 HCZ
	80 x 60		14060 CCZ
			14060 HCZ
80	100 x 60		14080 CCZ
			14080 HCZ
	40 x 80		14120 CCZ
			14120 HCZ
	60 x 80		14130 CCZ
			14130 HCZ
	80 x 80		14140 CCZ
			14140 HCZ
100	100 x 80		14150 CCZ
			14150 HCZ
	60 x 100		14160 CCZ
			14160 HCZ
	80 x 100		14170 CCZ
			14170 HCZ
	100 x 100		14180 CCZ
			14180 HCZ

CCZ - Complet Gris; HCZ - Complet Gris Sans Halogène.

 Sans Halogène
  PVC


 Voir Fiche Technique page 330 à 345



données, voix et image

FICHES ET CONNECTEURS

COUPLEURS







DVI

Fiches et Connecteurs	170
Coupleurs pour Connecteurs de Fibre Optique	171
Répartiteurs Coaxiaux	171
Cordons	171
Outil	171

fiches et connecteurs

réf. couleur

	Connecteur RJ45 Cat. 6A UTP nouveau (500 MHz) Voir Fiche Technique page 346		82021
	Connecteur RJ45 Cat. 6 UTP (250 MHz) Voir Fiche Technique page 346		21978
	Connecteur RJ45 Cat. 6 UTP - Montage Rack (250 MHz) Voir Fiche Technique page 347		82020
	Connecteur RJ45 Cat. 5e UTP (100 MHz)		21975
	Connecteur RJ45 Cat. 6A STP nouveau (500 MHz) Voir Fiche Technique page 347		82022
	Connecteur RJ45 Cat. 6 STP (250 MHz) Voir Fiche Technique page 347		21988
	Connecteur RJ45 Cat. 5e STP (100 MHz) Voir Fiche Technique page 347		21985
	Connecteur RJ11 Cat. 3		21972
	Fiche RJ45 UTP 8 Contacts (non blindée)		82028
	Fiche RJ45 FTP 8 Contact (blindée)		82029
	Fiche RJ - 4 Positions avec 4 Contacts		82024
	Fiche RJ - 6 Positions avec 4 Contacts		82025
	Fiche RJ - 6 Positions avec 6 Contacts		82026
	Connecteur Câble Coaxial Type F		21979
	Fiche IEC Mâle Type F		82606
	Fiche IEC Femelle Type F		82607
	Fiche Mâle Type F		82601
	Fiche Mâle Type F 90°		82602
	Fiche Mâle Type F 90° de Compression		82605
	Fiche Mâle - Femelle Type F 90°		82603
	Fiche TV Mâle + Femelle		82611
	Connecteur Rapide jusqu'à 3 Conducteurs		82536

 - Power over Ethernet

DVI

coupleurs pour connecteurs de fibre optique

réf. couleur

	Coupleur pour Connecteurs de Fibre Optique SC APC Duplex i Voir Fiche Technique page 348	82211	
	Coupleur pour Connecteurs de Fibre Optique SC APC Simplex i Voir Fiche Technique page 348	82210	
	Coupleur pour Connecteurs de Fibre Optique LC Duplex i Voir Fiche Technique page 348	82213	—
	Couvercle pour Coupleur de Fibre Optique SC APC Simplex	82970	
	Couvercle pour Coupleur de Fibre Optique SC APC Duplex	82971	

répartiteurs coaxiaux

réf. couleur

	Répartiteur Coaxial Final 8 Sorties Type F, 5 MHz - 2,4 GHz, 8 dB, Passage DC	82691	
	Répartiteur Coaxial Final 4 Sorties Type F, 5 MHz - 2,4 GHz, 8 dB, Passage DC	82692	
	Répartiteur Coaxial 2x6 Sorties 5 - 862 MHz: 11 dB 950 - 2400 MHz: 15 dB Type F, 5 - 2400 MHz, Passage DC 30 V 700 mA	60911	
	Répartiteur Coaxial 2x8 Sorties 5 - 862 MHz: 12,5 dB 950 - 2400 MHz: 16 dB Type F, 5 - 2400 MHz, Passage DC 30 V 700 mA	60913	—
	Répartiteur Coaxial 2x12 Sorties 5 - 862 MHz: 15,5 dB 950 - 2400 MHz: 21 dB Type F, 5 - 2400 MHz, Passage DC 30 V 700 mA.	60912	
	Terminaison 75 Ohm Mâle - Femelle Type F	82681	

cordons

réf. couleur

	Cordon 2xRJ45 4P UTP Cat. 6 (0,5 m)	82641 A	
	Cordon 2xRJ45 4P UTP Cat. 6 (3 m)	82642 A	CZ
	Cordon 2xRJ45 4P UTP Cat. 6 (5 m)	82645 A	

outil

réf. couleur

	Pince pour Fiches RJ 6x4, 6x6 ou 8x8	82581	—
---	---	--------------	---

A - Accessoire. | CZ - Gris.





09

tableaux électriques et coffrets de communication

omega

beta

gama

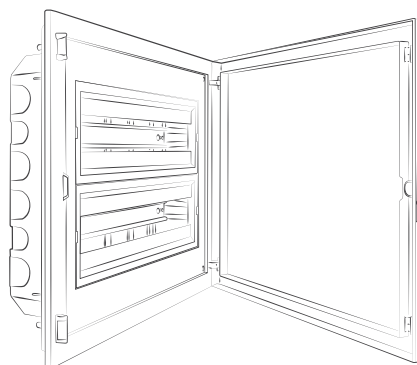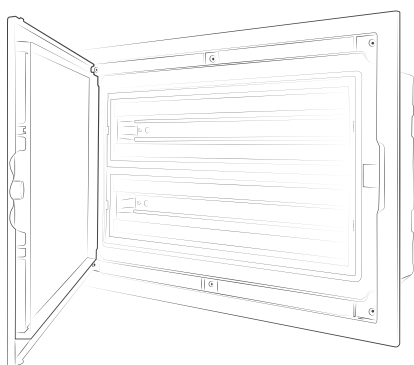

09





TABLEAUX ÉLECTRIQUES ET COFFRETS DE COMMUNICATION

omega

Bas Profil (Profondeur 113 mm)

- Tableaux Électriques de Distribution **176**
- Coffrets de Communication **180**
- Accessoires **182**

beta

Faible Profondeur (Profondeur 75 mm)

- Tableaux Électriques de Distribution **183**
- Coffret de Communication (ICT) **187**
- Accessoires **188**

gamma

Standard (Profondeur 113 mm)

- Tableaux Électriques de Distribution **189**
- Tableaux Électriques d'Entrée pour AGCP **193**
- Coffrets de Communication **195**
- Accessoires **197**

	réf.		réf.
4 Modules (1x4)			
	Intérieur et Porte pour Tableau de Distribution de Bas Profil Dimensions extérieures (mm): 217 x 275 x 11. Accessoires: - Bornier de Neutre 9 Connexions (Réf. 60902) - 1 unité; - Bornier de Terre 9 Connexions (Réf. 60903) - 1 unité; - Livré avec rail DIN, feuille et étiquette adhésives pour identification des circuits.		Bac d'Encastrément pour Tableau Dimensions extérieures (mm): 192 x 255 x 113. Bac résistant à 850 °C pour installation dans maçonnerie ou murs creux.
	62004 1JB		60004 1GB
8 Modules (1x8)			
	Intérieur et Porte pour Tableau de Distribution de Bas Profil Dimensions extérieures (mm): 289 x 275 x 11. Accessoires: - Bornier de Neutre 9 Connexions (Réf. 60902) - 1 unité; - Bornier de Terre 9 Connexions (Réf. 60903) - 1 unité; - Livré avec rail DIN, feuille et étiquette adhésives pour identification des circuits.		Bac d'Encastrément pour Tableau Dimensions extérieures (mm): 264 x 255 x 113. Bac résistant à 850 °C pour installation dans maçonnerie ou murs creux.
	62008 1JB		60008 1GB
12 Modules (1x12)			
	Intérieur et Porte pour Tableau de Distribution de Bas Profil Dimensions extérieures (mm): 361 x 275 x 11. Accessoires: - Bornier de Neutre 9 Connexions (Réf. 60902) - 1 unité; - Bornier de Terre 9 Connexions (Réf. 60903) - 1 unité; - Livré avec rail DIN, feuille et étiquette adhésives pour identification des circuits.		Bac d'Encastrément pour Tableau Dimensions extérieures (mm): 336 x 255 x 113. Bac résistant à 850 °C pour installation dans maçonnerie ou murs creux.
	62012 1JB		60012 1GB
16 Modules (2x8)			
	Intérieur et Porte pour Tableau de Distribution de Bas Profil Dimensions extérieures (mm): 289 x 400 x 11. Accessoires: - Bornier de Neutre 9 Connexions (Réf. 60902) - 1 unité; - Bornier de Terre 9 Connexions (Réf. 60903) - 1 unité; - Livré avec rail DIN, feuille et étiquette adhésives pour identification des circuits.		Bac d'Encastrément pour Tableau Dimensions extérieures (mm): 264 x 380 x 113. Bac résistant à 850 °C pour installation dans maçonnerie ou murs creux.
	62016 2JB		60016 2GB
24 Modules (2x12)			
	Intérieur et Porte pour Tableau de Distribution de Bas Profil Dimensions extérieures (mm): 361 x 400 x 11. Accessoires: - Bornier de Neutre 9 Connexions (Réf. 60902) - 2 unités; - Bornier de Terre 20 Connexions (Réf. 60905) - 1 unité; - Livré avec rail DIN, feuille et étiquette adhésives pour identification des circuits et obturateur cache-modules.		Bac d'Encastrément pour Tableau Dimensions extérieures (mm): 336 x 380 x 113. Bac résistant à 850 °C pour installation dans maçonnerie ou murs creux.
	62024 2JB		60024 2GB

Dimensions extérieures (mm): L - Largeur x H - Hauteur x P - Profondeur.

[Voir Fiche Technique page 349 à 353](#)

	réf.		réf.
32 Modules (2x16)			
	Intérieur et Porte pour Tableau de Distribution de Bas Profil Dimensions extérieures (mm): 433 x 400 x 11. Accessoires: - Bornier de Neutre 9 Connexions (Réf. 60902) - 2 unités; - Bornier de Terre 9 Connexions (Réf. 60903) - 1 unité; - Bornier de Terre 20 Connexions (Réf. 60905) - 1 unité; - Livré avec rail DIN, feuille et étiquette adhésives pour identification des circuits et obturateur cache-modules.	 62032 2JB	Bac d'Encastrement pour Tableau Dimensions extérieures (mm): 408 x 380 x 113. Bac résistant à 850 °C pour installation dans maçonnerie ou murs creux.
			60032 2GB
40 Modules (2x20)			
	Intérieur et Porte pour Tableau de Distribution de Bas Profil Dimensions extérieures (mm): 505 x 400 x 11. Accessoires: - Bornier de Neutre 9 Connexions (Réf. 60902) - 1 unité; - Bornier de Terre 9 Connexions (Réf. 60903) - 1 unité; - Bornier de Terre 20 Connexions (Réf. 60905) - 1 unité; - Bornier de Neutre 20 Connexions (Réf. 60904) - 1 unité; - Livré avec rail DIN, feuille et étiquette adhésives pour identification des circuits et obturateur cache-modules.	 62040 2JB	Bac d'Encastrement pour Tableau Dimensions extérieures (mm): 480 x 380 x 113. Bac résistant à 850 °C pour installation dans maçonnerie ou murs creux.
			60040 2GB
48 Modules (2x24)			
	Intérieur et Porte pour Tableau de Distribution de Bas Profil Dimensions extérieures (mm): 577 x 400 x 11. Accessoires: - Bornier de Neutre 9 Connexions (Réf. 60902) - 2 unités; - Bornier de Terre 9 Connexions (Réf. 60903) - 1 unité; - Bornier de Terre 20 Connexions (Réf. 60905) - 2 unités; - Livré avec rail DIN, feuille et étiquette adhésives pour identification des circuits et obturateur cache-modules.	 62048 2JB	Bac d'Encastrement pour Tableau Dimensions extérieures (mm): 552 x 380 x 113. Bac résistant à 850 °C pour installation dans maçonnerie ou murs creux.
			60048 2GB
60 Modules (3x20)			
	Intérieur et Porte pour Tableau de Distribution de Bas Profil Dimensions extérieures (mm): 505 x 525 x 11. Accessoires: - Bornier de Neutre 9 Connexions (Réf. 60902) - 2 unités; - Bornier de Neutre 20 Connexions (Réf. 60904) - 1 unité; - Bornier de Terre 20 Connexions (Réf. 60905) - 2 unités; - Livré avec rail DIN, feuille et étiquette adhésives pour identification des circuits et obturateur cache-modules.	 62060 3JB	Bac d'Encastrement pour Tableau Dimensions extérieures (mm): 480 x 505 x 113. Bac résistant à 850 °C pour installation dans maçonnerie ou murs creux.
			60060 3GB
80 Modules (4x20)			
	Intérieur et Porte pour Tableau de Distribution de Bas Profil Dimensions extérieures (mm): 505 x 650 x 11. Accessoires: - Bornier de Neutre 9 Connexions (Réf. 60902) - 1 unité; - Bornier de Neutre 20 Connexions (Réf. 60904) - 2 unités; - Bornier de Terre 20 Connexions (Réf. 60905) - 3 unités; - Livré avec rail DIN, feuille et étiquette adhésives pour identification des circuits et obturateur cache-modules (2 unités).	 62080 4JB	Bac d'Encastrement pour Tableau Dimensions extérieures (mm): 480 x 630 x 113. Bac résistant à 850 °C pour installation dans maçonnerie ou murs creux.
			60080 4GB

Dimensions extérieures (mm): L - Largeur x H - Hauteur x P - Profondeur.

[Voir Fiche Technique page 349 à 353](#)

4 Modules (1x4)



Tableau de Distribution Complet à Encastrer de Bas Profil

Dimensions extérieures (mm): **217 x 275 x 124.**
Bac résistant à 850 °C pour installation dans maçonnerie ou murs creux.
Accessoires:
- Bornier de Neutre 9 Connexions (Réf. 60902) - 1 unité;
- Bornier de Terre 9 Connexions (Réf. 60903) - 1 unité;
- Livré avec rail DIN, feuille et étiquette adhésives pour identification des circuits.

62004 1AB 4 1

8 Modules (1x8)



Tableau de Distribution Complet à Encastrer de Bas Profil

Dimensions extérieures (mm): **289 x 275 x 124.**
Bac résistant à 850 °C pour installation dans maçonnerie ou murs creux.
Accessoires:
- Bornier de Neutre 9 Connexions (Réf. 60902) - 1 unité;
- Bornier de Terre 9 Connexions (Réf. 60903) - 1 unité;
- Livré avec rail DIN, feuille et étiquette adhésives pour identification des circuits.

62008 1AB 8 1

12 Modules (1x12)



Tableau de Distribution Complet à Encastrer de Bas Profil

Dimensions extérieures (mm): **361 x 275 x 124.**
Bac résistant à 850 °C pour installation dans maçonnerie ou murs creux.
Accessoires:
- Bornier de Neutre 9 Connexions (Réf. 60902) - 1 unité;
- Bornier de Terre 9 Connexions (Réf. 60903) - 1 unité;
- Livré avec rail DIN, feuille et étiquette adhésives pour identification des circuits.

62012 1AB 12 1

16 Modules (2x8)



Tableau de Distribution Complet à Encastrer de Bas Profil

Dimensions extérieures (mm): **289 x 400 x 124.**
Bac résistant à 850 °C pour installation dans maçonnerie ou murs creux.
Accessoires:
- Bornier de Neutre 9 Connexions (Réf. 60902) - 1 unité;
- Bornier de Terre 9 Connexions (Réf. 60903) - 1 unité;
- Livré avec rail DIN, feuille et étiquette adhésives pour identification des circuits.

62016 2AB 16 2

24 Modules (2x12)



Tableau de Distribution Complet à Encastrer de Bas Profil

Dimensions extérieures (mm): **361 x 400 x 124.**
Bac résistant à 850 °C pour installation dans maçonnerie ou murs creux.
Accessoires:
- Bornier de Neutre 9 Connexions (Réf. 60902) - 2 unités;
- Bornier de Terre 20 Connexions (Réf. 60905) - 1 unité;
- Livré avec rail DIN, feuille et étiquette adhésives pour identification des circuits et obturateur cache-modules.

62024 2AB 24 2

Dimensions extérieures (mm): **L** - Largeur x **H** - Hauteur x **P** - Profondeur.

[Voir Fiche Technique page 349 à 353](#)

réf.

mod.

rangées

32 Modules (2x16)



Tableau de Distribution Complet à Encastrer de Bas Profil

Dimensions extérieures (mm): **433 x 400 x 124.**

Bac résistant à 850 °C pour installation dans maçonnerie ou murs creux.

Accessoires:

- Bornier de Neutre 9 Connexions (Réf. 60902) - 2 unités;

- Bornier de Terre 9 Connexions (Réf. 60903) - 1 unité;

- Bornier de Terre 20 Connexions (Réf. 60905) - 1 unité;

- Livré avec rail DIN, feuille et étiquette adhésives pour identification des circuits et obturateur cache-modules.

62032 2AB

32

2

40 Modules (2x20)



Tableau de Distribution Complet à Encastrer de Bas Profil

Dimensions extérieures (mm): **505 x 400 x 124.**

Bac résistant à 850 °C pour installation dans maçonnerie ou murs creux.

Accessoires:

- Bornier de Neutre 9 Connexions (Réf. 60902) - 1 unité;

- Bornier de Terre 9 Connexions (Réf. 60903) - 1 unité;

- Bornier de Terre 20 Connexions (Réf. 60905) - 1 unité;

- Bornier de Neutre 20 Connexions (Réf. 60904) - 1 unité;

- Livré avec rail DIN, feuille et étiquette adhésives pour identification des circuits et obturateur cache-modules.

62040 2AB

40

2

48 Modules (2x24)



Tableau de Distribution Complet à Encastrer de Bas Profil

Dimensions extérieures (mm): **577 x 400 x 124.**

Bac résistant à 850 °C pour installation dans maçonnerie ou murs creux.

Accessoires:

- Bornier de Neutre 9 Connexions (Réf. 60902) - 2 unités;

- Bornier de Neutre 20 Connexions (Réf. 60904) - 1 unité;

- Bornier de Terre 20 Connexions (Réf. 60905) - 2 unités;

- Livré avec rail DIN, feuille et étiquette adhésives pour identification des circuits et obturateur cache-modules.

62048 2AB

48

2

60 Modules (3x20)



Tableau de Distribution Complet à Encastrer de Bas Profil

Dimensions extérieures (mm): **505 x 525 x 124.**

Bac résistant à 850 °C pour installation dans maçonnerie ou murs creux.

Accessoires:

- Bornier de Neutre 9 Connexions (Réf. 60902) - 2 unités;

- Bornier de Neutre 20 Connexions (Réf. 60904) - 1 unité;

- Bornier de Terre 20 Connexions (Réf. 60905) - 2 unités;

- Livré avec rail DIN, feuille et étiquette adhésives pour identification des circuits et obturateur cache-modules.

62060 3AB

60

3

80 Modules (4x20)



Tableau de Distribution Complet à Encastrer de Bas Profil

Dimensions extérieures (mm): **505 x 650 x 124.**

Bac résistant à 850 °C pour installation dans maçonnerie ou murs creux.

Accessoires:

- Bornier de Neutre 9 Connexions (Réf. 60902) - 1 unité;

- Bornier de Neutre 20 Connexions (Réf. 60904) - 2 unités;

- Bornier de Terre 20 Connexions (Réf. 60905) - 3 unités;

- Livré avec rail DIN, feuille et étiquette adhésives pour identification des circuits et obturateur cache-modules (2 unités).

62080 4AB

80

4

Dimensions extérieures (mm): **L** - Largeur x **H** - Hauteur x **P** - Profondeur.

[Voir Fiche Technique page 349 à 353](#)

coffrets de communication - semi-assemblés

réf.

réf.

6 Sorties de Câble Coaxial (CC) et jusqu'à 12 Sorties de Câbles à Paires Torsadées (PC)



Intérieur et Porte pour Coffret de Communication de Bas Profil
Dimensions extérieures (mm): 577 x 400 x 11.
Accessoires:
- Répartiteur PC avec connecteurs Cat. 6 UTP
(1 entrée et 6 sorties, extensible jusqu'à 12 sorties);
- Répartiteur Double Coaxial (2 entrées et 2 x 6 sorties);
- Répartiteur FO avec Coupleur de Fibre Optique SC/APC Simplex;
- Prise de Courant Schuko (Réf. 45132 SBR).



Bac d'Encastrement pour Tableau
Dimensions extérieures (mm): 552 x 380 x 113.
Bac résistant à 850 °C pour installation dans maçonnerie ou murs creux.

62048 2LB

60048 2GB

8 Sorties de Câble Coaxial (CC) et jusqu'à 24 Sorties de Câbles à Paires Torsadées (PC)



Intérieur et Porte pour Coffret de Communication de Bas Profil
Dimensions extérieures (mm): 505 x 525 x 11.
Accessoires:
- Répartiteur PC avec connecteurs Cat. 6 UTP
(1 entrée et 8 sorties, extensible jusqu'à 24 sorties);
- Répartiteur Double Coaxial (2 entrées et 2 x 8 sorties);
- Répartiteur FO avec Coupleur de Fibre Optique SC/APC Simplex;
- Prise de Courant Schuko (Réf. 45132 SBR).



Bac d'Encastrement pour Tableau
Dimensions extérieures (mm): 480 x 505 x 113.
Bac résistant à 850 °C pour installation dans maçonnerie ou murs creux.

62060 3NB

60060 3GB

12 Sorties de Câble Coaxial (CC) et jusqu'à 24 Sorties de Câbles à Paires Torsadées (PC)



Intérieur et Porte pour Coffret de Communication de Bas Profil
Dimensions extérieures (mm): 505 x 525 x 11.
Accessoires:
- Répartiteur PC avec connecteurs Cat. 6 UTP
(1 entrée et 12 sorties, extensible jusqu'à 24 sorties);
- Répartiteur Double Coaxial (2 entrées et 2 x 12 sorties);
- Répartiteur FO avec Coupleur de Fibre Optique SC/APC Simplex;
- Prise de Courant Schuko (Réf. 45132 SBR).



Bac d'Encastrement pour Tableau
Dimensions extérieures (mm): 480 x 505 x 113.
Bac résistant à 850 °C pour installation dans maçonnerie ou murs creux.

62060 3MB

60060 3GB

coffret de support pour coffret de communication - semi-assemblés

6 Sorties de Câble Coaxial (CC) et jusqu'à 12 Sorties de Câbles à Paires Torsadées (PC)



Porte de Bas Profil pour Bac d'Encastrement - 48 Modules
Dimensions extérieures (mm): 577 x 400 x 11.



Bac d'Encastrement pour Tableau
Dimensions extérieures (mm): 552 x 380 x 113.
Bac résistant à 850 °C pour installation dans maçonnerie ou murs creux.

62048 2QB

60048 2GB

12 Sorties de Câble Coaxial (CC) et jusqu'à 24 Sorties de Câbles à Paires Torsadées (PC)



Porte de Bas Profil pour Bac d'Encastrement - 60 Modules
Dimensions extérieures (mm): 505 x 525 x 11.



Bac d'Encastrement pour Tableau
Dimensions extérieures (mm): 480 x 505 x 113.
Bac résistant à 850 °C pour installation dans maçonnerie ou murs creux.

62060 3RB

60060 3GB

Dimensions extérieures (mm): L - Largeur x H - Hauteur x P - Profondeur.

[Voir Fiche Technique page 354 à 359](#)

réf.

6 Sorties de Câble Coaxial (CC) et jusqu'à 12 Sorties de Câbles à Paires Torsadées (PC)



Coffret de Communication Complet à Encastrer de Bas Profil

Dimensions extérieures (mm): **577 x 400 x 124**;

Bac résistant à 850 °C pour installation dans maçonnerie ou murs creux.

Accessoires:

- Répartiteur PC avec connecteurs Cat. 6 UTP (1 entrée et 6 sorties, extensible jusqu'à 12 sorties);
- Répartiteur Double Coaxial (2 entrées et 2 x 6 sorties);
- Répartiteur FO avec Coupleur de Fibre Optique SC/APC Simplex;
- Prise de Courant Schuko (Réf. 45132 SBR).

62048 2PB

8 Sorties de Câble Coaxial (CC) et jusqu'à 24 Sorties de Câbles à Paires Torsadées (PC)



Coffret de Communication Complet à Encastrer de Bas Profil

Dimensions extérieures (mm): **505 x 525 x 124**;

Bac résistant à 850 °C pour installation dans maçonnerie ou murs creux.

Accessoires:

- Répartiteur PC avec connecteurs Cat. 6 UTP (1 entrée et 8 sorties, extensible jusqu'à 24 sorties);
- Répartiteur Double Coaxial (2 entrées et 2 x 8 sorties);
- Répartiteur FO avec Coupleur de Fibre Optique SC/APC Simplex;
- Prise de Courant Schuko (Réf. 45132 SBR).

62060 3SB

12 Sorties de Câble Coaxial (CC) et jusqu'à 24 Sorties de Câbles à Paires Torsadées (PC)



Coffret de Communication Complet à Encastrer de Bas Profil

Dimensions extérieures (mm): **505 x 525 x 124**;

Bac résistant à 850 °C pour installation dans maçonnerie ou murs creux.

Accessoires:

- Répartiteur PC avec connecteurs Cat. 6 UTP (1 entrée et 12 sorties, extensible jusqu'à 24 sorties);
- Répartiteur Double Coaxial (2 entrées et 2 x 12 sorties);
- Répartiteur FO avec Coupleur de Fibre Optique SC/APC Simplex;
- Prise de Courant Schuko (Réf. 45132 SBR).

62060 3PB

coffret de support pour coffret de communication - complets

6 Sorties de Câble Coaxial (CC) et jusqu'à 12 Sorties de Câbles à Paires Torsadées (PC)



Coffret de Support pour Coffret de Communication à Encastrer de Bas Profil

Dimensions extérieures (mm): **577 x 400 x 124**.

Bac résistant à 850 °C pour installation dans maçonnerie ou murs creux.

62048 2UB

12 Sorties de Câble Coaxial (CC) et jusqu'à 24 Sorties de Câbles à Paires Torsadées (PC)



Coffret de Support pour Coffret de Communication à Encastrer de Bas Profil


Dimensions extérieures (mm): **505 x 525 x 124**.

Bac résistant à 850 °C pour installation dans maçonnerie ou murs creux.

62060 3UB

Dimensions extérieures (mm): **L** - Largeur x **H** - Hauteur x **P** - Profondeur.

[Voir Fiche Technique page 354 à 359](#)

			réf.
	Serrure pour Tableau Électrique de Bas Profil	 	62900
	Verrou pour Tableau Électrique de Bas Profil	 	62910
	KIT de Fixation pour Bac d'Encastrément pour Murs Creux	 	60914
	Union Bacs d'Encastrément Passage de Câbles	 	60915
	Bornier de Phase 9 Connexions	 	60901
	Bornier de Neutre 9 Connexions	 	60902
	Bornier de Terre 9 Connexions	 	60903
	Bornier de Neutre 20 Connexions	 	60904
	Bornier de Terre 20 Connexions	 	60905
	Répartiteur Coaxial 2x6 Sorties 5 - 862 MHz: 11 dB 950 - 2400 MHz: 15 dB Type F, 5 - 2400 MHz, Passage DC 30 V 700 mA		60911
	Répartiteur Coaxial 2x8 Sorties 5 - 862 MHz: 12,5 dB 950 - 2400 MHz: 16 dB Type F, 5 - 2400 MHz, Passage DC 30 V 700 mA		60913
	Répartiteur Coaxial 2x12 Sorties 5 - 862 MHz: 15,5 dB 950 - 2400 MHz: 21 dB Type F, 5 - 2400 MHz, Passage DC 30 V 700 mA		60912
	Obturbateur Cache-Modules 10 Modules		60906
	Boîtier de Terminaison Fibre Optique		60907

 Tableaux Électriques de **Distribution**

 Coffrets de **Communication**

⊖ /  /  - Connexion par Vis

	réf.		réf.
4 Modules (1x4)			
	Intérieur et Porte pour Tableau à Encastrer de Faible Profondeur Dimensions extérieures (mm): 217 x 275 x 35. Accessoires: - Bornier de Neutre 9 Connexions (Réf. 60902) - 1 unité; - Bornier de Terre 9 Connexions (Réf. 60903) - 1 unité; - Livré avec rail DIN, feuille et étiquette adhésives pour identification des circuits.		Bac d'Encastrement de Faible Profondeur pour Tableau Dimensions extérieures (mm): 192 x 255 x 75. 61004 1GB Bac résistant à 850 °C pour installation dans maçonnerie ou murs creux.
8 Modules (1x8)			
	Intérieur et Porte pour Tableau à Encastrer de Faible Profondeur Dimensions extérieures (mm): 289 x 275 x 35. Accessoires: - Bornier de Neutre 9 Connexions (Réf. 60902) - 1 unité; - Bornier de Terre 9 Connexions (Réf. 60903) - 1 unité; - Livré avec rail DIN, feuille et étiquette adhésives pour identification des circuits.		Bac d'Encastrement de Faible Profondeur pour Tableau Dimensions extérieures (mm): 264 x 255 x 75. 61008 1GB Bac résistant à 850 °C pour installation dans maçonnerie ou murs creux.
12 Modules (1x12)			
	Intérieur et Porte pour Tableau à Encastrer de Faible Profondeur Dimensions extérieures (mm): 361 x 275 x 35. Accessoires: - Bornier de Neutre 9 Connexions (Réf. 60902) - 1 unité; - Bornier de Terre 9 Connexions (Réf. 60903) - 1 unité; - Livré avec rail DIN, feuille et étiquette adhésives pour identification des circuits.		Bac d'Encastrement de Faible Profondeur pour Tableau Dimensions extérieures (mm): 336 x 255 x 75. 61012 1GB Bac résistant à 850 °C pour installation dans maçonnerie ou murs creux.
16 Modules (2x8)			
	Intérieur et Porte pour Tableau à Encastrer de Faible Profondeur Dimensions extérieures (mm): 289 x 400 x 35. Accessoires: - Bornier de Neutre 9 Connexions (Réf. 60902) - 1 unité; - Bornier de Terre 9 Connexions (Réf. 60903) - 1 unité; - Livré avec rail DIN, feuille et étiquette adhésives pour identification des circuits.		Bac d'Encastrement de Faible Profondeur pour Tableau Dimensions extérieures (mm): 264 x 380 x 75. 61016 2GB Bac résistant à 850 °C pour installation dans maçonnerie ou murs creux.
24 Modules (2x12)			
	Intérieur et Porte pour Tableau à Encastrer de Faible Profondeur Dimensions extérieures (mm): 361 x 400 x 35. Accessoires: - Bornier de Neutre 9 Connexions (Réf. 60902) - 2 unités; - Bornier de Terre 20 Connexions (Réf. 60905) - 1 unité; - Livré avec rail DIN, feuille et étiquette adhésives pour identification des circuits et obturateur cache-modules.		Bac d'Encastrement de Faible Profondeur pour Tableau Dimensions extérieures (mm): 336 x 380 x 75. 61024 2GB Bac résistant à 850 °C pour installation dans maçonnerie ou murs creux.

Dimensions extérieures (mm): L - Largeur x H - Hauteur x P - Profondeur.

[Voir Fiche Technique page 349 à 353](#)

	réf.		réf.
32 Modules (2x16)			
	Intérieur et Porte pour Tableau à Encastrer de Faible Profondeur Dimensions extérieures (mm): 433 x 400 x 35 . Accessoires: - Bornier de Neutre 9 Connexions (Réf. 60902) - 2 unités; - Bornier de Terre 9 Connexions (Réf. 60903) - 1 unité; - Bornier de Terre 20 Connexions (Réf. 60905) - 1 unité; - Livré avec rail DIN, feuille et étiquette adhésives pour identification des circuits et obturateur cache-modules.		Bac d'Encastrément de Faible Profondeur pour Tableau Dimensions extérieures (mm): 408 x 380 x 75 . 61032 2GB Bac résistant à 850 °C pour installation dans maçonnerie ou murs creux.
40 Modules (2x20)			
	Intérieur et Porte pour Tableau à Encastrer de Faible Profondeur Dimensions extérieures (mm): 505 x 400 x 35 . Accessoires: - Bornier de Neutre 9 Connexions (Réf. 60902) - 1 unité; - Bornier de Terre 9 Connexions (Réf. 60903) - 1 unité; - Bornier de Terre 20 Connexions (Réf. 60905) - 1 unité; - Bornier de Neutre 20 Connexions (Réf. 60904) - 1 unité; - Livré avec rail DIN, feuille et étiquette adhésives pour identification des circuits et obturateur cache-modules.		Bac d'Encastrément de Faible Profondeur pour Tableau Dimensions extérieures (mm): 480 x 380 x 75 . 61040 2GB Bac résistant à 850 °C pour installation dans maçonnerie ou murs creux.
48 Modules (2x24)			
	Intérieur et Porte pour Tableau à Encastrer de Faible Profondeur Dimensions extérieures (mm): 577 x 400 x 35 . Accessoires: - Bornier de Neutre 9 Connexions (Réf. 60902) - 2 unités; - Bornier de Neutre 20 Connexions (Réf. 60904) - 1 unité; - Bornier de Terre 20 Connexions (Réf. 60905) - 2 unités; - Livré avec rail DIN, feuille et étiquette adhésives pour identification des circuits et obturateur cache-modules.		Bac d'Encastrément de Faible Profondeur pour Tableau Dimensions extérieures (mm): 552 x 380 x 75 . 61048 2GB Bac résistant à 850 °C pour installation dans maçonnerie ou murs creux.
60 Modules (3x20)			
	Intérieur et Porte pour Tableau à Encastrer de Faible Profondeur Dimensions extérieures (mm): 505 x 525 x 35 . Accessoires: - Bornier de Neutre 9 Connexions (Réf. 60902) - 2 unités; - Bornier de Neutre 20 Connexions (Réf. 60904) - 1 unité; - Bornier de Terre 20 Connexions (Réf. 60905) - 2 unités; - Livré avec rail DIN, feuille et étiquette adhésives pour identification des circuits et obturateur cache-modules.		Bac d'Encastrément de Faible Profondeur pour Tableau Dimensions extérieures (mm): 480 x 505 x 75 . 61060 3GB Bac résistant à 850 °C pour installation dans maçonnerie ou murs creux.
80 Modules (4x20)			
	Intérieur et Porte pour Tableau à Encastrer de Faible Profondeur Dimensions extérieures (mm): 505 x 650 x 35 . Accessoires: - Bornier de Neutre 9 Connexions (Réf. 60902) - 1 unité; - Bornier de Neutre 20 Connexions (Réf. 60904) - 2 unités; - Bornier de Terre 20 Connexions (Réf. 60905) - 3 unités; - Livré avec rail DIN, feuille et étiquette adhésives pour identification des circuits et obturateur cache-modules (2 unités).		Bac d'Encastrément de Faible Profondeur pour Tableau Dimensions extérieures (mm): 480 x 630 x 75 . 61080 4GB Bac résistant à 850 °C pour installation dans maçonnerie ou murs creux.

Dimensions extérieures (mm): **L** - Largeur x **H** - Hauteur x **P** - Profondeur.

[Voir Fiche Technique page 349 à 353](#)

		réf.	mod.	rangées
4 Modules (1x4)				
	Tableau de Distribution Complet à Encastrer de Faible Profondeur Dimensions extérieures (mm): 217 x 275 x 110 . Bac résistant à 850 °C pour installation dans maçonnerie ou murs creux. Accessoires: - Bornier de Neutre 9 Connexions (Réf. 60902) - 1 unité; - Bornier de Terre 9 Connexions (Réf. 60903) - 1 unité; - Livré avec rail DIN, feuille et étiquette adhésives pour identification des circuits.	61004 1AB	4	1
8 Modules (1x8)				
	Tableau de Distribution Complet à Encastrer de Faible Profondeur Dimensions extérieures (mm): 289 x 275 x 110 . Bac résistant à 850 °C pour installation dans maçonnerie ou murs creux. Accessoires: - Bornier de Neutre 9 Connexions (Réf. 60902) - 1 unité; - Bornier de Terre 9 Connexions (Réf. 60903) - 1 unité; - Livré avec rail DIN, feuille et étiquette adhésives pour identification des circuits.	61008 1AB	8	1
12 Modules (1x12)				
	Tableau de Distribution Complet à Encastrer de Faible Profondeur Dimensions extérieures (mm): 361 x 275 x 110 . Bac résistant à 850 °C pour installation dans maçonnerie ou murs creux. Accessoires: - Bornier de Neutre 9 Connexions (Réf. 60902) - 1 unité; - Bornier de Terre 9 Connexions (Réf. 60903) - 1 unité; - Livré avec rail DIN, feuille et étiquette adhésives pour identification des circuits.	61012 1AB	12	1
16 Modules (2x8)				
	Tableau de Distribution Complet à Encastrer de Faible Profondeur Dimensions extérieures (mm): 289 x 400 x 110 . Bac résistant à 850 °C pour installation dans maçonnerie ou murs creux. Accessoires: - Bornier de Neutre 9 Connexions (Réf. 60902) - 1 unité; - Bornier de Terre 9 Connexions (Réf. 60903) - 1 unité; - Livré avec rail DIN, feuille et étiquette adhésives pour identification des circuits.	61016 2AB	16	2
24 Modules (2x12)				
	Tableau de Distribution Complet à Encastrer de Faible Profondeur Dimensions extérieures (mm): 361 x 400 x 110 . Bac résistant à 850 °C pour installation dans maçonnerie ou murs creux. Accessoires: - Bornier de Neutre 9 Connexions (Réf. 60902) - 2 unités; - Bornier de Terre 20 Connexions (Réf. 60905) - 1 unité; - Livré avec rail DIN, feuille et étiquette adhésives pour identification des circuits et obturateur cache-modules.	61024 2AB	24	2

Dimensions extérieures (mm): **L** - Largeur x **H** - Hauteur x **P** - Profondeur.

 Voir Fiche Technique page 349 à 353

32 Modules (2x16)



Tableau de Distribution Complet à Encastrer de Faible Profondeur

Dimensions extérieures (mm): **433 x 400 x 110**.
Bac résistant à 850 °C pour installation dans maçonnerie ou murs creux.
Accessoires:
- Bornier de Neutre 9 Connexions (Réf. 60902) - 2 unités;
- Bornier de Terre 9 Connexions (Réf. 60903) - 1 unité;
- Bornier de Terre 20 Connexions (Réf. 60905) - 1 unité;
- Livré avec rail DIN, feuille et étiquette adhésives pour identification des circuits et obturateur cache-modules.

61032 2AB 32 2

40 Modules (2x20)



Tableau de Distribution Complet à Encastrer de Faible Profondeur

Dimensions extérieures (mm): **505 x 400 x 110**.
Bac résistant à 850 °C pour installation dans maçonnerie ou murs creux.
Accessoires:
- Bornier de Neutre 9 Connexions (Réf. 60902) - 1 unité;
- Bornier de Terre 9 Connexions (Réf. 60903) - 1 unité;
- Bornier de Terre 20 Connexions (Réf. 60905) - 1 unité;
- Bornier de Neutre 20 Connexions (Réf. 60904) - 1 unité;
- Livré avec rail DIN, feuille et étiquette adhésives pour identification des circuits et obturateur cache-modules.

61040 2AB 40 2

48 Modules (2x24)



Tableau de Distribution Complet à Encastrer de Faible Profondeur

Dimensions extérieures (mm): **577 x 400 x 110**.
Bac résistant à 850 °C pour installation dans maçonnerie ou murs creux.
Accessoires:
- Bornier de Neutre 9 Connexions (Réf. 60902) - 2 unités;
- Bornier de Neutre 20 Connexions (Réf. 60904) - 1 unité;
- Bornier de Terre 20 Connexions (Réf. 60905) - 2 unités;
- Livré avec rail DIN, feuille et étiquette adhésives pour identification des circuits et obturateur cache-modules.

61048 2AB 48 2

60 Modules (3x20)



Tableau de Distribution Complet à Encastrer de Faible Profondeur

Dimensions extérieures (mm): **505 x 525 x 110**.
Bac résistant à 850 °C pour installation dans maçonnerie ou murs creux.
Accessoires:
- Bornier de Neutre 9 Connexions (Réf. 60902) - 2 unités;
- Bornier de Neutre 20 Connexions (Réf. 60904) - 1 unité;
- Bornier de Terre 20 Connexions (Réf. 60905) - 2 unités;
- Livré avec rail DIN, feuille et étiquette adhésives pour identification des circuits et obturateur cache-modules.

61060 3AB 60 3

80 Modules (4x20)



Tableau de Distribution Complet à Encastrer de Faible Profondeur

Dimensions extérieures (mm): **505 x 650 x 110**.
Bac résistant à 850 °C pour installation dans maçonnerie ou murs creux.
Accessoires:
- Bornier de Neutre 9 Connexions (Réf. 60902) - 1 unité;
- Bornier de Neutre 20 Connexions (Réf. 60904) - 2 unités;
- Bornier de Terre 20 Connexions (Réf. 60905) - 3 unités;
- Livré avec rail DIN, feuille et étiquette adhésives pour identification des circuits et obturateur cache-modules (2 unités).

61080 4AB 80 4

Dimensions extérieures (mm): **L** - Largeur x **H** - Hauteur x **P** - Profondeur.

[Voir Fiche Technique page 349 à 353](#)

coffret de **communication**

COMPLET À ENCASTRER DE FAIBLE PROFONDEUR



Coffret de Communication Complet à Encastrer de Faible Profondeur

Dimensions extérieures (mm): **572 x 801 x 110**.

Bac résistant à 850 °C pour installation dans maçonnerie ou murs creux.

réf. **61048 2UB**

Ce produit répond aux exigences fixées par la réglementation espagnole ICT2.

[i Voir Fiche Technique page 360 et 361](#)

			réf.
	Serrure pour Tableau Électrique	 	60900
	Verrou pour Tableau Électrique	 	60910
	KIT de Fixation pour Bac d'Encastrément pour Murs Creux	 	60914
	Union Bacs d'Encastrément Passage de Câbles	 	60915
	Bornier de Phase 9 Connexions	 	60901
	Bornier de Neutre 9 Connexions	 	60902
	Bornier de Terre 9 Connexions	 	60903
	Bornier de Neutre 20 Connexions	 	60904
	Bornier de Terre 20 Connexions	 	60905
	Obturateur Cache-Modules 10 Modules		60906

 Tableaux Électriques de **Distribution**

 Coffrets de **Communication**

 /  /  - Connexion par Vis

	réf.		réf.
4 Modules (1x4)			
 Intérieur et Porte pour Tableau à Encastrer Dimensions extérieures (mm): 217 x 275 x 35. Accessoires: - Bornier de Neutre 9 Connexions (Réf. 60902) - 1 unité; - Bornier de Terre 9 Connexions (Réf. 60903) - 1 unité; - Livré avec rail DIN, feuille et étiquette adhésives pour identification des circuits.	60004 1JB 	Bac d'Encastrement pour Tableau Dimensions extérieures (mm): 192 x 255 x 113. Bac résistant à 850 °C pour installation dans maçonnerie ou murs creux.	60004 1GB
8 Modules (1x8)			
 Intérieur et Porte pour Tableau à Encastrer Dimensions extérieures (mm): 289 x 275 x 35. Accessoires: - Bornier de Neutre 9 Connexions (Réf. 60902) - 1 unité; - Bornier de Terre 9 Connexions (Réf. 60903) - 1 unité; - Livré avec rail DIN, feuille et étiquette adhésives pour identification des circuits.	60008 1JB 	Bac d'Encastrement pour Tableau Dimensions extérieures (mm): 264 x 255 x 113. Bac résistant à 850 °C pour installation dans maçonnerie ou murs creux.	60008 1GB
12 Modules (1x12)			
 Intérieur et Porte pour Tableau à Encastrer Dimensions extérieures (mm): 361 x 275 x 35. Accessoires: - Bornier de Neutre 9 Connexions (Réf. 60902) - 1 unité; - Bornier de Terre 9 Connexions (Réf. 60903) - 1 unité; - Livré avec rail DIN, feuille et étiquette adhésives pour identification des circuits.	60012 1JB 	Bac d'Encastrement pour Tableau Dimensions extérieures (mm): 336 x 255 x 113. Bac résistant à 850 °C pour installation dans maçonnerie ou murs creux.	60012 1GB
16 Modules (2x8)			
 Intérieur et Porte pour Tableau à Encastrer Dimensions extérieures (mm): 289 x 400 x 35. Accessoires: - Bornier de Neutre 9 Connexions (Réf. 60902) - 1 unité; - Bornier de Terre 9 Connexions (Réf. 60903) - 1 unité; - Livré avec rail DIN, feuille et étiquette adhésives pour identification des circuits.	60016 2JB 	Bac d'Encastrement pour Tableau Dimensions extérieures (mm): 264 x 380 x 113. Bac résistant à 850 °C pour installation dans maçonnerie ou murs creux.	60016 2GB
24 Modules (2x12)			
 Intérieur et Porte pour Tableau à Encastrer Dimensions extérieures (mm): 361 x 400 x 35. Accessoires: - Bornier de Neutre 9 Connexions (Réf. 60902) - 2 unités; - Bornier de Terre 20 Connexions (Réf. 60905) - 1 unité; - Livré avec rail DIN, feuille et étiquette adhésives pour identification des circuits et obturateur cache-modules.	60024 2JB 	Bac d'Encastrement pour Tableau Dimensions extérieures (mm): 336 x 380 x 113. Bac résistant à 850 °C pour installation dans maçonnerie ou murs creux.	60024 2GB

Dimensions extérieures (mm): **L** - Largeur x **H** - Hauteur x **P** - Profondeur.

[Voir Fiche Technique page 349 à 353](#)

tableaux électriques de distribution - semi-assemblés

	réf.		réf.
32 Modules (2x16)			
	Intérieur et Porte pour Tableau à Encastrer Dimensions extérieures (mm): 433 x 400 x 35 . Accessoires: - Bornier de Neutre 9 Connexions (Réf. 60902) - 2 unités; - Bornier de Terre 9 Connexions (Réf. 60903) - 1 unité; - Bornier de Terre 20 Connexions (Réf. 60905) - 1 unité; - Livré avec rail DIN, feuille et étiquette adhésives pour identification des circuits et obturateur cache-modules.		Bac d'Encastrement pour Tableau Dimensions extérieures (mm): 408 x 380 x 113 . Bac résistant à 850 °C pour installation dans maçonnerie ou murs creux.
	60032 2JB		60032 2GB
40 Modules (2x20)			
	Intérieur et Porte pour Tableau à Encastrer Dimensions extérieures (mm): 505 x 400 x 35 . Accessoires: - Bornier de Neutre 9 Connexions (Réf. 60902) - 1 unité; - Bornier de Terre 9 Connexions (Réf. 60903) - 1 unité; - Bornier de Terre 20 Connexions (Réf. 60905) - 1 unité; - Bornier de Neutre 20 Connexions (Réf. 60904) - 1 unité; - Livré avec rail DIN, feuille et étiquette adhésives pour identification des circuits et obturateur cache-modules.		Bac d'Encastrement pour Tableau Dimensions extérieures (mm): 480 x 380 x 113 . Bac résistant à 850 °C pour installation dans maçonnerie ou murs creux.
	60040 2JB		60040 2GB
48 Modules (2x24)			
	Intérieur et Porte pour Tableau à Encastrer Dimensions extérieures (mm): 577 x 400 x 35 . Accessoires: - Bornier de Neutre 9 Connexions (Réf. 60902) - 2 unités; - Bornier de Neutre 20 Connexions (Réf. 60904) - 1 unité; - Bornier de Terre 20 Connexions (Réf. 60905) - 2 unités; - Livré avec rail DIN, feuille et étiquette adhésives pour identification des circuits et obturateur cache-modules.		Bac d'Encastrement pour Tableau Dimensions extérieures (mm): 552 x 380 x 113 . Bac résistant à 850 °C pour installation dans maçonnerie ou murs creux.
	60048 2JB		60048 2GB
60 Modules (3x20)			
	Intérieur et Porte pour Tableau à Encastrer Dimensions extérieures (mm): 505 x 525 x 35 . Accessoires: - Bornier de Neutre 9 Connexions (Réf. 60902) - 2 unités; - Bornier de Neutre 20 Connexions (Réf. 60904) - 1 unité; - Bornier de Terre 20 Connexions (Réf. 60905) - 2 unités; - Livré avec rail DIN, feuille et étiquette adhésives pour identification des circuits et obturateur cache-modules.		Bac d'Encastrement pour Tableau Dimensions extérieures (mm): 480 x 505 x 113 . Bac résistant à 850 °C pour installation dans maçonnerie ou murs creux.
	60060 3JB		60060 3GB
80 Modules (4x20)			
	Intérieur et Porte pour Tableau à Encastrer Dimensions extérieures (mm): 505 x 650 x 35 . Accessoires: - Bornier de Neutre 9 Connexions (Réf. 60902) - 1 unité; - Bornier de Neutre 20 Connexions (Réf. 60904) - 2 unités; - Bornier de Terre 20 Connexions (Réf. 60905) - 3 unités; - Livré avec rail DIN, feuille et étiquette adhésives pour identification des circuits et obturateur cache-modules (2 unités).		Bac d'Encastrement pour Tableau Dimensions extérieures (mm): 480 x 630 x 113 . Bac résistant à 850 °C pour installation dans maçonnerie ou murs creux.
	60080 4JB		60080 4GB

Dimensions extérieures (mm): **L** - Largeur x **H** - Hauteur x **P** - Profondeur.

 Voir Fiche Technique page 349 à 353

4 Modules (1x4)

**Tableau de Distribution Complet à Encastrer**Dimensions extérieures (mm): **217 x 275 x 148**.

Bac résistant à 850 °C pour installation dans maçonnerie ou murs creux.

Accessoires:

- Bornier de Neutre 9 Connexions (Réf. 60902) - 1 unité;
- Bornier de Terre 9 Connexions (Réf. 60903) - 1 unité;
- Livré avec rail DIN, feuille et étiquette adhésives pour identification des circuits.

60004 1AB 4 1

8 Modules (1x8)

**Tableau de Distribution Complet à Encastrer**Dimensions extérieures (mm): **289 x 275 x 148**.

Bac résistant à 850 °C pour installation dans maçonnerie ou murs creux.

Accessoires:

- Bornier de Neutre 9 Connexions (Réf. 60902) - 1 unité;
- Bornier de Terre 9 Connexions (Réf. 60903) - 1 unité;
- Livré avec rail DIN, feuille et étiquette adhésives pour identification des circuits.

60008 1AB 8 1

12 Modules (1x12)

**Tableau de Distribution Complet à Encastrer**Dimensions extérieures (mm): **361 x 275 x 148**.

Bac résistant à 850 °C pour installation dans maçonnerie ou murs creux.

Accessoires:

- Bornier de Neutre 9 Connexions (Réf. 60902) - 1 unité;
- Bornier de Terre 9 Connexions (Réf. 60903) - 1 unité;
- Livré avec rail DIN, feuille et étiquette adhésives pour identification des circuits.

60012 1AB 12 1

16 Modules (2x8)

**Tableau de Distribution Complet à Encastrer**Dimensions extérieures (mm): **289 x 400 x 148**.

Bac résistant à 850 °C pour installation dans maçonnerie ou murs creux.

Accessoires:

- Bornier de Neutre 9 Connexions (Réf. 60902) - 1 unité;
- Bornier de Terre 9 Connexions (Réf. 60903) - 1 unité;
- Livré avec rail DIN, feuille et étiquette adhésives pour identification des circuits.

60016 2AB 16 2

24 Modules (2x12)

**Tableau de Distribution Complet à Encastrer**Dimensions extérieures (mm): **361 x 400 x 148**.

Bac résistant à 850 °C pour installation dans maçonnerie ou murs creux.

Accessoires:

- Bornier de Neutre 9 Connexions (Réf. 60902) - 2 unités;
- Bornier de Terre 20 Connexions (Réf. 60905) - 1 unité;
- Livré avec rail DIN, feuille et étiquette adhésives pour identification des circuits et obturateur cache-modules.

60024 2AB 24 2Dimensions extérieures (mm): **L** - Largeur x **H** - Hauteur x **P** - Profondeur.

■ Voir Fiche Technique page 349 à 353

32 Modules (2x16)



Tableau de Distribution Complet à Encastrer

Dimensions extérieures (mm): **433 x 400 x 148**.
Bac résistant à 850 °C pour installation dans maçonnerie ou murs creux.
Accessoires:
- Bornier de Neutre 9 Connexions (Réf. 60902) - 2 unités;
- Bornier de Terre 9 Connexions (Réf. 60903) - 1 unité;
- Bornier de Terre 20 Connexions (Réf. 60905) - 1 unité;
- Livré avec rail DIN, feuille et étiquette adhésives pour identification des circuits et obturateur cache-modules.

60032 2AB 32 2

40 Modules (2x20)



Tableau de Distribution Complet à Encastrer

Dimensions extérieures (mm): **505 x 400 x 148**.
Bac résistant à 850 °C pour installation dans maçonnerie ou murs creux.
Accessoires:
- Bornier de Neutre 9 Connexions (Réf. 60902) - 1 unité;
- Bornier de Terre 9 Connexions (Réf. 60903) - 1 unité;
- Bornier de Terre 20 Connexions (Réf. 60905) - 1 unité;
- Bornier de Neutre 20 Connexions (Réf. 60904) - 1 unité;
- Livré avec rail DIN, feuille et étiquette adhésives pour identification des circuits et obturateur cache-modules.

60040 2AB 40 2

48 Modules (2x24)



Tableau de Distribution Complet à Encastrer

Dimensions extérieures (mm): **577 x 400 x 148**.
Bac résistant à 850 °C pour installation dans maçonnerie ou murs creux.
Accessoires:
- Bornier de Neutre 9 Connexions (Réf. 60902) - 2 unités;
- Bornier de Neutre 20 Connexions (Réf. 60904) - 1 unité;
- Bornier de Terre 20 Connexions (Réf. 60905) - 2 unités;
- Livré avec rail DIN, feuille et étiquette adhésives pour identification des circuits et obturateur cache-modules.

60048 2AB 48 2

60 Modules (3x20)



Tableau de Distribution Complet à Encastrer

Dimensions extérieures (mm): **505 x 525 x 148**.
Bac résistant à 850 °C pour installation dans maçonnerie ou murs creux.
Accessoires:
- Bornier de Neutre 9 Connexions (Réf. 60902) - 2 unités;
- Bornier de Neutre 20 Connexions (Réf. 60904) - 1 unité;
- Bornier de Terre 20 Connexions (Réf. 60905) - 2 unités;
- Livré avec rail DIN, feuille et étiquette adhésives pour identification des circuits et obturateur cache-modules.

60060 3AB 60 3

80 Modules (4x20)



Tableau de Distribution Complet à Encastrer

Dimensions extérieures (mm): **505 x 650 x 148**.
Bac résistant à 850 °C pour installation dans maçonnerie ou murs creux.
Accessoires:
- Bornier de Neutre 9 Connexions (Réf. 60902) - 1 unité;
- Bornier de Neutre 20 Connexions (Réf. 60904) - 2 unités;
- Bornier de Terre 20 Connexions (Réf. 60905) - 3 unités;
- Livré avec rail DIN, feuille et étiquette adhésives pour identification des circuits et obturateur cache-modules (2 unités).

60080 4AB 80 4

Dimensions extérieures (mm): **L** - Largeur x **H** - Hauteur x **P** - Profondeur.

[Voir Fiche Technique page 349 à 353](#)

tableaux électriques d'entrée pour AGCP (*) - semi-assemblés

	réf.		réf.
16 Modules (2x8) + AGCP			
 Intérieur et Porte pour Tableau à Encastrer + AGCP Dimensions extérieures (mm): 433 x 400 x 35. Accessoires: - Bornier de Neutre 9 Connexions (Réf. 60902) - 1 unité; - Bornier de Terre 9 Connexions (Réf. 60903) - 1 unité; - Livré avec rail DIN, feuille et étiquette adhésives pour identification des circuits et obturateur cache-modules.	60016 2KB	 Bac d'Encastrement pour Tableau Dimensions extérieures (mm): 408 x 380 x 113. Bac résistant à 850 °C pour installation dans maçonnerie ou murs creux.	60032 2GB
24 Modules (2x12) + AGCP			
 Intérieur et Porte pour Tableau à Encastrer + AGCP Dimensions extérieures (mm): 505 x 400 x 35. Accessoires: - Bornier de Neutre 9 Connexions (Réf. 60902) - 2 unités; - Bornier de Terre 20 Connexions (Réf. 60905) - 1 unité; - Livré avec rail DIN, feuille et étiquette adhésives pour identification des circuits et obturateur cache-modules.	60024 2KB	 Bac d'Encastrement pour Tableau Dimensions extérieures (mm): 480 x 380 x 113. Bac résistant à 850 °C pour installation dans maçonnerie ou murs creux.	60040 2GB
32 Modules (2x16) + AGCP			
 Intérieur et Porte pour Tableau à Encastrer + AGCP Dimensions extérieures (mm): 577 x 400 x 35. Accessoires: - Bornier de Neutre 9 Connexions (Réf. 60902) - 2 unités; - Bornier de Terre 20 Connexions (Réf. 60905) - 1 unité; - Livré avec rail DIN, feuille et étiquette adhésives pour identification des circuits et obturateur cache-modules.	60032 2KB	 Bac d'Encastrement pour Tableau Dimensions extérieures (mm): 552 x 380 x 113. Bac résistant à 850 °C pour installation dans maçonnerie ou murs creux.	60048 2GB
44 Modules (2x12+1x20) + AGCP			
 Intérieur et Porte pour Tableau à Encastrer + AGCP Dimensions extérieures (mm): 505 x 525 x 35. Accessoires: - Bornier de Neutre 9 Connexions (Réf. 60902) - 1 unité; - Bornier de Neutre 20 Connexions (Réf. 60904) - 1 unité; - Bornier de Terre 20 Connexions (Réf. 60905) - 2 unités; - Livré avec rail DIN, feuille et étiquette adhésives pour identification des circuits et obturateur cache-modules.	60044 3KB	 Bac d'Encastrement pour Tableau Dimensions extérieures (mm): 480 x 505 x 113. Bac résistant à 850 °C pour installation dans maçonnerie ou murs creux.	60060 3GB
64 Modules (2x12+2x20) + AGCP			
 Intérieur et Porte pour Tableau à Encastrer + AGCP Dimensions extérieures (mm): 505 x 650 x 35. Accessoires: - Bornier de Neutre 9 Connexions (Réf. 60902) - 2 unités; - Bornier de Neutre 20 Connexions (Réf. 60904) - 1 unité; - Bornier de Terre 20 Connexions (Réf. 60905) - 2 unités; - Livré avec rail DIN, feuille et étiquette adhésives pour identification des circuits et obturateur cache-modules (2 unités).	60064 4KB	 Bac d'Encastrement pour Tableau Dimensions extérieures (mm): 480 x 630 x 113. Bac résistant à 850 °C pour installation dans maçonnerie ou murs creux.	60080 4GB

AGCP - Appareil Général de Commande et de Protection.
Dimensions extérieures (mm): L - Largeur x H - Hauteur x P - Profondeur.
[Voir Fiche Technique page 349 à 353](#)

tableaux électriques d'entrée pour AGCP (*) - complets

réf. mod. rangées

16 Modules (2x8) + AGCP



Tableau Entrée Complet à Encastrer + AGCP

Dimensions extérieures (mm): **433 x 400 x 148**.
Bac résistant à 850 °C pour installation dans maçonnerie ou murs creux.
Accessoires:
- Bornier de Neutre 9 Connexions (Réf. 60902) - 1 unité;
- Bornier de Terre 9 Connexions (Réf. 60903) - 1 unité;
- Livré avec rail DIN, feuille et étiquette adhésives pour identification des circuits et obturateur cache-modules.

60016 2BB 16 2

24 Modules (2x12) + AGCP



Tableau Entrée Complet à Encastrer + AGCP

Dimensions extérieures (mm): **505 x 400 x 148**.
Bac résistant à 850 °C pour installation dans maçonnerie ou murs creux.
Accessoires:
- Bornier de Neutre 9 Connexions (Réf. 60902) - 2 unités;
- Bornier de Terre 20 Connexions (Réf. 60905) - 1 unité;
- Livré avec rail DIN, feuille et étiquette adhésives pour identification des circuits et obturateur cache-modules.

60024 2BB 24 2

32 Modules (2x16) + AGCP



Tableau Entrée Complet à Encastrer + AGCP

Dimensions extérieures (mm): **577 x 400 x 148**.
Bac résistant à 850 °C pour installation dans maçonnerie ou murs creux.
Accessoires:
- Bornier de Neutre 9 Connexions (Réf. 60902) - 2 unités;
- Bornier de Terre 20 Connexions (Réf. 60905) - 1 unité;
- Livré avec rail DIN, feuille et étiquette adhésives pour identification des circuits et obturateur cache-modules.

60032 2BB 32 2

44 Modules (2x12+1x20) + AGCP



Tableau Entrée Complet à Encastrer + AGCP

Dimensions extérieures (mm): **505 x 525 x 148**.
Bac résistant à 850 °C pour installation dans maçonnerie ou murs creux.
Accessoires:
- Bornier de Neutre 9 Connexions (Réf. 60902) - 1 unité;
- Bornier de Neutre 20 Connexions (Réf. 60904) - 1 unité;
- Bornier de Terre 20 Connexions (Réf. 60905) - 2 unités;
- Livré avec rail DIN, feuille et étiquette adhésives pour identification des circuits et obturateur cache-modules.

60044 3BB 44 3

64 Modules (2x12+2x20) + AGCP



Tableau Entrée Complet à Encastrer + AGCP

Dimensions extérieures (mm): **505 x 650 x 148**.
Bac résistant à 850 °C pour installation dans maçonnerie ou murs creux.
Accessoires:
- Bornier de Neutre 9 Connexions (Réf. 60902) - 2 unités;
- Bornier de Neutre 20 Connexions (Réf. 60904) - 1 unité;
- Bornier de Terre 20 Connexions (Réf. 60905) - 2 unités;
- Livré avec rail DIN, feuille et étiquette adhésives pour identification des circuits et obturateur cache-modules (2 unités).

60064 4BB 64 4

AGCP - Appareil Général de Commande et de Protection.
Dimensions extérieures (mm): L - Largeur x H - Hauteur x P - Profondeur.

[i Voir Fiche Technique page 349 à 353](#)

coffrets de communication - semi-assemblés

réf.

réf.

6 Sorties de Câble Coaxial (CC) et jusqu'à 12 Sorties de Câbles à Paires Torsadées (PC)



Intérieur et Porte pour Coffret de Communication

Dimensions extérieures (mm): 577 x 400 x 35.

Accessoires:

- Répartiteur PC avec connecteurs Cat. 6 UTP (1 entrée et 6 sorties, extensible jusqu'à 12 sorties);
- Répartiteur Double Coaxial (2 entrées et 2 x 6 sorties);
- Répartiteur FO avec Coupleur de Fibre Optique SC/APC Simplex;
- Prise de Courant Schuko (Réf. 45132 SBR).

60048 2LB



Bac d'Encastrément pour Tableau

Dimensions extérieures (mm): 552 x 380 x 113.

Bac résistant à 850 °C pour installation dans maçonnerie ou murs creux.

60048 2GB

8 Sorties de Câble Coaxial (CC) et jusqu'à 24 Sorties de Câbles à Paires Torsadées (PC)



Intérieur et Porte pour Coffret de Communication

Dimensions extérieures (mm): 505 x 525 x 35.

Accessoires:

- Répartiteur PC avec connecteurs Cat. 6 UTP (1 entrée et 8 sorties, extensible jusqu'à 24 sorties);
- Répartiteur Double Coaxial (2 entrées et 2 x 8 sorties);
- Répartiteur FO avec Coupleur de Fibre Optique SC/APC Simplex;
- Prise de Courant Schuko (Réf. 45132 SBR).

60060 3NB



Bac d'Encastrément pour Tableau

Dimensions extérieures (mm): 480 x 505 x 113.

Bac résistant à 850 °C pour installation dans maçonnerie ou murs creux.

60060 3GB

12 Sorties de Câble Coaxial (CC) et jusqu'à 24 Sorties de Câbles à Paires Torsadées (PC)



Intérieur et Porte pour Coffret de Communication

Dimensions extérieures (mm): 505 x 525 x 35.

Accessoires:

- Répartiteur PC avec connecteurs Cat. 6 UTP (1 entrée et 12 sorties, extensible jusqu'à 24 sorties);
- Répartiteur Double Coaxial (2 entrées et 2 x 12 sorties);
- Répartiteur FO avec Coupleur de Fibre Optique SC/APC Simplex;
- Prise de Courant Schuko (Réf. 45132 SBR).

60060 3MB



Bac d'Encastrément pour Tableau

Dimensions extérieures (mm): 480 x 505 x 113.

Bac résistant à 850 °C pour installation dans maçonnerie ou murs creux.

60060 3GB

coffret de support pour coffret de communication - semi-assemblés

6 Sorties de Câble Coaxial (CC) et jusqu'à 12 Sorties de Câbles à Paires Torsadées (PC)



Porte pour Bac d'Encastrément - 48 Modules

Dimensions extérieures (mm): 577 x 400 x 35.

60048 2QB



Bac d'Encastrément pour Tableau

Dimensions extérieures (mm): 552 x 380 x 113.

Bac résistant à 850 °C pour installation dans maçonnerie ou murs creux.

60048 2GB

12 Sorties de Câble Coaxial (CC) et jusqu'à 24 Sorties de Câbles à Paires Torsadées (PC)



Porte pour Bac d'Encastrément - 60 Modules

Dimensions extérieures (mm): 505 x 525 x 35.

60060 3RB



Bac d'Encastrément pour Tableau

Dimensions extérieures (mm): 480 x 505 x 113.

Bac résistant à 850 °C pour installation dans maçonnerie ou murs creux.

60060 3GB

Dimensions extérieures (mm): L - Largeur x H - Hauteur x P - Profondeur.

[Voir Fiche Technique page 354 à 359](#)

6 Sorties de Câble Coaxial (CC) et jusqu'à 12 Sorties de Câbles à Paires Torsadées (PC)**Coffret de Communication Complet à Encastrer**

Dimensions extérieures (mm): **577 x 400 x 148**;

Bac résistant à 850 °C pour installation dans maçonnerie ou murs creux.

Accessoires:

- Répartiteur PC avec connecteurs Cat. 6 UTP (1 entrée et 6 sorties, extensible jusqu'à 12 sorties);
- Répartiteur Double Coaxial (2 entrées et 2 x 6 sorties);
- Répartiteur FO avec Coupleur de Fibre Optique SC/APC Simplex;
- Prise de Courant Schuko (Réf. 45132 SBR).

60048 2PB**8 Sorties de Câble Coaxial (CC) et jusqu'à 24 Sorties de Câbles à Paires Torsadées (PC)****Coffret de Communication Complet à Encastrer**

Dimensions extérieures (mm): **505 x 525 x 148**;

Bac résistant à 850 °C pour installation dans maçonnerie ou murs creux.

Accessoires:

- Répartiteur PC avec connecteurs Cat. 6 UTP (1 entrée et 8 sorties, extensible jusqu'à 24 sorties);
- Répartiteur Double Coaxial (2 entrées et 2 x 8 sorties);
- Répartiteur FO avec Coupleur de Fibre Optique SC/APC Simplex;
- Prise de Courant Schuko (Réf. 45132 SBR)

60060 3SB**12 Sorties de Câble Coaxial (CC) et jusqu'à 24 Sorties de Câbles à Paires Torsadées (PC)****Coffret de Communication Complet à Encastrer**

Dimensions extérieures (mm): **505 x 525 x 148**;

Bac résistant à 850 °C pour installation dans maçonnerie ou murs creux.

Accessoires:

- Répartiteur PC avec connecteurs Cat. 6 UTP (1 entrée et 12 sorties, extensible jusqu'à 24 sorties);
- Répartiteur Double Coaxial (2 entrées et 2 x 12 sorties);
- Répartiteur FO avec Coupleur de Fibre Optique SC/APC Simplex;
- Prise de Courant Schuko (Réf. 45132 SBR).

60060 3PB

coffret de support pour coffret de communication - complets

6 Sorties de Câble Coaxial (CC) et jusqu'à 12 Sorties de Câbles à Paires Torsadées (PC)**Coffret de Support pour Coffret de Communication à Encastrer**

Dimensions extérieures (mm): **577 x 400 x 148**.

Bac résistant à 850 °C pour installation dans maçonnerie ou murs creux.

60048 2UB**12 Sorties de Câble Coaxial (CC) et jusqu'à 24 Sorties de Câbles à Paires Torsadées (PC)****Coffret de Support pour Coffret de Communication à Encastrer**

Dimensions extérieures (mm): **505 x 525 x 148**.


Bac résistant à 850 °C pour installation dans maçonnerie ou murs creux.

60060 3UB

Dimensions extérieures (mm): L - Largeur x H - Hauteur x P - Profondeur.

[Voir Fiche Technique page 354 à 359](#)

accessoires


			réf.
	Serrure pour Tableau Électrique	 	60900
	Verrou pour Tableau Électrique	 	60910
	KIT de Fixation pour Bac d'Encastrément pour Murs Creux	 	60914
	Union Bacs d'Encastrément Passage de Câbles	 	60915
	Bornier de Phase 9 Connexions	 	60901
	Bornier de Neutre 9 Connexions	 	60902
	Bornier de Terre 9 Connexions	 	60903
	Bornier de Neutre 20 Connexions	 	60904
	Bornier de Terre 20 Connexions	 	60905
	Répartiteur Coaxial 2x6 Sorties 5 - 862 MHz: 11 dB 950 - 2400 MHz: 15 dB Type F, 5 - 2400 MHz, Passage DC 30 V 700 mA		60911
	Répartiteur Coaxial 2x8 Sorties 5 - 862 MHz: 12,5 dB 950 - 2400 MHz: 16 dB Type F, 5 - 2400 MHz, Passage DC 30 V 700 mA		60913
	Répartiteur Coaxial 2x12 Sorties 5 - 862 MHz: 15,5 dB 950 - 2400 MHz: 21 dB Type F, 5 - 2400 MHz, Passage DC 30 V 700 mA.		60912
	Obturbateur Cache-Modules 10 Modules		60906
	Boîtier de Terminaison Fibre Optique		60907


 Tableaux Électriques de **Distribution**
 Coffrets de **Communication**
 /  /  - Connexion par Vis



appareillage modulaire pour tableaux électriques

MODUS 55

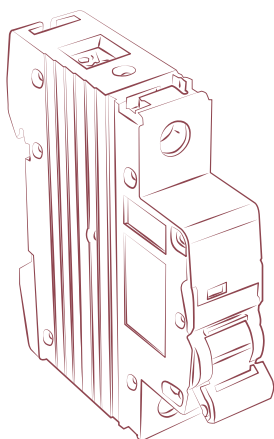

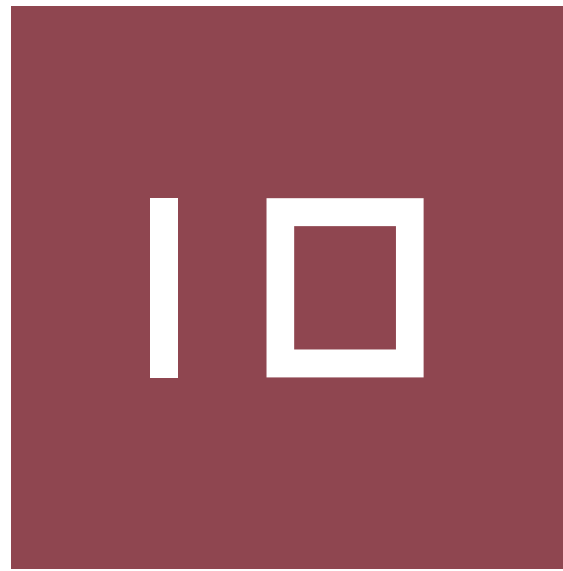





MODUS 55

Disjoncteurs Magnétothermiques

- Plus (4,5 kA) 202
- Super (6 kA) 203
- Ultra (10 kA) 204

Interrupteurs Différentiels DIF 205

Disjoncteurs Différentiels COMBI 205

Parafoudres Basse Tension POWER 206

Commande, Automation et Signalisation


- Interrupteurs 206
- Sectionneur Porte Fusible 207
- Voyants 207
- Transformateur pour Sonnerie 208
- Sonnerie 208
- Minuteries 208
- Contacteur 209
- Telerrupteur 210
- Interrupteurs Horaires 210
- Téléviateur Électronique Modulaire 211
- Relais de Contrôle 211

Peignes d’Alimentation 212

Prises de Courant 213

Accessoires 213

disjoncteurs magnétothermiques PLUS (4,5 kA) - EN / IEC 60898-1

	symbole	désignation	calibre IN (A)	mod. DIN	réf. / courbe de déclenchement: B	réf. / courbe de déclenchement: C	réf. / courbe de déclenchement: D
		Disjoncteur MT - 1P - 4,5 kA 230/400 V ~ - 50/60 Hz	6	1	—	55106 1CP	—
			10		—	55110 1CP	—
			16		—	55116 1CP	—
			20		—	55120 1CP	—
			25		—	55125 1CP	—
			32		—	55132 1CP	—
			40		—	55140 1CP	—
			50		—	55150 1CP	—
		Disjoncteur MT - 1P+N - 4,5 kA 230 V ~ 150/60 Hz	2	1	—	55102 5CP	—
			6		—	55106 5CP	—
			10		—	55110 5CP	—
			16		—	55116 5CP	—
			20		—	55120 5CP	—
			25		—	55125 5CP	—
		Disjoncteur MT - 1P+N - 4,5 kA 230 V ~ 150/60 Hz	32		—	55132 5CP	—
			40	2	—	55140 6CP	—
			50		—	55150 6CP	—
		Disjoncteur MT - 2P - 4,5 kA 400 V ~ - 50/60 Hz	63		—	55163 6CP	—
			6	2	—	55106 2CP	—
			10		—	55110 2CP	—
			16		—	55116 2CP	—
			20		—	55120 2CP	—
			25		—	55125 2CP	—
			32		—	55132 2CP	—
			40		—	55140 2CP	—
			50		—	55150 2CP	—
		Disjoncteur MT - 3P - 4,5 kA 400 V ~ - 50/60 Hz	63	3	—	55163 2CP	—
			6		—	55106 3CP	—
			10		—	55110 3CP	—
			16		—	55116 3CP	—
			20		—	55120 3CP	—
			25		—	55125 3CP	—
			32		—	55132 3CP	—
			40		—	55140 3CP	—
		Disjoncteur MT - 4P - 4,5 kA 400 V ~ - 50/60 Hz	50	4	—	55150 3CP	—
			63		—	55163 3CP	—
			6		—	55106 4CP	—
			10		—	55110 4CP	—
			16		—	55116 4CP	—
			20		—	55120 4CP	—
			25		—	55125 4CP	—
			32		—	55132 4CP	—
			40		—	55140 4CP	—
			50		—	55150 4CP	—
			63		—	55163 4CP	—

 Voir Fiche Technique page 362 et 363

disjoncteurs magnétothermiques SUPER (6 kA) - EN / IEC 60898-1

	symbole	désignation	calibre IN (A)	mod. DIN	réf. / courbe de déclenchement: B	réf. / courbe de déclenchement: C	réf. / courbe de déclenchement: D
		Disjoncteur MT - 1P - 6 kA 230/400 V ~ - 50/60 Hz	1	1	—	55101 1CS	—
			2		—	55102 1CS	—
			3		—	55103 1CS	—
			4		—	55104 1CS	—
			6		55106 1BS	55106 1CS	55106 1DS
			10		55110 1BS	55110 1CS	55110 1DS
			16		55116 1BS	55116 1CS	55116 1DS
			20		55120 1BS	55120 1CS	55120 1DS
			25		55125 1BS	55125 1CS	55125 1DS
			32		55132 1BS	55132 1CS	55132 1DS
			40		55140 1BS	55140 1CS	55140 1DS
		Disjoncteur MT - 1P+N - 6 kA 230 V ~ 50/60 Hz	1	2	—	55101 6CS	—
			2		—	55102 6CS	—
			3		—	55103 6CS	—
			4		—	55104 6CS	—
			6		—	55106 6CS	—
			10		—	55110 6CS	—
			16		—	55116 6CS	—
			20		—	55120 6CS	—
			25		—	55125 6CS	—
			32		—	55132 6CS	—
			40		—	55140 6CS	—
		Disjoncteur MT - 2P - 6 kA 400 V ~ - 50/60 Hz	1	2	—	55101 2CS	—
			2		—	55102 2CS	—
			3		—	55103 2CS	—
			4		—	55104 2CS	—
			6		55106 2BS	55106 2CS	55106 2DS
			10		55110 2BS	55110 2CS	55110 2DS
			16		55116 2BS	55116 2CS	55116 2DS
			20		55120 2BS	55120 2CS	55120 2DS
			25		55125 2BS	55125 2CS	55125 2DS
			32		55132 2BS	55132 2CS	55132 2DS
			40		55140 2BS	55140 2CS	55140 2DS
		Disjoncteur MT - 3P - 6 kA 400 V ~ - 50/60 Hz	1	3	—	55101 3CS	—
			2		—	55102 3CS	—
			3		—	55103 3CS	—
			4		—	55104 3CS	—
			6		55106 3BS	55106 3CS	55106 3DS
			10		55110 3BS	55110 3CS	55110 3DS
			16		55116 3BS	55116 3CS	55116 3DS
			20		55120 3BS	55120 3CS	55120 3DS
			25		55125 3BS	55125 3CS	55125 3DS
			32		55132 3BS	55132 3CS	55132 3DS
			40		55140 3BS	55140 3CS	55140 3DS
		Disjoncteur MT - 4P - 6 kA 400 V ~ - 50/60 Hz	1	4	—	55101 4CS	—
			2		—	55102 4CS	—
			3		—	55103 4CS	—
			4		—	55104 4CS	—
			6		55106 4BS	55106 4CS	55106 4DS
			10		55110 4BS	55110 4CS	55110 4DS
			16		55116 4BS	55116 4CS	55116 4DS
			20		55120 4BS	55120 4CS	55120 4DS
			25		55125 4BS	55125 4CS	55125 4DS
			32		55132 4BS	55132 4CS	55132 4DS
			40		55140 4BS	55140 4CS	55140 4DS
			50		55150 4BS	55150 4CS	55150 4DS
			63		55163 4BS	55163 4CS	55163 4DS



 Voir Fiche Technique page 362 et 363

disjoncteurs magnétothermiques ULTRA (10 kA) - EN / IEC 60898-1

	symbole	désignation	calibre IN (A)	mod. DIN	réf. / courbe de déclenchement: B	réf. / courbe de déclenchement: C	réf. / courbe de déclenchement: D
		Disjoncteur MT - 1P - 10 kA 230/400 V ~ - 50/60 Hz	1	1	—	55101 1CU	—
			2		—	55102 1CU	—
			3		—	55103 1CU	—
			4		—	55104 1CU	—
			6		55106 1BU	55106 1CU	55106 1DU
			10		55110 1BU	55110 1CU	55110 1DU
			16		55116 1BU	55116 1CU	55116 1DU
			20		55120 1BU	55120 1CU	55120 1DU
			25		55125 1BU	55125 1CU	55125 1DU
			32		55132 1BU	55132 1CU	55132 1DU
			40		55140 1BU	55140 1CU	55140 1DU
			50		55150 1BU	55150 1CU	55150 1DU
		Disjoncteur MT - 2P - 10 kA 400 V ~ - 50/60 Hz	1	2	—	55101 2CU	—
			2		—	55102 2CU	—
			3		—	55103 2CU	—
			4		—	55104 2CU	—
			6		55106 2BU	55106 2CU	55106 2DU
			10		55110 2BU	55110 2CU	55110 2DU
			16		55116 2BU	55116 2CU	55116 2DU
			20		55120 2BU	55120 2CU	55120 2DU
			25		55125 2BU	55125 2CU	55125 2DU
			32		55132 2BU	55132 2CU	55132 2DU
			40		55140 2BU	55140 2CU	55140 2DU
			50		55150 2BU	55150 2CU	55150 2DU
		Disjoncteur MT - 3P - 10 kA 400 V ~ - 50/60 Hz	1	3	—	55101 3CU	—
			2		—	55102 3CU	—
			3		—	55103 3CU	—
			4		—	55104 3CU	—
			6		55106 3BU	55106 3CU	55106 3DU
			10		55110 3BU	55110 3CU	55110 3DU
			16		55116 3BU	55116 3CU	55116 3DU
			20		55120 3BU	55120 3CU	55120 3DU
			25		55125 3BU	55125 3CU	55125 3DU
			32		55132 3BU	55132 3CU	55132 3DU
			40		55140 3BU	55140 3CU	55140 3DU
			50		55150 3BU	55150 3CU	55150 3DU
		Disjoncteur MT - 4P - 10kA 400 V ~ - 50/60 Hz	1	4	—	55101 4CU	—
			2		—	55102 4CU	—
			3		—	55103 4CU	—
			4		—	55104 4CU	—
			6		55106 4BU	55106 4CU	55106 4DU
			10		55110 4BU	55110 4CU	55110 4DU
			16		55116 4BU	55116 4CU	55116 4DU
			20		55120 4BU	55120 4CU	55120 4DU
			25		55125 4BU	55125 4CU	55125 4DU
			32		55132 4BU	55132 4CU	55132 4DU
			40		55140 4BU	55140 4CU	55140 4DU
			50		55150 4BU	55150 4CU	55150 4DU
			63		55163 4BU	55163 4CU	55163 4DU

 Voir Fiche Technique page 362 et 363

interrupteurs différentiels DIF - EN / IEC 61008-1

	symbole	désignation	calibre IN (A)	mod. DIN	réf. / classe: AC 	réf. / classe: A 
		Interrupteur Différentiel 2P - 10 mA	16	2	55616 2AC	—
			25		55625 2AC	—
		Interrupteur Différentiel 2P - 30 mA	16	2	55616 2BC	55616 2BA
			25		55625 2BC	55625 2BA
			40		55640 2BC	55640 2BA
			63		55663 2BC	55663 2BA
		Interrupteur Différentiel 2P - 300 mA	25	2	55625 2DC	55625 2DA
			40		55640 2DC	55640 2DA
			63		55663 2DC	55663 2DA
				Interrupteur Différentiel 2P - 500 mA	25	2
40	55640 2EC				—	
63	55663 2EC				—	
Interrupteur Différentiel 4P - 30 mA	25			4	55625 4BC	55625 4BA
	40				55640 4BC	55640 4BA
	63				55663 4BC	55663 4BA
Interrupteur Différentiel 4P - 300 mA	25			4	55625 4DC	55625 4DA
	40				55640 4DC	55640 4DA
	63				55663 4DC	55663 4DA
Interrupteur Différentiel 4P - 500 mA	25			4	55625 4EC	—
	40	55640 4EC	—			
	63	55663 4EC	—			


 **Antitransitoires** - Les Interrupteurs Différentiels DIF sont protégés contre les déclenchements intempestifs provoqués par un courant de fuite transitoire (décharges atmosphériques, charges capacitatives).

 **Classe AC** - D'usage général, les Interrupteurs Différentiels DIF assurent la protection en présence de fuite, avec forme d'onde sinusoïdale.

 **Classe A** - Pour des installations avec des équipements (rectificateurs avec diodes, triacs, etc.) qui provoquent une fuite avec composant continue, pas détectable par les Interrupteurs Différentiels de Classe AC.

 Voir Fiche Technique page 364

disjoncteurs différentiels COMBI - EN / IEC 61009-1

symbole	Désignation	calibre IN (A)	mod. DIN	réf. / classe / courbe: AC (⎓) / C
	Disjoncteur différentiel 1P+N - 6 kA - 30 mA	6	2	55306 6BY
		10		55310 6BY
		16		55316 6BY
		20		55320 6BY
		25		55325 6BY
		32		55332 6BY
		40		55340 6BY

 **Antitransitoires** - Les Disjoncteurs Différentiels COMBI sont protégés contre les déclenchements intempestifs provoqués par un courant de fuite transitoire (décharges atmosphériques, charges capacitatives).

 **Classe AC** - D'usage général, les Disjoncteurs Différentiels COMBI assurent la protection en présence de fuite, avec forme d'onde sinusoïdale.

 Voir Fiche Technique page 365

parafoudres basse tension POWER - IEC 61643-1

	symbole	désignation	tension nominale (Un/Uc)	I _{max} (kA)	mod. DIN	réf.
		Parafoudre Basse Tension - 1P	230/320 V ~ 50/60 Hz	10		55410 1DC
		Parafoudre Basse Tension - 1P	230/320 V ~ 50/60 Hz	20		55420 1DC
		Parafoudre Basse Tension - 1P	230/320 V ~ 50/60 Hz	40	1	55440 1DC
		Parafoudre Basse Tension - 1P	380/420 V ~ 50/60 Hz	60		55460 1DC

[Voir Fiche Technique page 366](#)

commande, automation et signalisation

interrupteurs - IEC 60947-3

	symbole	désignation	tension nominale (Un/Uc)	courant assigné I _n (A)	mod. DIN	réf.
		Interrupteur - 1P	250/415 V ~ 50/60 Hz	25 32 40 63 80 100	1	55525 1IT 55532 1IT 55540 1IT 55563 1IT 55580 1IT 55500 1IT
		Interrupteur - 2P	250/415 V ~ 50/60 Hz	25 32 40 63 80 100	2	55525 2IT 55532 2IT 55540 2IT 55563 2IT 55580 2IT 55500 2IT
		Interrupteur - 3P	250/415 V ~ 50/60 Hz	25 32 40 63 80 100	3	55525 3IT 55532 3IT 55540 3IT 55563 3IT 55580 3IT 55500 3IT
		Interrupteur - 4P	250/415 V ~ 50/60 Hz	25 32 40 63 80 100	4	55525 4IT 55532 4IT 55540 4IT 55563 4IT 55580 4IT 55500 4IT

[Voir Fiche Technique page 367](#)

commande, automation et signalisation

sectionneur porte fusible - IEC 60947-3

	désignation	mod. DIN	réf.
	Sectionneur Porte Fusible Unipolaire 10x38 i Voir Fiche Technique page 368	1	55545

voyants

	symbole	désignation	couleur	puissance (W)	mod. DIN	réf.
		Voyant de Balisage Lumineux avec Diffuseur 230 V ~ 150/60 Hz	Vert			55560 VRD
			Rouge	<1	1	55560 VRM
			Orange			55560 LAR

	Voyant Présence Tension Triphasée 230 V ~ 150/60 Hz i Voir Fiche Technique page 369	1,5	1	55009
---	--	-----	---	--------------

	Voyant de Valeur de Tension Monophasée 230 V ~ 150/60 Hz Niveau de Tension: 195 - 245 V ~. i Voir Fiche Technique page 370	5,5	1	55010
---	--	-----	---	--------------

	Voyant de Valeur de Tension Triphasée 230 V ~ 150/60 Hz Niveau de Tension: 195 - 245 V ~. i Voir Fiche Technique page 371	15,5	1	55011
---	---	------	---	--------------

commande, automation et signalisation

transformateur pour sonnerie

	symbole	désignation	puissance	tension de secondaire (V)	mod. DIN	réf.
		Transformateur pour Sonnerie	8 VA	8 - 12 - 24	2	55508 TRF

sonnerie

	symbole	désignation	puissance	tension (V)	mod. DIN	réf.
		Sonnerie	5 VA	12	1	55505 CMP
			6,5 VA	230		55565 CMP

minuteries

	désignation	courant assigné (A)	mod. DIN	réf.
	Minuterie Électrique de 16 A 230 V ~ I 50/60 Hz Temporisation: 10 secondes - 10 minutes Silencieux. i Voir Fiche Technique page 372	16	1	55030
	Minuterie Électrique de 16 A avec Verrouillage 230 V ~ I 50/60 Hz Temporisation: 3 minutes - 30 minutes Silencieux. i Voir Fiche Technique page 373	16	1	55031
	Minuterie de 10 A 230 V ~ I 50/60 Hz i Voir Fiche Technique page 374	10	1	55510 SPA

commande, automation et signalisation

contacteur					
	désignation	type	courant assigné (A)	mod. DIN	réf.
	Contacteur Bipolaire 230 V ~ I 50/60 Hz	2 NO	20	1	55020 2NA
		2 NF	20	1	55020 2NF
		1 NO + 1 NF	20	1	55020 2AF
	Contacteur Bipolaire Commande Manuelle 230 V ~ I 50/60 Hz	2 NO	20	1	55020 2MA
		2 NF	20	1	55020 2MF
	Contacteur Tetrapolaire 230 V ~ I 50/60 Hz	4 NO	25	2	55025 4NA
		4 NF	25	2	55025 4NF
	Contacteur Tetrapolaire 230 V ~ I 50/60 Hz	4 NO	63	3	55063 4NA
		4 NF	63	3	55063 4NF

NO - Normalement Ouvert; NF - Normalement Fermé.

[Voir Fiche Technique page 375](#)

commande, automation et signalisation

telerrupteur

	désignation	type	courant assigné (A)	mod. DIN	réf.
	Telerrupteur Électronique de 16 A 230 V ~ I 50/60 Hz Silencieux. i Voir Fiche Technique page 376	1 NO	16	1	55017

interrupteurs Horaires

	désignation	type	courant assigné (A)	mod. DIN	réf.
	Interrupteur Horaire 1 Canal 230 V ~ I 50/60 Hz i Voir Fiche Technique page 377	Quotidien / Analogique	16	1	55501 ANL
	Interrupteur Horaire 1 Canal 230 V ~ I 50/60 Hz i Voir Fiche Technique page 378	Digital / Hebdomadaire / Digital	16	2	55501 DIG
	Interrupteur Horaire 1 Canal 230 V ~ I 50/60 Hz Fonctionnement d'operation: manuel, automatique, aléatoire. Type de manœuvres: ON, OFF et Impulsion. Espaces de mémoire: 400 mémoires. Possibilité d'activation par des Poussoirs à Bascule. i Voir Fiche Technique page 379	Digital / Hebdomadaire	16	2	55037
	Interrupteur Horaire 2 Canaux 230 V ~ I 50/60 Hz Fonctionnement d'operation: manuel, automatique, aléatoire. Type de manœuvres: ON, OFF et Impulsion. Espaces de mémoire: 400 mémoires. Possibilité d'activation par des Poussoirs à Bascule. i Voir Fiche Technique page 379	Digital / Hebdomadaire	16	2	55039

NO - Normalement Ouvert; NF - Normalement Fermé.

commande, automation et signalisation

téléviateur électronique modulaire

désignation	puissance sortie (W)	mod. DIN	réf.
 Téléviateur Électronique Modulaire 230 V ~ 50/60 Hz Activé par des Poussoirs à Bascule. Silencieux. Voir Fiche Technique page 380	30-500	2	55020




relais de contrôle

désignation	type	courant assigné (A)	mod. DIN	réf.
 Relais de Contrôle de Tension Monophasée 230 V ~ 50/60 Hz Tension minimale: 170 - 225 V ~ Tension maximale: 235 - 290 V ~ Voir Fiche Technique page 381	1 NO + NF	—	1	55024

 Relais de Contrôle de Courant Monophasé de 16 A 230 V ~ 50/60 Hz Ajuste de la valeur de courant: 1,6 - 16A Voir Fiche Technique page 382	1 NO + NF	16	1	55025
---	-----------	----	---	--------------

NO - Normalement Ouvert; NF - Normalement Fermé.

peignes d'alimentation

	désignation	Imax (A)	longueur (m)	réf.
peignes d'alimentation				
	Peigne d'Alimentation - 1P			55563 1PD
	Peigne d'Alimentation - 2P	63	1	55563 2PD
	Peigne d'Alimentation - 3P			55563 3PD
	Peigne d'Alimentation - 4P			55563 4PD
peignes d'alimentation en "U"				
	Peigne d'Alimentation en "U" - 1P			55563 1PF
	Peigne d'Alimentation en "U" - 2P	63	1	55563 2PF
	Peigne d'Alimentation en "U" - 3P			55563 3PF
	Peigne d'Alimentation en "U" - 4P			55563 4PF
peignes d'alimentation plats				
	Peigne d'Alimentation Plat - 1P - 13 Dents	63	–	55563 1WP
	Peigne d'Alimentation Plat - 1P		1	55563 1PP
peignes d'alimentation en "U" / plats				
 	Peigne d'Alimentation en "U"/Droit 13 Modules 1P+N Montage aux Bornes Inférieurs: (Différenciel-Magnétothermiques)	63	–	55563 5PR
	Peigne d'Alimentation en "U"/ Plat 13 Modules 3P+N Montage aux Bornes Inférieurs: (Différenciel-Magnétothermiques)		–	55563 6PR
couvercles pour peignes d'alimentation				
   	Couvercle pour Peigne d'Alimentation - 1P			55563 1TP
	Couvercle pour Peigne d'Alimentation - 2P			55563 2TP
	Couvercle pour Peigne d'Alimentation - 3P			55563 3TP
	Couvercle pour Peigne d'Alimentation - 4P			55563 4TP

prises de courant - IEC 60884-1

	désignation	couleur	courant assigné (A)	mod. DIN	réf.
 PZ2	SCHUKO				
	Prise de Courant Schuko avec Protection 16 A - 250 V ~	BR			55532 CBR
		VM			55532 CVM
		LR			55532 CLR
	Prise de Courant Schuko 16 A - 250 V ~	BR			55531 CBR
		VM			55531 CVM
		LR			55531 CLR
	Prise de Courant Schuko avec Enclavement 16 A - 250 V ~ Fournie avec Détrompeur (Réf. 45991).				55536 CVM
		VM			
	Prise de Courant Schuko avec Enclavement et Signalisation 16 A - 250 V ~ Fournie avec Détrompeur (Réf. 45991).				55537 CVM
 PZ2	FRANÇAISES				
	Prise de Courant Française avec Protection 16 A - 250 V ~	BR	16	2,5	55512 CBR
		VM			55512 CVM
		LR			55512 CLR
	Prise de Courant Française 16 A - 250 V ~	BR			55511 CBR
		VM			55511 CVM
		LR			55511 CLR
	Prise de Courant Française avec Enclavement 16 A - 250 V ~ Fournie avec Détrompeur (Réf. 45991).				55516 CVM
		VM			
	Prise de Courant Française avec Enclavement et Signalisation 16 A - 250 V ~ Fournie avec Détrompeur (Réf. 45991).				55517 CVM
accessoires					
	Adaptateur Simple Mec Q45 pour Tableaux Électriques	BR	—	—	45990 A
	Détrompeur pour Prises Mec Q45	—	—	—	45991
	Connecteur Bilatéral IP2X Capacité de connection de câbles jusqu'à 25 mm².	—	63	1	55563 1LG

C - Produit Complet; A - Accessoire. | BR - Blanc; VM - Rouge; LR - Orange.

⊖ / ⓈPZ2X / ⓈPHX - Connexion par Vis



accessoires pour installations électriques

prises pour chargement VE

réf. couleur



Prise de Courant Schuko Encastrable pour Chargement VE **nouveau**

16 A - 250 V ~

[Voir Fiche Technique page 288](#)

81132



Prise de Courant Française Encastrable pour Chargement VE **nouveau**

16 A - 250 V ~

[Voir Fiche Technique page 288](#)

81112



Prise de Courant Schuko en Saillie pour Chargement VE **nouveau**

16 A - 250 V ~

[Voir Fiche Technique page 287](#)

81751



Prise de Courant Française en Saillie pour Chargement VE **nouveau**

16 A - 250 V ~

[Voir Fiche Technique page 287](#)

81752

chevilles

réf. couleur



Cheville de 5 mm (Boîte de 100 Unités)

81052

Cheville de 5 mm (Boîte de 500 Unités)

81053

Cheville de 5 mm (Boîte de 1000 Unités)

81054

Cheville de 5 mm (Boîte de 5000 Unités)

81055

Cheville de 6 mm (Boîte de 100 Unités)

81062

Cheville de 6 mm (Boîte de 500 Unités)

81063

Cheville de 6 mm (Boîte de 1000 Unités)

81064

Cheville de 6 mm (Boîte de 5000 Unités)

81065

Cheville de 8 mm (Boîte de 100 Unités)

81082

Cheville de 8 mm (Boîte de 500 Unités)

81083

Cheville de 8 mm (Boîte de 1000 Unités)

81084

Cheville de 10 mm (Boîte de 100 Unités)

81102

Cheville de 10 mm (Boîte de 500 Unités)

81103

Cheville de 10 mm (Boîte de 1000 Unités)

81104

douilles E27

réf. couleur



Douille E27 (Luminaires)

4 A - 250 V ~

81211



Douille E27 (Abat-jour)

4 A - 250 V ~

81221




Douille E27 à Base Fixe

200 W Max. - 250 V ~

81251

⊖ / PZK / PH1K - Connexion par Vis

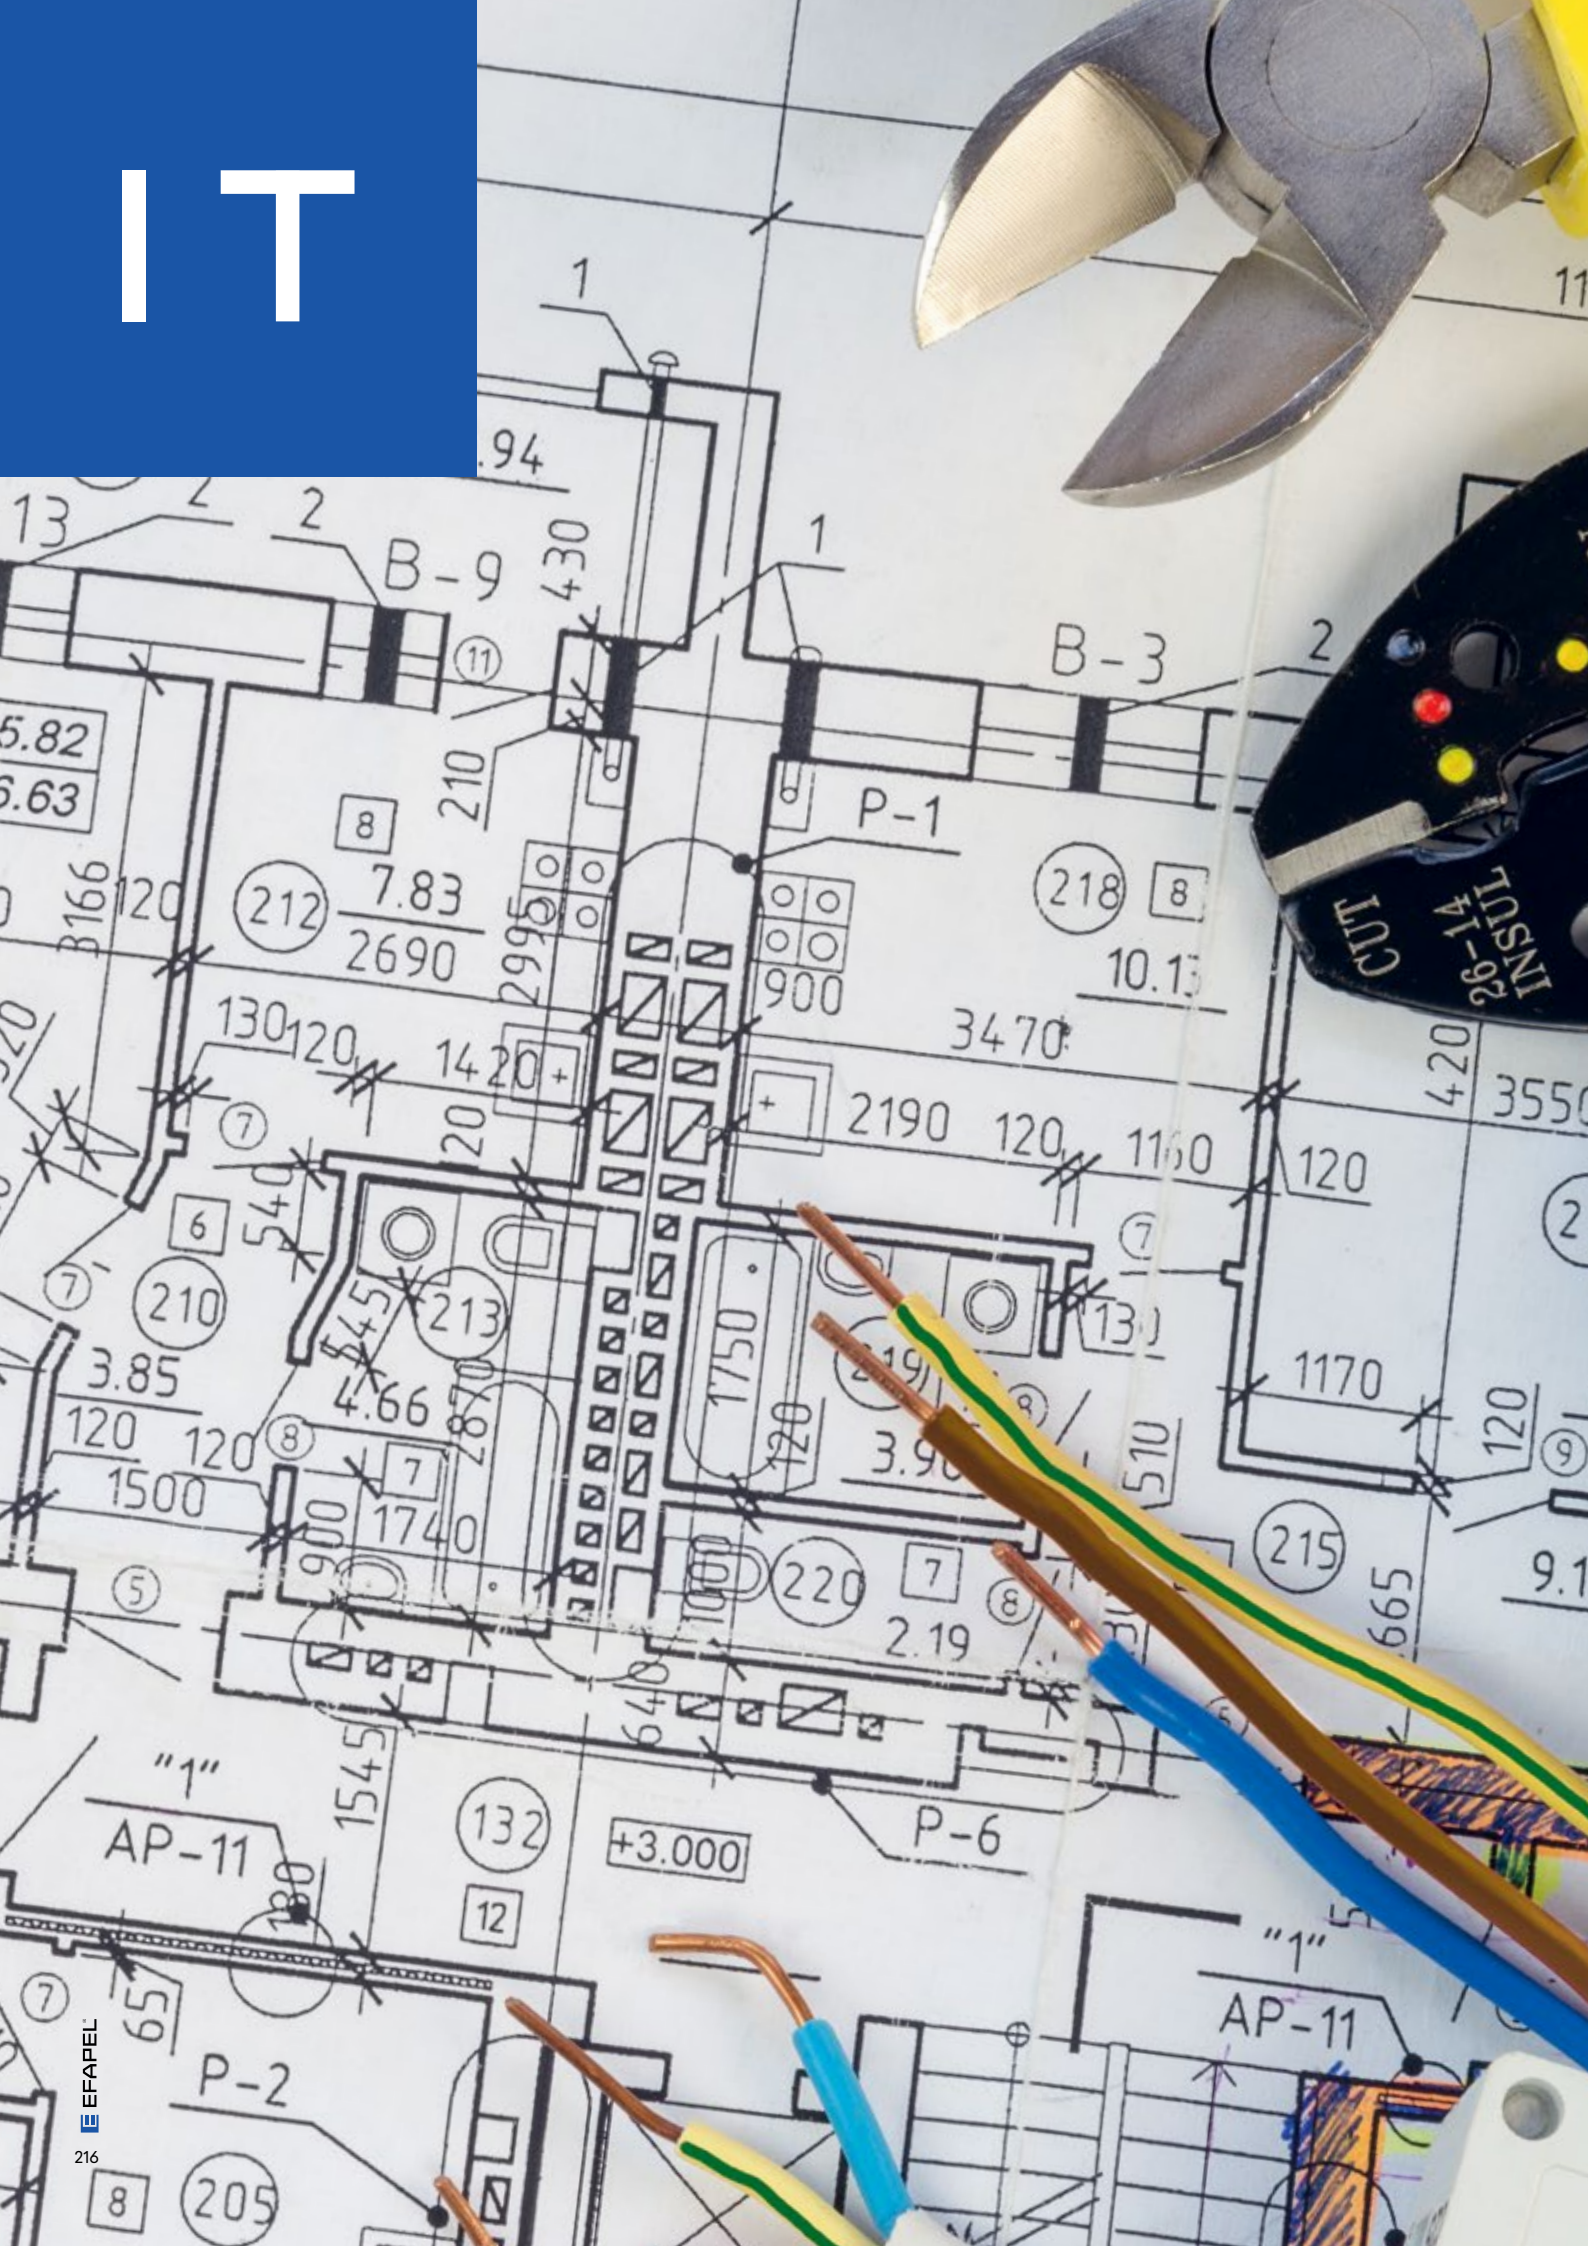The logo consists of the letters 'I' and 'T' in a bold, white, sans-serif font, centered on a solid blue background.



Information Technique

Index

mec21 système	Interrupteurs	222
	Prises de Courant	223
	Kit IP44	224
	Enjoliveurs pour Prises R - TV Multimarques - Dimensions	225
	Schémas de Connexion	226
	Plaques LOGUS90 - Dimensions	233
	Plaques APOLO5000 - Dimensions	234
	Plaques SIRIUS70 - Dimensions	235
	Prises de Chargeur USB	253
	Buzzer	254
	Variateurs/Va-et-vients	258
	Variateur RLC de Doigts	261
	Voyants LED	263
	Lumière d'Orientation Blanche	266
	Interrupteur Temporisé	267
	Interrupteur Card-system Temporisé	268
	Interrupteurs Horaires Digitaux	269
	Quadruple Poussoir Électronique de Très Basse Tension	270
	Détecteurs de Mouvement	271
	Détecteurs de Mouvement - Installation Murale	273
	Thermostat Rotatif	275
	Thermostat Multifonctionnel	276
	Chronothermostat Multifonctionnel	277
	Commandes pour Persiennes	278
	Chargeurs USB	282
	Prises Mixtes Prises de Radio, Télévision et Satellite	285
	Prises pour Chargement VE	287

Interrupteurs	236
Prises de Courant	237
Enjolveurs pour Prises R - TV Multimarques - Dimensions	240
Schémas de Connexion	241
Plaques et Respectifs Adaptateurs de Fixation - SIZA - Dimensions	246
Plaques et Respectifs Adaptateurs de Fixation - QUADRA - Dimensions	247
Plaques et Respectifs Adaptateurs de Fixation LATINA Matrice Européenne - Dimensions	248
Adaptateurs de Fixation LATINA Matrice Italienne - Dimensions	250
Plaques Matrice Italienne - LATINA - Dimensions	251
Buzzer Électronique	255
Prises HDMI	256
Prises de Données USB VGA RCA	257
Variateur RLC Rotatif	260
Variateur RLC de Doigts	261
Voyants LED	264
Lumière d'Orientation Blanche	266
Interrupteur Temporisé	267
Interrupteur Card-system Temporisé	268
Interrupteurs Horaires Digitaux	269
Quadruple Poussoir Électronique de Très Basse Tension	270
Détecteurs de Mouvement	271
Détecteurs de Mouvement - Installation Murale	273
Thermostat Rotatif	275
Thermostat Multifonctionnel	276
Chronothermostat Multifonctionnel	277
Commandes pour Persiennes	278
Chargeurs USB	282
Prises Mixtes Prises de Radio, Télévision et Satellite	285

Index

03	JAZZ+ système de son	Sélection d'Installation	289
		Sources d'Alimentation	290
		Centrale de Son 12 V $\equiv$	291
		Commandes de Son 12 V $\equiv$	292
		Amplificateur 12 V $\equiv$	293
		Commandes de Son 230 V ~	294
		Haut-parleurs	295
		Solo - Schémas de Connexion	297
		Orchestra - Schémas de Connexion	298
		Haut-parleurs - Schémas de Connexion	299
04	48	Appareillage Étanche	301
		Schémas de Connexion	302
05	appareillage en saillie	Appareillage en Saillie - 3700	305
		Appareillage en Saillie - 47	306
		Appareillage en Saillie - 2600	307
		Schémas de Connexion - 2600 3700 47	308
		Prises de Radio, Télévision et Satellite - 3700 47	309
06	Burotica	Boîte de Sol - 4 Modules	310
		Boîte de Sol - 8, 12, 16, 24 Modules	311
		Postes de Travail en Saillie	314
		Postes de Travail à Encastrer	317
		Blocs Bureau	321
		Mini-colonnes	324
		Colonnes	326
		Connecteurs	329
07	Goulottes Techniques	ETS10 - Sélection de Goulottes	330
		ETS13 - Sélection de Goulottes	335
		ETS14 - Sélection de Goulottes	336
		Tableaux de Câbles Critères de Sélection de Goulottes	338
		ETS10 - Classification - Moulures, Plinthe et Distribution	339
		ETS13 - Classification	342
		ETS14 - Classification	343
		Indice de Protection	344

Index

08	DVI	Connecteurs RJ45 - Cat. 6A Cat. 6 UTP	346
		Connecteurs RJ45 - UTP STP	347
		Coupleurs pour Connecteurs de Fibre Optique	348
09	Tableaux Électriques	Tableaux Électriques de Distribution Tableaux Électriques d'Entrée pour AGCP	349
		Coffret de Communication	354
		Coffret de Communication ICT	360
10	MODUS55	Disjoncteurs Magnétothermiques	362
		Interrupteurs Différentiels	364
		Disjoncteurs Différentiels	365
		Parafoudres Basse Tension	366
		Interrupteurs	367
		Sectionneur Porte Fusible Unipolaire	368
		Voyant Présence Tension Triphasée	369
		Voyant de Valeur de Tension Monophasée	370
		Voyant de Valeur de Tension Triphasée	371
		Minuterie Électrique de 16 A	372
		Minuterie Électrique de 16 A avec Verrouillage	373
		Minuterie de 10 A	374
		Contacteur	375
		Telerrupteur Électronique de 16 A	376
		Interrupteur Horaire de 1 Canal Quotidien Analogique	377
		Interrupteur Horaire de 1 Canal Quotidien / Hebdomadaire Digital	378
		Interrupteurs Horaires Digitaux	379
		Téléviateur Électronique Modulaire	380
		Relais de Contrôle de Tension Monophasée	381
		Relais de Contrôle de Courant Monophasé de 16 A	382
		Indices de Protection - IK	383

Interrupteurs

Description



Un Seul Mécanisme pour les Appareillages
Finitions - LOGUS 90 | APOLO 5000 | SIRIUS 70

Les Kits IP44 pour **doigts simples (Réf. 21981)** et **doubles (Réf. 21982)** assurent l'Indice de Protection IP44 aux mécanismes de la Série MEC 21.

Caractéristiques


Mécanismes en Thermoplastique Technique - matériau résistant, non-conducteur.

Appareils de Commande
10 A - 250 V~
Connexion par vis ou par bornes automatiques. Permet du câble rigide et flexible.
En conformité avec la norme EN 60669-1, testé selon 19.3:


Relation entre le courant nominal de l'interrupteur et la puissance nominale du circuit SBL	
Courant nominal de l'interrupteur, In [A]	Puissance nominale du circuit SBL [W]
In ≤ 10	100
10 < In ≤ 13	150
13 < In ≤ 16	200
16 < In ≤ 20	250

SBL (anglais) - Lampes à ballast intégré

Dimensions (mm)

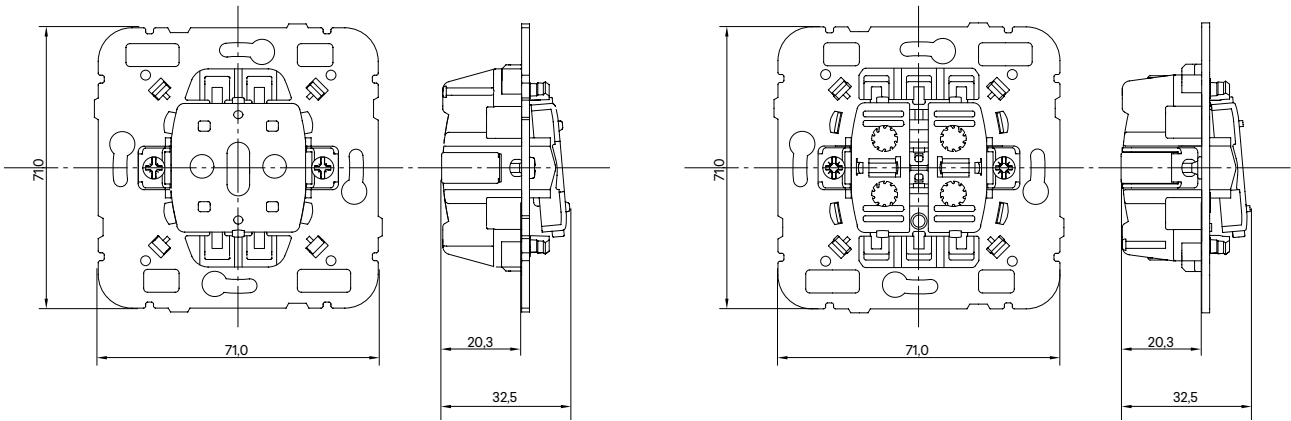

Assemblage

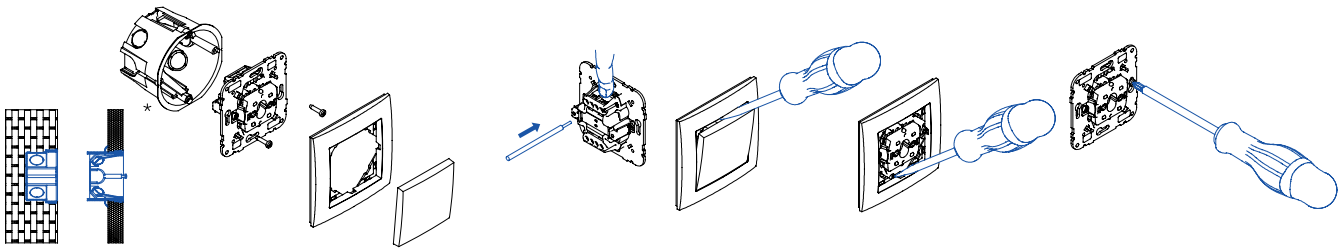

*Type I1

Tomadas de Energia

Description

**Un Seul Mécanisme pour les Appareillages**

Finitions - LOGUS 90 | APOLO 5000 | SIRIUS 70

Possibilité d'IP44 en utilisant l'enjoliveur avec volet (Réf. XX634 TXX - Schuko ou Réf. XX654 TXX - Française) ou avec la Plaque Étanche IP44 (Réf. XX961 TXX)

Caractéristiques

Mécanismes en Thermoplastique Technique - matériau résistant, non-conducteur.

Prises de Courant**Prises Schuko et Française**

16 A - 250 V~

Connexion par vis ou par bornes automatiques.

En conformité avec les normes IEC 60884-1; DIN VDE 0620-1 (Schuko) et NF C 61-314 (Française)

Prises Anglaises

13 A - 250 V ~

Avec et sans Témoin Lumineux

En conformité avec la norme BS 1363-2

Prise de Courant Euro-Américaine

15 A - 127 V ~ / 16 A - 250 V ~


En conformité avec les normes ANSI; NEMA WD-6 (Figure 5-15) et IEC 60884-1

Prise de Courant Américaine NEMA


15 A - 127 V ~

En conformité avec les normes SASO 2204; NEMA WD-6 (Figure 5-15)

Dimensions (mm)

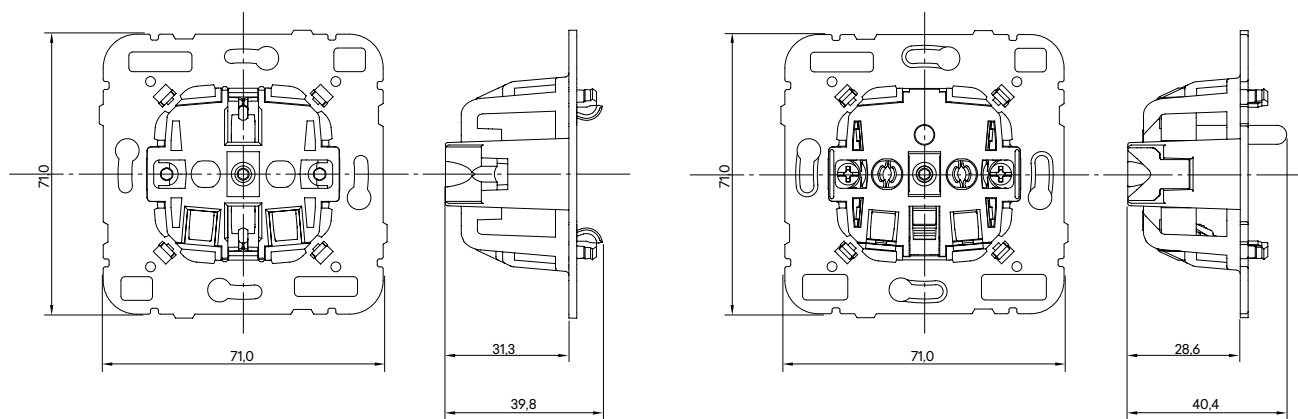

Assemblage

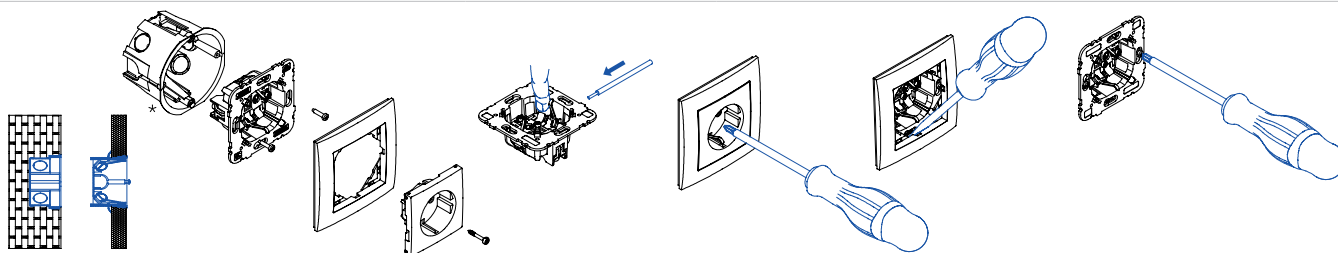

*Type I1






LOGUS⁹⁰

APOLO 5000

sirius70


Doigts Simples
(Réf. 21981)Doigts Doubles
(Réf. 21982)

Membrane

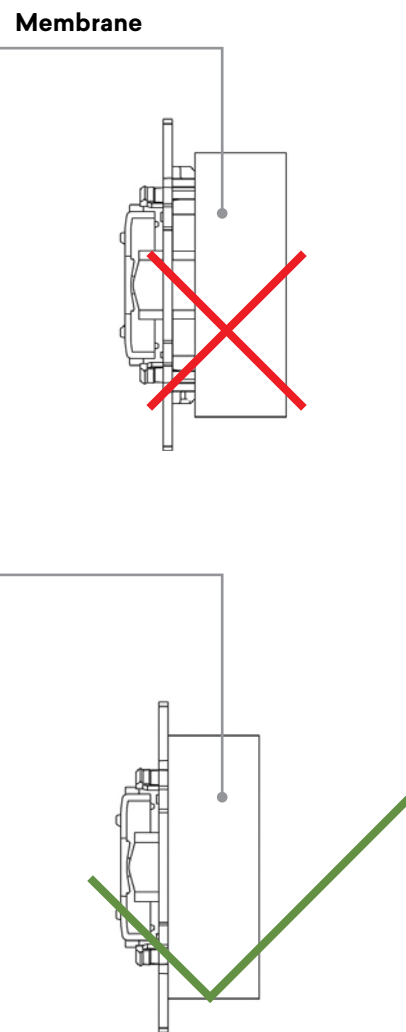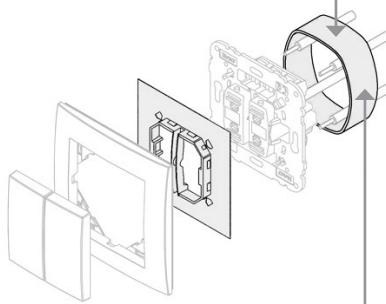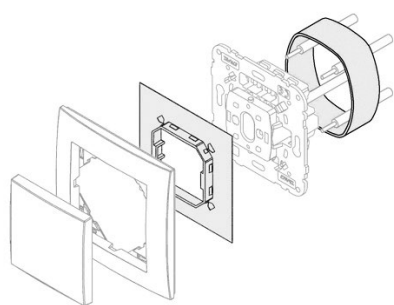


Enjoliveurs pour Prises R - TV Multimarques - Dimensions (mm)


Réf. 90685 T | 90686 T

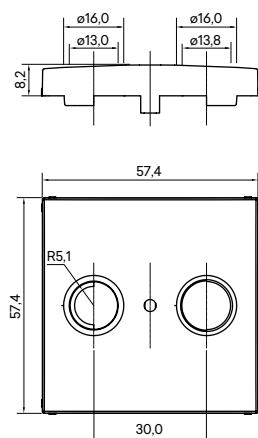


Réf. 90680 T

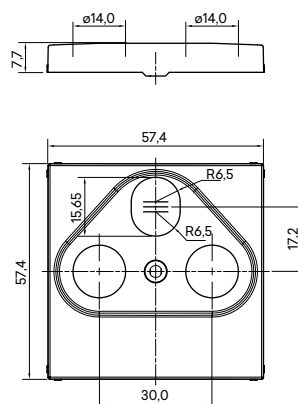


Réf. 50685 T | 50686 T

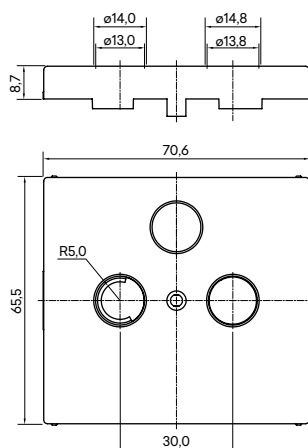


Réf. 50680 T

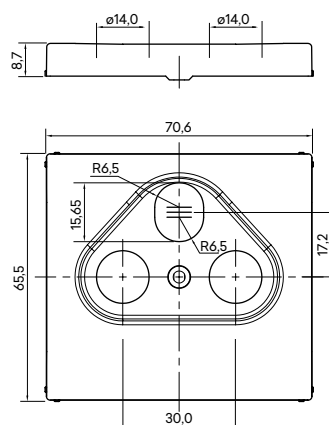

Réf. 70685 T | 70686 T

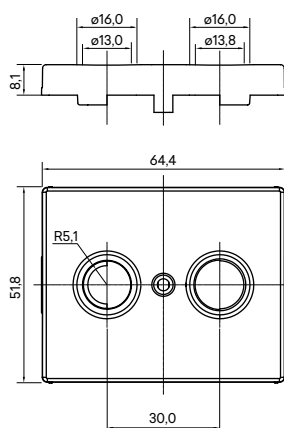


Réf. 70680 T

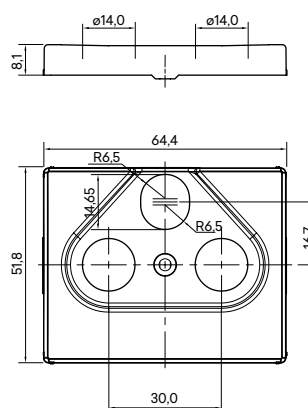


Schémas de Connexion


Interrupteur Unipolaire

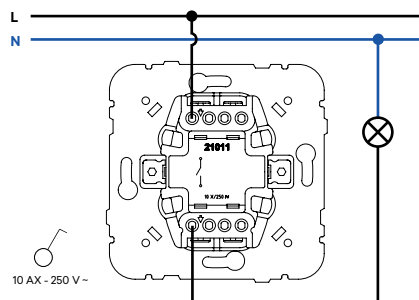


Interrupteur Lumineux

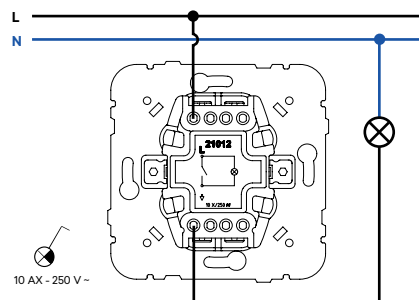


Interrupteur avec Témoin

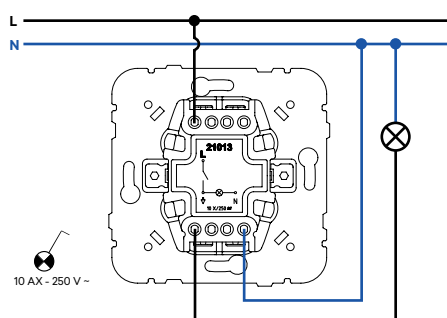


Interrupteur Bipolaire

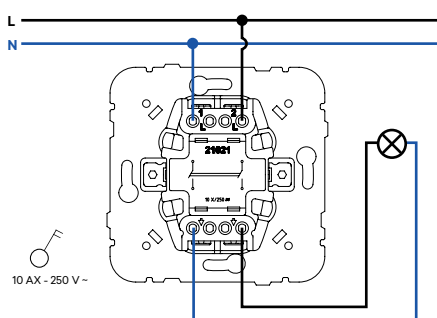


Interrupteur Bipolaire avec Témoin

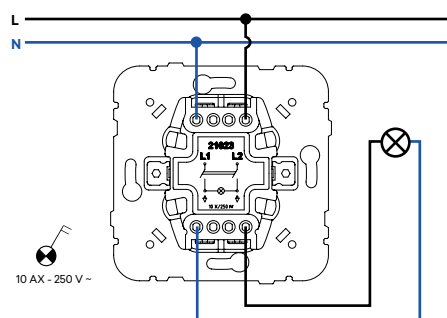


Interrupteur Card-system

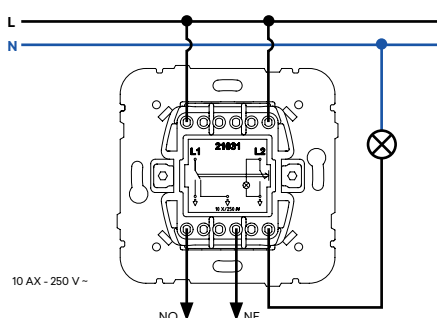

Double Allumage

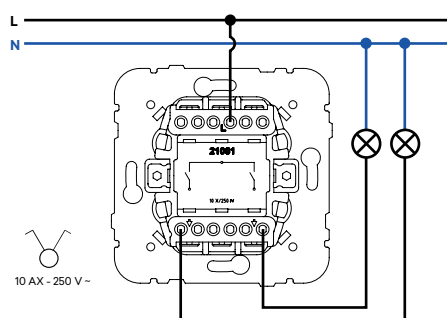


Double Interrupteur Unipolaire Lumineux

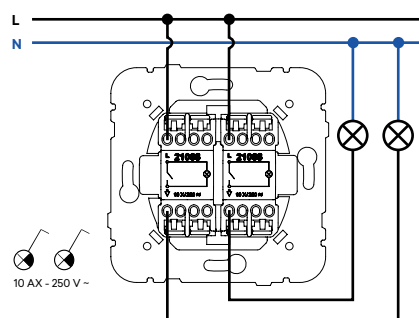


Schémas de Connexion


Double Interrupteur Unipolaire avec Témoin

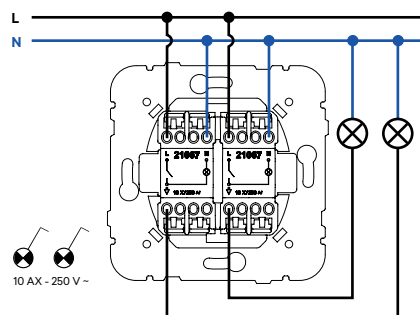


Triple Interrupteur

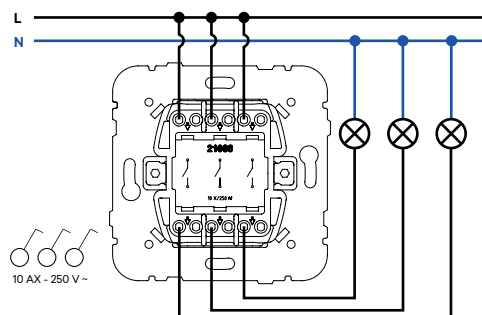


Va-et-Vient VMC - 2 Vitesses

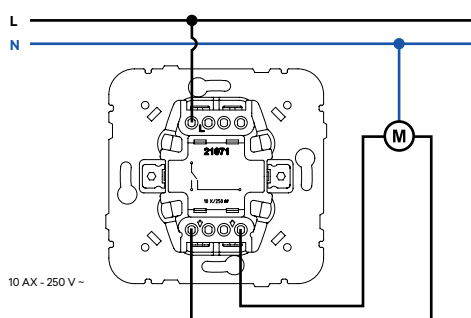


Va-et-Vient VMC ON/OFF - 2 Vitesses

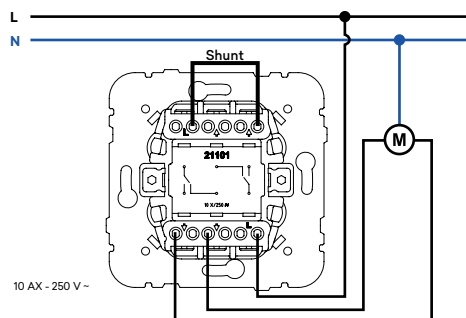


Va-et-Vient

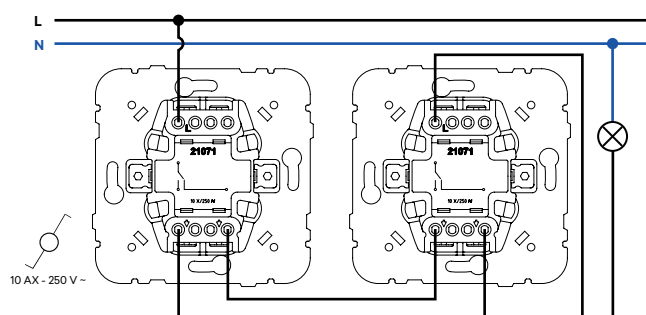


Va-et-Vient Lumineux

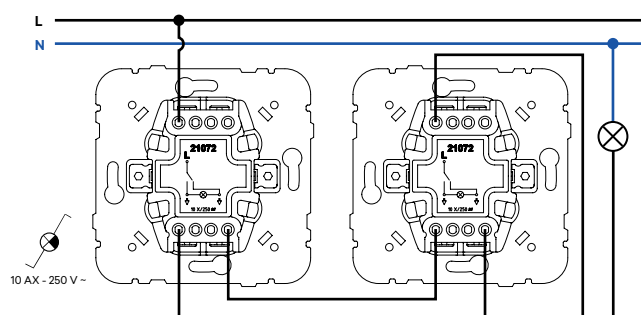

Va-et-Vient avec Témoin

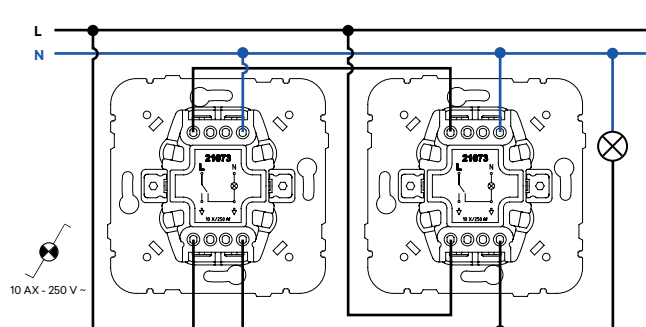


Double Va-et-Vient

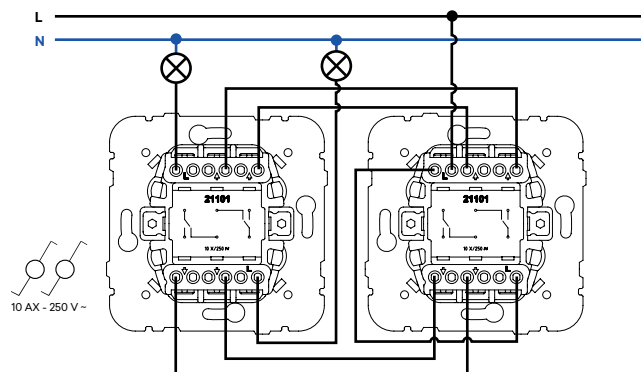


Schémas de Connexion


Double Va-et-Vient Lumineux

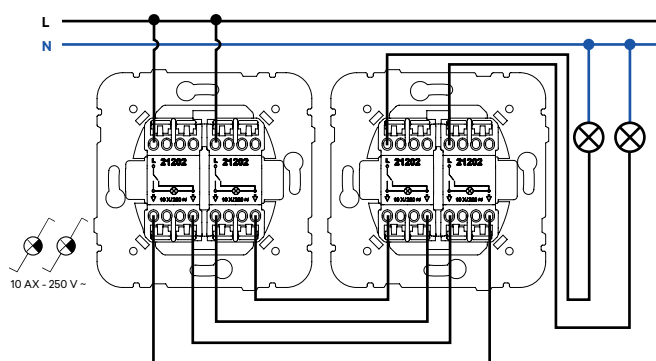


Double Va-et-Vient avec Témoin

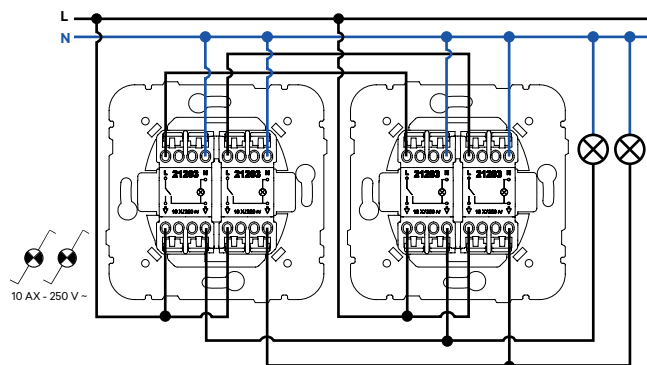


Permutateur

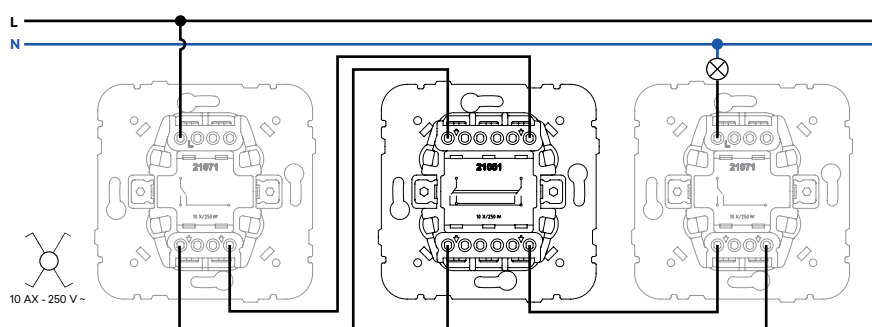

Permutateur Lumineux

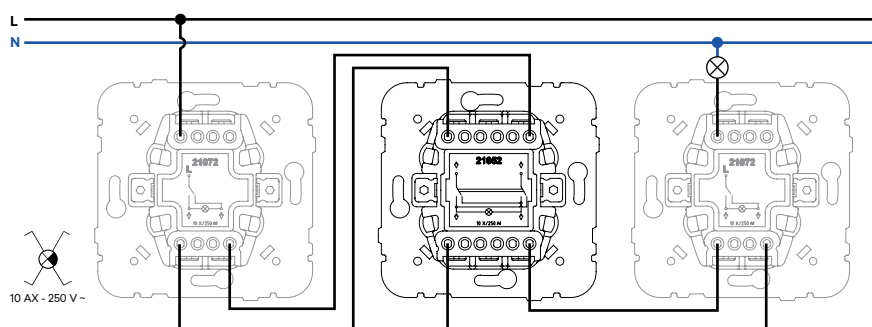


Double Permutateur

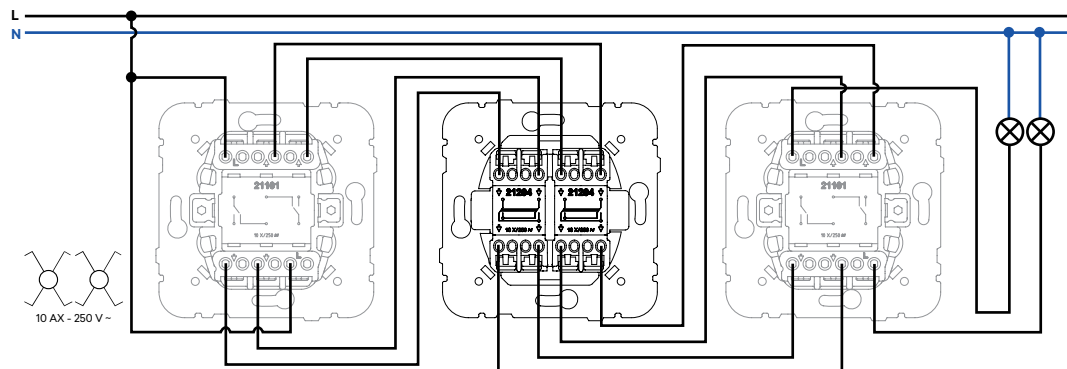


Schémas de Connexion


Double Permutateur Lumineux

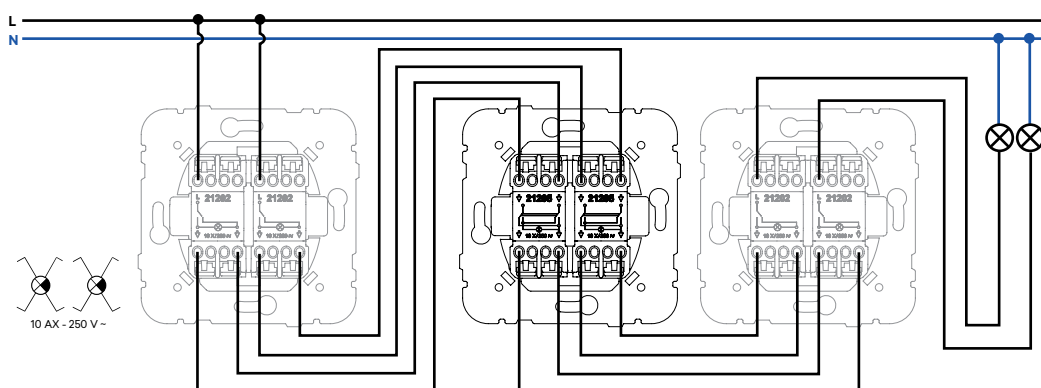


Poussoir à Bascule

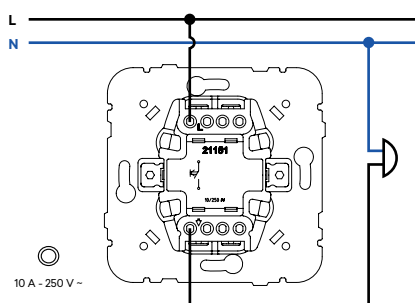


Poussoir à Bascule (NO + NF)

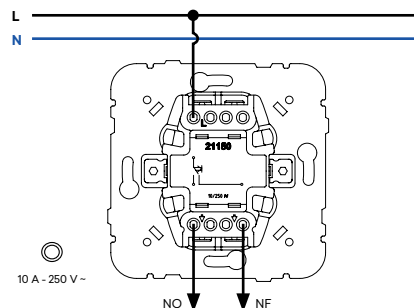


Poussoir à Bascule Lumineux de 250 V ~

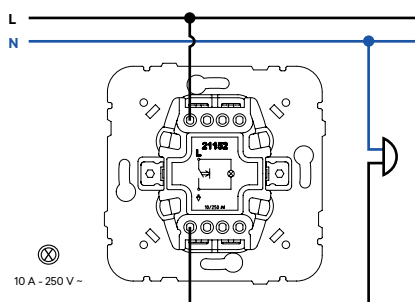


Poussoir à Bascule Lumineux de 12 V ~

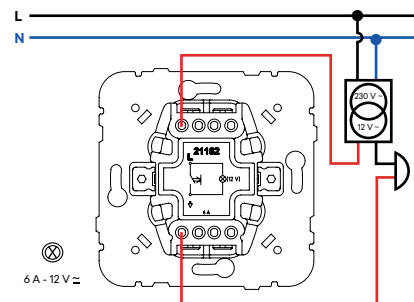

Poussoir à Bascule avec Témoin Indépendant

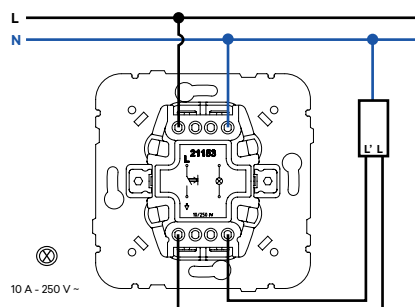


Poussoir à Bascule avec Identification de 250 V ~

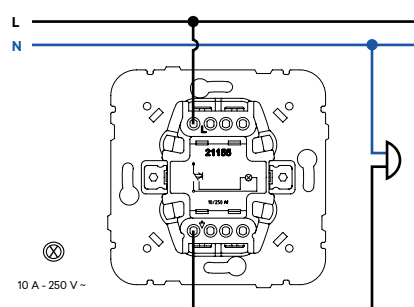


Schémas de Connexion


Poussoir à Bascule avec Identification de 12 V ~

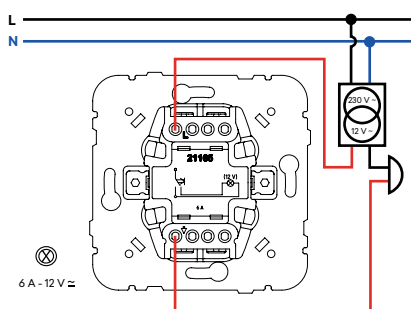


Double Poussoir à Bascule

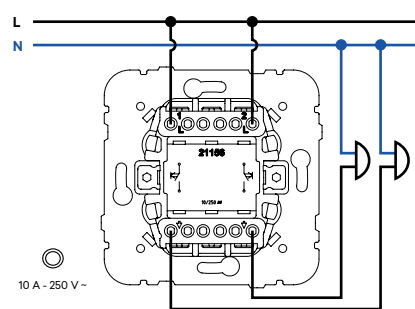


Double Poussoir à Bascule (2 NO + 2 NF)

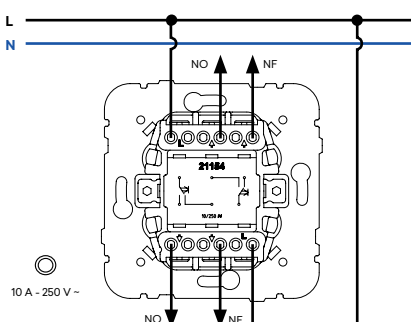


Double Poussoir à Bascule Lumineux 250 V ~

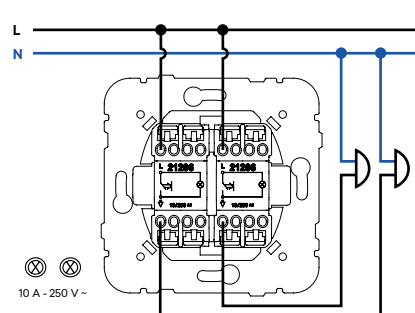


Double Poussoir à Bascule Lumineux 12 V ~

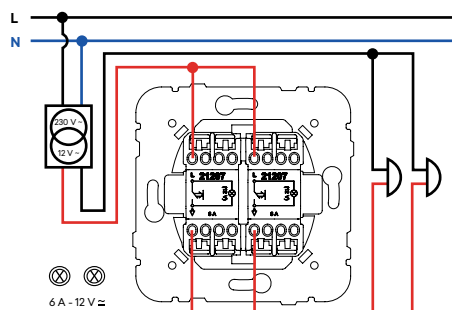


Va-et-Vient | Poussoir à Bascule

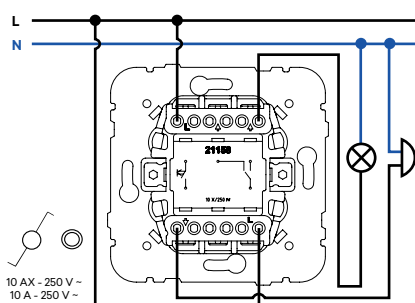

Poussoir à Bascule | Va-et-Vient

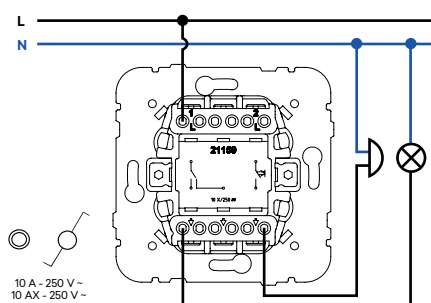


Va-et-Vient Lumineux | Poussoir à Bascule Lumineux

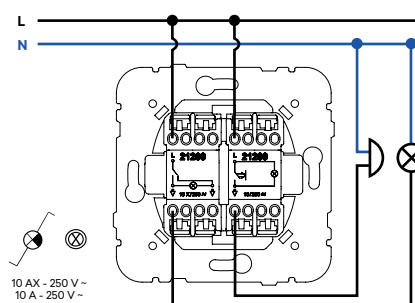


Schémas de Connexion


Poussoir à Bascule Lumineux | Va-et-Vient Lumineux

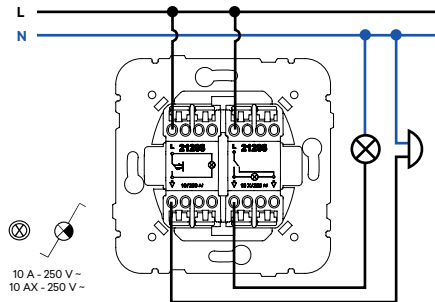


Inverseur de Persienne | Inverseur de Persienne avec Enclavement Mécanique

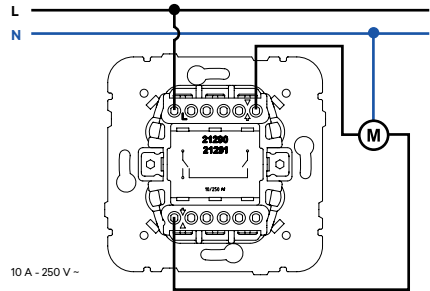


Double Poussoir/Va-et-Vient de Persienne
(Commande d'un point)

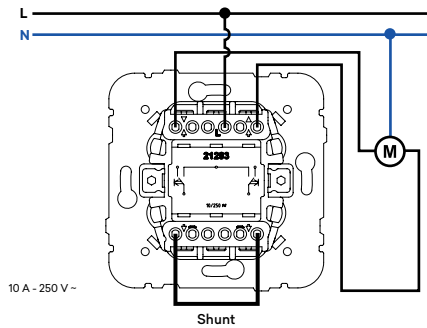


Double Poussoir/Va-et-Vient de Persienne
(Commande de deux ou plus points)

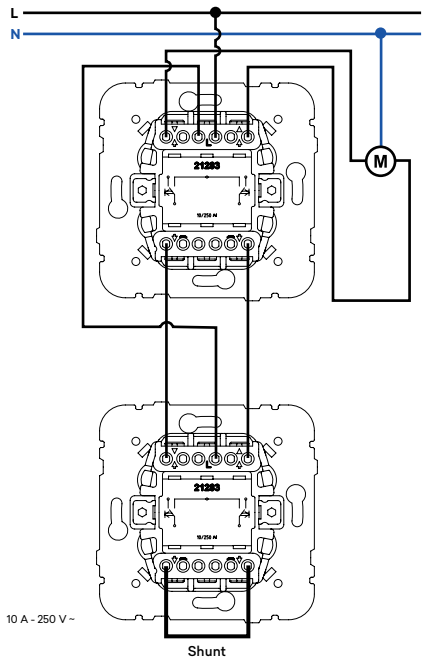


Double Poussoir de Persienne

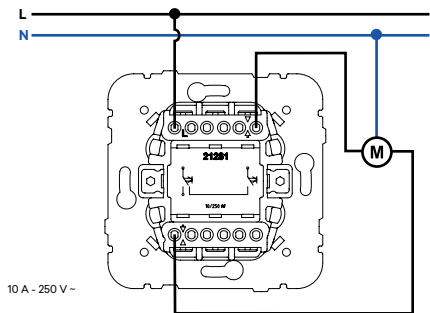

Va-et-Vient Rotatif | Va-et-Vient à Clé

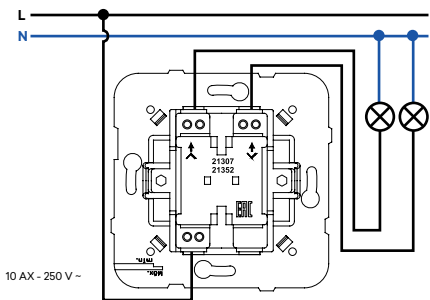


Interrupteur Rotatif

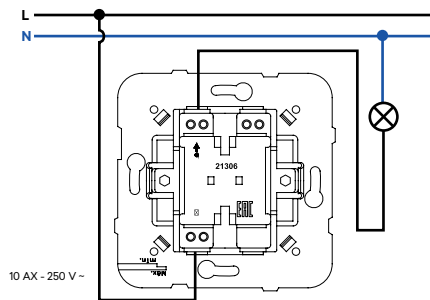


Schémas de Connexion


Poussoir Rotatif de Persienne | Poussoir à Clé

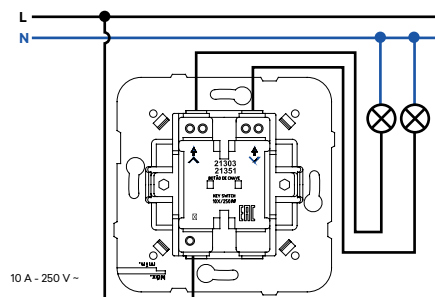


Poussoir avec Cordon (NO + NF)

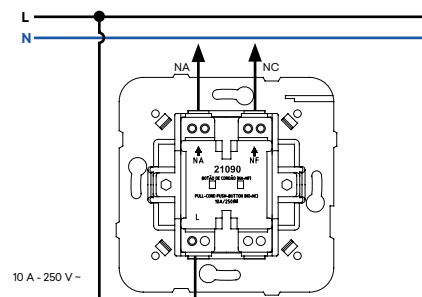


Poussoir avec Cordon

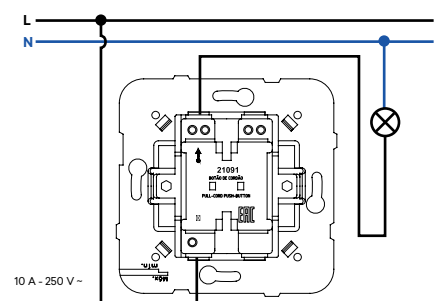


Va-et-Vient avec Cordon

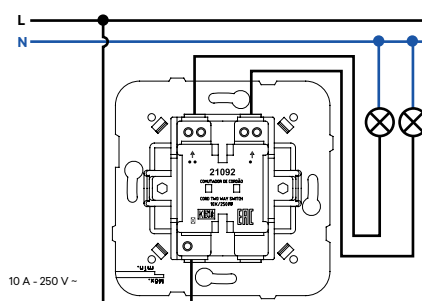

Interrupteur Rotatif 3 Positions

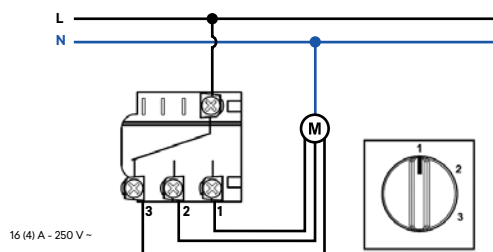


Interrupteur Rotatif 4 Positions

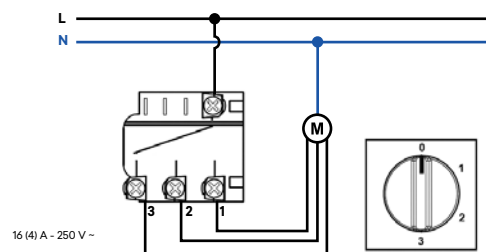


Plaques - Dimensions (mm)

Standard | Aquarella


Réf. 90910 T - Simple




Réf. 90920 T - Double




Réf. 90930 T - Triple

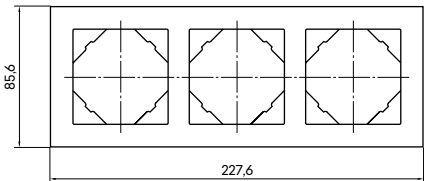

Réf. 90940 T - Quadruple

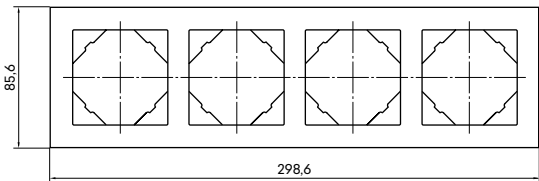


Réf. 90950 T - Quintuple

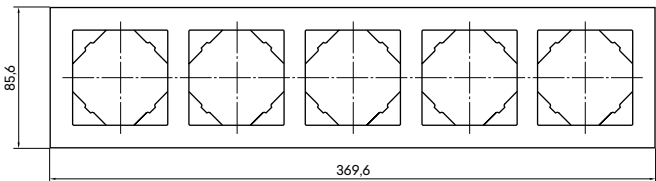


Animato | Crystal | Metallo | Arbore | Petra


Réf. 90910 T - Simple




Réf. 90920 T - Double

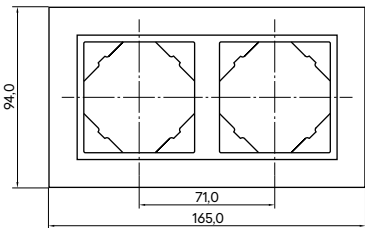

Réf. 90930 T - Triple

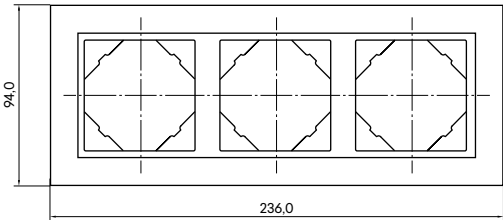


Réf. 90940 T - Quadruple

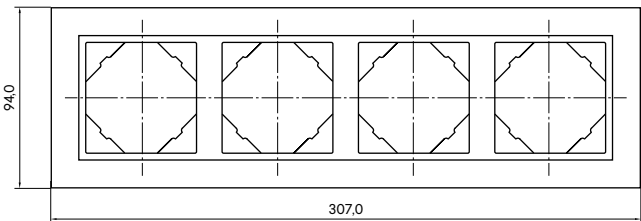


Plaques - Dimensions (mm)

Standard | Mat | Métal


Réf. 50910 T - Simple




Réf. 50921 T - Double Horizontale




Réf. 50922 T - Double Verticale




Réf. 50931 T - Triple Horizontale

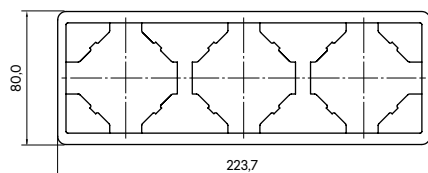


Réf. 50932 T - Triple Verticale

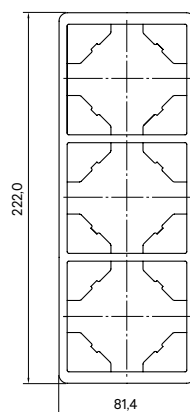

Réf. 50941 T - Quadruple Horizontale

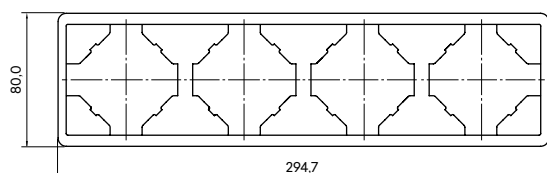


Réf. 50942 T - Quadruple Verticale

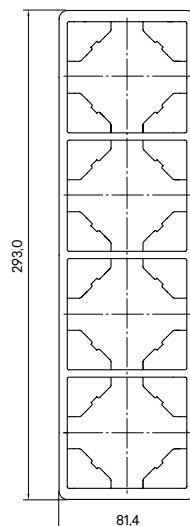


Plaques - Dimensions (mm)

Classic


Réf. 70910 T - Simple




Réf. 70921 T - Double Horizontale




Réf. 70922 T - Double Verticale




Réf. 70931 T - Triple Horizontale

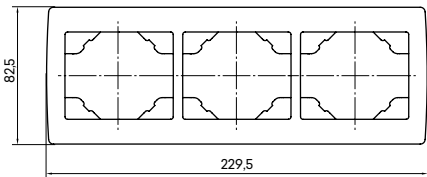


Réf. 70932 T - Triple Verticale

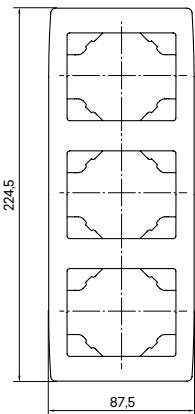

Réf. 70941 T - Quadruple Horizontale

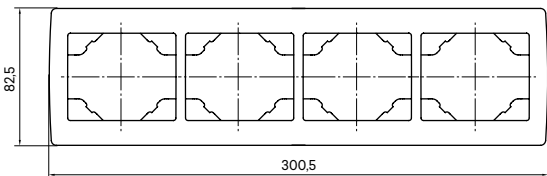

Réf. 70942 T - Quadruple Verticale

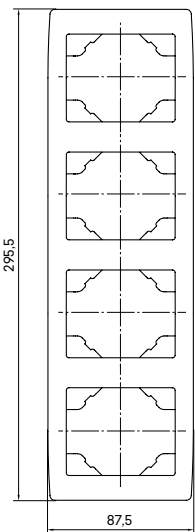

Interrupteurs

Description



Mécanismes **MEC Q45**
Finitions - **QUADRA** | **SIZA** | **LATINA**

Possibilités d'installation:
Encastrée (Installation en Boîtes d'Appareillage);
Apparente (Installation en Boîtiers en Saillie);
Goulotte Technique:
Goulotte pour Moulures (Recourir à la Boîtier en Saillie avec adaptation aux goulottes);
Goulotte pour Distribution (Recourir à l'Adaptateur Modulaire **MEC Q45**).
Disponible dans les couleurs **BR** - Blanc (RAL 9003), **BM** - Blanc Mat, **AL** - Alumine, **PM** - Noir Mat.

Caractéristiques


Mécanismes en Thermoplastique Technique - matériau résistant, non-conducteur.

Appareils de Commande
10 A - 250 V~
Connexion par vis ou par bornes automatiques. Permet du câble rigide et flexible.
En conformité avec la norme EN 60669-1, testé selon 19.3:


Relation entre le courant nominal de l'interrupteur et la puissance nominale du circuit SBL	
Courant nominal de l'interrupteur, In [A]	Puissance nominale du circuit SBL [W]
In ≤ 10	100
10 < In ≤ 13	150
13 < In ≤ 16	200
16 < In ≤ 20	250

SBL (anglais) - Lampes à ballast intégré

Dimensions (mm)

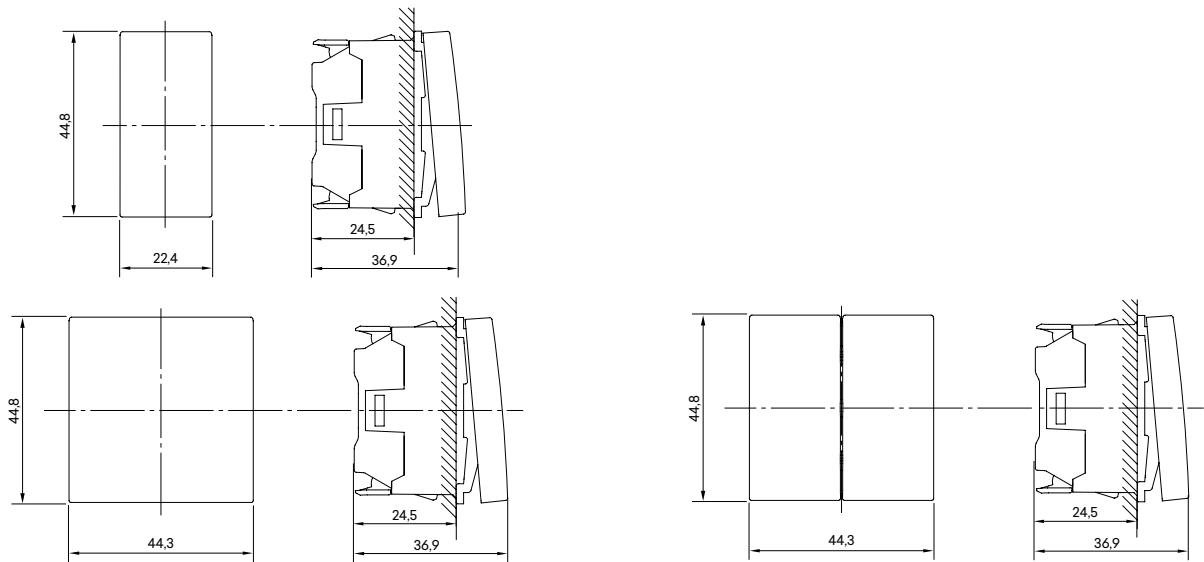

Assemblage

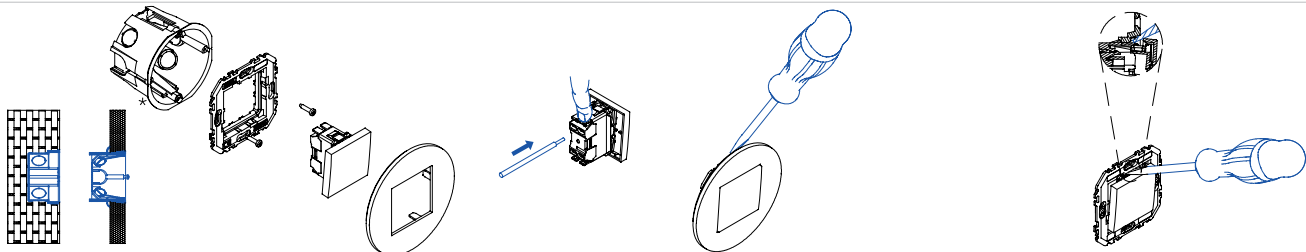

*Type II

Prises de Courant

Description

Mécanismes **MEC Q45**

Possibilités d'installation:

Encastrée (Installation en Boîtes d'Appareillage)**Apparente** (Installation en Boîtiers en Saillie)**Goulotte Technique:**

Goulotte pour Moulures (Recourir à la Boîtier en Saillie avec adaptation aux goulottes)

Goulotte pour Distribution (Recourir à l'Adaptateur Modulaire **MEC Q45**)Disponible dans les couleurs **BR** - Blanc (RAL 9003), **BM** - Blanc Mat, **AL** - Alumine, **PM** - Noir Mat, **VM** - Rouge, **LR** - Orange et **VD** - Vert.

Caractéristiques

Mécanismes en Thermoplastique Technique - matériau résistant, non-conducteur.

Prises de Courant

Prises Schuko et Française


16 A - 250 V~

Connexion par vis ou par bornes automatiques


Permet du câble rigide et flexible

En conformité avec les normes IEC 60884-1; DIN VDE 0620-1 (Schuko) et NF C 61-314 (Française)

Dimensions (mm)

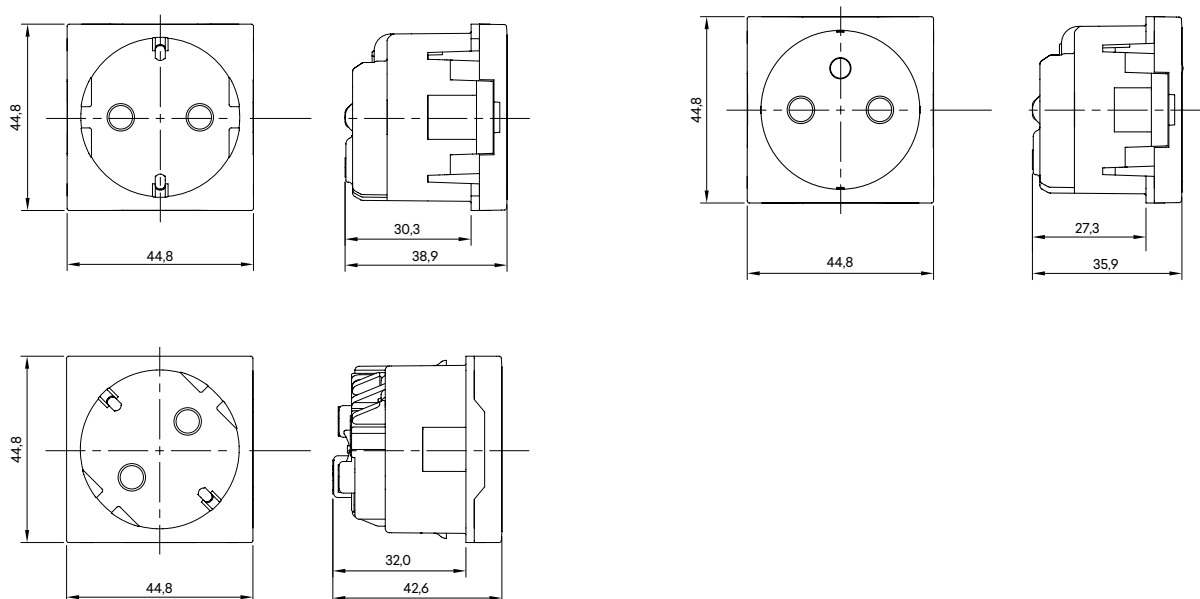

Assemblage

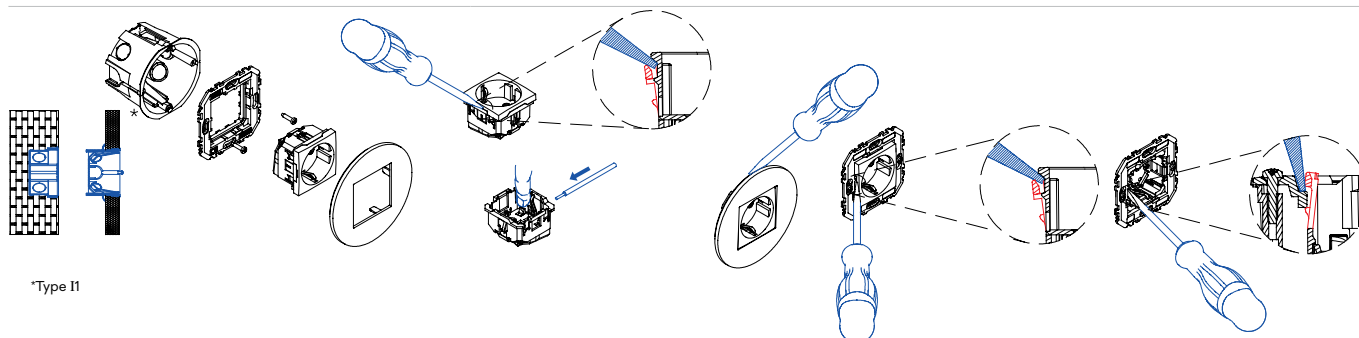

*Type I1

Prises de Courant

Description

Mécanismes **MEC Q45** de 1, 2 et 3 Modules

Possibilités d'installation:

Encastrée (Installation en Boîtes d'Appareillage)**Apparente** (Installation en Boîtiers en Saillie)**Goulotte Technique:**

Goulotte pour Moulures (Recourir à la Boîtier en Saillie avec adaptation aux goulottes)

Goulotte pour Distribution (Recourir à l'Adaptateur Modulaire **MEC Q45**)Disponible dans les couleurs **BR** - Blanc (RAL 9003), **BM** - Blanc Mat, **AL** - Alumine, **PM** - Noir Mat, **VM** - Rouge.

Caractéristiques

Mécanismes en Thermoplastique Technique - matériau résistant, non-conducteur.

Prises de Courant

Prise de Courant Euro-Américaine

15 A - 127 V ~ / 16 A - 250 V ~

En conformité avec les normes ANSI; NEMA WD-6 (Figure 5-15) et IEC 60884-1

Prise de Courant Américaine NEMA

15 A - 127 V ~

En conformité avec les normes SASO 2204; NEMA WD-6 (Figure 5-15)

Double Prise de Courant Américaine

15 A - 127 V ~

En conformité avec les normes SASO 2204; NEMA WD-6 (Figure 5-15)

Prise de Courant Italienne

10 A - 16 A - 10 A / 16 A - 250 V ~


En conformité avec la norme IEC 60884-1 (CEI 23-50).

Prise de Courant Brésilienne

10 A - 20 A - 250 V ~

En conformité avec la norme IEC 60884-1 (ABNT NBR 14136).

Dimensions (mm)

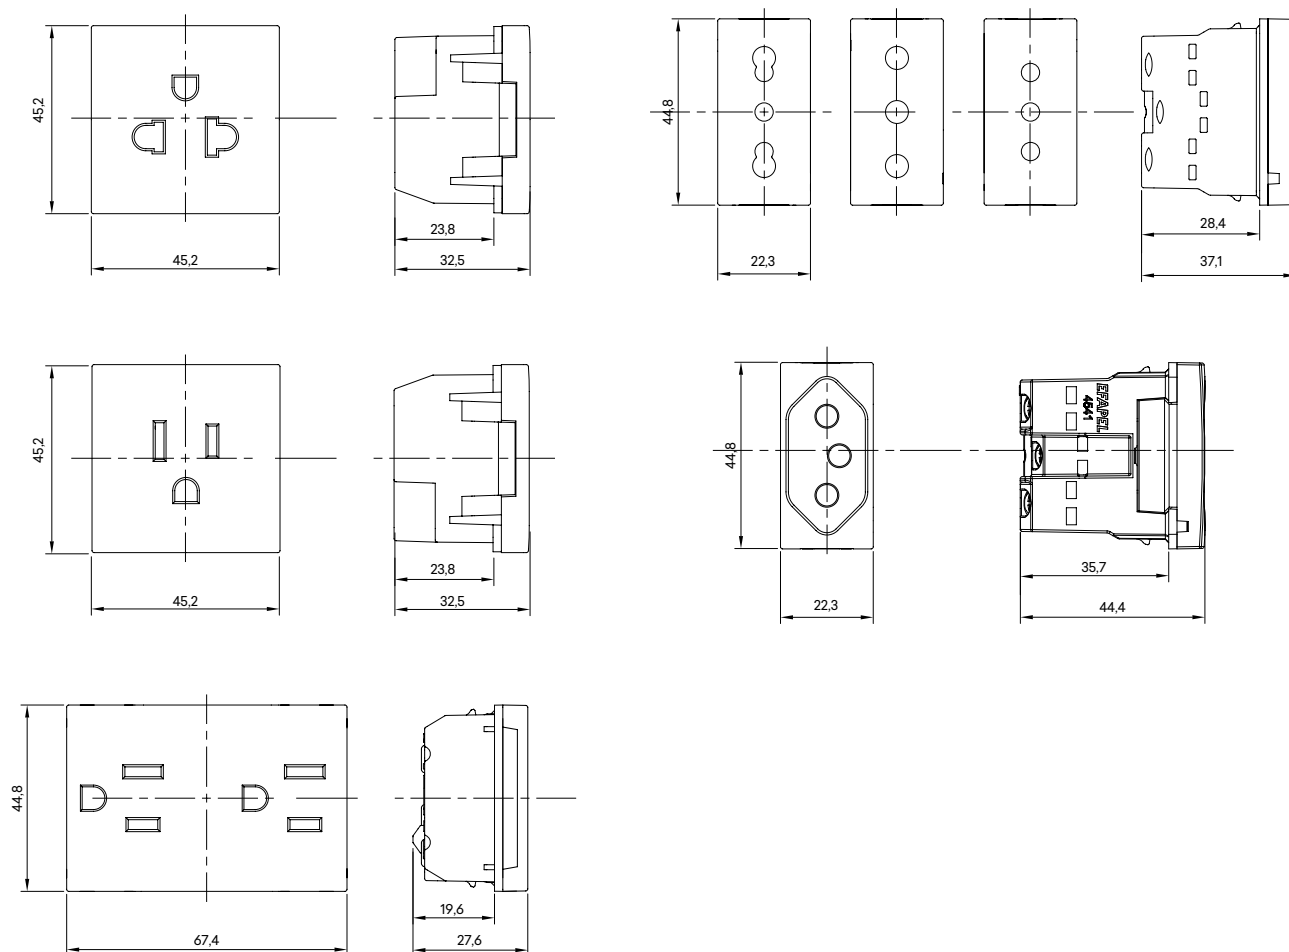

Double Prise Américaine 2P + T 125 V 20 A/15 A GFCI

Description



Mécanismes MEC Q45

Réf. 41148 X - Prise 20 A standard américain avec Protection et protection contre les défauts à la terre.

Réf. 41149 X - Prise 15 A standard américain avec Protection et protection contre les défauts à la terre.

Possibilités d'installation:

Encastrée (Installation en Boîtes d'Appareillage de 3 Modules)

Apparente (Installation en Boîtiers en Saillie 3 Modules)

Goulotte Technique:

Goulotte pour Moulures (Recourir à la Boîtier en Saillie de 3 Modules).

Disponible dans les couleurs **BL** - Blanc et **NG** - Noir



Caractéristiques

Tension: **125 V ~ - 60 Hz**

Courant: **20 A / 15 A**

Courant de déclenchement: **5±1 mA**

Temps de déclenchement: **0,025 secondes**

Pouvoir de coupure: **10 kA / 6 kV**

Température de fonctionnement: **-35 °C à +65 °C**

Classe A conforme aux normes UL943-2006 ANSI/NEMA: 5-20R, WD6


Fonctionnement

LED Vert ALLUMÉ - Fonctionnement OK


LED Rouge CLIGNOTANT - Réalisation de l'AUTOTEST de protection différentiel, réalisé chaque 1-10 minutes

LED Rouge ALLUMÉ - Equipement avec ALARME / Fin de Vie (pas de protection différentiel / vérification de la connexion terre / substitution de la GFCI)


Vue de face

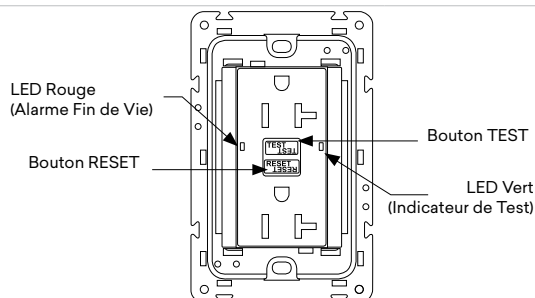



Vue arrière

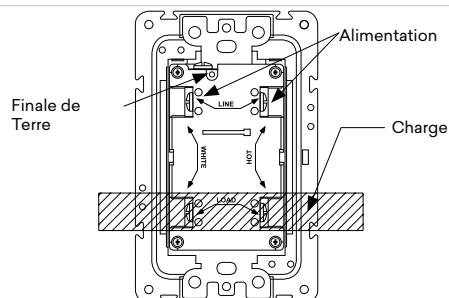

Dimensions (mm)

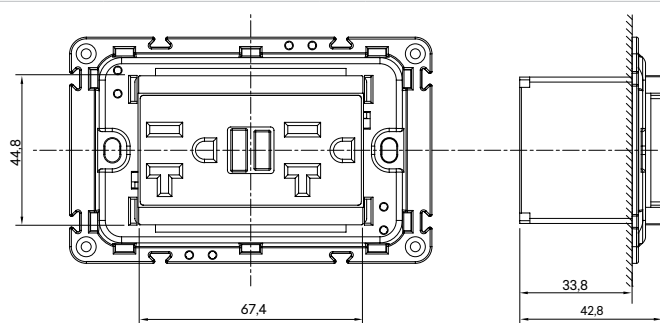

Procédure pour le Test Mensuel



Test




1Jan...1Fev...1Mar

Mois	01	02	03	04	05	06
Année						
2020	✓	✓				
2021						
2022						
2023						
2024						




Enregistrement de test

Enjoliveurs pour Prises R - TV Multimarques - Dimensions (mm)

Réf. 45685 T

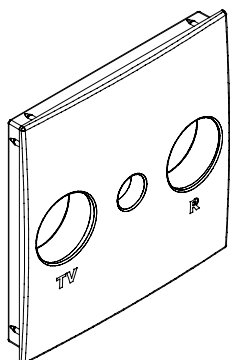


Réf. 45686 T

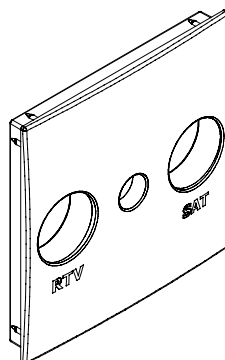


Schémas de Connexion


Interrupteur Unipolaire

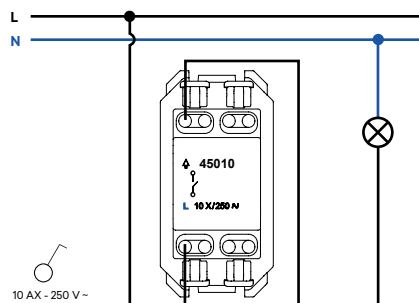


Interrupteur Lumineux

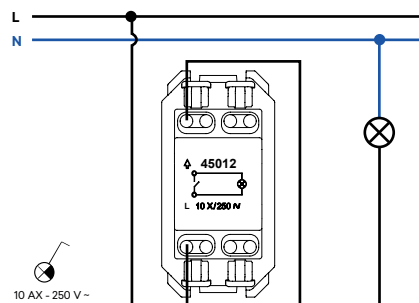


Interrupteur avec Témoin

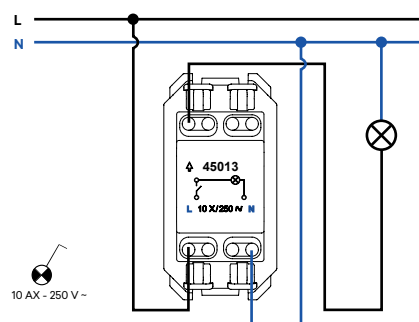


Interrupteur Bipolaire

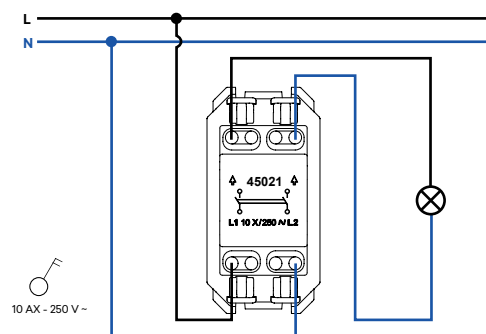


Interrupteur Bipolaire avec Témoin

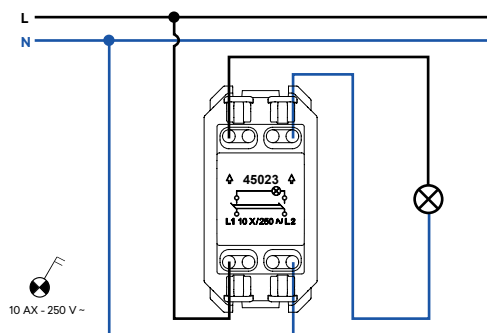


Double Allumage

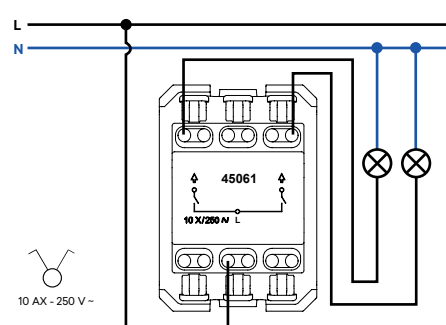

Va-et-Vient

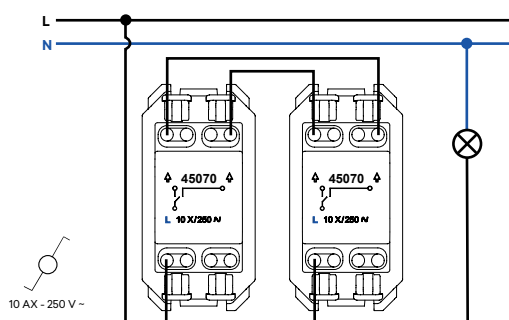


Va-et-Vient Lumineux

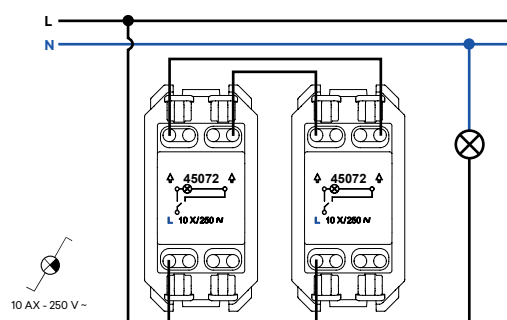


Schémas de Connexion


Va-et-Vient avec Témoin

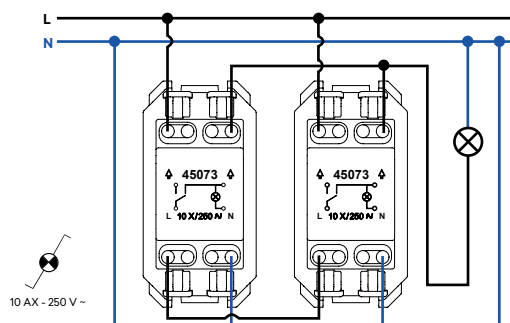


Va-et-Vient Bipolar

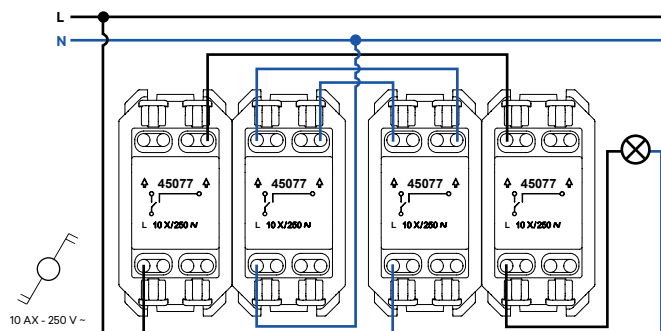


Permutateur

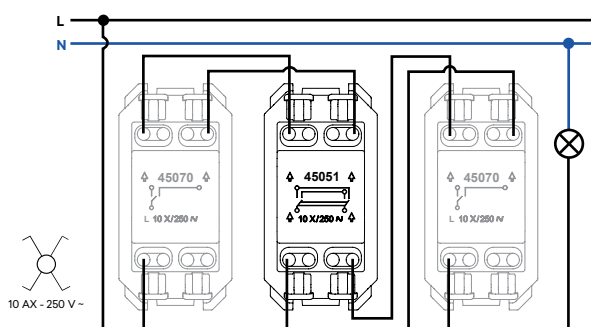


Permutateur Lumineux

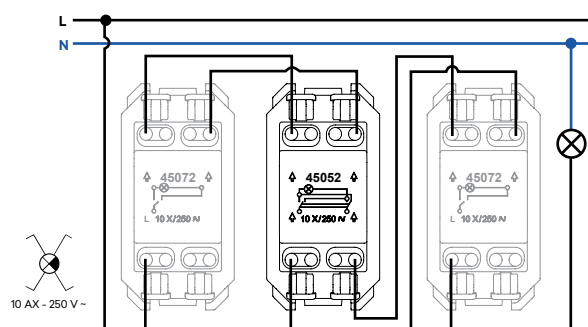


Poussoir à Bascule

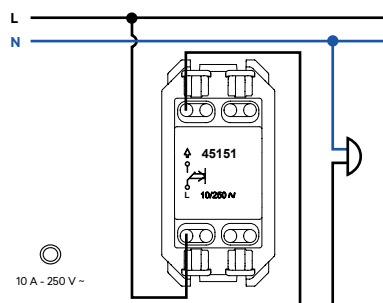


Poussoir à Bascule (NO + NF)

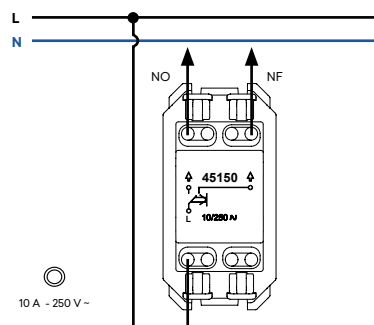

Poussoir à Bascule Lumineux de 250 V ~

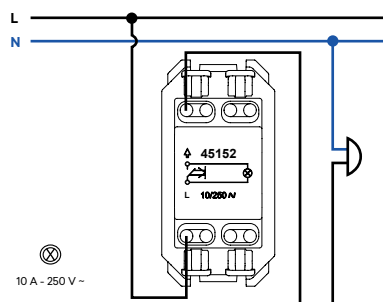


Poussoir à Bascule Lumineux de 12 V ~

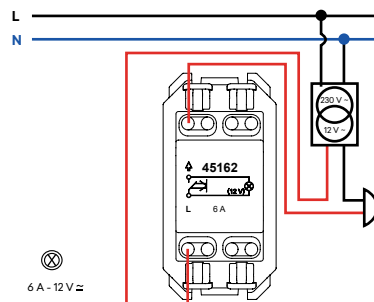


Schémas de Connexion


Poussoir à Bascule avec Symbole

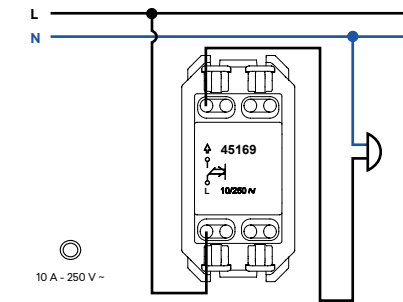


Poussoir à Bascule Lumineux avec Symbole

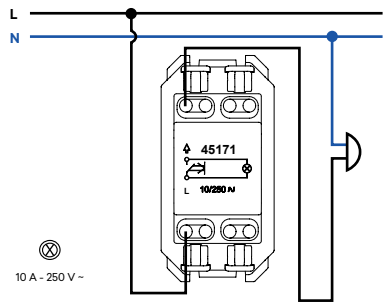


Double Poussoir à Bascule

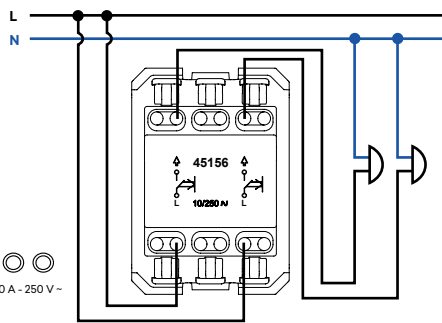


Poussoir à Bascule / Va-et-Vient

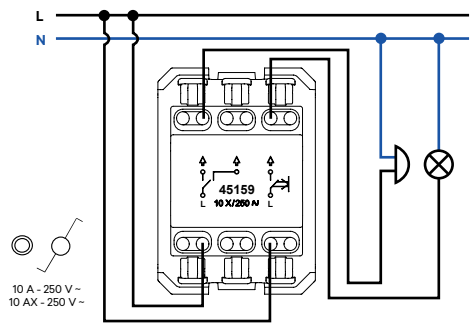


Double Poussoir/Va-et-Vient de Persienne
(Commande d'un point)

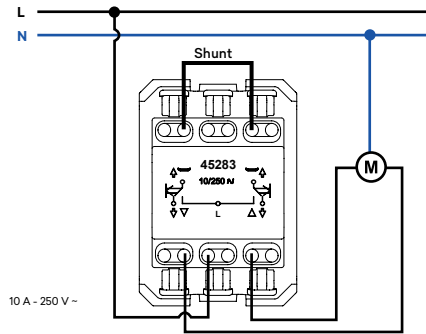

Double Poussoir/Va-et-Vient de Persienne
(Commande de deux ou plus points)

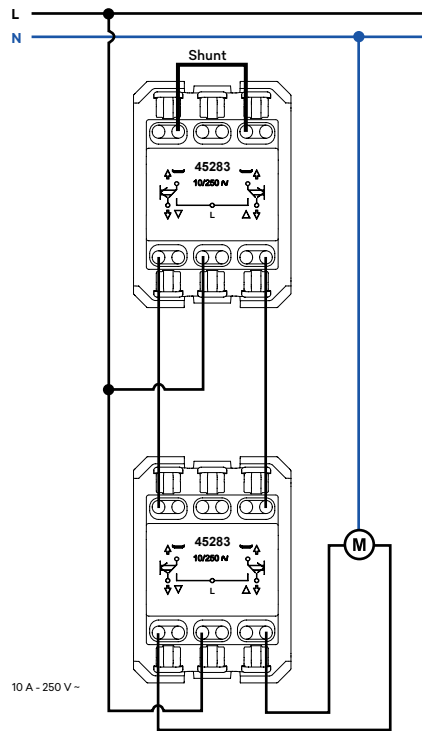


Double Poussoir de Persienne

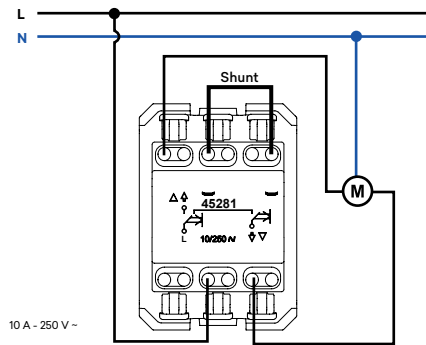


Schémas de Connexion


Inverseur de Persienne avec Enclavement Mécanique

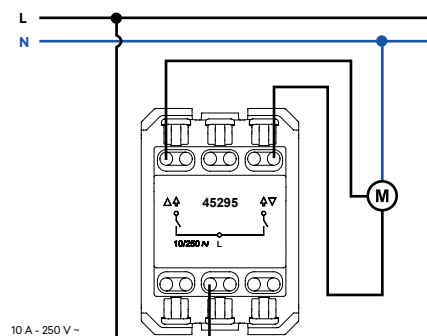


Poussoir à Bascule avec Témoin Indépendant de 250 V ~

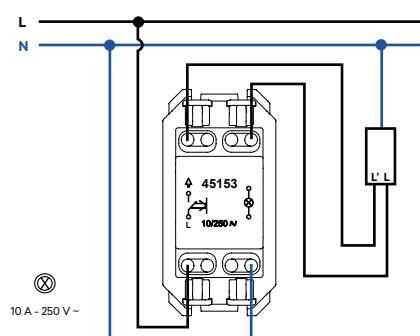


Poussoir à Bascule avec Témoin Indépendant de 12 V =

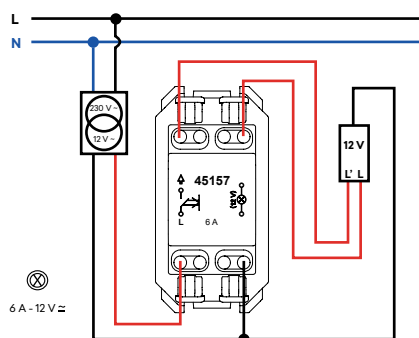


Poussoir à Clé

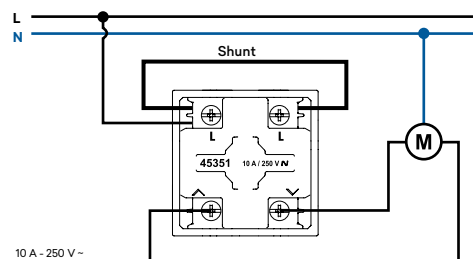


Va-et-Vient à Clé

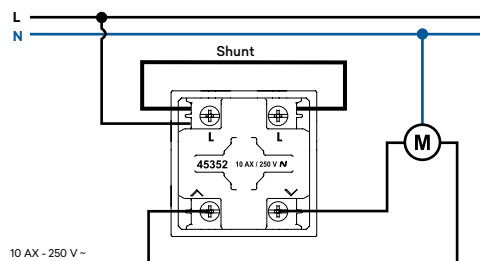


Poussoir avec Cordon

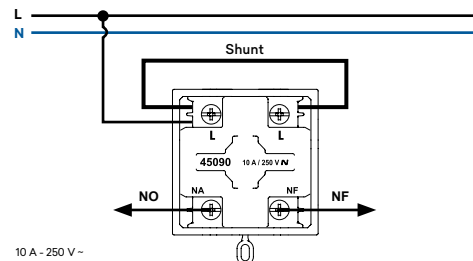

Va-et-Vient avec Cordon

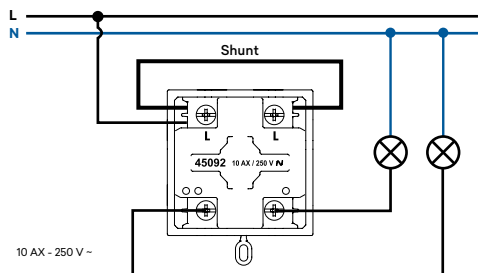


Interrupteur Rotatif

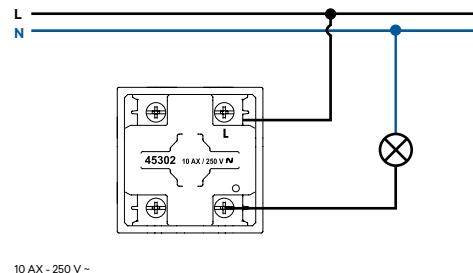


Schémas de Connexion


Va-et-Vient Rotatif

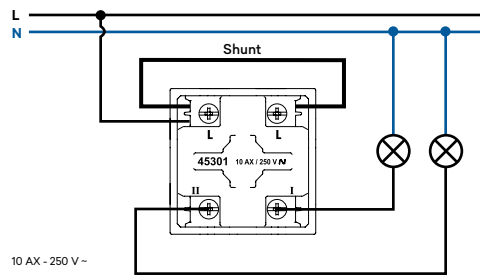

Poussoir Rotatif de Persiennes

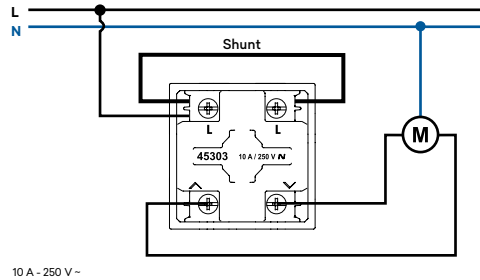


Va-et-Vient Rotatif de Persiennes

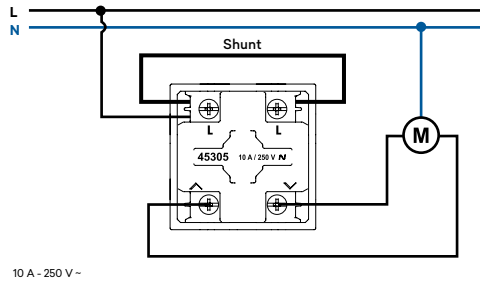


Plaques et respectifs Adaptateurs de Fixation - Dimensions (mm)


Réf. 45993 - Adaptateur de Fixation

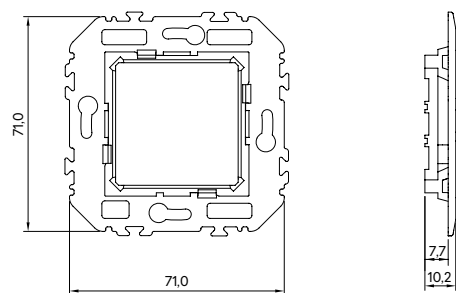


Réf. 45994 - Adaptateur de Fixation avec Griffes

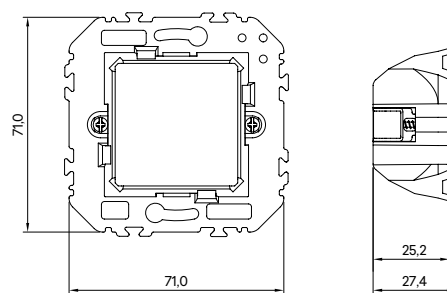


Réf. 43910 T - Siza Vieira Simple

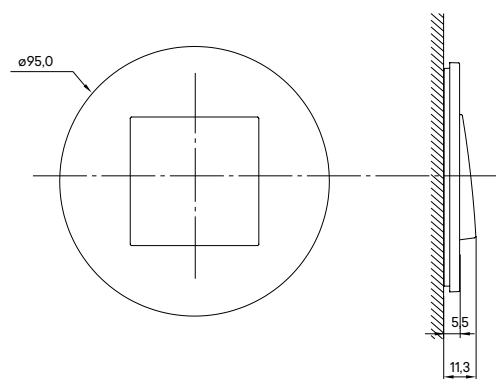


Réf. 43920 T - Siza Vieira Double

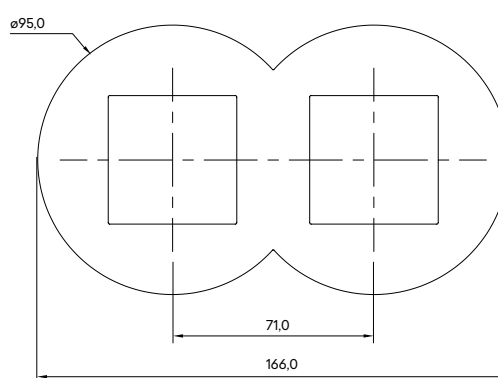

Réf. 43930 T - Siza Vieira Triple

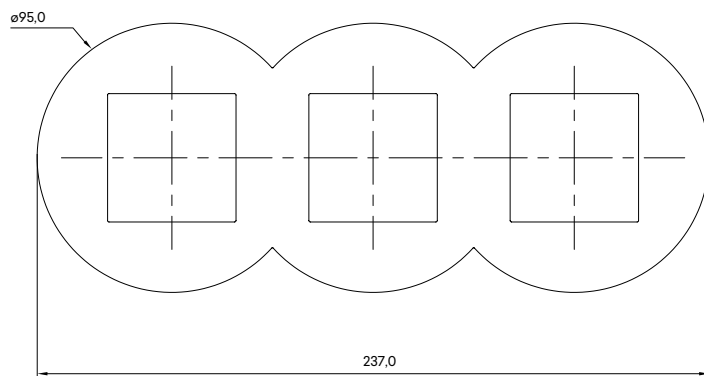


Réf. 43940 T - Siza Vieira Quadruple

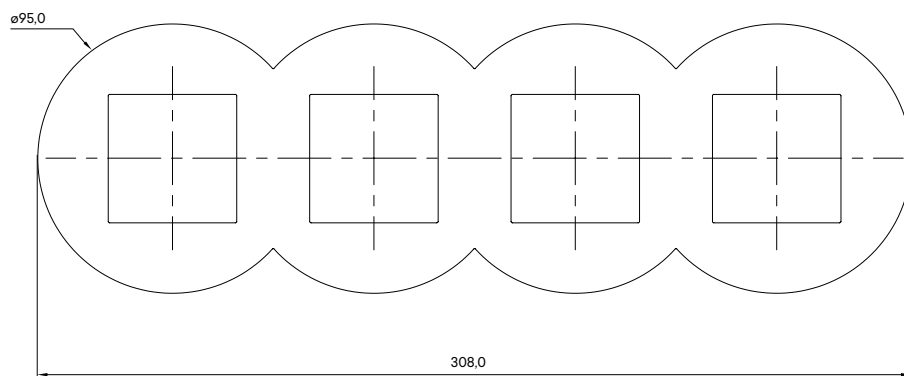


Plaques et respectifs Adaptateurs de Fixation - Dimensions (mm)


Réf. 45993 - Adaptateur de Fixation

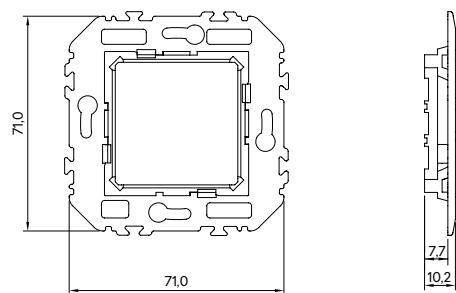


Réf. 45994 - Adaptateur de Fixation avec Griffes

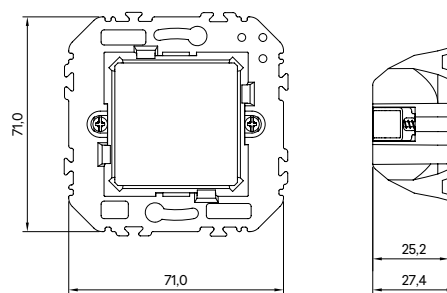


Réf. 45910 T - Simple

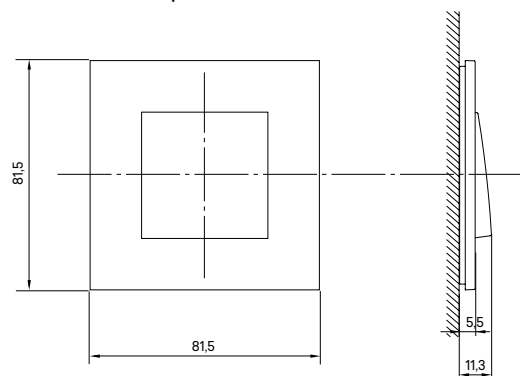


Réf. 45920 T - Double

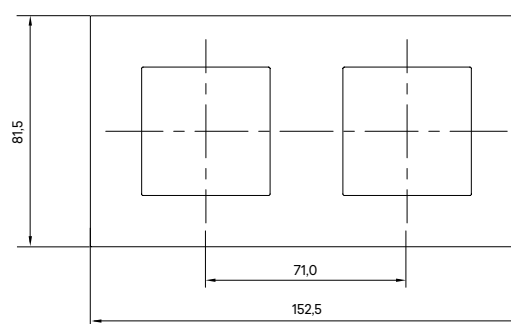

Réf. 45930 T - Triple

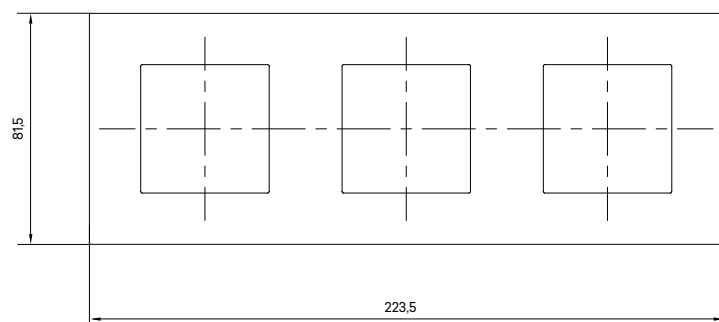


Réf. 45940 T - Quadruple

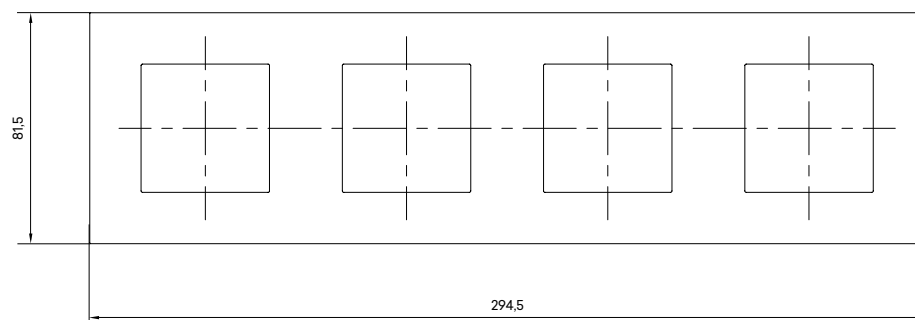


Plaques et respectifs Adaptateurs de Fixation de la Matrice Européenne - Dimensions (mm)


Réf. 42993 - Adaptateur de Fixation

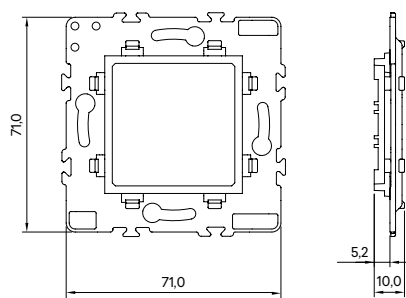


Réf. 42994 - Adaptateur de Fixation avec Griffes

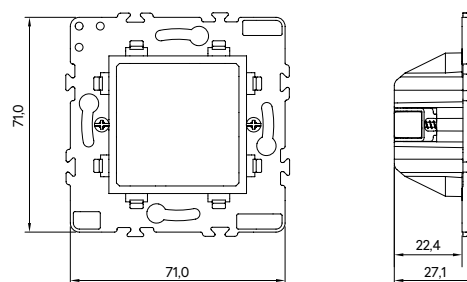


Réf. 42910 T - Simple (Standard, Aquarella, Lyra, Ligna, Metallum)

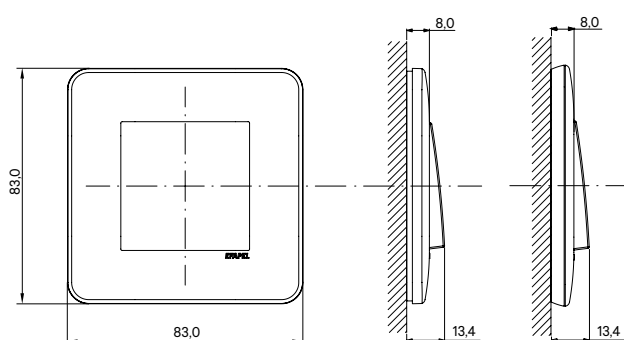


Réf. 42920 T - Double (Standard, Aquarella, Lyra, Ligna, Metallum)

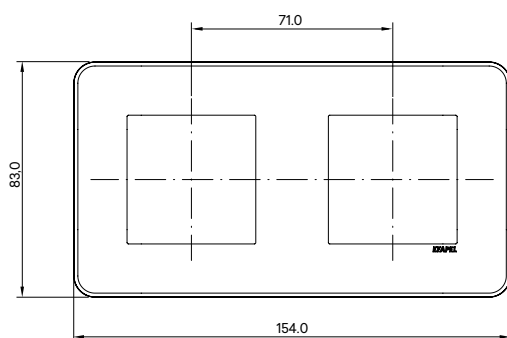

Réf. 42930 T - Triple (Standard, Aquarella, Lyra, Ligna, Metallum)

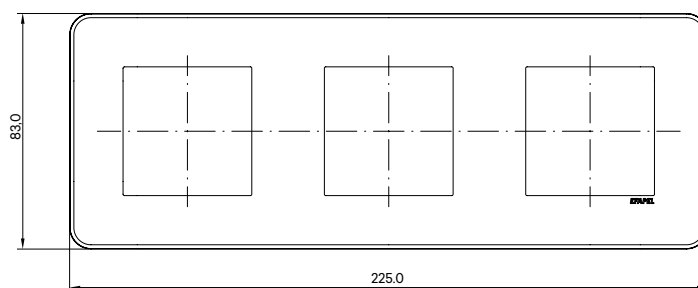


Réf. 42940 T - Quadruple (Standard, Aquarella, Lyra, Ligna, Metallum)

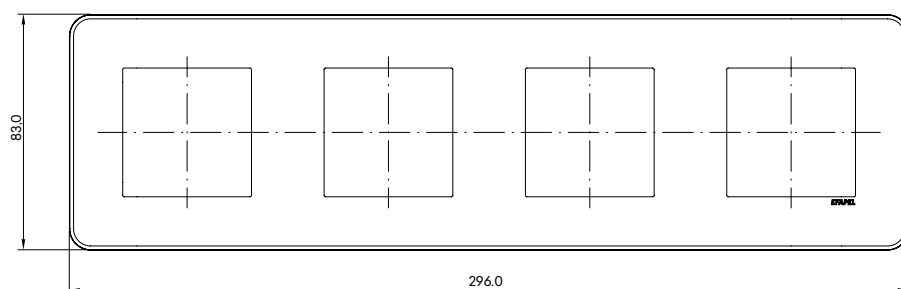


Plaques et respectifs Adaptateurs de Fixation de la Matrice Européenne - Dimensions (mm)


Réf. 42993 - Adaptateur de Fixation

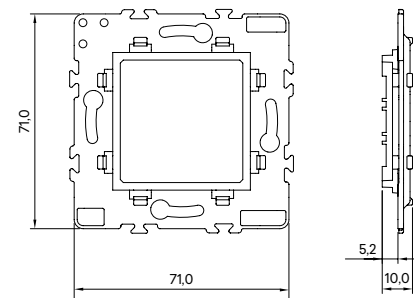


Réf. 42994 - Adaptateur de Fixation avec Griffes

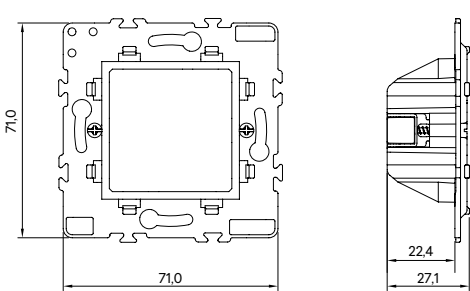


Réf. 42910 T - Simple (Croma)

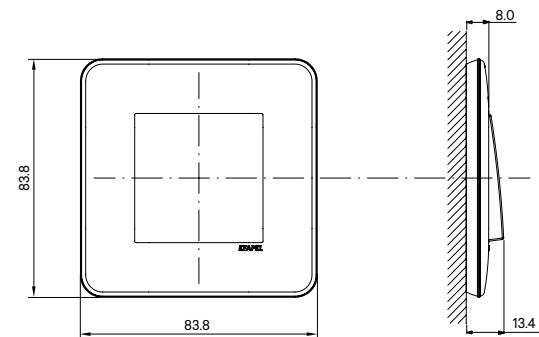


Réf. 42920 T - Double (Croma)




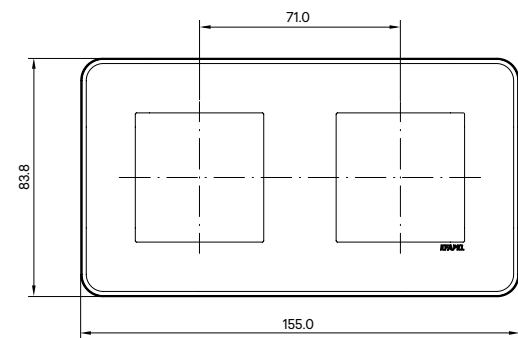


Réf. 42930 T - Triple (Croma)

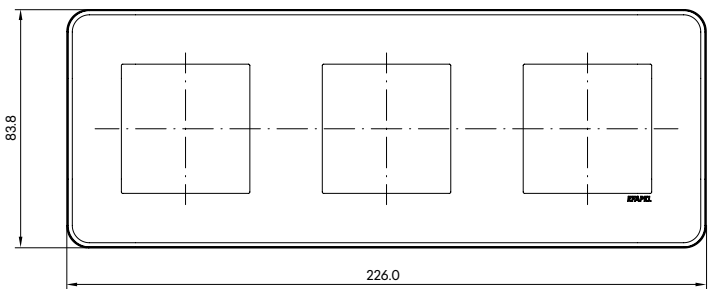


Réf. 42940 T - Quadruple (Croma)

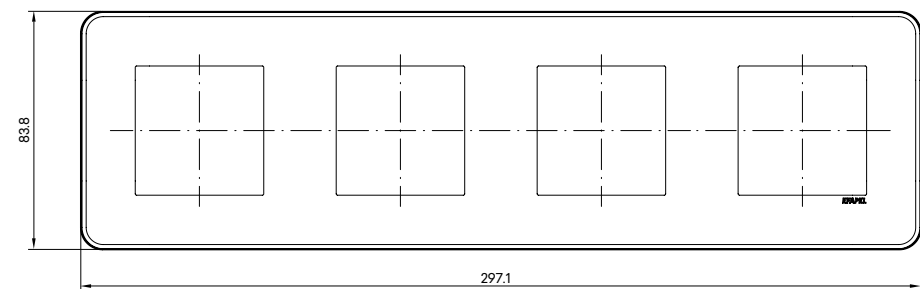

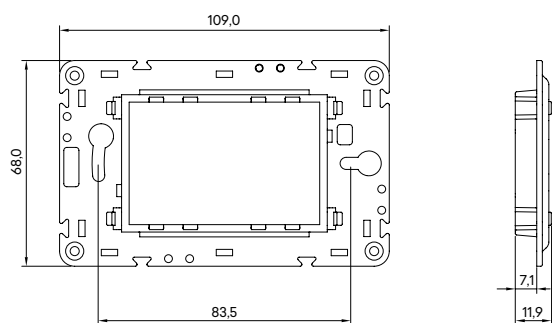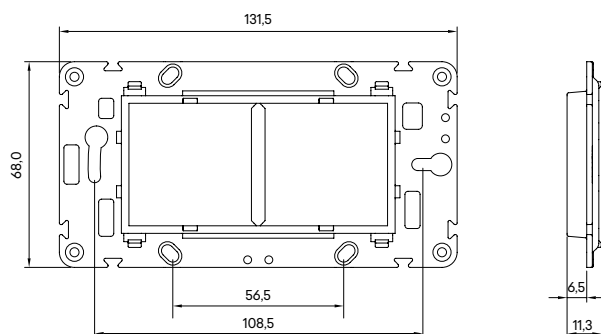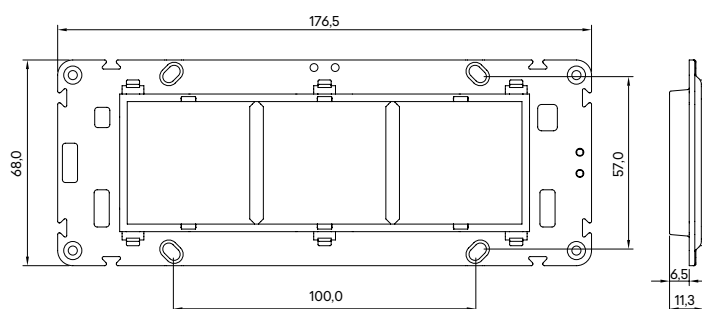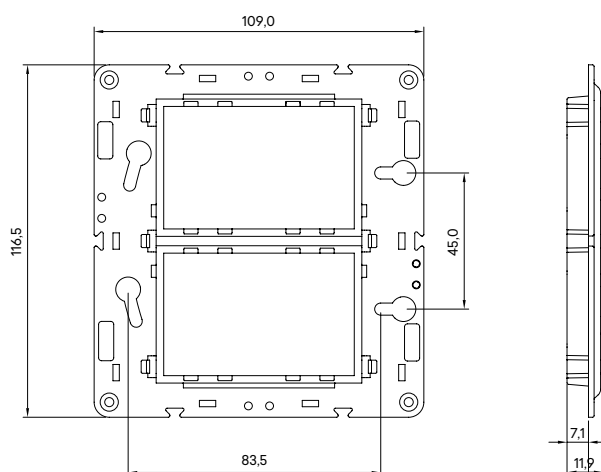
Adaptateurs de Fixation de la Matrice Italienne - Dimensions (mm)**Réf. 41994 - 3 Modules** (Standard, Aquarella, Lyra, Ligna, Metallum, Croma, Crystal)**Réf. 41996 - 4 Modules** (Standard, Aquarella, Lyra, Ligna, Metallum, Croma)**Réf. 41997 - 6 Modules** (Standard, Aquarella, Lyra, Ligna, Metallum)**Réf. 41995 - 3+3 Modules** (Standard, Aquarella, Lyra, Ligna, Metallum, Croma, Crystal)

Plaques Matrice Italienne - Dimensions (mm)


Réf. 41913 T (010) - 1 Module (Standard, Aquarella)

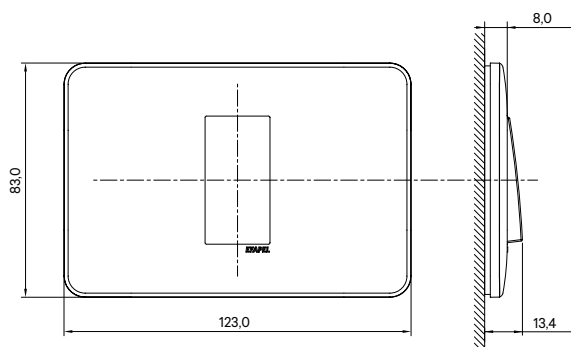


Réf. 41916 T - 3 Modules (Standard, Aquarella, Lyra, Ligna, Metallum)

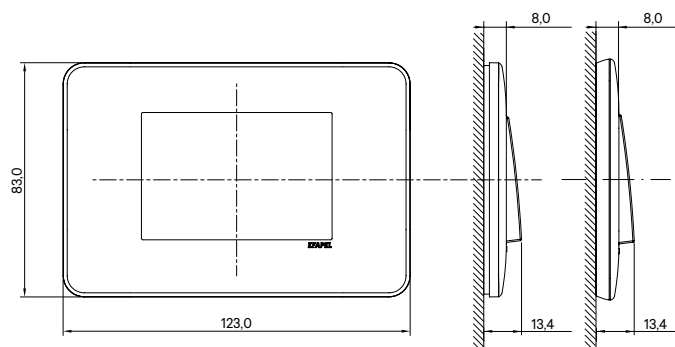


Réf. 41914 T - 2 Modules (Standard, Aquarella)

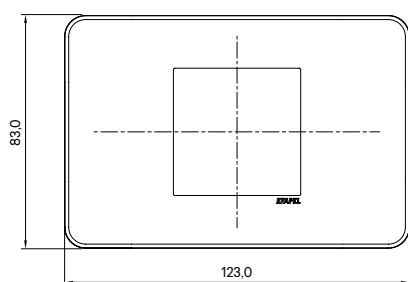


Réf. 41917 T - 4 Modules (Standard, Aquarella, Lyra, Ligna, Metallum)

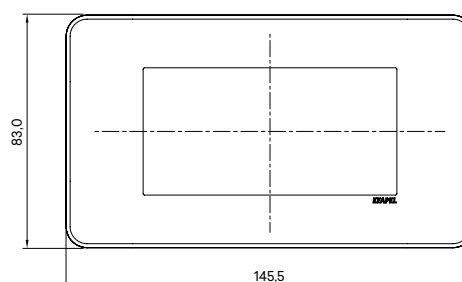


Réf. 41915 T (101) - 2 Modules (Standard, Aquarella)

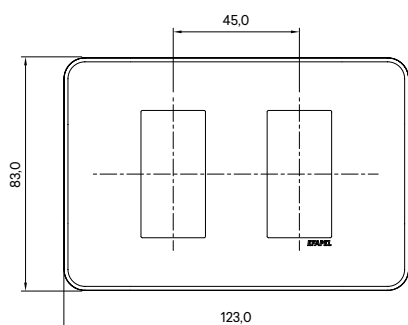

Réf. 41918 T - 6 Modules (Standard, Aquarella, Lyra, Ligna, Metallum)

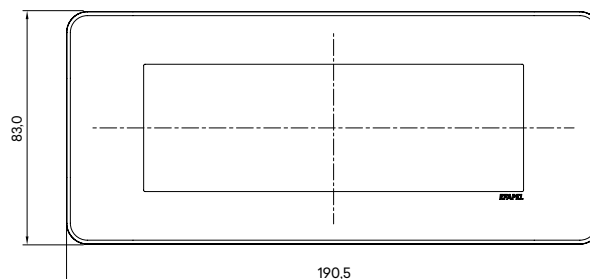


Réf. 41926 T - 3+3 Modules (Standard, Aquarella, Lyra, Ligna, Metallum)

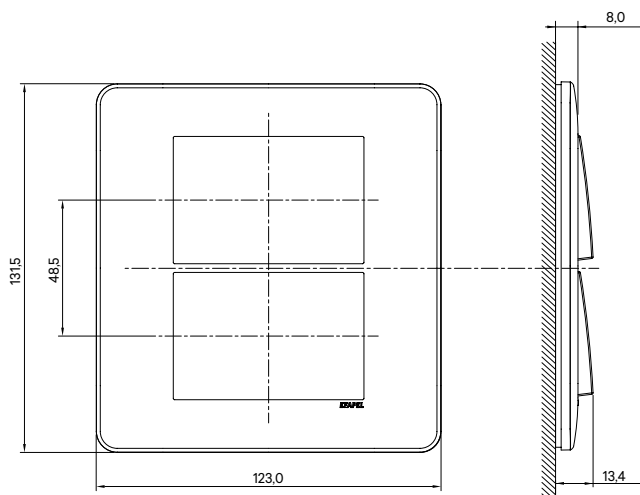


Plaques Matrice Italienne - Dimensions (mm)


Réf. 41916 T - 3 Modules (Croma)

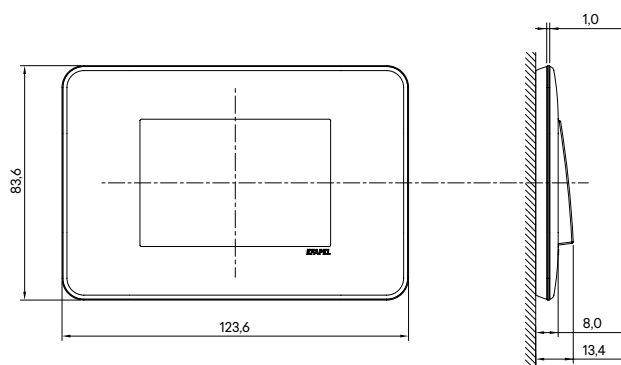


Réf. 41917 T - 4 Modules (Croma)

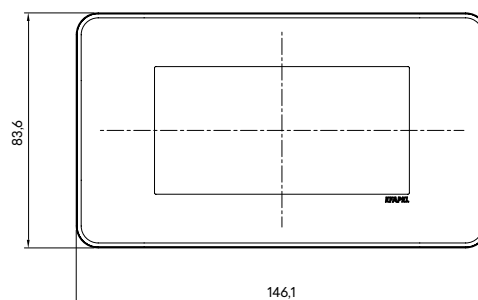


Réf. 41918 T - 6 Modules (Croma)

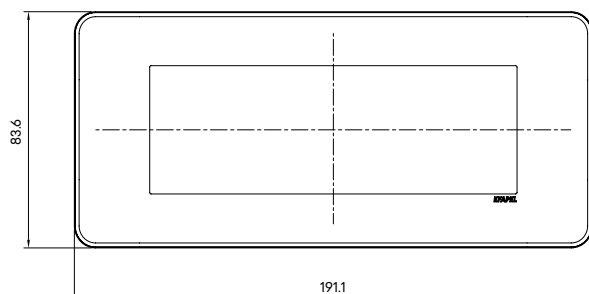


Réf. 41926 T - 3+3 Modules (Croma)

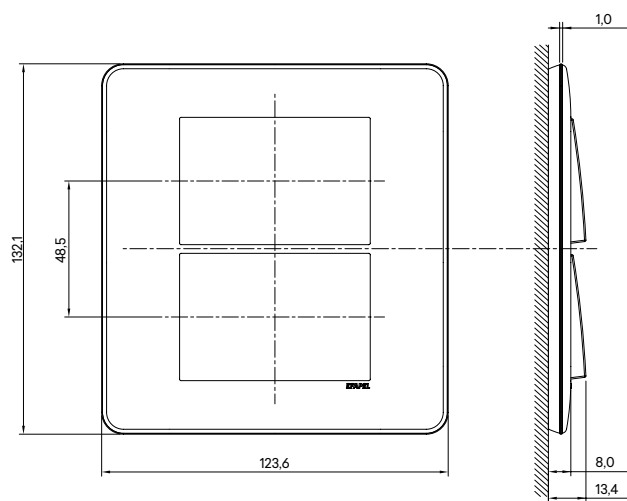

Réf. 41916 T - 3 Modules (Crystal)

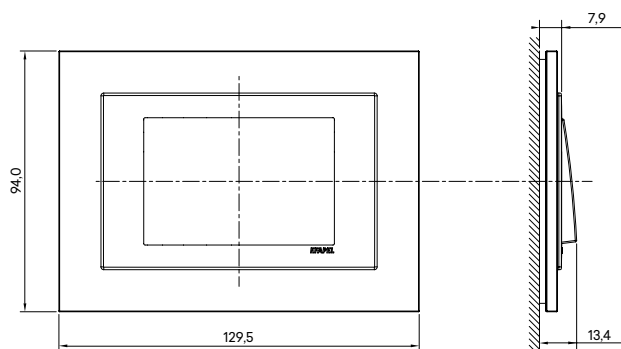

Réf. 41926 T - 3+3 Modules (Crystal)

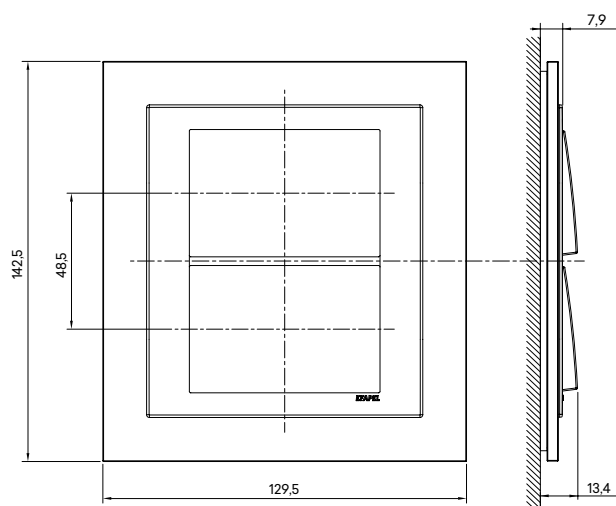

Prises de Chargeur USB

Description

Mécanismes **MEC 21****Réf. 21137, 21117**

Finitions - LOGUS 90 | APOLO 5000

Possibilité d'IP44 en utilisant la **Plaque Étanche IP44 (Réf. XX961 TXX)**, disponible uniquement dans la version simple).

Possibilité d'utiliser le couvercle de protection des mécanismes en phase de Construction (**Réf. 21971**).

Caractéristiques

Mécanismes en Thermoplastique Technique - matériau résistant, non-conducteur.

Prises de Courant Schuko et Française:

Caractéristiques nominales d'entrée: **250 V ~ - 50/60 Hz**

Courant maximal d'entrée: **300 mA**

Charge maximale: **16 A**

Efficacité: **75 %**

Consommation: **< 50 mW**

Connexion par vis

En conformité avec la norme IEC 60884-3-1.

Chargeur USB A et C utilisant le couvercle (**Réf. XX630 TXX (Schuko)** ou avec **XX650 TXX (Française)**)

Sortie USB: **5 V = 3000 mA 15 W**

Température de fonctionnement: **-5 °C à +40 °C**

Dimensions (mm)




Réf. 21137**Réf. 21117**

Schéma de Connexion



Buzzer

Description

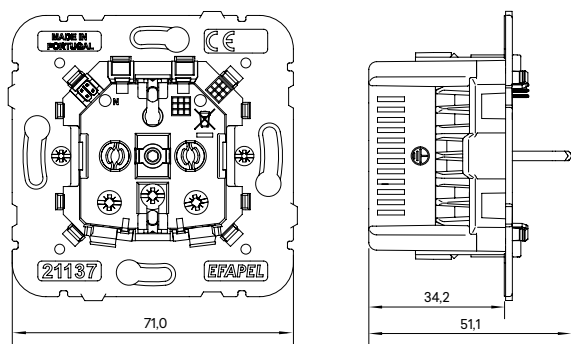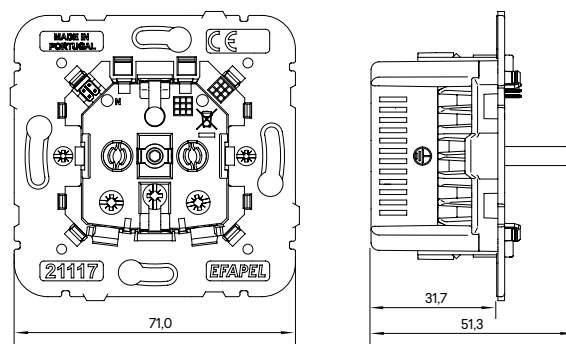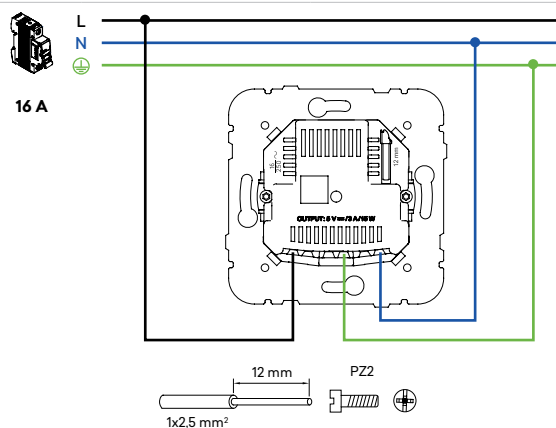

Mécanisme **MEC 21**
Réf. 21990
Finitions - LOGUS 90 | APOLO 5000 | SIRIUS 70

Caractéristiques

Tension: **230 V ~**
Fréquence: **50 Hz**
Type: **D (signal sonore Type D)**
Cycle de fonctionnement: **intermittent de 5/15 secondes**

Fonctionnement

L'alarme sonore se déclenche lors de l'actionnement.

Dimensions (mm)


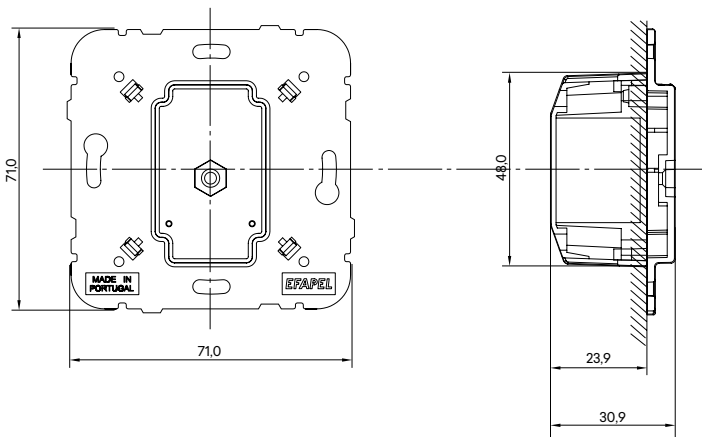


Schéma de Connexion



Buzzer Électronique

Description

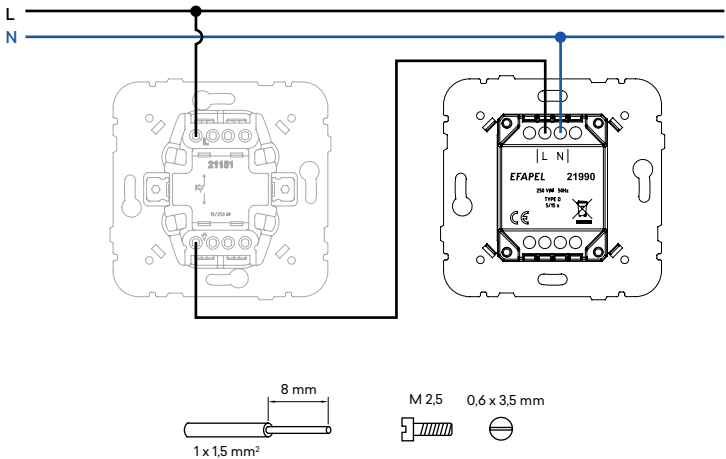

Mécanisme **MEC Q45**
Réf. 45369 S
Finitions - QUADRA | SIZA | LATINA




Caractéristiques

Tension de fonctionnement: **100-240 V ~**
Fréquence: **50-60 Hz**
Type: **D (signal sonore Type D)**
Niveau sonore: **80 dB à 1m**
Cycle de fonctionnement: **intermittent de 5/15 secondes**
Température de fonctionnement: **-10 °C jusqu'à +45 °C**


Fonctionnement

L'alarme sonore se déclenche lors de l'actionnement.

Dimensions (mm)

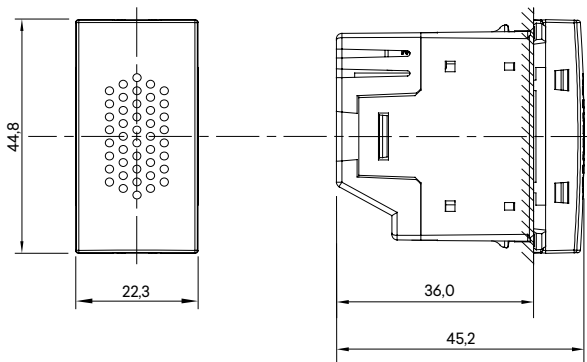

Schémas de Connexion

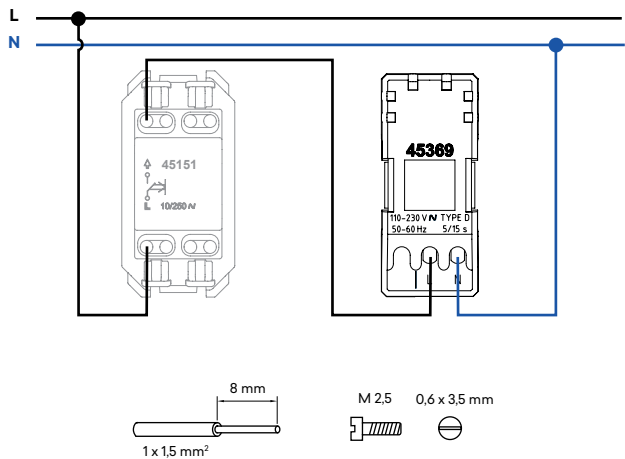

Prises HDMI

Description



Mécanismes **MEC Q45**
Réf. 45435 S - Prise HDMI avec Connecteur - 1 Module
Réf. 45436 S - Prise HDMI avec Connexion par Vis - 2 Modules
Prises de transmission d'informations audiovisuelles en haute définition entre une source (ordinateur, DVD, ...) et un Terminal (TV, LCD, vidéoprojecteur,...).
Finitions - **QUADRA | SIZA | LATINA**
Disponible dans les couleurs LOGUS 90, APOLO 5000 et SIRIUS 70


Caractéristiques

Mécanismes en Thermoplastique Technique - matériau résistant, non-conducteur.

Référence	45435 S	45436 S
Connexion	Par cordon (connecteur femelle)	Vis
Distance maximale entre prises HDMI	10 mètres	5 mètres
Résolution maximale	1080 p	
Connecteurs	Type 1,4 Version E	

Dimensions (mm)

Réf. 45435 S

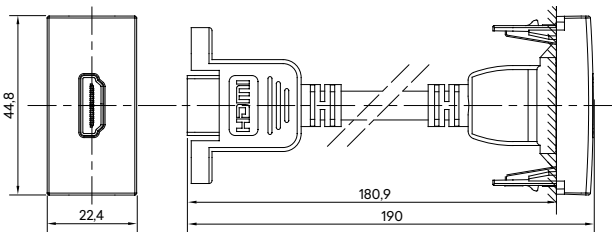

Réf. 45436 S


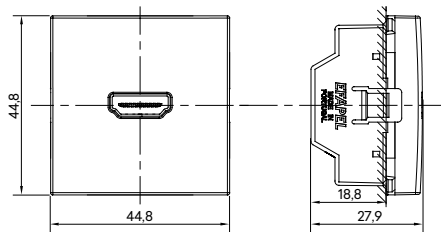


Schéma de Connexion

Réf. 45436 S

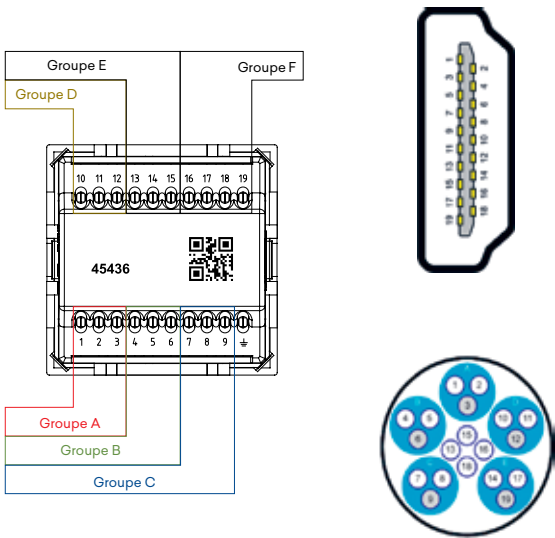

Broche	Groupe
Broche 1	Groupe A / Groupe Rouge
Broche 2	
Broche 3	
Broche 4	Groupe B / Groupe Vert
Broche 5	
Broche 6	
Broche 7	Groupe C / Groupe Bleu
Broche 8	
Broche 9	
Broche 10	Groupe D / Groupe Marron
Broche 11	
Broche 12	
Broche 13	Groupe E
Broche 14	
Broche 15	
Broche 16	Groupe F / Câbles restants sans Groupe
Broche 17	
Broche 18	
Broche 19	

Prises de Données USB | VGA | RCA

Description



Mécanismes **MEC Q45**
Réf. 45437 S - Prise USB – 1 Module
Prise de transmission d'informations par connexion USB
Réf. 45430 S - Prise VGA - 2 Modules
Prise de transmission d'informations audiovisuelles entre une source (ordinateur, DVD, ...) et un Terminal (TV, LCD, vidéoprojecteur,...)
Réf. 45580 S - Prise RCA / Stéréo / Vidéo - 1 Module
Prise de transmission d'informations audiovisuelles entre une source (ordinateur, DVD, ...) et un Terminal (TV, LCD, vidéoprojecteur,...)
Finitions - **QUADRA | SIZA | LATINA**

Disponible dans les couleurs LOGUS 90, APOLO 5000 et SIRIUS 70


Caractéristiques

Mécanismes en Thermoplastique Technique - matériau résistant, non-conducteur.


Référence	45437 S	45430 S	45580 S
Connexion	Vis		
Distance maximale entre prises	5 mètres	15 mètres	20 mètres
Vitesse maximale	12 Mbit/s	non applicable	

Dimensions (mm)


Réf. 45437 S

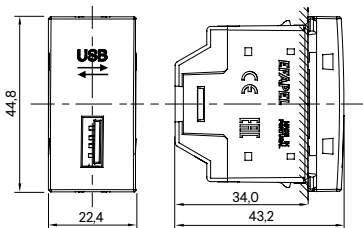


Réf. 45430 S

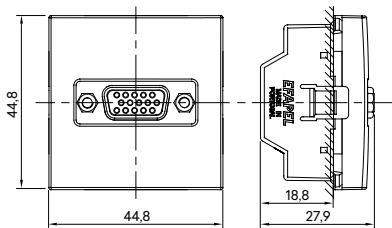


Réf. 45580 S



Schémas de Connexion



Broche	
+	VBUS 5VDC
-	GROUND
D+	DATA +
D-	DATA -




Broche	
1	RED COAX
2	GREEN COAX
3	BLUE COAX
4	ORANGE (ID BIT 2 - NC)
5	RED (GND)
6	RED BRAID
7	GREEN BRAID
8	BLUE BRAID
9	WHITE (KEY)
10	BLUE (GND)
11	BROWN (ID BIT 0 - GND)
12	YELLOW (ID BIT 1 - SDA)
13	GREY (HORIZONTAL SYNCHRONIZATION)
14	GREEN (VERTICAL SYNCHRONIZATION)
15	BLACK (ID BIT 3 - SCL)
16	SHIELD (GROUND)



Broche	
V	VIDEO Câble
R	RIGHT AUDIO SIGNALS
L	LEFT AUDIO SIGNALS
GND	GROUND

Variateurs/Va-et-vients

Description



Mécanisme **MEC 21**
Réf. 21210, 21211, 21213, 21214, 21215, 21216, 21217, 21219
Finitions - LOGUS 90 | APOLO 5000 | SIRIUS 70

Permet de régler l'intensité lumineuse d'une lampe ou d'un ensemble de lampes.


Caractéristiques

Référence		21210	21211	21213	21214	21215	21216	21217	21219
Tension nominale		230 V ~ / 50 Hz							
Type de Règlement		1-10 V	LEADING EDGE	TRAILING EDGE	LEADING EDGE	TRAILING EDGE	LEADING EDGE	TRAILING EDGE	LEADING EDGE
Puissance	Minimum	-	20 W / VA	20 W / VA	7 W / VA 3 W (LED)	15 W / VA 3 W (LED)	20 W / VA 3 W (LED)	15 W / VA 5 W (LED)	25 W/VA
	Maximale	I _{control} ≤ 40 mA	500 W / VA	550 W / VA	110 W / VA 35 W (LED)	150 W / VA 50 W (LED)	250 W / VA 85 W (LED)	450 W / VA 150 W (LED)	600 W / VA
Type du Interrupteur		Interrupteur	Va-et-Vient	Va-et-Vient	Va-et-Vient	Va-et-Vient	Va-et-Vient	Va-et-Vient	Va-et-Vient
Connexions		2,5 mm²	2,5 mm²	2,5 mm²	2,5 mm²	2,5 mm²	2,5 mm²	2,5 mm²	2,5 mm²
Fusible		F 0,8 A / 250 V	T 2 AH / 250 V	-	T 1 A / 250 V	-	T 2 AH / 250 V	-	F 2,5 A / 250 V

Fonctionnement

Variation rotative de l'intensité lumineuse.
Pressioner le bouton pour changer l'état ON/OFF.


Dimensions (mm)

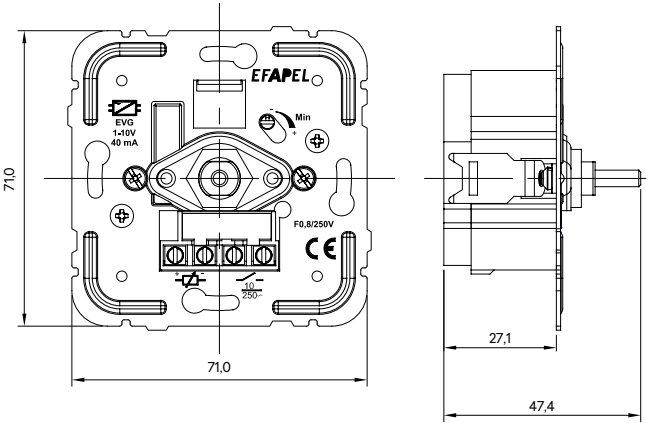



Variateurs/Va-et-vients

Schémas de Connexion


Réf. 21210

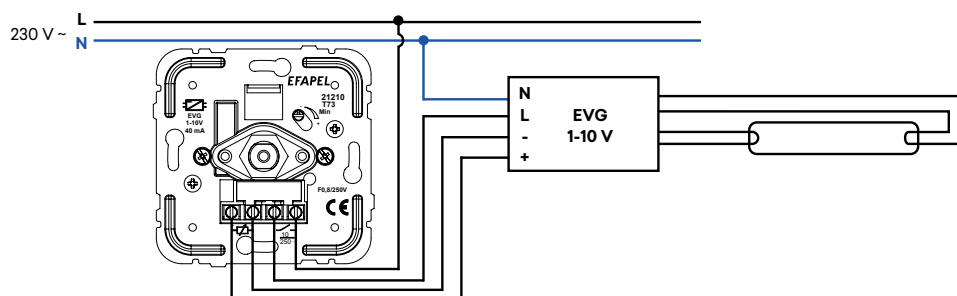

Réf. 21211 | 21213 | 21214 | 21215 | 21216 | 21217

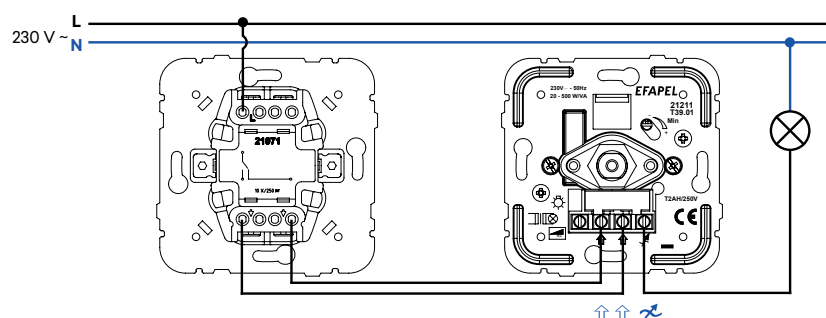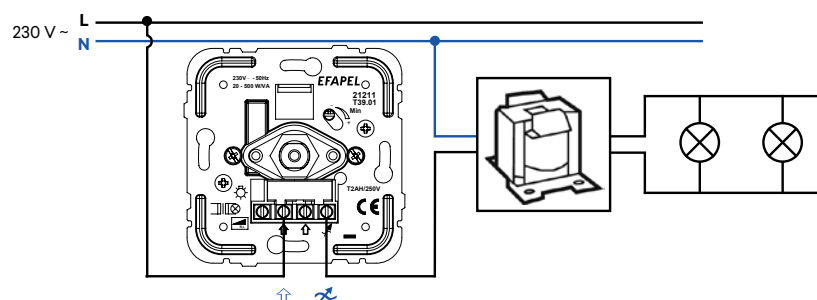

Réf. 21219

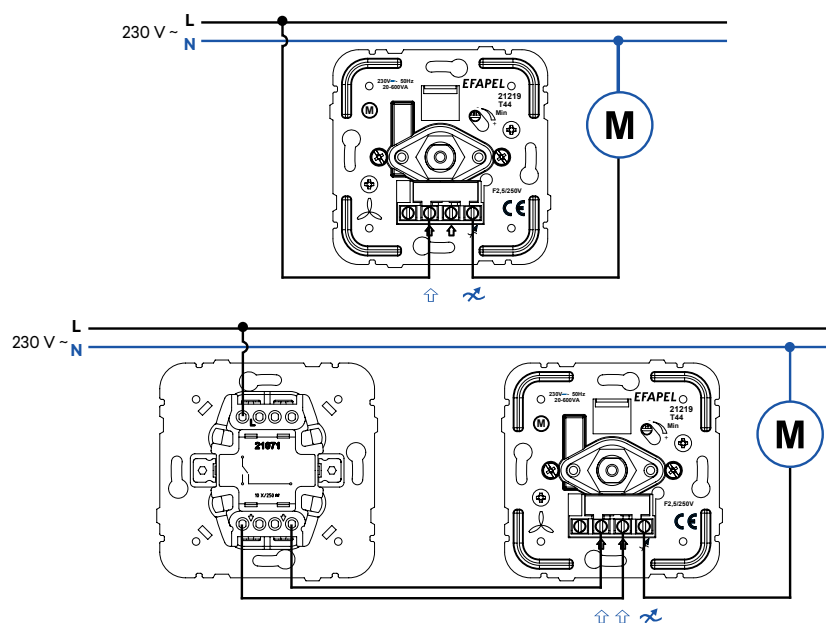

Variateur RLC Rotatif

Description

Mécanisme **MEC Q45****Réf. 45216 S**Finitions - **QUADRA | SIZA | LATINA**

Aucun neutre requis (remplace directement un interrupteur unipolaire).

Compatible avec les charges RLC (R, RL ou RC).

Mémoire du dernier niveau d'éclairage.

Permet le contrôle à plus d'un point (circuit en commutation) avec l'utilisation de boutons à bascule (NO).



Caractéristiques

Alimentation: **100-240 V ~ | 50-60 Hz**Consommation: **< 200 mW**Température de fonctionnement: **-10 °C jusqu'à +45 °C**

Note:

Nombre maximal de lampes par circuit = 8 lampes.

En cas de surcharge, de court-circuit, de charge non appropriée (lampes non variables, ou mélange de types de lampes variables) le variateur commencera à clignoter.

Fonctionnement

Permet la Commande ON/OFF et de régler l'intensité lumineuse d'une lampe ou d'un ensemble de lampes:

- Régulation d'intensité lumineuse par rotation ou pression continue sur le bouton;
- Commutation de la position ON/OFF par une courte pression sur le bouton.

Dimensions (mm)

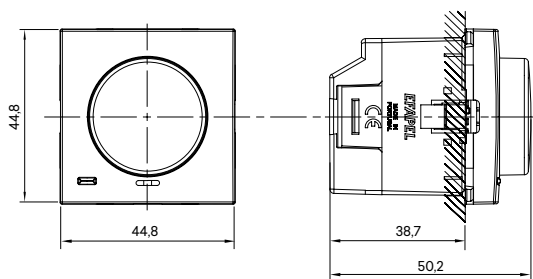


Diagramme de Fonctionnement (Entrée Extérieure)



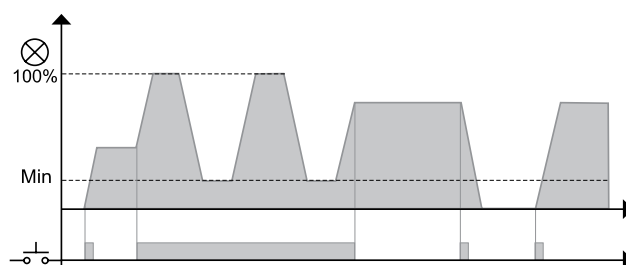


Schéma de Connexion



Variateur RLC de Doigts

Description

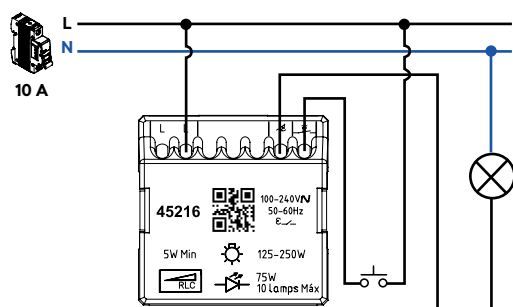

Mécanisme **MEC 21**
Réf. 21218
Finitions - LOGUS 90 | APOLO 5000 | SIRIUS 70

Mécanisme **MEC Q45**
Réf. 45218 S
Finitions - QUADRA | SIZA | LATINA

Aucun neutre requis (remplace directement un interrupteur unipolaire).
Compatible avec les charges RLC (R, RL ou RC).
Permet le contrôle à plus d'un point (circuit en commutation) avec l'utilisation de boutons à bascule (NO).
Possibilité de définir le rétroéclairage comme: Lumineux, Témoin, Toujours ON ou OFF:
- Lumineux - rétroéclairage allumé avec charge éteinte et éteint avec charge allumée;
- Témoin - rétroéclairage éteint avec charge éteinte et allumé avec charge allumée;
- Toujours ON - rétroéclairage toujours allumé;
- Désactivé - rétroéclairage éteint.



Caractéristiques


Alimentation: **100-240 V ~ | 50-60 Hz**
Consommation: **< 200 mW**
Température de fonctionnement: **-10 °C jusqu'à +45 °C**

Notes:
Nombre maximal de lampes par circuit = 8 lampes.
En cas de surcharge, de court-circuit, de charge non appropriée (lampes non variables, ou mélange de types de lampes variables) le variateur commencera à clignoter.

Fonctionnement

Permet la Commande ON/OFF et de régler l'intensité lumineuse d'une lampe ou d'un ensemble de lampes.

Dimensions MEC 21 (mm)

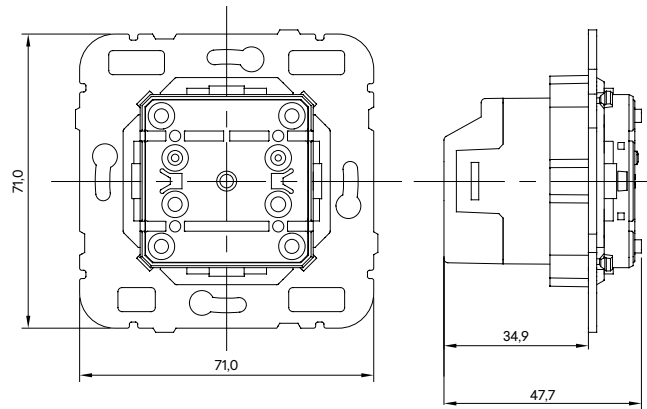

Dimensions MEC Q45 (mm)

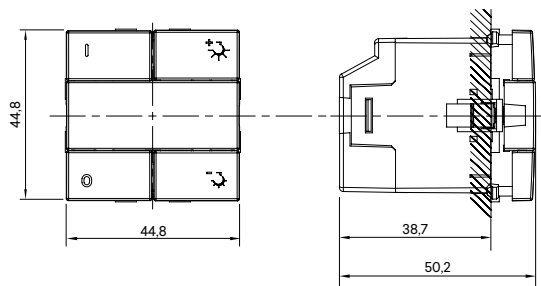


Diagramme de Fonctionnement (Entrée Extérieure)


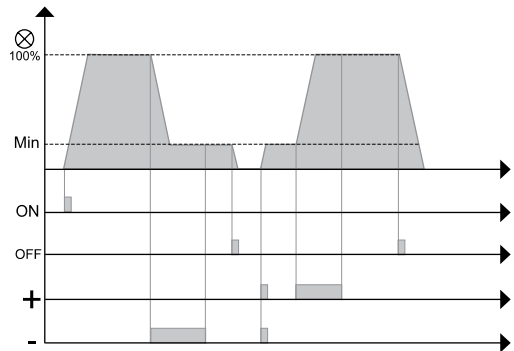



Schéma de Connexion

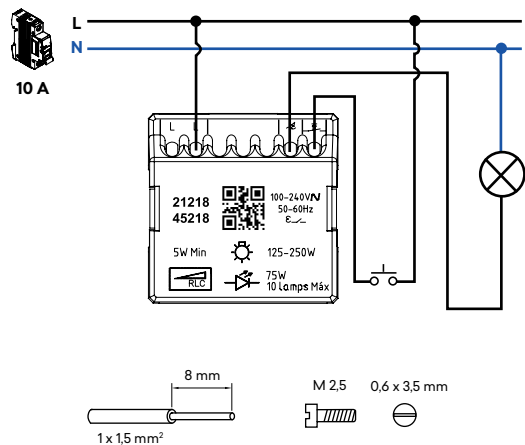

Variateurs/Va-et-vients

Caractéristiques - Tableau Général de Sélection Rapide


charges maximales recommandées

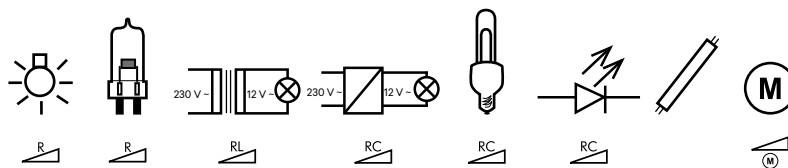

Réf.	Type	Tension	Minimum	Maximum	Maximum	Maximum	Maximum	Maximum	Maximum	Maximum	Maximum	Maximum
21210	-	1-10 V	-	-	-	-	-	-	-	-	40 mA	-
21211	Var. avec Coupure en Début Phase "Leading Edge"	RL	230 V ~ 50 Hz	20 W / VA	500 W	500 W	500 VA	-	-	-	-	-
21213	Var. avec Coupure en Sortie Phase "Trailing Edge"	RC	230 V ~ 50 Hz	20 W / VA	550 W	550 W	-	550 VA	-	-	-	-
21214	Var. avec Coupure en Début Phase "Leading Edge"	RL	230 V ~ 50 Hz	7 W / VA 3 W (LED)	110 W	110 W	110 VA	-	110 W	35 W	-	-
21215	Var. avec Coupure en Sortie Phase "Trailing Edge"	RC	230 V ~ 50 Hz	15 W / VA 3 W (LED)	150 W	150 W	-	150 VA	150 W	50 W	-	-
21216	Var. avec Coupure en Début Phase "Leading Edge"	RL	230 V ~ 50 Hz	20 W / VA 3 W (LED)	250 W	250 W	250 VA	-	250 W	85 W	-	-
45216 S	Intelligent - Var. avec Coupure en Début et Sortie Phase "Leading Edge" et "Trailing Edge"	RLC	240 V ~ 50/60 Hz	5 W	250 W	250 W	250 VA	250 VA	75 W	75 W	-	-
			100 V ~ 50/60 Hz	5 W	125 W	125 W	125 VA	125 VA	75 W	75 W	-	-
21217	Var. avec Coupure en Sortie Phase "Trailing Edge"	RC	230 V ~ 50 Hz	15 W / VA 5 W (LED)	450 W	450 W	-	450 VA	450 W	150 W	-	-
21218 45218 S	Intelligent - Var. avec Coupure en Début et Sortie Phase "Leading Edge" et "Trailing Edge"	RLC	240 V ~ 50/60 Hz	5 W	250 W	250 W	250 VA	250 VA	75 W	75 W	-	-
			100 V ~ 50/60 Hz	5 W	125 W	125 W	125 VA	125 VA	75 W	75 W	-	-
21219	Var. avec Coupure en Début Phase "Leading Edge"	RL	230 V ~ 50 Hz	25 W / VA	600 W	600 W	-	-	-	-	-	600 VA

Note: Nombre maximal de lampes par circuit = 8 lampes.

Réduction de la Puissance Maximale Indiquée sur le Variateur en Fonction de la Température Ambiante

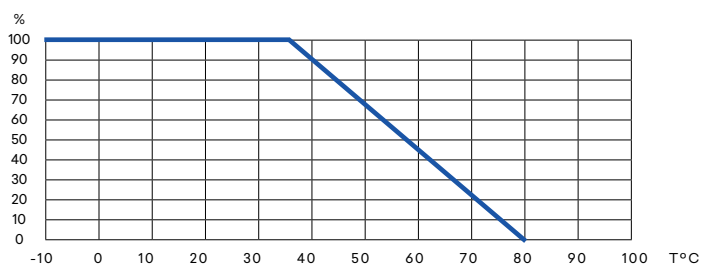

Voyants LED

Description



Mécanismes MEC 21

Réf. 21361 - Voyant à Lumière Blanche

Réf. 21365 - Voyant de Double État Vert/Rouge

Finitions - LOGUS 90 | APOLO 5000 | SIRIUS 70

Possibilité d'appliquer un diffuseur dans les couleurs suivantes:

- - Incolore
- - Orange
- - Vert
- - Rouge

100-240 V ~
50-60 Hz

Caractéristiques

Mécanismes en Thermoplastique Technique - matériau résistant, non-conducteur

Alimentation: 100-240 V ~ | 50-60 Hz

Température de fonctionnement: -10 °C jusqu'à +45 °C

Voyant avec LED incorporé

Réf. 21361

- L1 - 0,2 W
- L2 - 0,4 W

Réf. 21365

- L1 - ROUGE - 0,4 W
- L2 - VERT - 0,4 W

Fonctionnement


Réf. 21361

Mécanisme de Signalisation Lumineuse / Visuelle avec deux niveaux d'éclairage.





Réf. 21365

Mécanisme de Signalisation Lumineuse / Visuelle avec deux couleurs (Vert/Rouge).

Dimensions (mm)

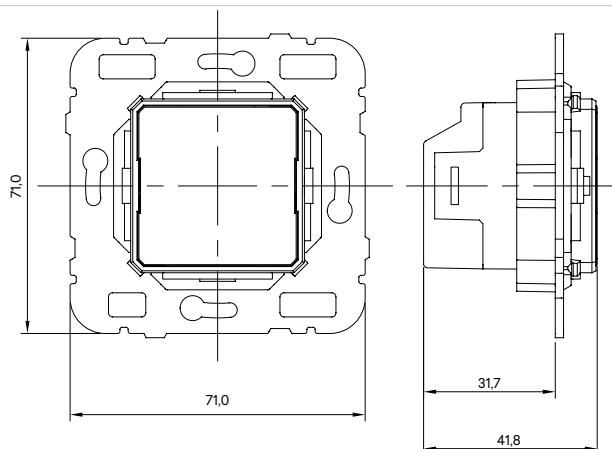

Schémas de Connexion

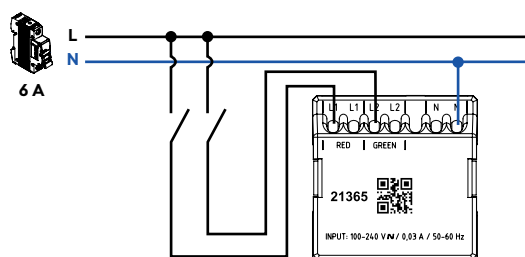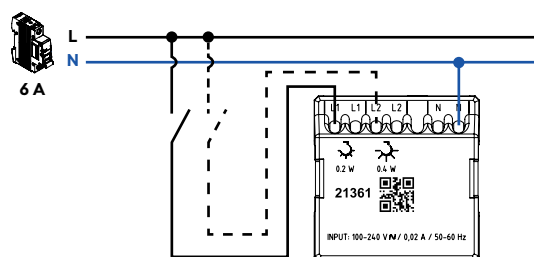

Voyants LED

Description



Voyants

- Réf. 45360 S – Voyant à Lumière Blanche – 1 Module
- Réf. 45361 S – Voyant à Lumière Blanche – 2 Modules
- Réf. 45362 S – Voyant Triangulaire à Lumière – 2 Modules

Possibilité d'appliquer un diffuseur dans les couleurs suivantes:

- - Incolore
- - Orange
- - Vert
- - Rouge

Voyants Doubles / Double État

- Réf. 45363 S – Voyant Double Vert – Rouge – 1 Module
- Réf. 45364 S – Voyant de Double État Vert/Rouge – 1 Module
- Réf. 45365 S – Voyant de Double État Vert/Rouge – 2 Modules
- Réf. 45366 S – Voyant Triangulaire de Double État Vert/Rouge – 2 Modules
- Réf. 45367 S – Voyant de Double État Vert/Rouge 12-24 V ~ – 1 Module
- Réf. 45368 S – Voyant de Double État Vert/Rouge 12-24 V ~ – 2 Modules

Finitions - QUADRA | SIZA | LATINA

Caractéristiques

Mécanismes en Thermoplastique Technique - matériau résistant, non-conducteur
Température de fonctionnement: -10 °C jusqu'à +45 °C
Connexion par Vis
Voyant avec LED incorporé

Fonctionnement


Mécanisme de Signalisation Visuelle
Possibilité d'appliquer pictogrammes (Réf. 81960, Réf. 81961, Réf. 81962 ou Réf. 81963)

Référence	45360 S	45361 S	45362 S	45363 S	45364 S	45365 S	45366 S	45367 S	45368 S
Alimentation	230 V ~ 50-60 Hz	100-240 V ~ 50-60 Hz		230 V ~ 50-60 Hz		100-240 V ~ - 50-60 Hz		12-24 V ~	
N° Modules	1 Module	2 Modules	2 Modules	1 Module	1 Module	2 Modules	2 Modules	1 Module	2 Modules
Type	Plat	Plat	Triangulaire	Plat / Double	Plat	Plat	Triangulaire	Plat	Plat
Luminosité / Couleur	L - 0,4 W	2 niveaux: L1 - 0,4 W; L2 - 0,4 W		2 couleurs: L1 - ROUGE - 0,4 W; L2 - VERT - 0,4 W					


Note: Les Voyants de Double État sont fournis avec un diffuseur incolore.

Dimensions (mm)


Réf. 45360 S | 45364 S

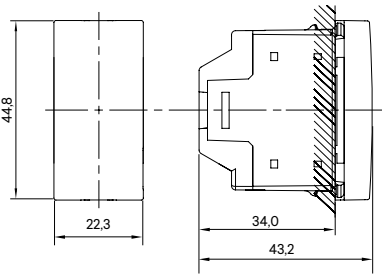


Réf. 45363 S

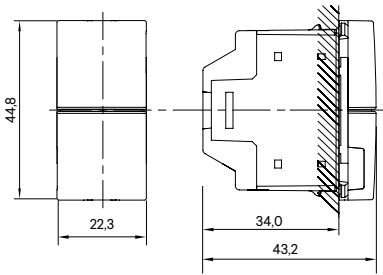


Réf. 45367 S

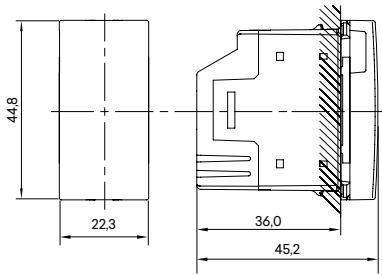

Réf. 45361 S | 45365 S | 45368 S

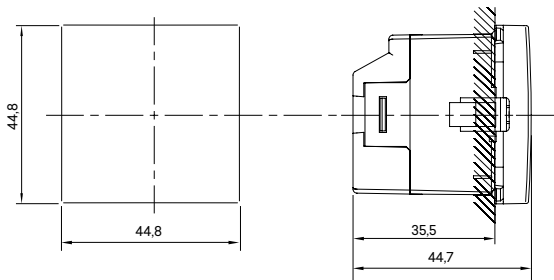


Réf. 45362 S | 45366 S

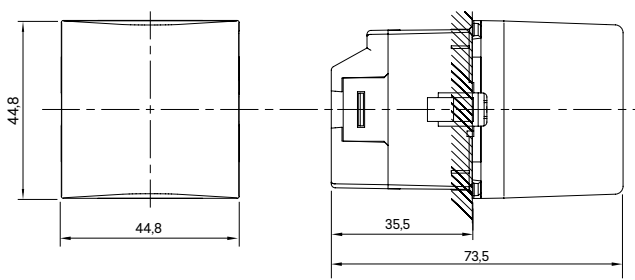


Voyants LED

Schémas de Connexion


Réf. 45360 S

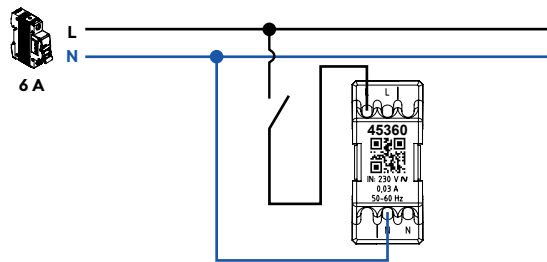


Réf. 45363 S | 45364 S

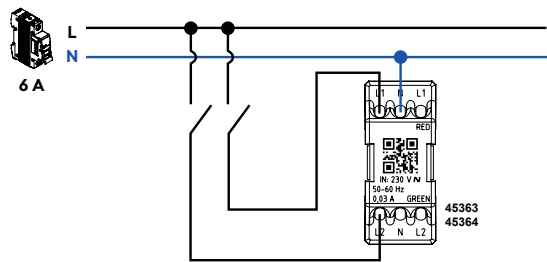


Réf. 45367 S

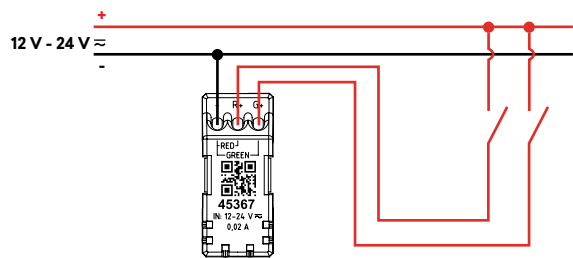




Réf. 45361 S | 45362 S

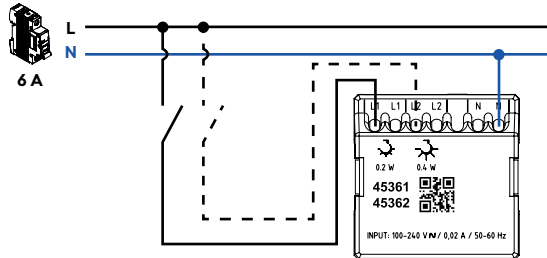

Réf. 45368 S

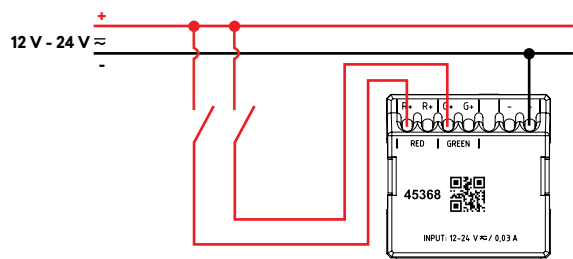

Réf. 45365 S | 45366 S

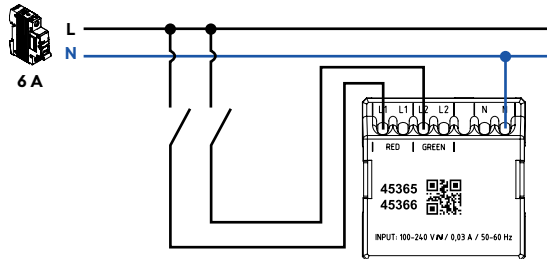

Lumière d'Orientation Blanche

Description



Mécanismes MEC 21

Réf. 21388 - Lumière d'Orientation Blanche

Réf. 21389 - Lumière d'Orientation Blanche avec Batterie

Finitions - LOGUS 90 | APOLO 5000 | SIRIUS 70

Mécanismes MEC Q45

Réf. 45388 S - Lumière d'Orientation Blanche

Réf. 45389 S - Lumière d'Orientation Blanche avec Batterie

Finitions - QUADRA | SIZA | LATINA

100-240 V ~
50-60 Hz

Caractéristiques

Indicateur LED

Alimentation: 100-240 V ~ | 50-60 Hz

Température de fonctionnement: -10 °C jusqu'à +45 °C

Réf. 21388, 45388 S

Deux niveaux d'éclairage:

- L1 - 0,2 W

- L2 - 0,4 W

Température de couleur: 4000 K

Réf. 21389, 45389 S

Trois formes de fonctionnement:

- "L1" - Signalisation OFF (s'allume seulement en cas de panne de courant).

- "L2" - Signalisation ON (toujours allumé, reste allumé en cas de panne de courant).

- "L1" + "L2" - Fonctionne comme Lumière d'Orientation et Lumière d'Orientation avec Batterie.

Temps de charge: 36 heures

Autonomie: 1 heure

Fonctionnement

Réf. 21388, 45388 S


Mécanisme de Signalisation Lumineuse / Visuelle avec deux niveaux d'éclairage.

Réf. 21389, 45389 S

Mécanisme de Signalisation Lumineuse / Visuelle, permet fonctionnement comme Lumière d'Orientation et Lumière d'Orientation avec Batterie.

En cas de panne de courant, maintient la signalisation visuelle allumée pendant 1 heure.

Dimensions MEC 21 (mm)

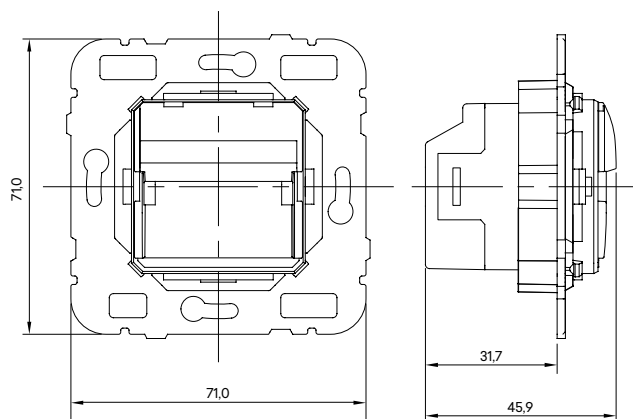

Dimensions MEC Q45 (mm)





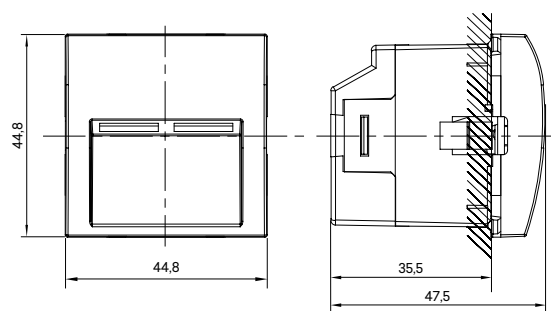


Schéma de Connexion

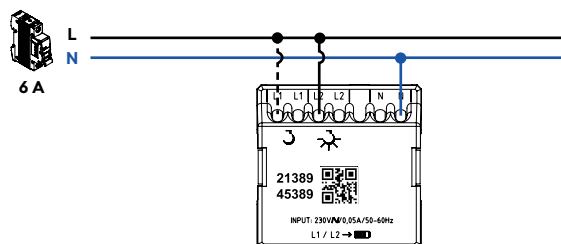

Interrupteur Temporisé

Description

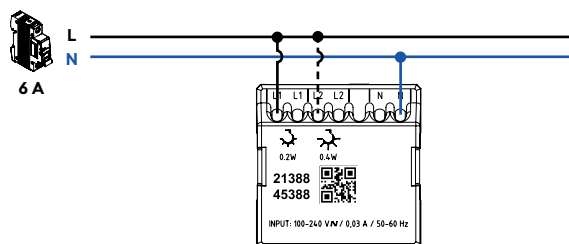

Mécanisme **MEC 21**
Réf. 21040
 Finitions - LOGUS 90 | APOLO 5000 | SIRIUS 70

Mécanisme **MEC Q45**
Réf. 45040 S
 Finitions - QUADRA | SIZA | LATINA



Il permet le contrôle de plus d'un point (circuit en commutation) à l'aide de poussoirs à bascule (NO).
 Quatre paramètres de rétroéclairage:
 - Lumineux – rétroéclairage allumé avec charge éteinte et éteint avec charge allumée;
 - Témoin – rétroéclairage éteint avec charge éteinte et allumé avec charge allumée;
 - Toujours ON – rétroéclairage toujours allumé;
 - Désactivé – rétroéclairage éteint.


Caractéristiques

Alimentation: **100-240 V ~ | 50-60 Hz**
 Charge maximale: **16 A (cos ϕ = 1)**
 Réglage de temporisation: **5 secondes jusqu'à 15 minutes**
 Consommation: **< 200 mW**
 Température de fonctionnement: **-10 °C jusqu'à +45 °C**
 Compatible avec tous les types de charge électrique:
 - Sortie: **NO ou NF**;
 - Contact de sortie libre de potentiel

Fonctionnement

Permet de contrôler un circuit d'éclairage de forme chronométrée (au moyen d'une temporisation définie).

Dimensions MEC 21 (mm)

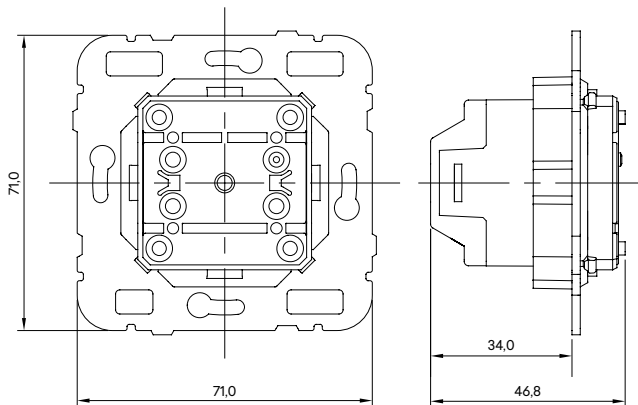

Dimensions MEC Q45 (mm)

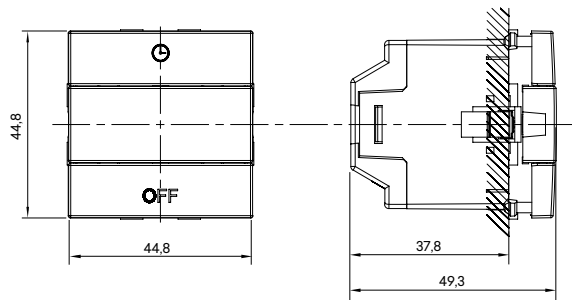


Diagramme de Fonctionnement


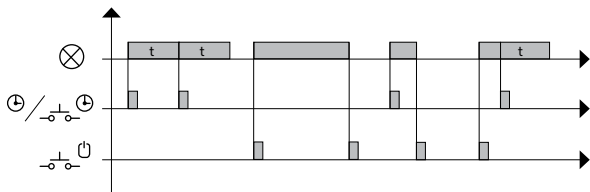


Schéma de Connexion

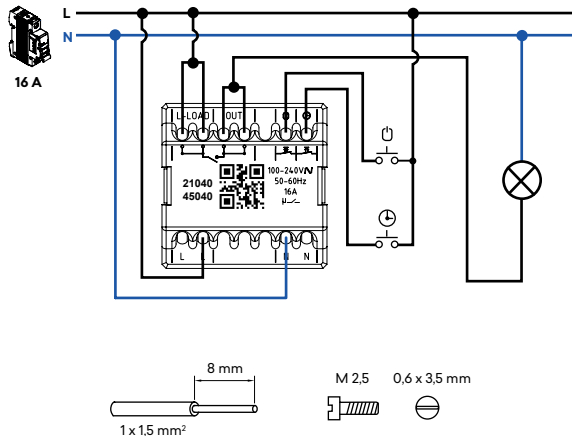

Interrupteur Card-system Temporisé

Description

Mécanisme **MEC 21**Réf. **21033**

Finitions - LOGUS 90 | APOLO 5000 | SIRIUS 70

Mécanisme **MEC Q45**Réf. **45033 S**

Finitions - QUADRA | SIZA | LATINA

Compatible avec tout type de carte bancaire (ATM).

Possibilité d'insérer une carte en position verticale ou horizontale.

Fonction Lumineux - chaque fois qu'aucune carte n'est insérée, le mécanisme reste rétroéclairé.



Caractéristiques

Alimentation: **100-240 V ~ | 50-60 Hz**Charge maximale: **16 A (cos ϕ = 1)**Réglage de temporisation: **0 secondes à 60 secondes**Consommation: **< 250 mW**Température de fonctionnement: **-10 °C jusqu'à +45 °C**

Compatible avec tous les types de charge:


- Sortie: **NO ou NF**;
- Contact de sortie libre de potentiel

Fonctionnement

Il permet de contrôler un circuit en fonction de la présence d'une carte dans le support.

Lors du retrait de la carte du mécanisme, la charge reste Activée / Désactivée pendant la durée prédéfinie.

Dimensions MEC 21 (mm)

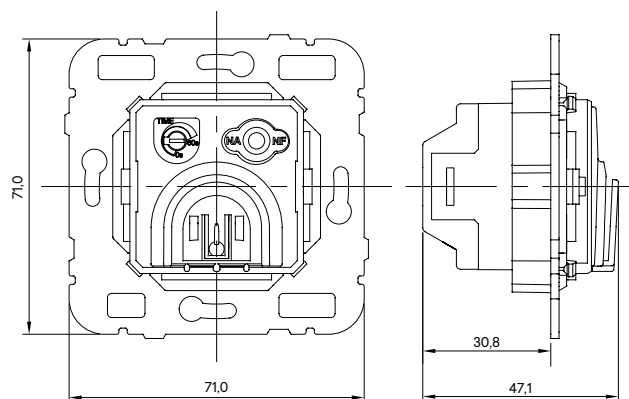

Dimensions MEC Q45 (mm)



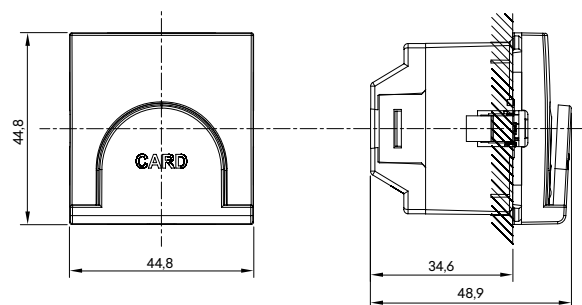


Schéma de Connexion

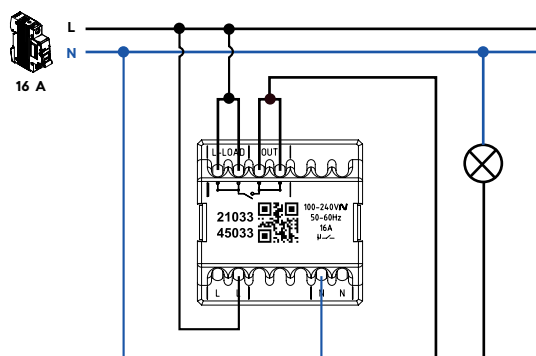

Interrupteurs Horaires Digitaux

Description

Mécanismes **MEC 21**Réf. **21041, 21042**

Finitions - LOGUS 90 | APOLO 5000 | SIRIUS 70

Mécanismes **MEC Q45**Réf. **45041 S, 45042 S**

Finitions - QUADRA | SIZA | LATINA



Permet de contrôler une installation ou équipement en fonction d'une programmation quotidienne ou hebdomadaire.

Permet de mémoriser 24 manœuvres.

Changement automatique de l'heure été/hiver et possibilité de programmation de périodes de inactivité (vacances).

Caractéristiques

1 Circuit: **6 A (cos ϕ = 1) - 230 V ~ | 50/60 Hz**

2 Circuits: **6 A + 6 A (cos ϕ = 1) - 230 V ~ | 50/60 Hz**

Consommation propre: **<1 W**

Espace de mémoire: **24**

Types de manœuvres: **ON, OFF et IMPLUSION (1 à 59 secondes)**

Précision de programmation: **1 seconde**

Précision de fonctionnement: **≤ 1 seconde / jour**

Température de fonctionnement: **-10 °C à +45 °C**

Autonomie de l'appareil sans alimentation: **24 heures**

Sorties: **NO + NF**


Contact de sortie libre de potentiel

Fonctionnement


Commutation manuelle d'état ON/OFF de chaque circuit.

Fonctions programmables ON, OFF et IMPLUSION de 1 à 59 secondes pour chaque circuit de façon indépendante.





Dimensions MEC 21 (mm)

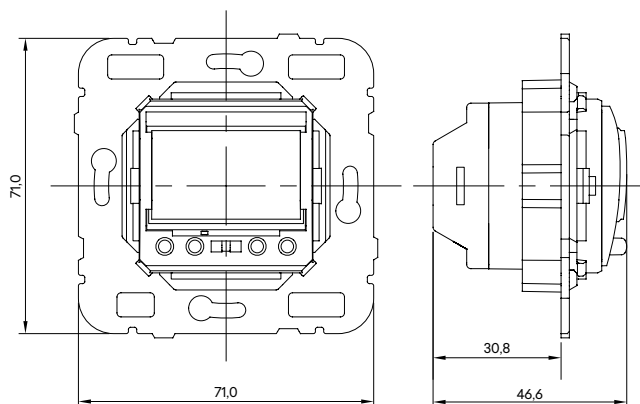

Dimensions MEC Q45 (mm)

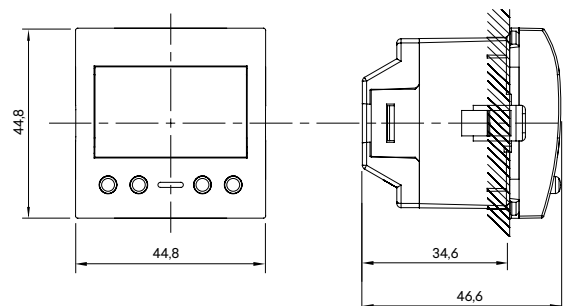

Schémas de Connexion

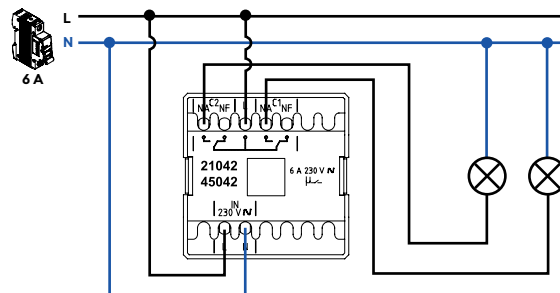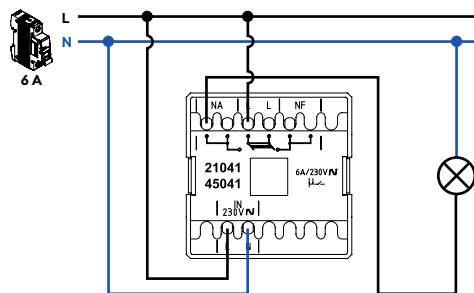

Quadruple Poussoir Électronique de Très Basse Tension

Description



Mécanisme **MEC 21**

Réf. 21164

Finitions - LOGUS 90 | APOLO 5000 | SIRIUS 70

Mécanisme **MEC Q45**

Réf. 45164 S

Finitions - QUADRA | SIZA | LATINA



Une entrée unique et quatre sorties indépendantes à contact "sec".

Ouverture et fermeture du contact par micro-interrupteur (libre de potentiel et de Très Basse Tension).

Caractéristiques

Dissipation d'énergie maximale: **60 mW** (DC 12 V ~ 50 mA)

Tension maximale: **32 V ~**

Résistance d'isolement: **≥ 100 mΩ**

Rigidité diélectrique: **250 V ~ 50 Hz / 1 minute**

Température de fonctionnement: **-25 °C à +70 °C**

Humidité relative maximale: **(40 °C) ≤ 95 %**


Résistance de contact: **≤ 40 mΩ**

Sorties: **4 NO**

Fonctionnement

Presser chaque doigt pour fermer le circuit.

Dimensions MEC 21 (mm)

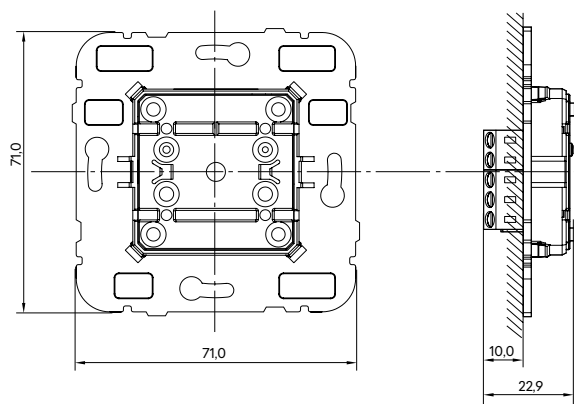

Dimensions MEC Q45 (mm)




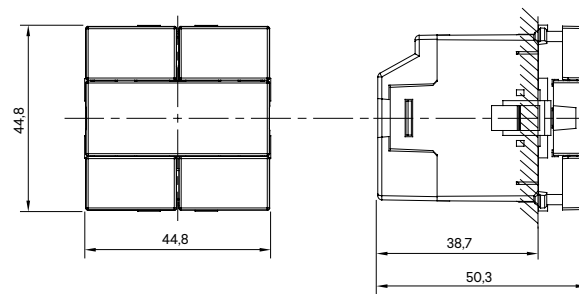


Schéma Électrique



DéTECTEURS DE Mouvement

Description

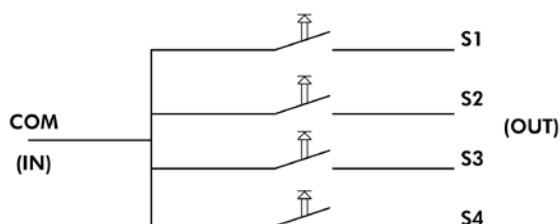

Mécanismes **MEC 21**
Réf. 21401, 21402
 Finitions - LOGUS 90 | APOLO 5000 | SIRIUS 70

Mécanismes **MEC Q45**
Réf. 45401 S, 45402 S
 Finitions - QUADRA | SIZA | LATINA



Signalisation de détection de mouvement dans le détecteur par LED (Rouge).
 Compatible avec tout type de charge (Contact de sortie libre de potentiel - NA).
 Permet le contrôle via des entrées externes à l'aide de boutons à bascule (NA);
 - - la nouvelle temporisation commence;
 - - active mode manuel.

Caractéristiques


Alimentation: **100-240 V ~ | 50-60 Hz**
 Charge maximale:
 - Réf. 21401, 45401 S - 1000 W
 - Réf. 21402, 45402 S - 400 W;
 Réglage de temporisation: **5 secondes à 15 minutes**
 Consommation: **< 250 mW**
 Température de fonctionnement: **-10 °C jusqu'à +45 °C**

Fonctionnement


Fonctionnement comme une commande automatique des circuits électriques selon la détection de mouvement et la luminosité ambiante.
 Permet ajustement de la sensibilité et de temporisation.
 Signalisation de détection de mouvement.

Configuration


Réglage de temporisation Réglage de Sensibilité

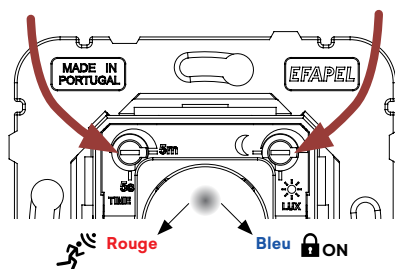


Portée et Angle de Détection

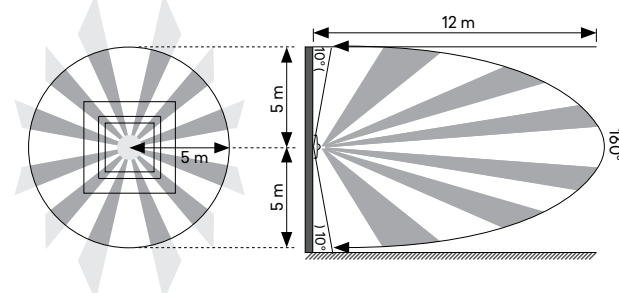

Dimensions MEC 21 (mm)

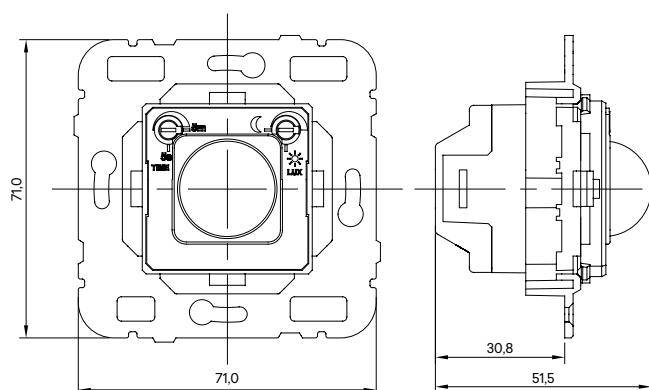

Dimensions MEC Q45 (mm)

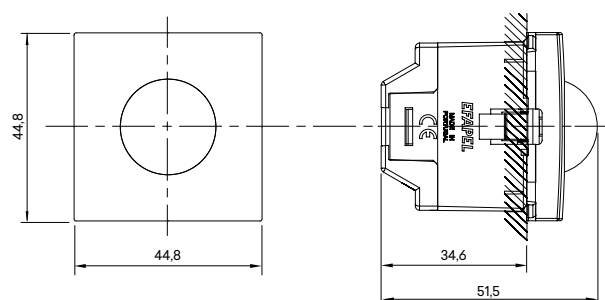

Détecteurs de Mouvement

Diagramme de Fonctionnement



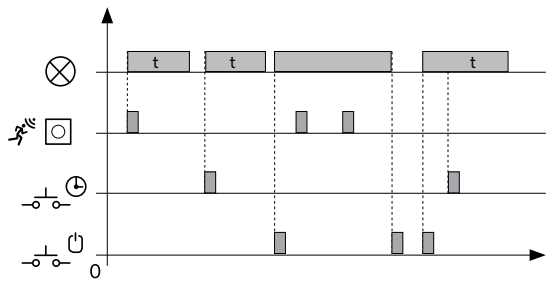


Schéma de Connexion

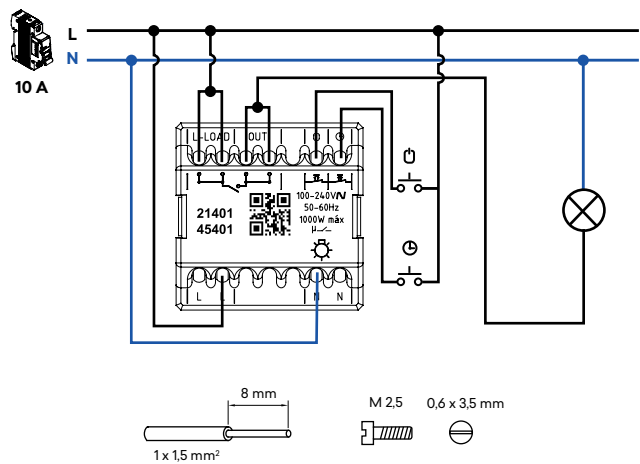

Charges Maximales Recommandées



Référence	Tension	Incandescent	Halogène	Transformateur Ferromagnétique	Transformateur Électronique	Fluorescent Compact	LED
21401 45401 S	100-240 V ~ - 50-60 Hz	1000 W	1000 W	750 VA	750 VA	500 VA	500 VA
21402 45402 S	100-240 V ~ - 50-60 Hz	400 W	400 W	300 VA	300 VA	200 VA	200 VA

DéTECTEURS de Mouvement - Installation Murale

Description



Mécanismes **MEC 21**
Réf. 21403, 21404
 Finitions - LOGUS 90 | APOLO 5000 | SIRIUS 70

Mécanismes **MEC Q45**
Réf. 45403 S, 45404 S
 Finitions - QUADRA | SIZA | LATINA



Signalisation de détection de mouvement dans le détecteur par LED (Rouge)

Compatible avec tout type de charge (Contact de sortie libre de potentiel - NO);

Permet le contrôle via des entrées externes à l'aide de boutons à bascule (NO);

- - la nouvelle temporisation commence;
- - active mode manuel.

Caractéristiques

Alimentation: **100-240 V ~ | 50-60 Hz**

Charge maximale:

- Réf. 21403, 45403 S - 1000 W

- Réf. 21404, 45404 S - 400 W;

Réglage de temporisation: **5 secondes à 15 minutes**

Consommation: **< 250 mW**

Température de fonctionnement: **-10 °C jusqu'à +45 °C**

Fonctionnement

Fonctionne comme une commande automatique des circuits électriques selon la détection de mouvement et la luminosité ambiante.

Installation murale.


Permet ajustement de la sensibilité et de temporisation.

Signalisation de détection de mouvement et bouton d'activation frontale.


Configuration

Réglage de temporisation


Réglage de Sensibilité

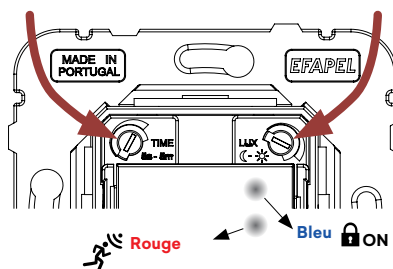


Portée et Angle de Détection

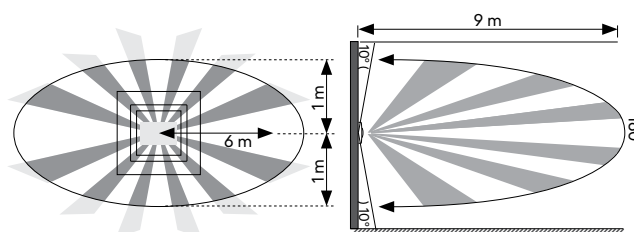

Dimensions MEC 21 (mm)

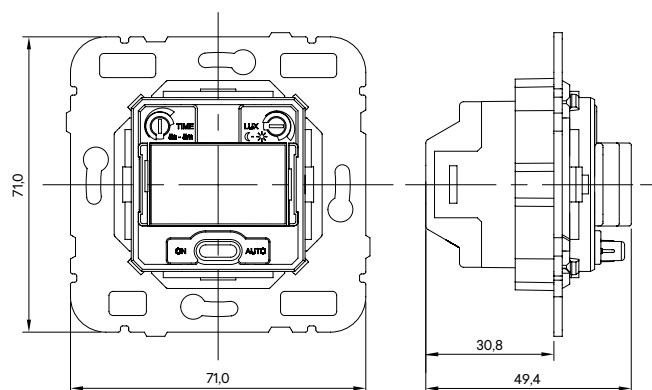

Dimensions MEC Q45 (mm)

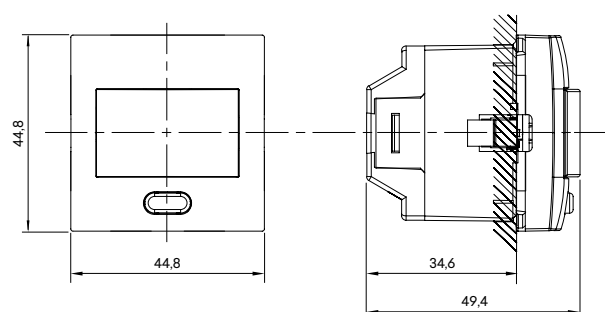

Détecteurs de Mouvement - Installation Murale

Diagramme de Fonctionnement



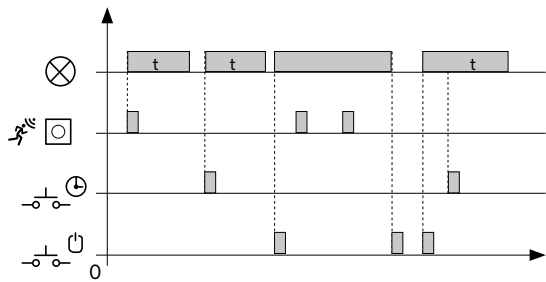


Schéma de Connexion

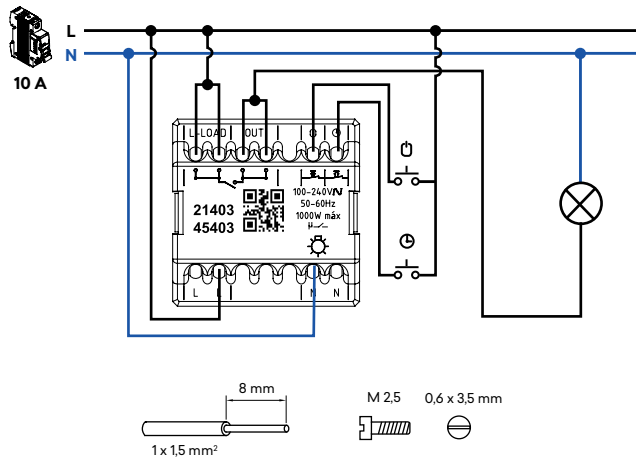

Charges maximales recommandées

							
Référence	Tension	Incandescent	Halogène	Transformateur Ferromagnétique	Transformateur Électronique	Fluorescent Compact	LED
21403 45403 S	100-240 V ~ - 50-60 Hz	1000 W	1000 W	750 VA	750 VA	500 VA	500 VA
21404 45404 S	100-240 V ~ - 50-60 Hz	400 W	400 W	300 VA	300 VA	200 VA	200 VA

Thermostat Rotatif

Description



Mécanisme **MEC 21**
Réf. 21234
Finitions - LOGUS 90 | APOLO 5000 | SIRIUS 70

Mécanisme **MEC Q45**
Réf. 45234 S
Finitions - QUADRA | SIZA | LATINA



Permet de contrôler un système de Chauffage ou de Refroidissement en fonction de la température définie.
Possibilité de connexion de la Sonde de Sol (Réf. 81950), avec détection automatique.
Compatible avec les systèmes électriques ou hydrauliques.
Côntrôle de systèmes: Chauffage ou Refroidissement.
Protection Antigél (Chauffage) ou Protection Thermique (Refroidissement).


Caractéristiques

Alimentation: **100-240 V ~ | 50-60 Hz**
Charge maximale: **16 A (cos ϕ = 1)**
Consommation: **< 200 mW**
Température de fonctionnement: **-10 °C jusqu'à +45 °C**
Réglage de la température: **+5 °C jusqu'à +30 °C**
Amplitude de lecture de la température: **-9 °C jusqu'à +35 °C**
Sortie: **NO**

Fonctionnement

Sélection et contrôle de la température ambiante souhaitée, par réglage directement sur le bouton rotatif.
- **LED Rouge** – Côntrôle Chauffage
- **LED Bleu** – Refroidissement

Dimensions MEC 21 (mm)

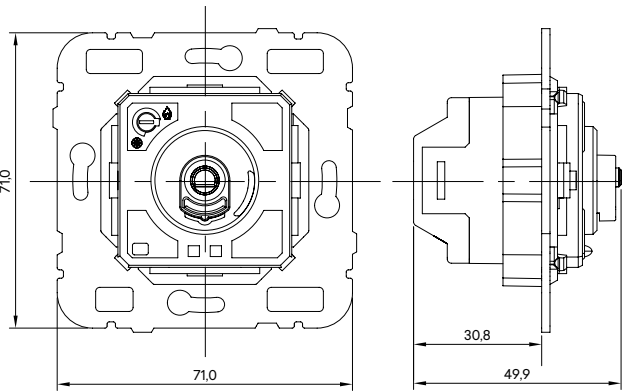

Dimensions MEC Q45 (mm)


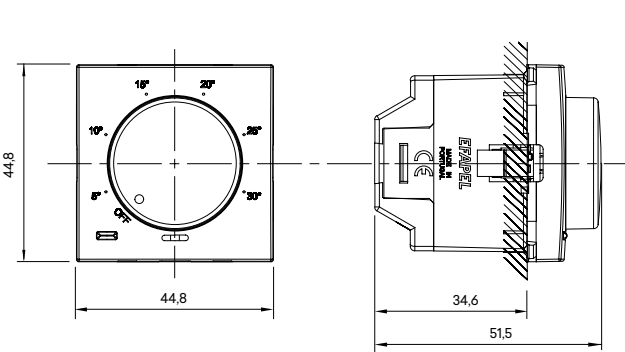


Schéma de Connexion (Chauffage / Refroidissement)

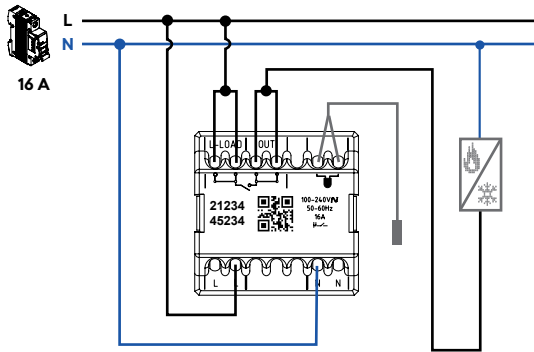

Thermostat Multifonctionnel

Description

Mécanismes **MEC 21****Réf. 2126**

Finitions - LOGUS 90 | APOLO 5000 | SIRIUS 70

Mécanisme **MEC Q45****Réf. 45236 S**

Finitions - QUADRA | SIZA | LATINA



Permet de contrôler un système de Chauffage ou Refroidissement en fonction de la température définie.

Possibilité de commande à distance avec l'Émetteur IR Multifonctions (Réf. 81900).

Côntrole de systèmes: Chauffage ou Refroidissement.

Possibilité de connexion de la Sonde de Température (Réf. 81950), avec détection automatique.

Lecture de température: Ambiante ou Sonde de Sol ou les deux.

Protection Antigél (Chauffage) ou Protection Thermique (Refroidissement).

Compatible avec les systèmes électriques ou hydrauliques.

Protection de valves (systèmes hydrauliques).

Fonction TIMER (de 15 minutes à 6 heures).

Blocage à doigts.

Caractéristiques

Alimentation: **100-240 V ~ | 50-60 Hz**

Charge maximale: **16 A (cos ϕ = 1)**

Consommation avec rétroéclairage: **"ON" < 350 mW**

Consommation avec rétroéclairage: **"OFF" < 100 mW**

Température de fonctionnement: **-10 °C jusqu'à +45 °C**

Précision de contrôle de température: **0,5 °C**

Amplitude de lecture de la température: **-9 °C jusqu'à +35 °C**


Sortie: **NO**

Fonctionnement

Sélection et contrôle des températures ambiantes souhaitées régulièrement.

Permet de régler des différents paramètres afin d'obtenir le contrôle le plus adéquat aux besoins de l'installation (Type de Climatisation; Type d'Installation; Type de Contrôle; Limites de Température; Différentiel).

Dimensions MEC 21 (mm)

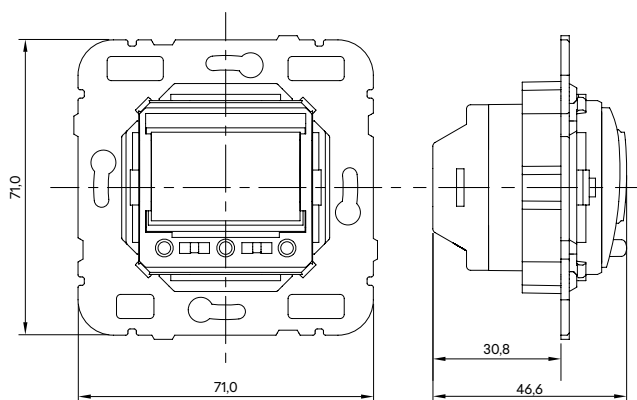

Dimensions MEC Q45 (mm)




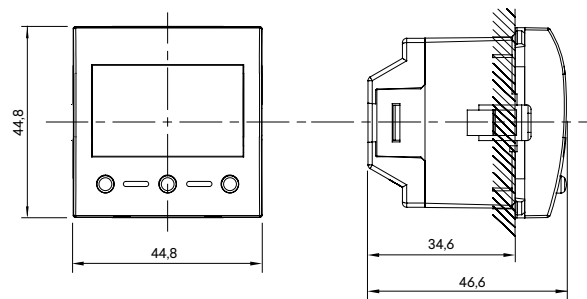


Schéma de Connexion (Chauffage / Refroidissement)

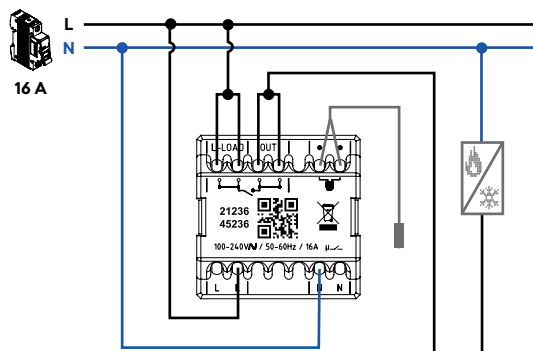

Chronothermostat Multifonctionnel

Description

Mécanisme **MEC 21**Réf. **21235**

Finitions - LOGUS 90 | APOLO 5000 | SIRIUS 70

Mécanisme **MEC Q45**Réf. **45235 S**

Finitions - QUADRA | SIZA | LATINA


Permet de contrôler manuellement ou automatiquement le Système de Chauffage et/ou Refroidissement de en fonction de la programmation quotidienne/hebdomadaire et des températures préprogrammées. Contrôle de systèmes: Chauffage ou Refroidissement. Possibilité de connexion de la Sonde de Température (Réf. 81950), avec détection automatique. Permet jusqu'à 7 périodes par jour / températures quotidiennes. Lecture de température: Ambiante ou Sonde de Sol ou les deux. Protection Antigél (Chauffage) ou Protection Thermique (Refroidissement). Compatible avec les systèmes électriques ou hydrauliques. Protection de valves (systèmes hydrauliques). Fonction TIMER (de 15 minutes jusqu'à 6 heures). Blocage à doigts.



Caractéristiques

Alimentation: **100-240 V ~ | 50-60 Hz**Charge maximale: **16 A (cos φ = 1)**Consommation avec rétroéclairage: **"ON" < 350 mW**Consommation avec rétroéclairage: **"OFF" < 100 mW**Température de fonctionnement: **-10 °C jusqu'à +45 °C**Précision de contrôle de température: **0,5 °C**Amplitude de lecture de la température: **-9 °C jusqu'à +35 °C**Réserve de marche **jusqu'à 24h**Sortie: **NO**

Dimensions MEC 21 (mm)

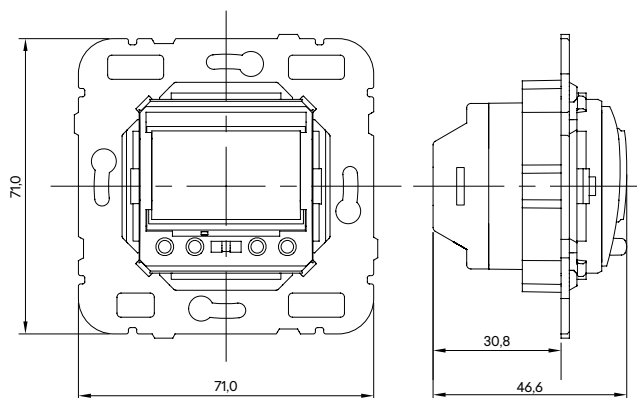

Fonctionnement

Programmation et contrôle des températures ambiantes souhaitées pour les différentes périodes de la journée (jusqu'à 7 températures ou périodes différentes par jour) et pour les différents jours de la semaine. Permet le réglage de différents paramètres afin d'obtenir le contrôle le plus adéquat aux besoins de l'installation (Type de Climatisation; Type d'Installation; Type de Contrôle; Limites de Température; Différentiel).

Dimensions MEC Q45 (mm)



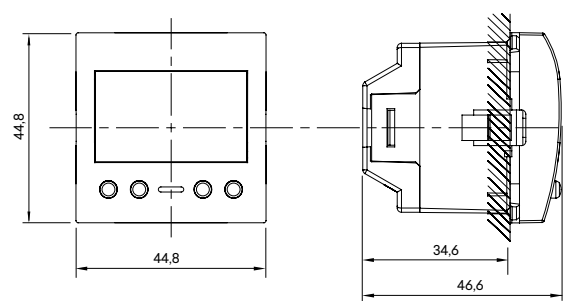


Schéma de Connexion (Chauffage / Refroidissement)



Commandes pour Persiennes

Description

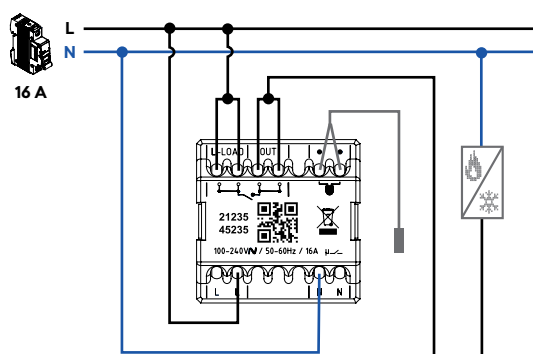

Commande Générale de Persienne avec Capteur IR

Mécanisme **MEC 21**Réf. **21311**

Finitions - LOGUS 90 | APOLO 5000 | SIRIUS 70

Mécanisme **MEC Q45**Réf. **45311 S**

Finitions - QUADRA | SIZA | LATINA

Permet la commande général de persienne ou groupe de persiennes, de forme manuelle ou automatique, en fonction d'un horaire programmé ou de conditions ambiantes (vent, lumière ambiante, etc.) déterminées par des capteurs externes associés.

Permet fonctionnement local.

Possibilité de contrôle à distance avec un Émetteur IR Multifonctions (Réf. 81900).

Réserve de marche: **24 heures**.

Permet de recevoir les signaux des senseurs: **100-240 V ~ (PR1 et PR2)**.

2 fonctions programmables (monter/descendre).

Fonction "**Stand-By**".



Commande Locale de Persienne avec Capteur IR

Mécanisme **MEC 21**Réf. **21312**

Finitions - LOGUS 90 | APOLO 5000 | SIRIUS 70

Mécanisme **MEC Q45**Réf. **45312 S**

Finitions - QUADRA | SIZA | LATINA

Permet un contrôle individuel de persiennes.

Permet fonctionnement local.

Possibilité de contrôler à distance avec un Émetteur IR Multifonctions (Réf. 81900).

Caractéristiques

Alimentation: **100 V ~ - 240 VA | 50-60 Hz**
240 V ~ - 500 VA | 50-60 Hz

Consommation: **< 0,5 W**

Consommation en standby: **< 0,15 W**


Temp d'ouverture et de fermeture: **90 secondes**

Fonctionnement


Pressionner le doigt pour monter ou descendre la persienne.

Programation de deux operations pour chaque 24h (seulement dans la Commande Générale).

Dimensions MEC 21 (mm)

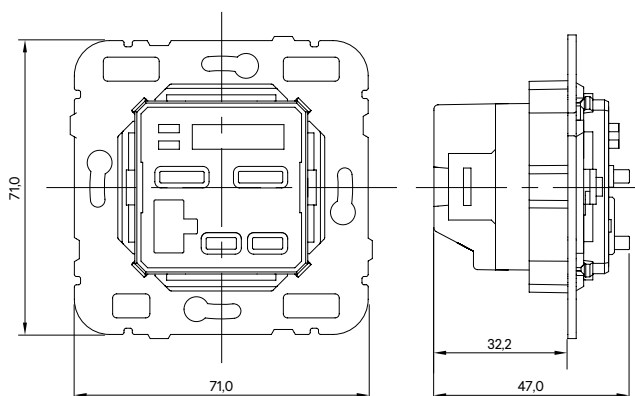


Dimensions MEC Q45 (mm)

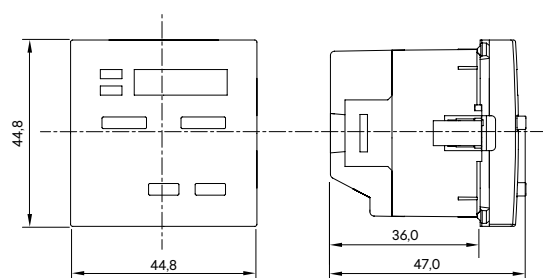

Commandes pour Persiennes

Schémas de Connexion

Installation Centralisée de Persiennes - avec les Commandes de Persiennes

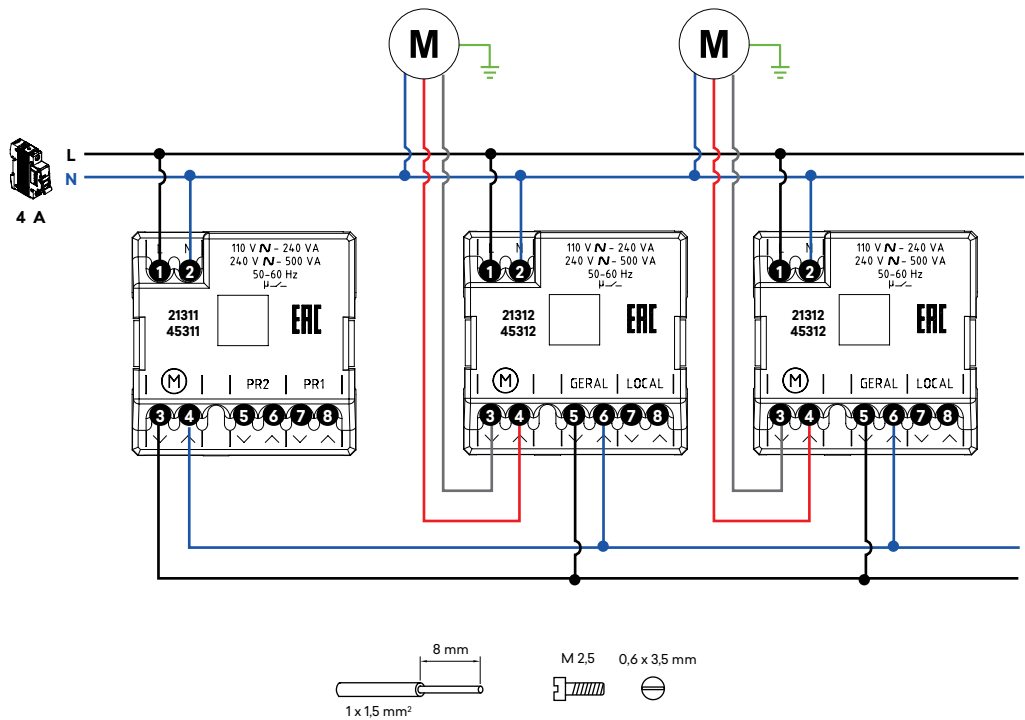

Commande Générale (G)


- ① ② - Alimentation (phase; neutre)
- ③ ④ - Sortie pour les Commandes Locales - ∇ | $\blacktriangle$
- ⑤ ⑥ - Entrées de signal de priorité 2 (100-240 V ~) - ∇ | $\blacktriangle$
- ⑦ ⑧ - Entrées de signal de priorité 1 (100-240 V ~) - ∇ | $\blacktriangle$

Commande Locale (C1), (C2), ...


- ① ② - Alimentation (phase; neutre)
- ③ ④ - Sortie pour le Moteur - ∇ | $\blacktriangle$
- ⑤ ⑥ - Entrées de signal de Commande Générale - ∇ | $\blacktriangle$
- ⑦ ⑧ - Entrées de signal de Commande Locale - ∇ | $\blacktriangle$

Fonctionnement des Entrées (Exemple Descente ∇)

ENTRÉE PR1

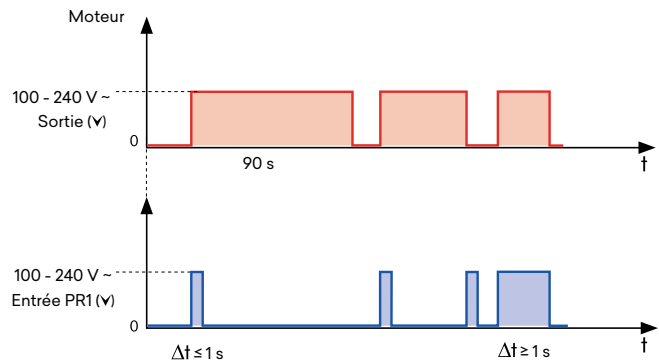

ENTRÉE PR2

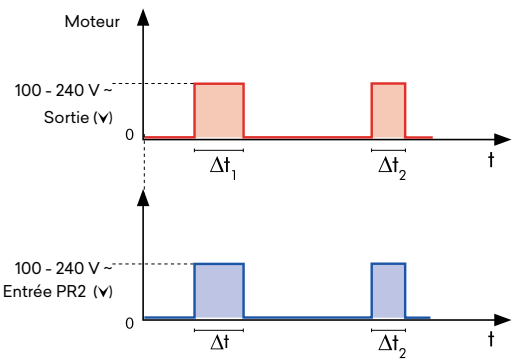

Note:
Les ordres donnés par actionnement direct sur les boutons de l'appareil ($\blacktriangle$ ∇) ou par des appareils connectés aux entrées de signal de priorité 1 (Locale / PR1), annulent les ordres reçus par les entrées de signal de priorité 2 (Générale / PR2).

Commandes pour Persiennes

Description



Relais Permutateur de Persienne
Réf. 81512

Permet la commande générale et locale d'un ensemble de persiennes.
Il peut être installé dans la boîte d'appareillage ou de dérivation, près des persiennes, ou dans une boîte profonde à l'arrière des appareils de commande.

Temporisé



Relais de Commandes de Persienne
Réf. 81511

Seulement compatible avec les Poussoirs Doubles / Va-et-Vient de Persienne (Réf. 21283 / 45283 S).
Permet la commande générale et locale d'un ensemble de persiennes.
Il peut être installé dans la boîte d'appareillage ou de dérivation, près des persiennes, ou dans une boîte profonde à l'arrière des appareils de commande.

Non-temporisé

Caractéristiques

Réf. 81512

Alimentation: 230 V ~ - 50 Hz
Charge maximale: 6 A
Consommation: <1 W
Temps d'ouverture et de fermeture: 90 secondes

Protection contre deux commandes simultanées - Enclavement Électrique garanti par Relais (Réf. 81512).

Fonctionnement


Pressionner les doigts associés pour monter/descendre les persiennes.

Réf. 81511

Alimentation: 230 V ~ - 50 Hz
Charge maximale: 6 A
Consommation: <1 W


Protection contre deux commandes simultanées - Enclavement Électrique garanti par l'association du Relais (Réf. 81511) avec le Poussoir Double / Va-et-Vient de Persienne (Réf. 21283 / 45283 S).

Dimensions (mm)

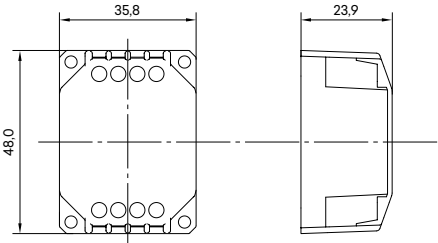


Fonctionnement des Entrées (Exemple Descente ▼)

Réf. 81512

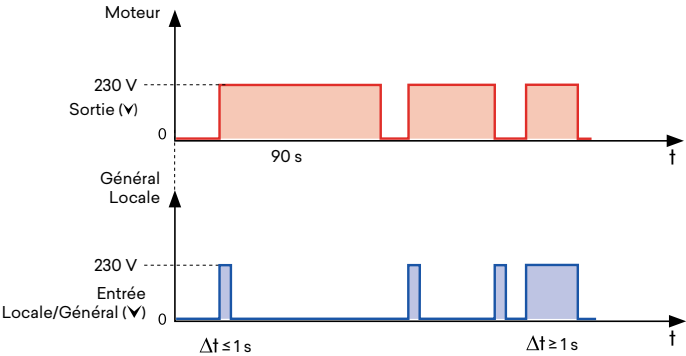


Réf. 81511

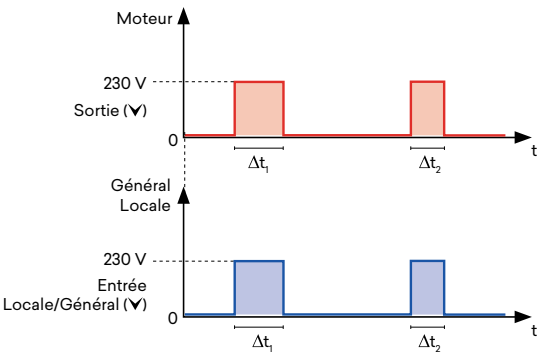

Commandes pour Persiennes

Schémas de Connexion


Installation Centralisée de Persiennes - avec les Relais Automatiques de Commandes de Persienne (Réf. 81512)

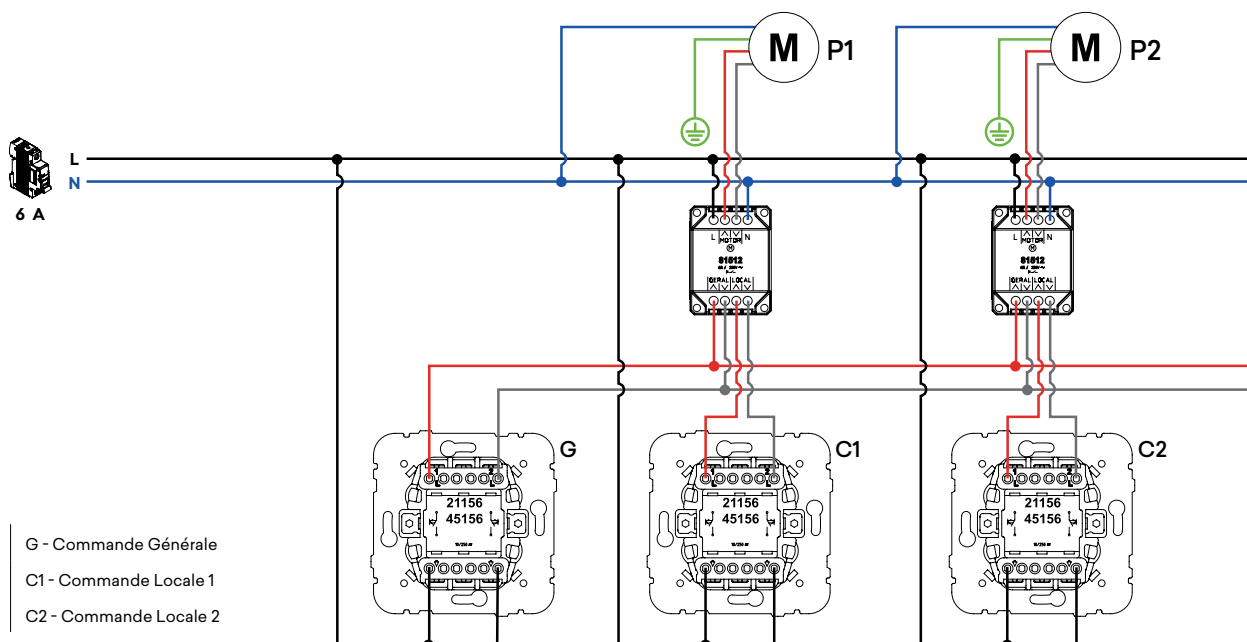

Note:

La protection contre les deux ordres simultanés de monter et descendre dans le même appareil ou dans différents appareils est garantie par le software du relais.

Installation Centralisée de Persiennes - avec les Relais de Commandes de Persiennes (Réf. 81511)

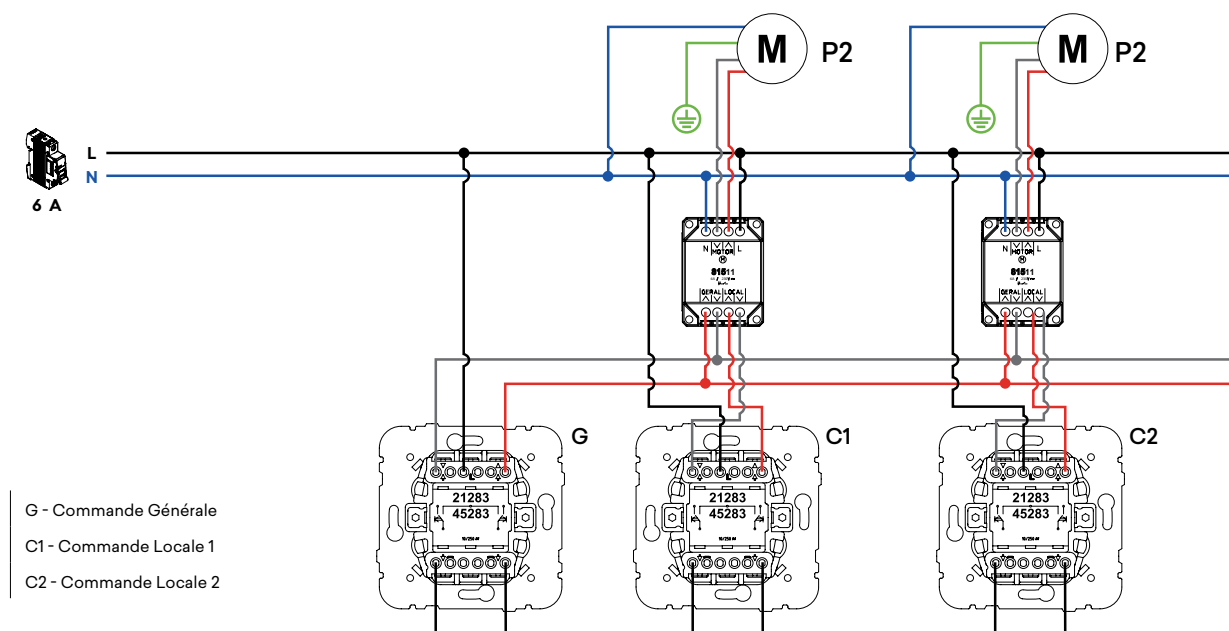

Notes:

- Pour monter/descendre la totalité des persiennes il faut maintenir le doigt appuyé.
- La protection contre les deux ordres simultanés de monter et descendre dans le même appareil ou dans différents appareils, est garantie par la combinaison du mécanisme (Réf. 21283 / 45283 S) et du relais (Réf. 81511). C'est pourquoi ce relais fonctionne seulement avec ces mécanismes.

Relais Permutateur de Persienne (Réf. 81512)

- N - Neutre
- L - Phase
- ▲ - Sortie pour le moteur - Monter
- ▼ - Sortie pour le moteur - Descendre
- GÉNÉRALE - Entrées à partir de la Commande Générale
- LOCALE - Entrées à partir de la Commande Locale

Relais de Commandes de Persienne (Réf. 81511)

- N - Neutre
- L - Phase
- ▲ - Sortie pour le moteur - Monter
- ▼ - Sortie pour le moteur - Descendre
- GÉNÉRALE - Entrées à partir de la Commande Générale
- LOCALE - Entrées à partir de la Commande Locale

Chargeurs USB

Description



Mécanismes MEC 21

- Réf. 21381 - Chargeur Double USB type A + type C
- Réf. 21382 - Chargeur Double USB type C
- Réf. 21384 - Chargeur Double USB avec Sorties à 20° type A
- Réf. 21398 - Chargeur USB type C Power Delivery
- Finitions - LOGUS 90 | APOLO 5000 | SIRIUS 70

Mécanismes MEC Q45

- Réf. 45381 S - Chargeur Double USB type A + type C
- Réf. 45382 S - Chargeur Double USB type C
- Réf. 45383 S - Chargeur USB type A
- Réf. 45384 S - Chargeur Double USB avec Sorties à 20° type A
- Réf. 45387 S - Chargeur USB type C
- Réf. 45398 S - Chargeur USB type C Power Delivery
- Réf. 45439 S - Chargeur Double USB type A
- Finitions - QUADRA | SIZA | LATINA



Permet d'alimenter/charger des charges alimentées par une porte USB, tels que des téléphones portables/ Smartphones, tablettes, Powerbanks, MP3, MP4 etc.


Caractéristiques

Mécanismes en Thermoplastique Technique - matériau résistant, non-conducteur.

Référence	21381 45381 S	21382 45382 S	21384 45384 S	45383 S	45387 S	45389 S	21398 45398 S
Tension d'alimentation	100-240 V ~ 50-60 Hz						
Tension Sortie	5 V $\equiv$						5 V $\equiv$ / 9 V $\equiv$ / 12 V $\equiv$ / 15 V $\equiv$ / 20 V $\equiv$
Puissance de Sortie maximale	21 W	21 W	15 W	7,5 W	12 W	10,5 W	30 W
Courant d'Entrée maximale	400 mA		300 mA	200 mA	300 mA	250 mA	700 mA
Courant de Sortie	A	2,4 A	-	3 A	1,5 A	-	2,1 A
	C	3 A	3 A 2,1 A / Porte	-	-	2,4 A	-
	A+C	2,1 A / Porte	-				
Efficiencie	> 80 %		> 80 %			78 %	> 80 %
Consommation en standby	< 0,1 W		< 0,05 W	< 0,1 W	< 0,1 W	0,2 W	< 0,1 W
Sortie USB	A + C	C + C	A + A	A	C	A + A	C Power Delivery 30 W
Température de fonctionnement	0 °C - +45 °C					-10 °C - +40 °C	0 °C - +45 °C


Dimensions MEC 21 (mm)

Réf. 21381

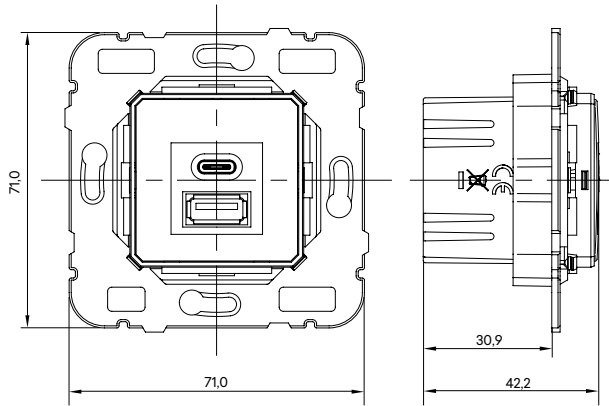

Dimensions MEC Q45 (mm)


Réf. 45381 S

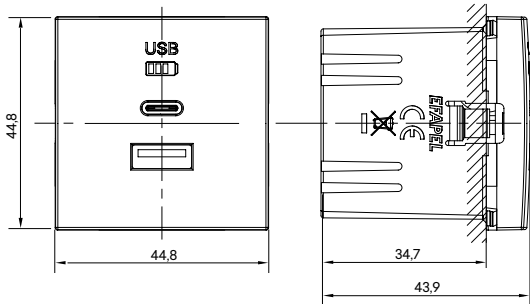


Chargeurs USB

Dimensions MEC 21 (mm)


Réf. 21382

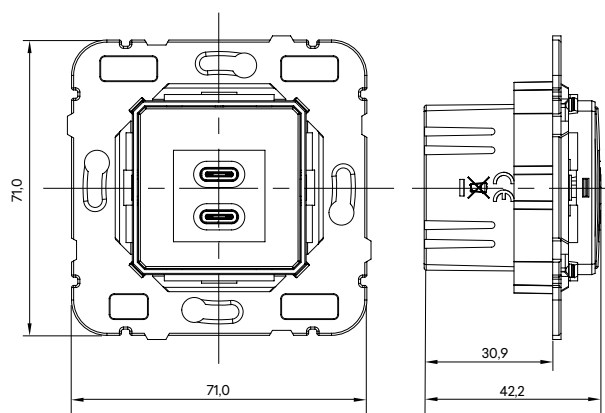

Réf. 21384

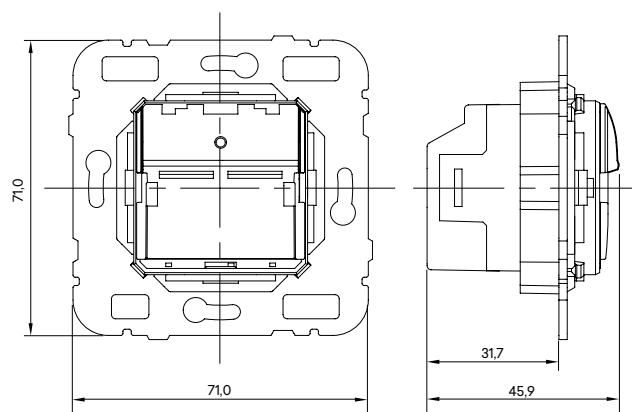


Réf. 21398

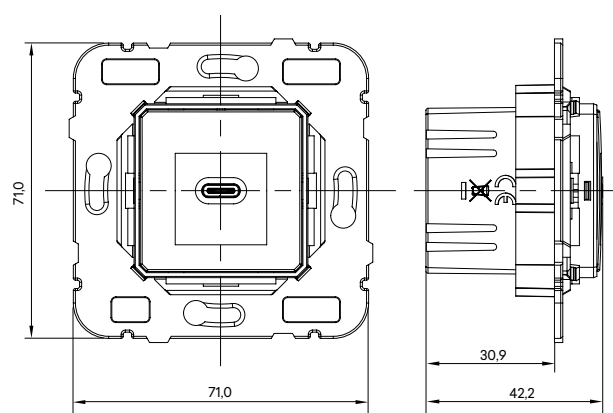


Dimensions MEC Q45 (mm)


Réf. 45382 S

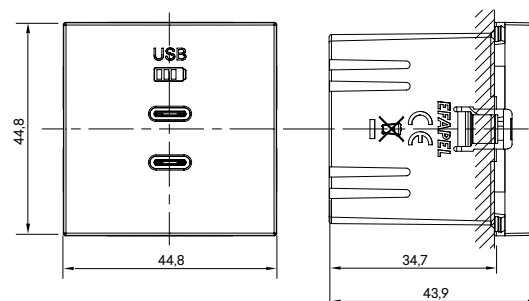

Réf. 45384 S

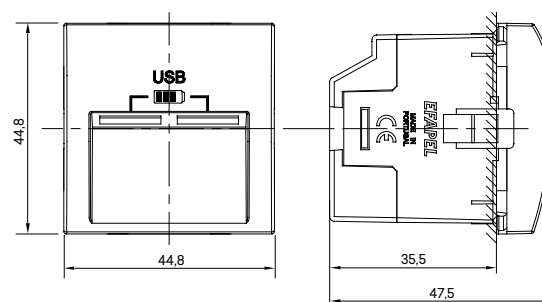


Réf. 45398 S

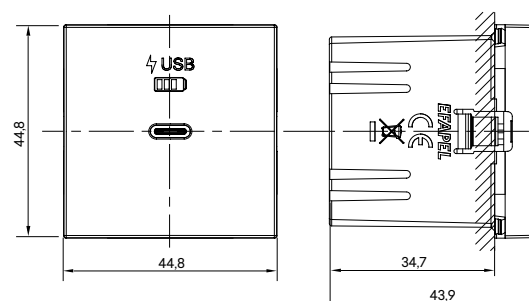


Chargeurs USB

Dimensions MEC Q45 (mm)


Réf. 45383 S

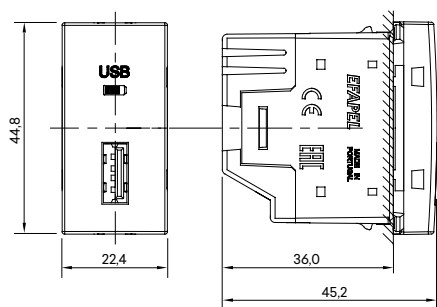

Réf. 45387 S

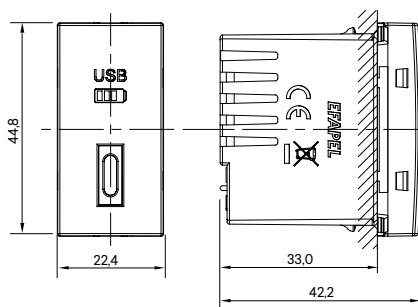


Réf. 45439 S




Schémas de Connexion


Réf. 21381 | 45381 S

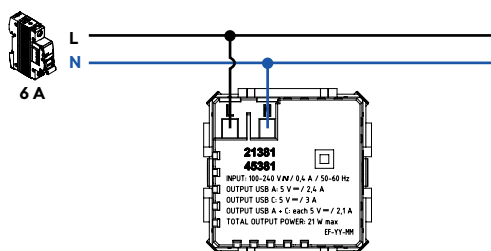




Réf. 21382 | 45382 S

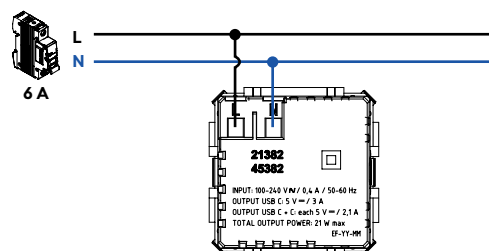


Réf. 21398 | 45398 S

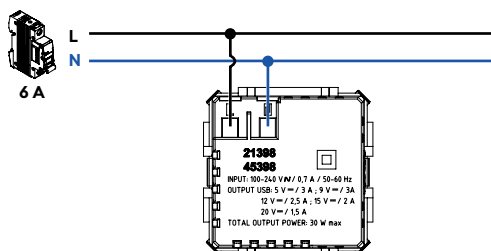



Réf. 45387 S

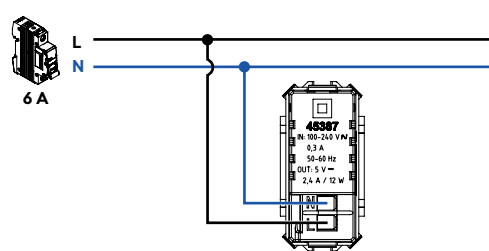


Réf. 21384 | 45384 S

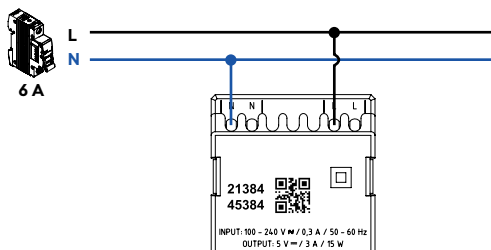

Réf. 45383 S

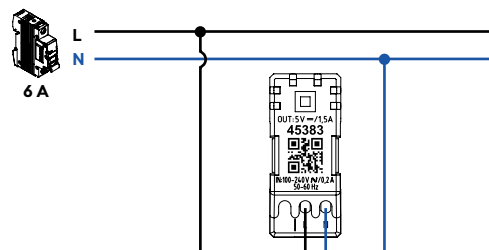


Réf. 45439 S

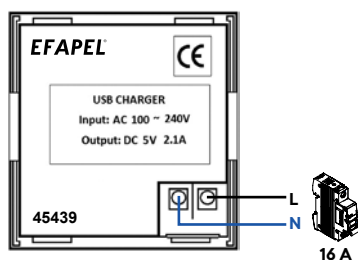

Bornes de connexion par vis pour la connexion recommandée de fil 1,5 mm².

Prises Mixtes | Prises de Radio, Télévision et Satellite


Description

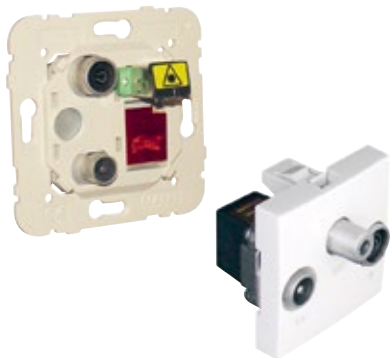

Mécanismes **MEC 21**
Réf. 21543, 21544, 21545, 24546, 21533, 21534, 21535, 21554, 21555, 21564, 21565
Finitions - LOGUS 90 | APOLO 5000 | SIRIUS 70


Mécanismes **MEC Q45**
Réf. 45543 S, 45553 S, 45554 S, 45555 S, 45564 S, 45565 S
Finitions - QUADRA | SIZA | LATINA

Caractéristiques MEC 21

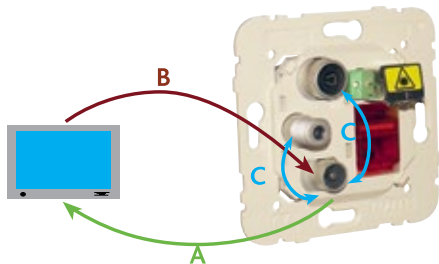


A - Atténuation de la Dérivation
B - Pertes de Retour
C - Isolement entre Sorties


Caractéristiques MEC Q45

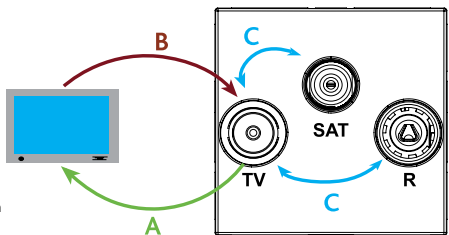

Dimensions MEC 21 (mm)

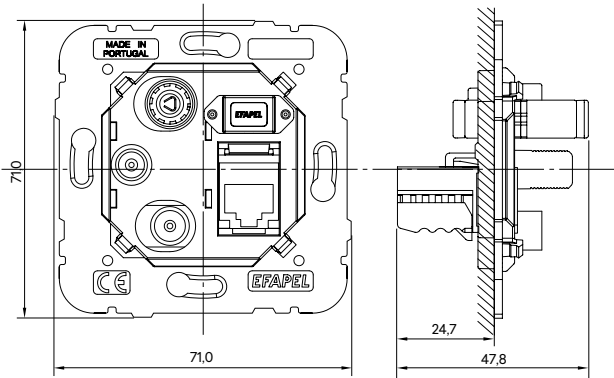

Dimensions MEC Q45 (mm)




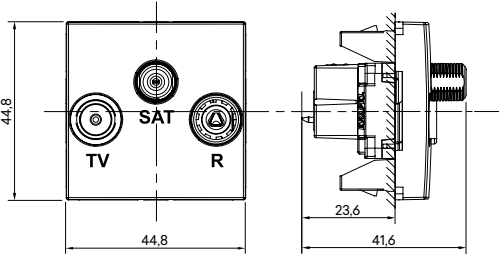


Types de Prises

Type	Référence	RADIO	TV	SAT	FO SC-APC	RJ45 Cat. 6
 Étoile	21543 45543 S					
	21544					
	21545					
	21546					
	21533 45533 S					
	21534					
	21535					

Prises Mixtes | Prises de Radio, Télévision et Satellite

Types de Prises

Type	Réf.	RADIO	TV	SAT	FO SC-APC	RJ45 Cat. 6
En Série		21554 45554 S				
		21555 45555 S				
		21564 45564 S				
		21565 45565 S				

Prises R-TV-SAT LINÉAIRES (Impédance de 75 Ohm)

Réf.	Type	Connecteur	Bandes	ATTÉNUATION DE LA DÉRIVATION					Pertes d'insertion dB	Isolement entre Sorties	Pertes de Retour dB	Passage de Courant
				Retour	RADIO	TV	SAT					
				4-47 MHz	47-108 MHz	108-862 MHz	950-2150 MHz	2150-2400 MHz				
21543 21544 21545 21546 45543 S	Étoile	IEC Femelle	R	20 ^{±1}	20 ^{±1}	20 ^{±1}	–	–	–	> 20	> 18	–
		IEC Mâle	TV	2 ^{±1}	2 ^{±1}	2 ^{±1}	–	–				–
		F Femelle	SAT	–	–	–	3 ^{±1}	3 ^{±1}				(SAT-IN)
21555 45555 S	Finale	IEC Femelle	R	15 ^{±1}	15 ^{±1}	15 ^{±1}	–	–	–	> 12	> 18	–
		IEC Mâle	TV	9 ^{±1}	9 ^{±1}	9 ^{±1}	–	–				–
		F Femelle	SAT	–	–	–	6 ^{±1}	6 ^{±1}				(SAT-IN)
21565 45565 S	Passage	IEC Femelle	R	20 ^{±1}	20 ^{±1}	20 ^{±1}	–	–	< 3	> 12	> 18	–
		IEC Mâle	TV	10 ^{±1}	10 ^{±1}	10 ^{±1}	–	–				–
		F Femelle	SAT	–	–	–	11 ^{±1}	11 ^{±1}				(IN-OUT) (SAT-IN)

Prises R-TV ÉGALISÉES (Impédance de 75 Ohm)

Réf.	Type	Connecteur	Bandes	ATTÉNUATION DE LA DÉRIVATION			Pertes d'insertion dB	Isolement entre Sorties	Pertes de Retour dB
				Retour	RADIO	TV			
				4-47 MHz	47-108 MHz	108-1000 MHz			
21533 21534 21535 45533 S	Étoile	IEC Femelle	R	–	2 ^{±1}	–	–	> 20	–
		IEC Mâle	TV	2 ^{±1}	–	1 ^{±1}			
21554 45554 S	Finale	IEC Femelle	R	–	8 ^{±1}	–	–	> 20	> 18
		IEC Mâle	TV	8 ^{±1}	–	7 ^{±1}			
21564 45564 S	Passage	IEC Femelle	R	–	9 ^{±1}	–	< 1,5	> 20	> 18
		IEC Mâle	TV	9 ^{±1}	–	±1			

Prises pour Chargement VE

Description



IP65

IK08

Réf. 81751 - Prise de Courant Schuko en Saillie pour Chargement VE

Réf. 81752 - Prise de Courant Française en Saillie pour Chargement VE

Caractéristiques

Mécanismes en Thermoplastique Technique - matériau résistant, non-conducteur.

Prises de Courant Schuko et Française:

Caractéristiques nominales: 16 A / 250 V ~

Connexion par Vis

Indice de Protection: IP65 / IK08

En conformité avec les normes IEC 60884-1; IEC 62196-1; IEC 61851-1


Prise pour recharger les véhicules électriques en mode 1 ou en mode 2

Prise Renforcée: testée avec des cycles de charge de 8h à 230 V ~ 16 A


La prise prend en charge des courants jusqu'à 16 A, la charge étant limitée par le VE et par les réglementations de chaque pays (8 A à 16 A)

Mode de Charge

MODE 1

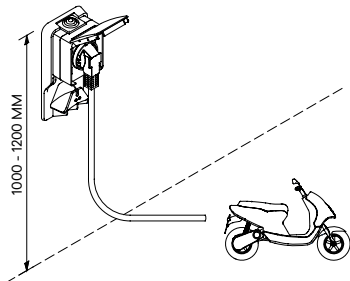

MODE 2

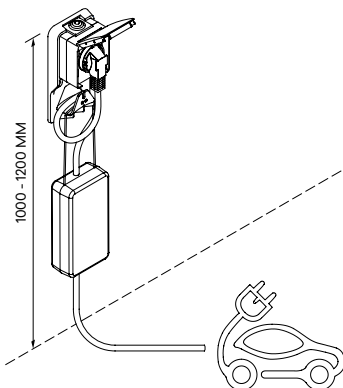

Dimensions (mm)


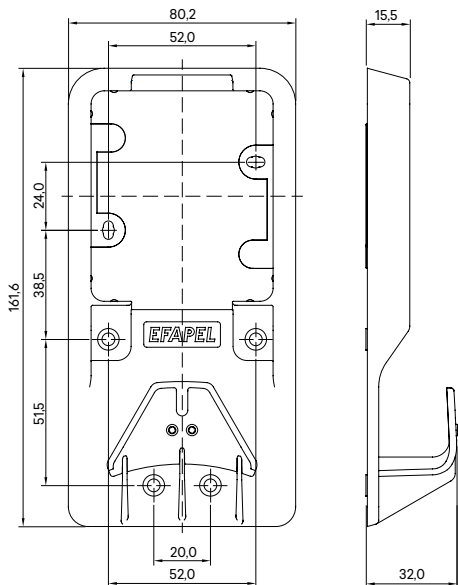


Schéma de Connexion

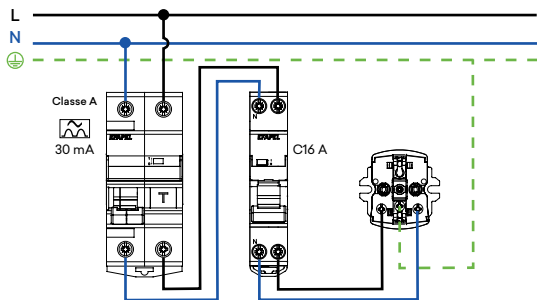

Installation d'une seule prise pour chaque circuit dédié

Prises pour Chargement VE

Description



IP44

IK08

Réf. 81132 - Prise de Courant Schuko Encastrable pour Chargement VE

Réf. 81112 - Prise de Courant Française Encastrable pour Chargement VE

Caractéristiques

Mécanismes en Thermoplastique Technique - matériau résistant, non-conducteur.

Prises de Courant Schuko et Française:

Caractéristiques nominales: **16 A / 250 V ~**

Connexion par Vis

Indice de Protection: **IP44 / IK08**

En conformité avec les normes IEC 60884-1; IEC 62196-1; IEC 61851-1


Prise pour recharger les véhicules électriques en mode 1 ou en mode 2

Prise Renforcée: **testée avec des cycles de charge de 8h à 230 V ~ 16 A**


La prise prend en charge des courants jusqu'à 16 A, la charge étant limitée par le VE et par les réglementations de chaque pays (8 A à 16 A)

Mode de Charge

MODE 1



MODE 2



Dimensions (mm)


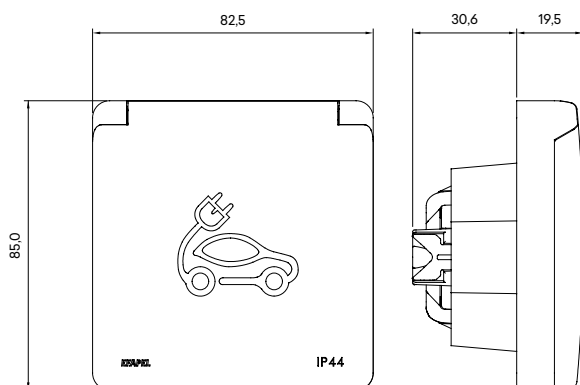


Schéma de Connexion

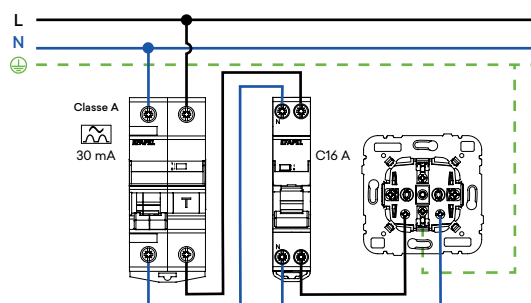

Installation d'une seule prise pour chaque circuit dédié

Sélection d'Installation

Solo (230 V ~)

Composition



Commandes



Haut-parleurs

Solo est une **Système sans Centrale** – Il permet la diffusion et le contrôle du son (FM ou Bluetooth*) dans un espace donné grâce à la **Commande de Son**.

Ce système se compose des éléments suivants:

- Commandes
- Haut-parleurs

* Selon la version de la commande

Orchestra (12 V ~)

Composition



Centrale



Commandes



Sources d'Alimentation



Haut-parleurs

Il permet la diffusion sonore du même signal audio à partir d'une source externe connectée à la **Centrale** (USB, Bluetooth ou Jack 3,5 mm) dans différents espaces avec contrôle du volume individualisé via plusieurs **Commandes**.

Ce système se compose des éléments suivants:

- Centrale
- Commande
- Source d'Alimentation
- Haut-parleurs

Sources d’Alimentation

Description




- Réf. 75054 - Source d’Alimentation pour Faux Plafond 12 V ~ – 18 W
- Réf. 75055 - Source d’Alimentation pour Rail DIN 12 V ~ – 24 W
- Réf. 75056 - Source d’Alimentation pour Rail DIN 12 V ~ – 54 W

Source d’Alimentation pour Son Ambiant Centralisé - 12 V ~
Les sources d’alimentation ont comme fonction transformer la tension du réseau, corriger et alimenter les Centrales et Commandes de Son avec une tension de 12 V ~.


Caractéristiques

Référence			75054	75055	75056
Entrée	Tension	Minimum	90 V ~	85 V ~	85 V ~
		Nominale	100-240 V ~	100-240 V ~	100-240 V ~
		Maximale	264 V ~	264 V ~	264 V ~
	Fréquence		50 – 60 Hz	47 – 63 Hz	47 – 63 Hz
	Consommation maximum		700 mA	900 mA	1200 mA
Sortie	Efficience		84 %	88%	88%
	Tension	Minimum	10,8 V ~	10,8 V ~	10,8 V ~
		Nominale	12 V ~	12 V ~	12 V ~
		Maximale	13,8 V ~	13,8 V ~	13,8 V ~
	Courant maximal		1,5 A	2 A	4,5 A
	Puissance maximale		18 W	24 W	54 W
Type d’installation			Faux Plafond	Rail DIN / Tableaux Électriques	Rail DIN / Tableaux Électriques
Nombre maximum de commandes			1 Centrale de Son + 2 Commandes de Son Locales	1 Centrale de Son + 4 Commandes de Son Locales	1 Centrale de Son + 8 Commandes de Son Locales
Observations			Le réseau de tubes d’alimentation de l’installation de Son Ambiant doit être indépendant des autres, afin de ne pas subir d’interférences.		


Dimensions - 75054 (mm)

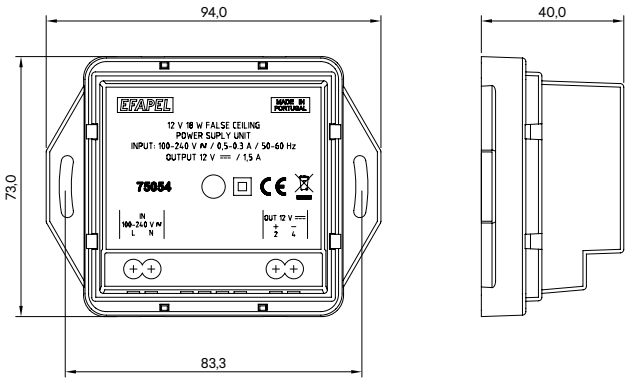

Dimensions - 75055 (mm)

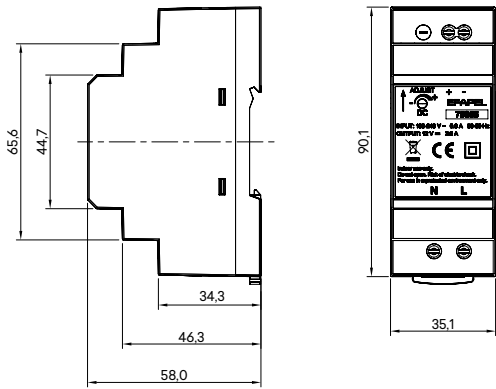

Dimensions - 75056 (mm)

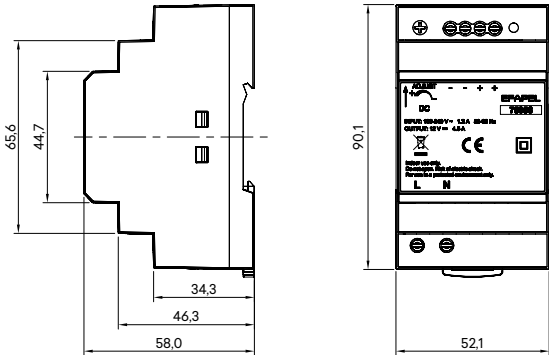

Centrale de Son 12 V $\equiv$

Description



- Mécanisme **MEC 21**

Réf. 75211 - Centrale avec USB, Bluetooth et Jack 3,5 mm 12 V $\equiv$

Finitions - **LOGUS 90** | **APOLO 5000**
- Mécanisme **MEC Q45**

Réf. 75411 S - Centrale avec USB, Bluetooth et Jack 3,5 mm 12 V $\equiv$ - 2 Modules


Finitions - **QUADRA** | **SIZA** | **LATINA**

Sa fonction principale est de recevoir un signal audio d'une source externe (USB, Bluetooth et Jack 3,5mm), de le conditionner et de l'envoyer à toutes les commandes de son de l'installation.


Caractéristiques

Référence			75211 75411 S
Électriques	Tension	Minimum	11 V $\equiv$
		Nominale	12 V $\equiv$
	Consommation	Standby	30 mA
		Maximum	60 mA
Audio	Jack 3,5 mm	Sensibilité	0,373 Vrms (1,05 Vpp)
	Bluetooth (A2DP)	Portée	$\leq$ 10 mètres
	USB	Format	.mp3
	Nombre maximum de commandes		8 commandes locales
Température de fonctionnement			-10 °C - +45 °C

Dimensions MEC 21 (mm)

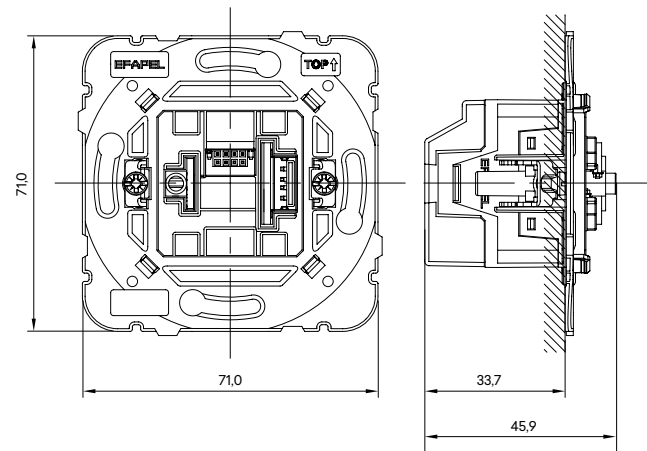

Dimensions MEC Q45 (mm)

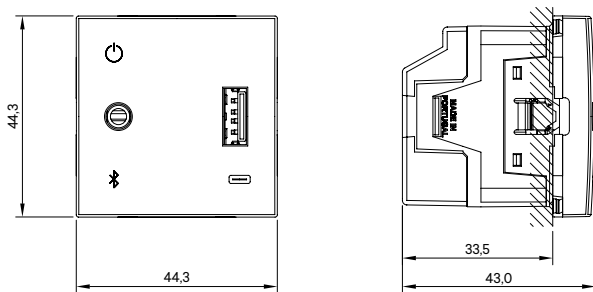

Commandes de Son 12 V ~

Description



Mécanismes **MEC 21**
Réf. 75220 - Commande FM 12 V ~
Réf. 75221 - Commande FM et Bluetooth 12 V ~
Finitions - LOGUS 90 | APOLO 5000


Mécanismes **MEC Q45**
Réf. 75420 S - Commande FM avec Display 12 V ~ - 2 Modules
Réf. 75421 S - Commande FM avec Display et Bluetooth 12 V ~ - 2 Modules
Finitions - QUADRA | SIZA | LATINA

Sa fonction principale est de recevoir un signal audio de la Centrale de Son ou du tuner intégré ou du Bluetooth, de l'amplifier et de le distribuer aux haut-parleurs.


Caractéristiques

Référence			75220 75420 S	75221 75421 S
Électriques	Tension	Minimum	11 V $\equiv$	
		Nominale	12 V $\equiv$	
	Consommation	Standby	12 mA	
		Maximum	< 500 mA	
Audio	Bande FM		87.5 - 108.8 MHz	
	Bluetooth (A2DP)	Portée	-	≤ 10 mètres
	Réponse en fréquence		30 Hz à 17 kHz	
	Puissance maximale de sortie	Mono	2 W / 8 Ω (RMS)	
		Stéréo	2 x 2 W / 8 Ω (RMS)	
Température de fonctionnement			-10 °C - +45 °C	

Dimensions MEC 21 (mm)

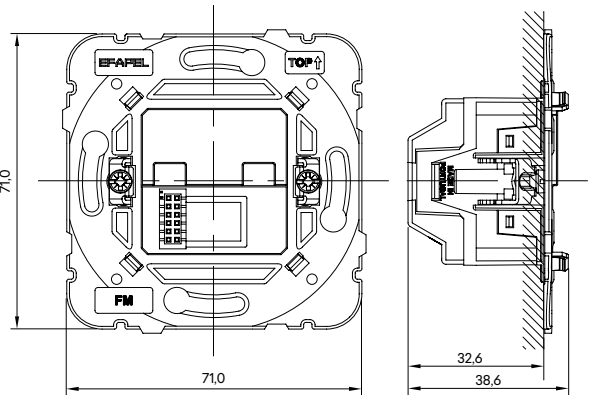

Dimensions MEC Q45 (mm)

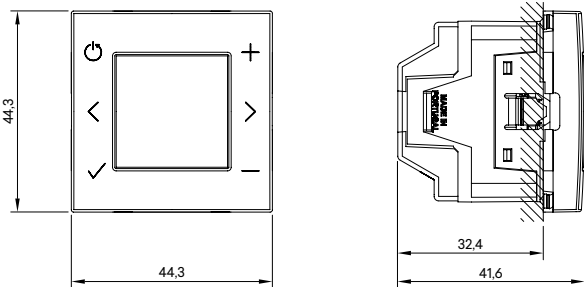

Amplificateur 12 V $\equiv$

Description




Réf. 75033 - Amplificateur Stéréo pour Faux Plafond 12 V $\equiv$

L'Amplificateur amplifie le signal audio de la Commande de Son, lorsqu'on souhaite une puissance sonore supérieure à celle fournie par celle-ci.

Caractéristiques

Référence			75033
Électriques	Tension entrée		12 V $\equiv$
	Consommation maximum		900 mA
Audio	Réponse en fréquence		35 Hz à 19 kHz
	Puissance maximale de sortie	Mono	12 W / 4 Ω (RMS) 6 W / 8 Ω (RMS)
		Stéréo	12 W + 12 W / 4 Ω (RMS) 6 W + 6 W / 8 Ω (RMS)
	Température de fonctionnement		

Dimensions (mm)

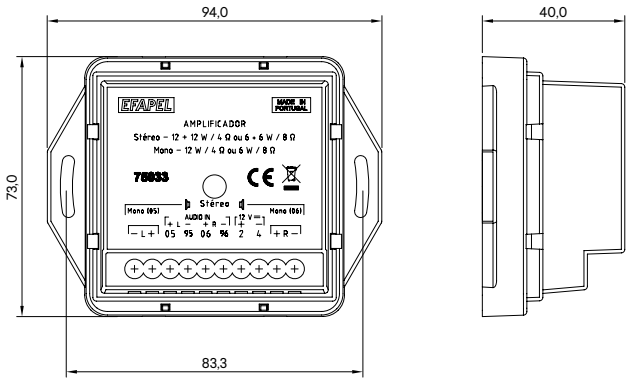

Commandes de Son 230 V ~

Description



Mécanismes **MEC 21**
Réf. 75200 - Commande FM 230 V ~
Réf. 75201 - Commande FM et Bluetooth 230 V ~
Finitions - LOGUS 90 | APOLO 5000


Mécanismes **MEC Q45**
Réf. 75400 S - Commande FM 230 V ~ - 2 Modules
Réf. 75401 S - Commande FM avec Display et Bluetooth 230 V ~ - 2 Modules
Finitions - QUADRA | SIZA | LATINA

Les Commandes de Son ont comme fonction principale de recevoir le signal audio du tuner intégré ou d'une source externe locale (Bluetooth), de l'amplifier et de le distribuer aux Haut-parleurs.


Caractéristiques

Référence			75200 75400 S		75201 75401 S	
Électriques	Alimentation		100 - 240 V ~ / 50-60 Hz			
	Consommation	Standby	3,6 mA (< 0,3 W)			
		Maximum	55 mA (6,3 W)			
Audio	Bande FM		87.5 - 108.8 MHz			
	Bluetooth (A2DP)	Portée	-		≤ 10 mètres	
	Réponse en fréquence		30 Hz à 17 kHz			
	Puissance maximale de sortie	Mono	2 W / 8 Ω (RMS)			
		Stéréo	2 x 2 W / 8 Ω (RMS)			
Température de fonctionnement			-10 °C - +45 °C			

Dimensions MEC 21 (mm)

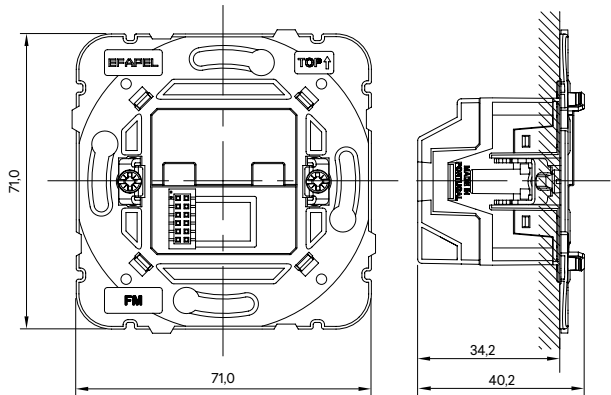

Dimensions MEC Q45 (mm)

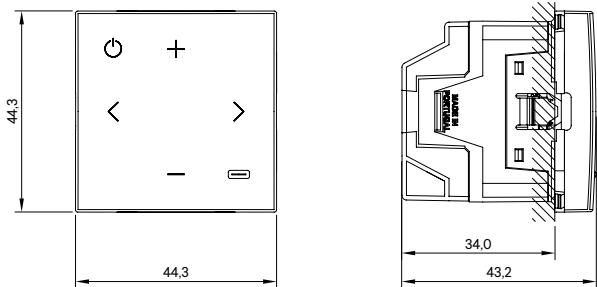

Haut-parleurs

Description




Réf. 75141 | 75142 - Haut-parleurs de 2"
Réf. 75131 | 75132 - Haut-parleurs de 3"
Réf. 75121 | 75122 - Haut-parleurs de 5"
Réf. 75104 C | 75122 C - Haut-parleurs à 2 Voies en Saillie Extra plat de 5"

Les Haut-parleurs ont comme fonction de recevoir le signal audio des Commandes de Son et de le transformer en vibrations qui sont transmises à l'environnement, produisant le son.

Caractéristiques


Référence	75141	75142	75131	75132	75121	75122	75104 C	75105 C
Taille (Pouces)	2"		3"		5"		5"	
Installation	À Encastrer						En Saillie	
Grille	-	-	Ronde - 75138 T Carrée - 75139 T		Ronde - 75128 T Carrée - 75129 T		-	
Impédance	8 Ohm	16 Ohm	8 Ohm	16 Ohm	8 Ohm	16 Ohm	8 Ohm	16 Ohm
Réponse en fréquence	450 - 5000 Hz		130 - 20000 Hz		75 - 20000 Hz		80 - 19000 Hz	
Puissance maximale	10 W		30 W		50 W		40 W	
RMS	-		20 W		35 W		25 W	

Dimensions - 75141 | 75142 (mm)

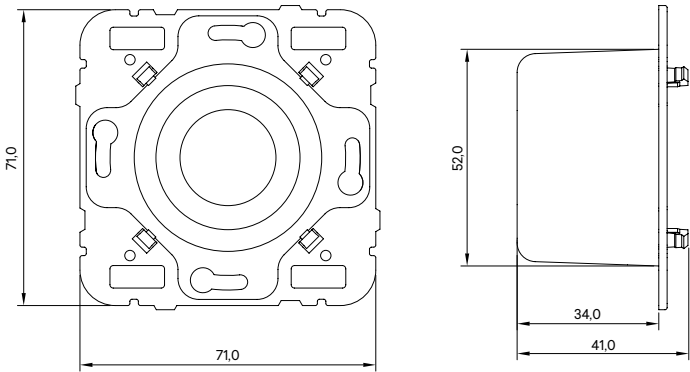


Haut-parleurs

Dimensions - 75131 | 75132 (mm)

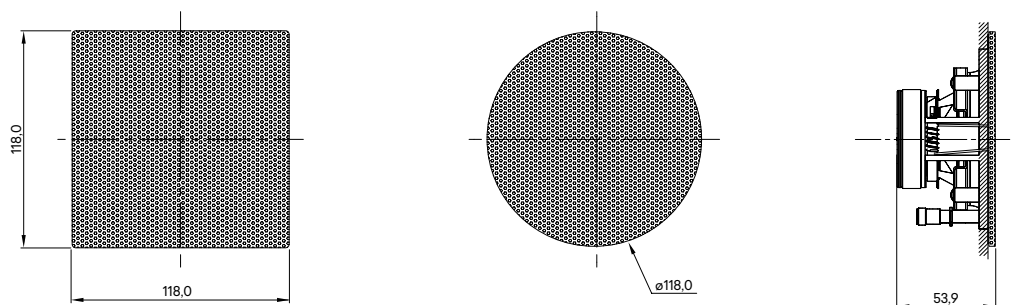


Trou de 100,0

Dimensions - 75121 | 75122 (mm)

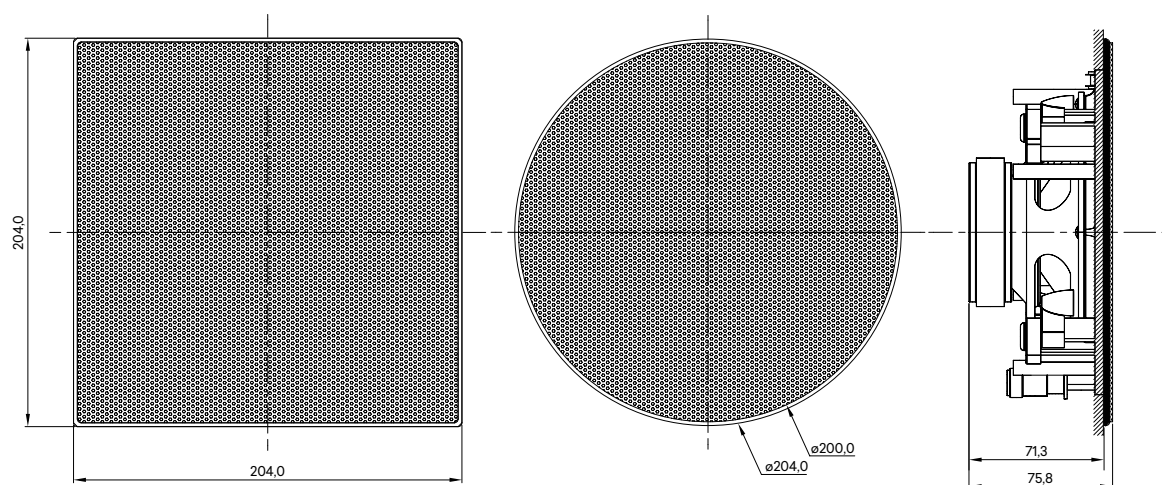

Trou de 180,0


Dimensions - 75104 C | 75105 C (mm)

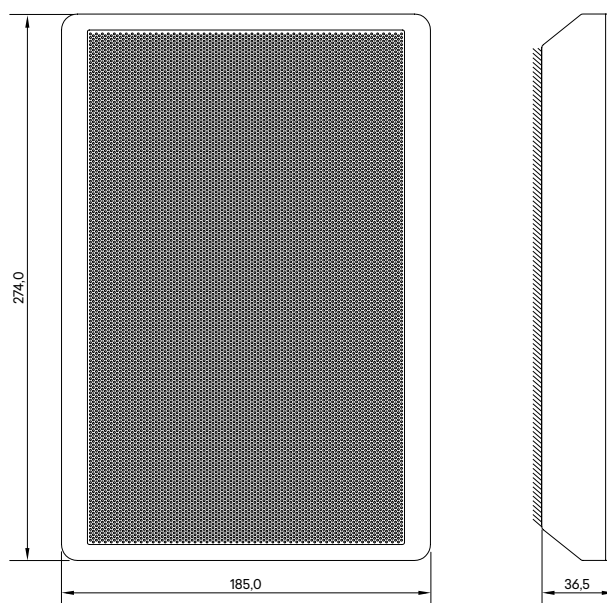




Solo (230 V ~)

Schémas de Connexion

Stéréo

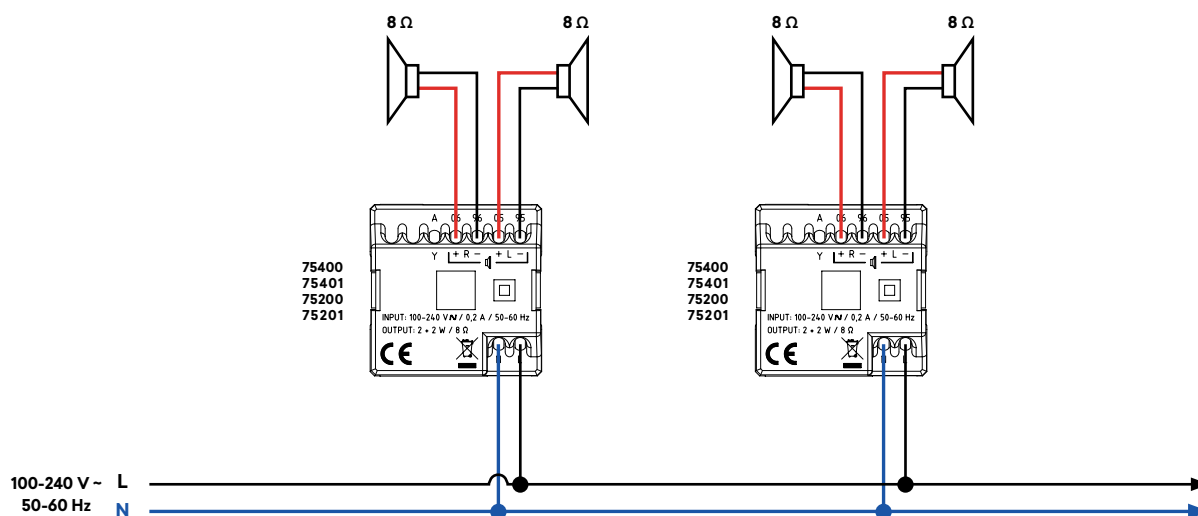


Mono

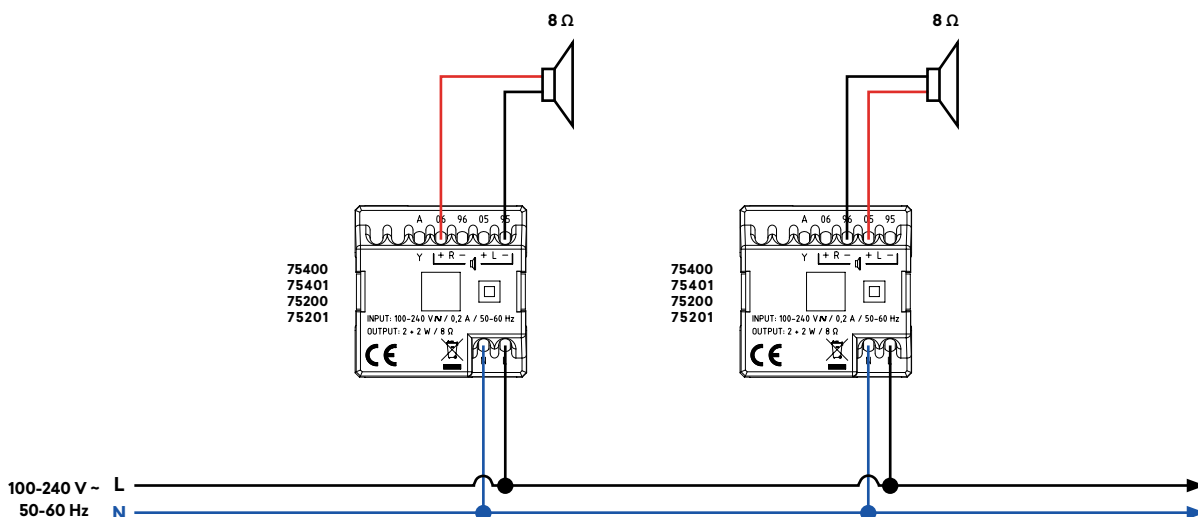



Orchestra (12 V $\equiv$)

Schémas de Connexion

Stéréo

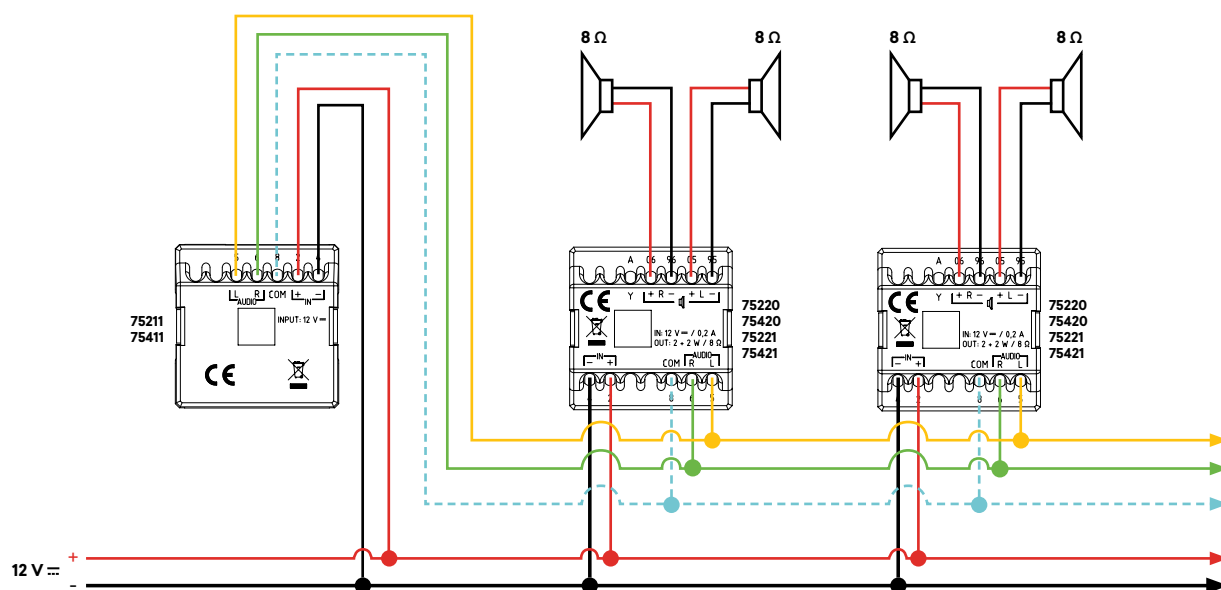


Mono

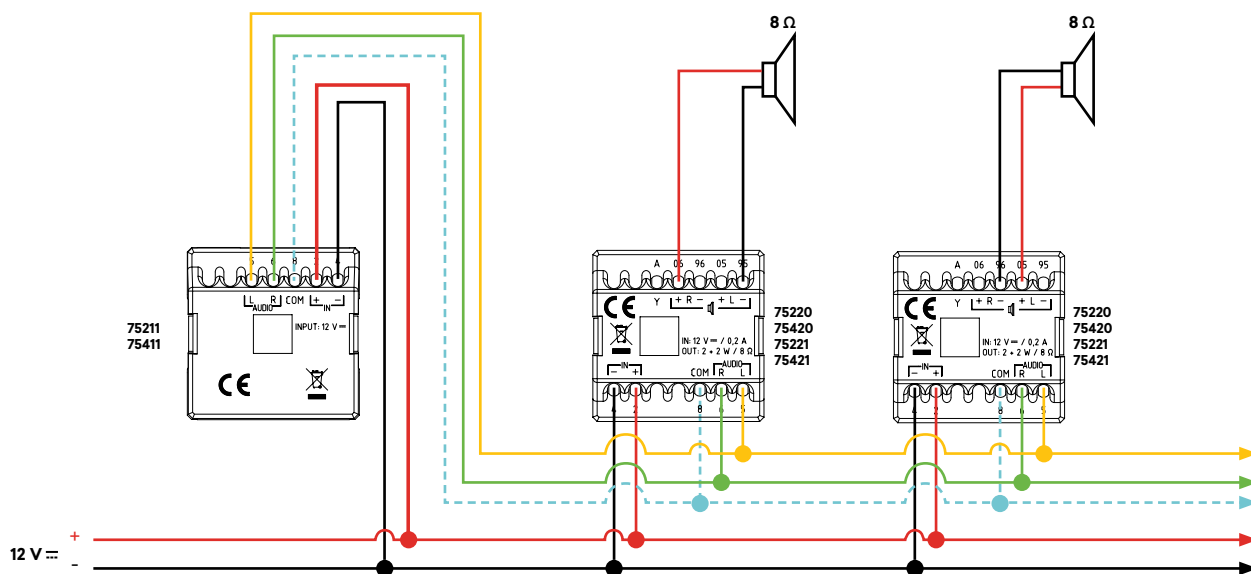




Haut-parleurs

Schémas de Connexion

Stéréo

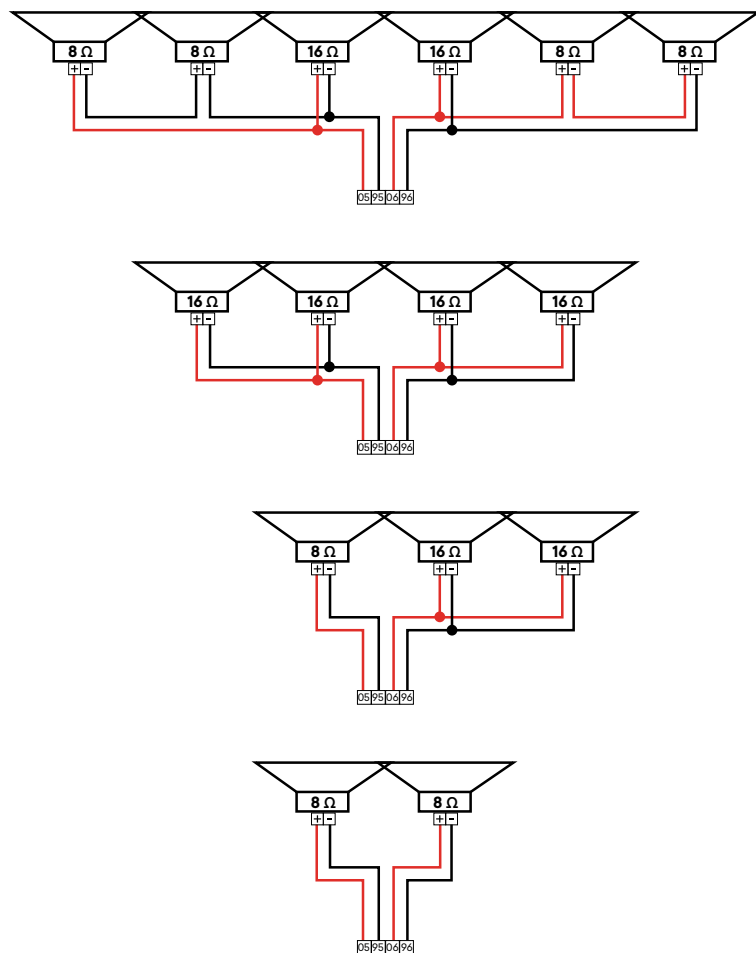


Mono

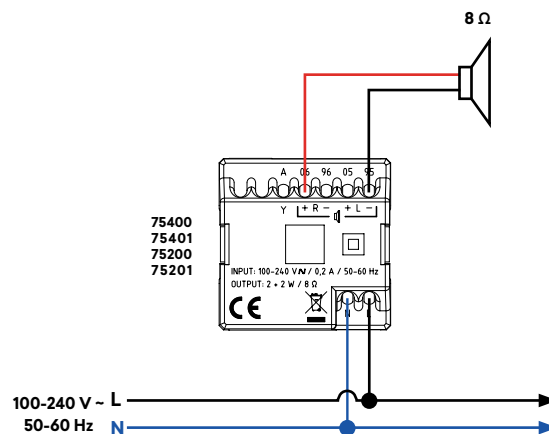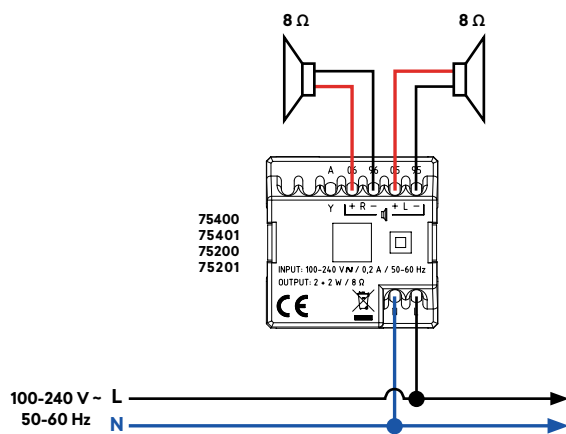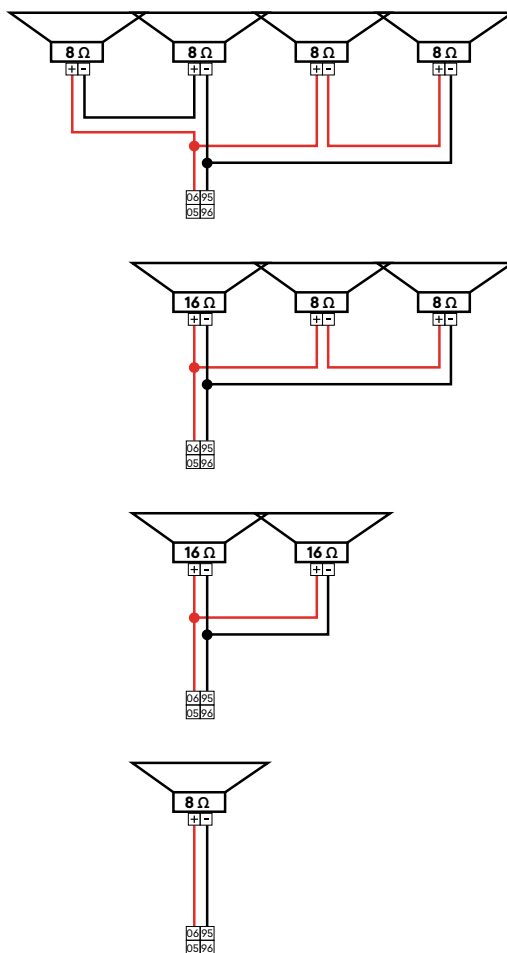


Haut-parleurs

Schémas de Connexion

Stéréo

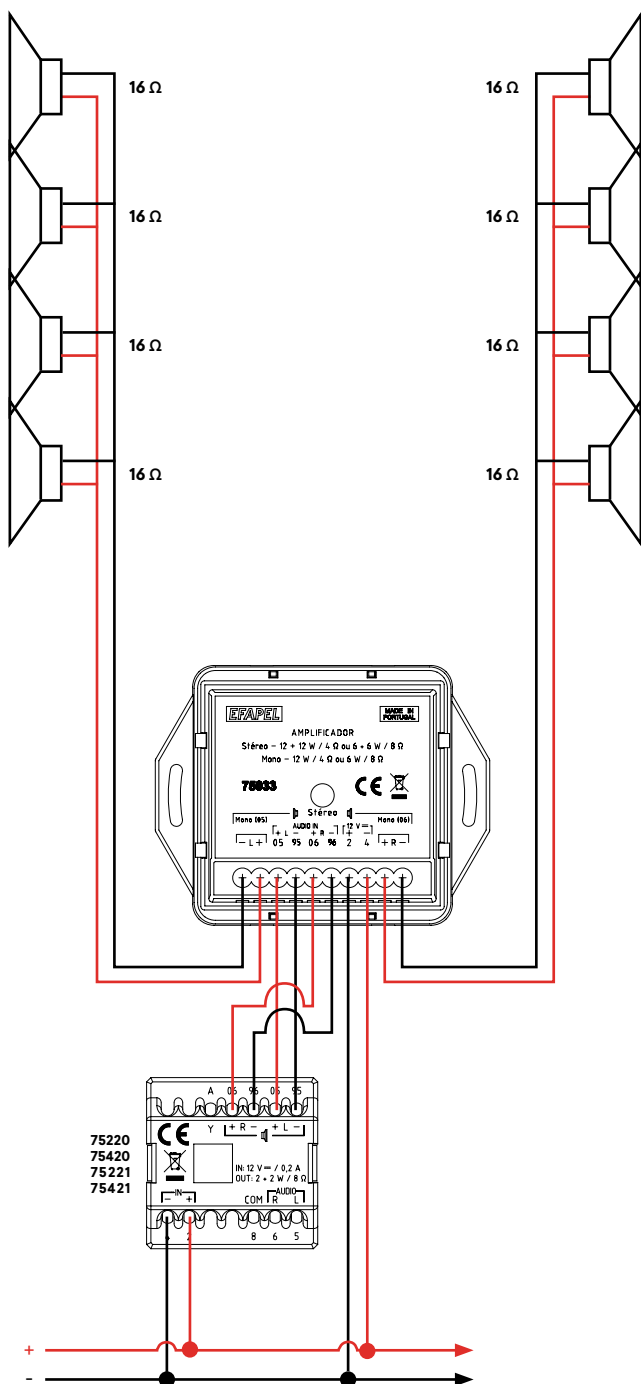

Mono

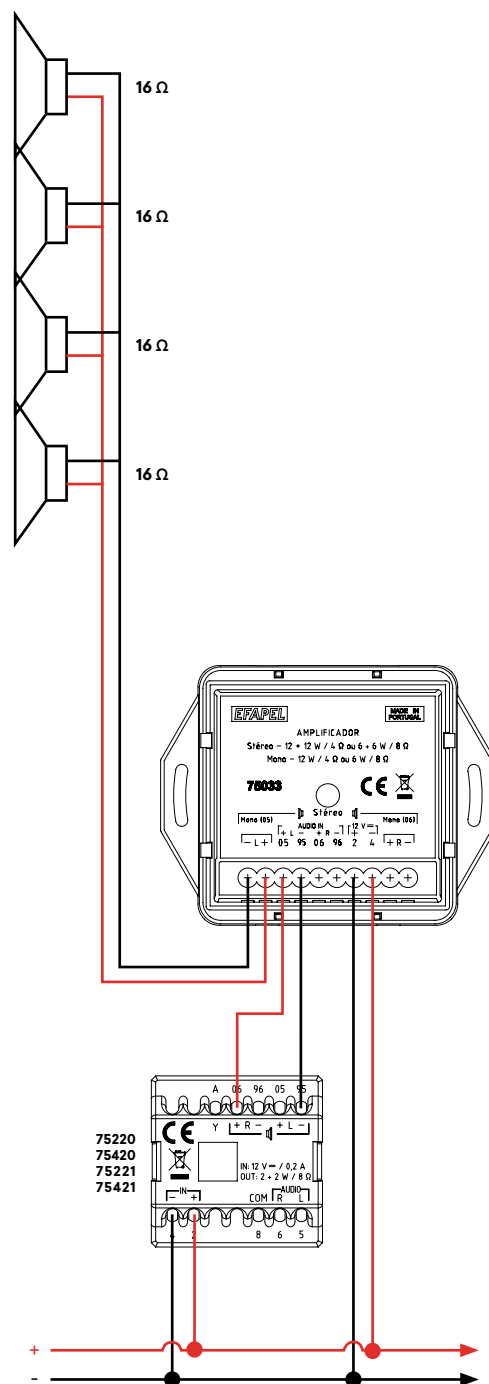

Appareillage Étanche

Description



La série ÉTANCHE 48 garantit un **Indice de Protection IP65** dans les installations électriques en espaces humides et poussiéreux.

Produite en thermoplastique technique (**résistant aux chocs**), la série ÉTANCHE 48 est la solution appropriée aux installations électriques dans les garages, jardins, piscines, espaces industriels, etc.

BR - Blanc (RAL 9003) et **CZ** - Gris (RAL 7035)

Caractéristiques

Mécanismes en Thermoplastique Technique - matériau résistant, non-conducteur.

Appareils de Commande

10 A - 250 V~
Connexion par Vis. Permet du câble rigide et flexible.
Mécanismes Lumineux.
En conformité avec la norme EN 60669-1, testé selon 19.3:

Relation entre le courant nominal de l'interrupteur et la puissance nominale du circuit SBL	
Courant nominal de l'interrupteur, In [A]	Puissance nominale du circuit SBL [W]
$I_n \leq 10$	100
$10 < I_n \leq 13$	150
$13 < I_n \leq 16$	200
$16 < I_n \leq 20$	250


SBL (anglais) - Lampes à ballast intégré

Prises de Courant


Prises Schuko et Française
16 A - 250 V ~
Connexion par Vis.
En conformité avec les normes IEC 60884-1; DIN VDE 0620-1 (Schuko) et NF C 61-314 (Française)
Prises de Courant: Simple, Doubles Verticale et Horizontale

Versatilité de fonctions: Appareils de Commande, Commandes pour Persiennes, Prises de Courant, etc.

Trous de drainage: Les mécanismes de la série ÉTANCHE 48 sont équipés avec deux pré-trous de drainage. En fonction de la position de montage du produit, il faut ouvrir le pré-trou dans la partie inférieure de la boîte.




Dimensions (mm)

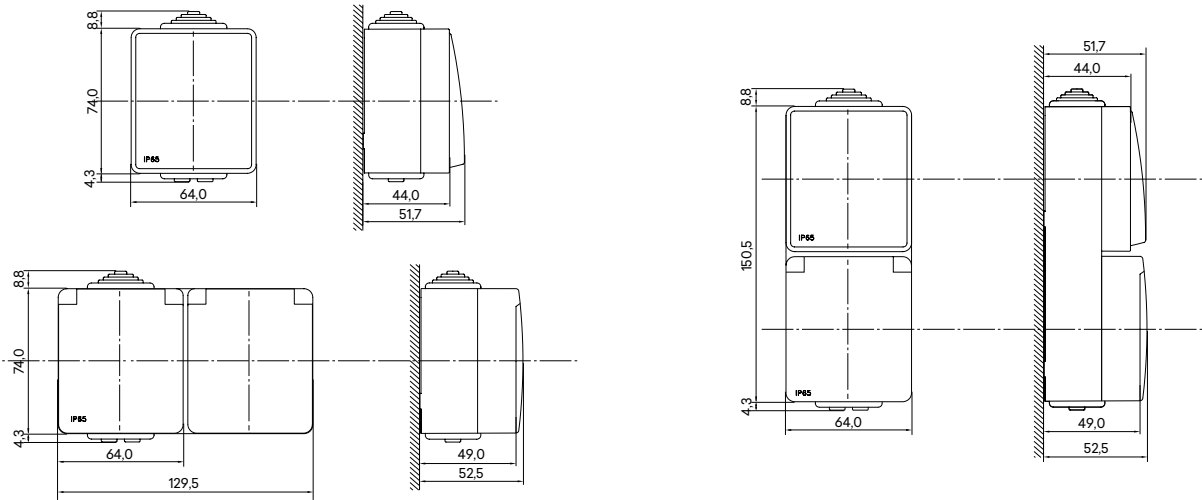


Schémas de Connexion


Interrupteur Unipolaire

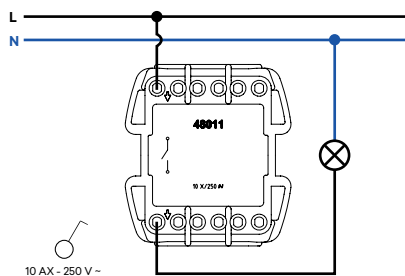


Interrupteur Lumineux

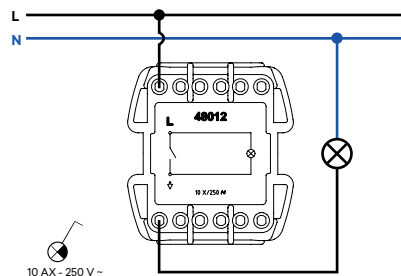


Interrupteur avec Témoin

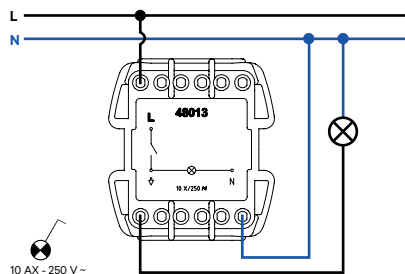


Interrupteur Bipolaire

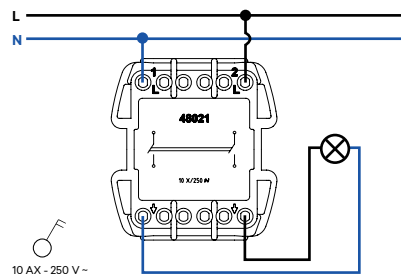


Interrupteur Bipolaire avec Témoin

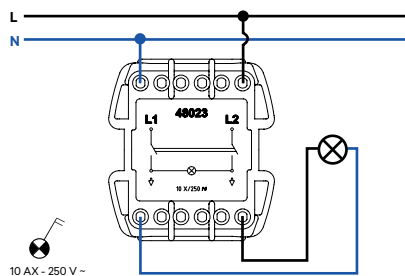


Double Allumage

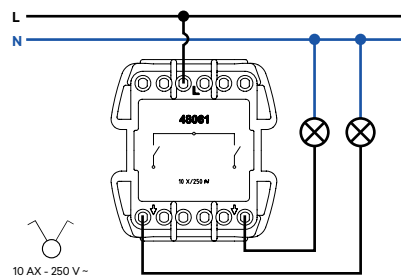

Va-et-Vient

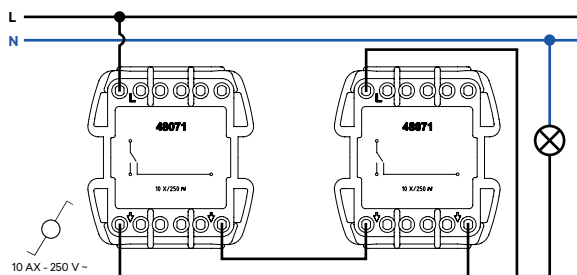


Va-et-Vient Lumineux

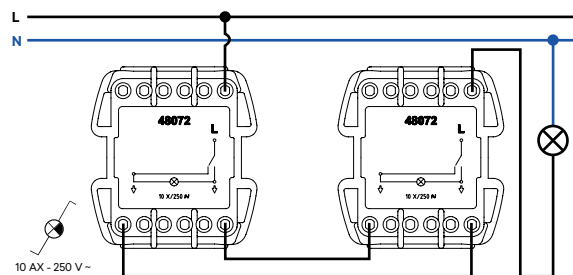


Schémas de Connexion


Va-et-Vient avec Témoin

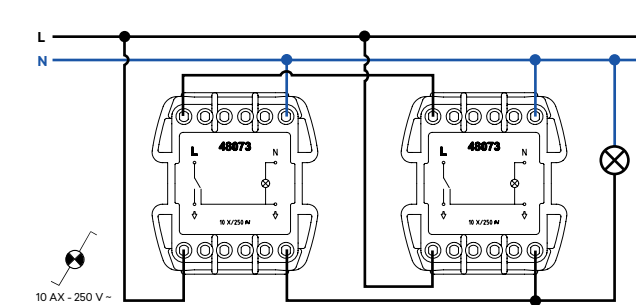


Double Va-et-Vient

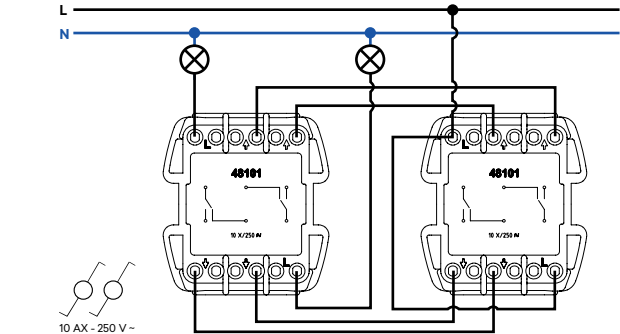


Permutateur

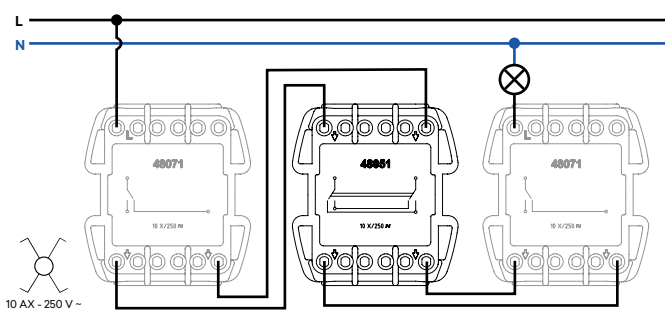


Permutateur Lumineux

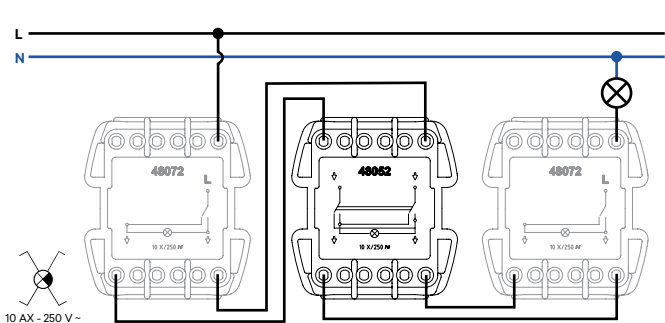


Poussoir à Bascule

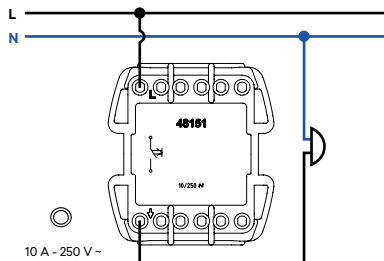


Poussoir à Bascule Lumineux de 250 V ~

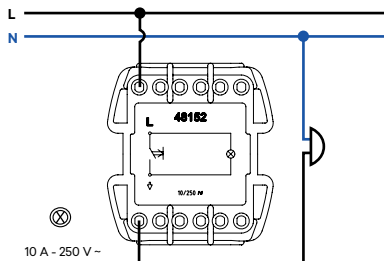

Poussoir à Bascule Lumineux de 12 V =



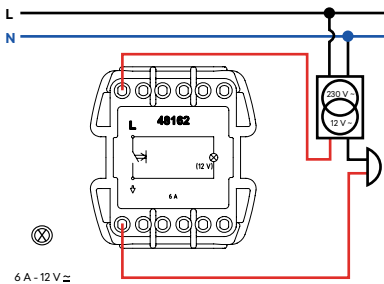


Inverseur de Persienne

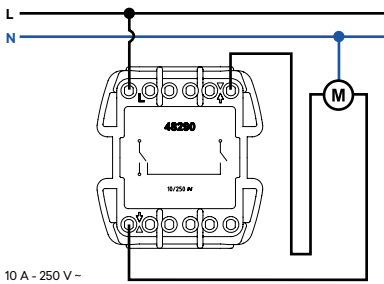

Schémas de Connexion

Double Poussoir de Persienne

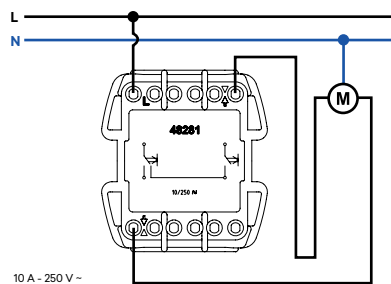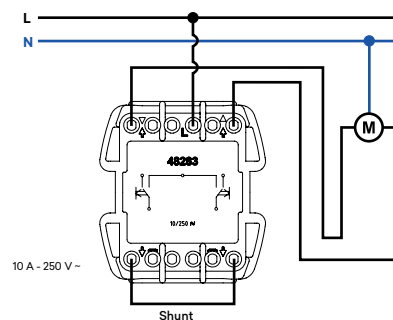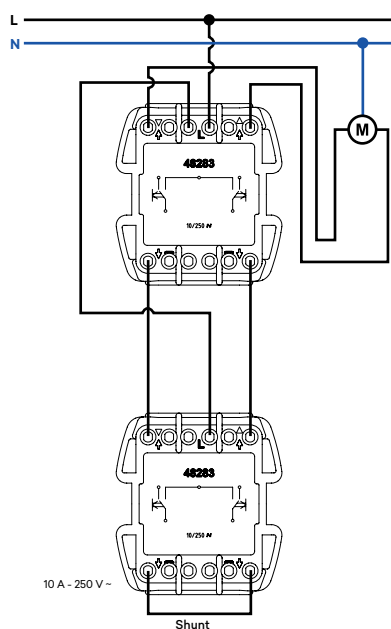Double Poussoir/Va-et-Vient de Persienne
(Commande d'un point)Double Poussoir/Va-et-Vient de Persienne
(Commande de deux ou plus points)

Appareillage en Saillie

Description



Avec un design discret, la Série **3700** se présente comme une **solution versatile pour les espaces professionnels ou publics** (magasins, bureaux, écoles, ...).

Applicable en installations électriques **en saillie** et avec **goulottes de la ETS 10**.

Produit vendu complet.

BR - Blanc (RAL 9003), le même que celui utilisé dans les Goulottes Techniques EFAPEL.

Caractéristiques

Mécanismes en Thermoplastique Technique - matériau résistant, non-conducteur.

Appareils de Commande

10 A - 250 V~
Connexion par Vis. Permet du câble rigide et flexible.
Mécanismes Lumineux.
En conformité avec la norme EN 60669-1, testé selon 19.3:

Relation entre le courant nominal de l'interrupteur et la puissance nominale du circuit SBL	
Courant nominal de l'interrupteur, In [A]	Puissance nominale du circuit SBL [W]
In ≤ 10	100
10 < In ≤ 13	150
13 < In ≤ 16	200
16 < In ≤ 20	250

SBL (anglais) - Lampes à ballast intégré


Prises de Courant

Prises Schuko et Française
16 A - 250 V ~
Connexion par Vis.
Disponible dans les couleurs Blanc, Rouge et Orange
En conformité avec les normes IEC 60884-1; DIN VDE 0620-1 (Schuko) et NF C 61-314 (Française)

Versatilité de fonctions: Appareils de Commande, Commandes pour Persiennes, Prises de Courant, Prises TV, Prises de Téléphone, Prises Informatiques, etc.

Adaptable à toutes les Goulottes de la ETS 10 - Moulures et Plinthes en utilisant l'adaptateur latéral pour chacune des goulottes.

Dimensions (mm)

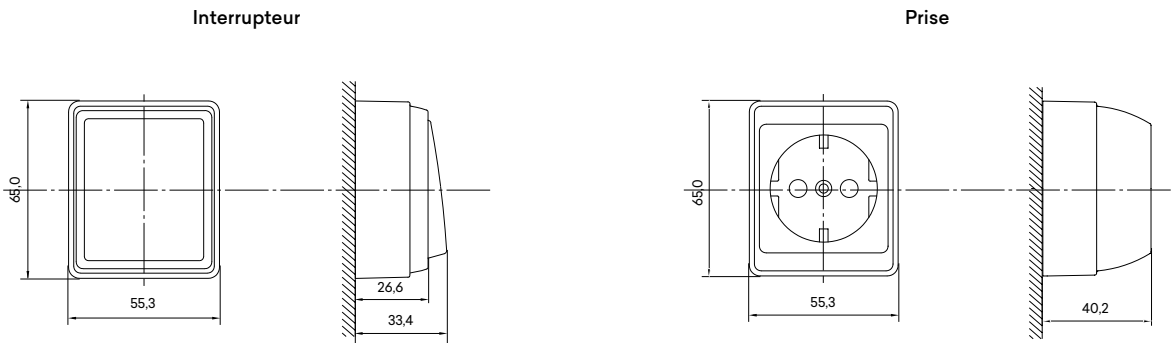

Appareillage en Saillie

Description



La série 47 a été conçue pour les installations électriques **en saillie** et pour des installations avec les **Goulottes de la ETS 10**.

La **Série 47** propose un environnement harmonieux en espaces résidentiels, bureaux, écoles,

Produit vendu semi-assemblé.

BR - Blanc (RAL 9003), le même que celui utilisé dans les Goulottes Techniques EFAPEL.

Caractéristiques

Mécanismes en Thermoplastique Technique - matériau résistant, non-conducteur.

Appareils de Commande

10 A - 250 V~
Connexion par Vis. Permet du câble rigide et flexible.
Mécanismes Lumineux.
En conformité avec la norme EN 60669-1, testé selon 19.3:

Relation entre le courant nominal de l'interrupteur et la puissance nominale du circuit SBL	
Courant nominal de l'interrupteur, In [A]	Puissance nominale du circuit SBL [W]
In ≤ 10	100
10 < In ≤ 13	150
13 < In ≤ 16	200
16 < In ≤ 20	250

SBL (anglais) - Lampes à ballast intégré

Prises de Courant


Prises Schuko et Française
16 A - 250 V ~
Connexion par Vis.
Disponible dans les couleurs Blanc, Rouge et Orange
En conformité avec les normes IEC 60884-1; DIN VDE 0620-1 (Schuko) et NF C 61-314 (Française)

Versatilité de fonctions: Appareils de Commande, Commandes pour Persiennes, Prises de Courant, Prises TV, Prises de Téléphone, Prises Informatiques, etc.


Adaptable à toutes les goulottes de la ETS 10 - Moulures en utilisant l'adaptateur pour chacune des goulottes.

Dimensions (mm)

Interrupteur avec Boîte

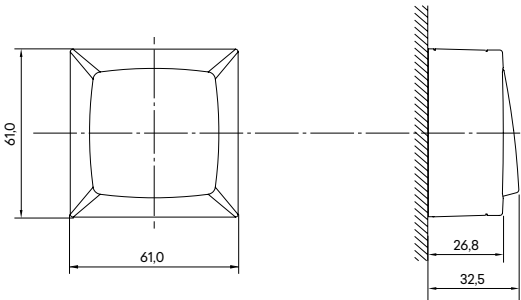

Prise avec Boîte

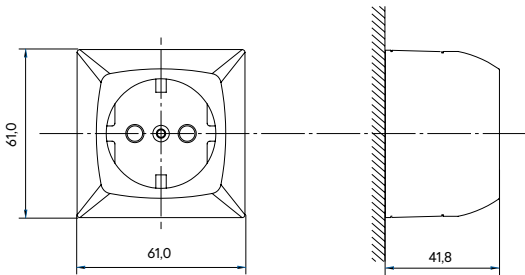

Appareillage en Saillie

Description



La série **2600** nous plonge dans le passé, rééditant la tendance vintage.

Facile à installer, la série **2600** est la solution idéale pour des installations en saillies et **pour des rénovations**.

MF - Ivoire

Caractéristiques

Mécanismes en Thermoplastique Technique - matériau résistant, non-conducteur.
Les mécanismes pour montage en saillie doivent être utilisés avec patère en matériel isolant.

Appareils de Commande

10 A - 250 V~
Connexion par Vis. Permet du câble rigide et flexible.
En conformité avec la norme EN 60669-1, testé selon 19.3:

Relation entre le courant nominal de l'interrupteur et la puissance nominale du circuit SBL	
Courant nominal de l'interrupteur, In [A]	Puissance nominale du circuit SBL [W]
In ≤ 10	100
10 < In ≤ 13	150
13 < In ≤ 16	200
16 < In ≤ 20	250


SBL (anglais) - Lampes à ballast intégré

Prises de Courant


Prises Schuko
16 A - 250 V ~
Connexion par Vis.
En conformité avec la norme IEC 60884-1

Dimensions (mm)

Interrupteur

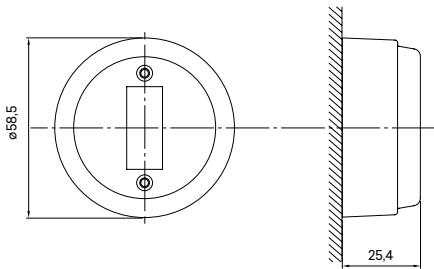


Prise

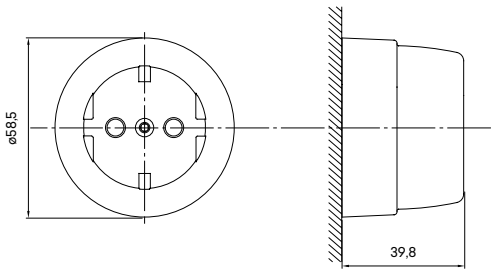


Schémas de Connexion


Interrupteur Unipolaire

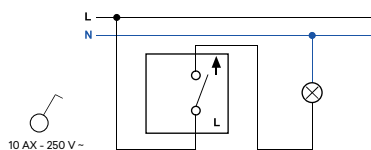


Interrupteur Lumineux

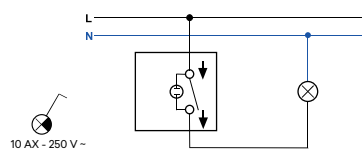


Interrupteur avec Témoin

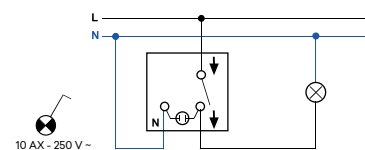


Double Allumage

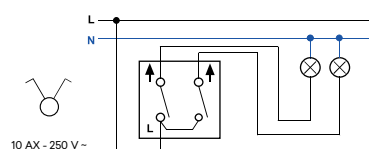


Va-et-Vient

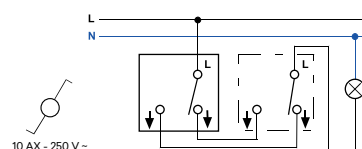


Va-et-Vient Lumineux

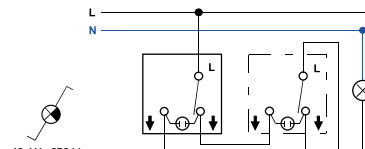


Va-et-Vient avec Témoin

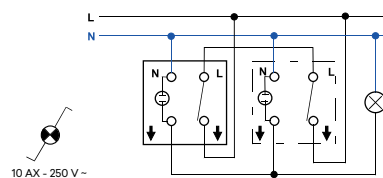


Double Va-et-Vient

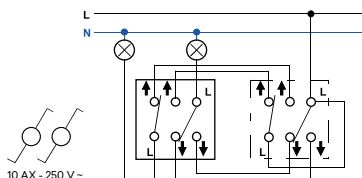


Permutateur

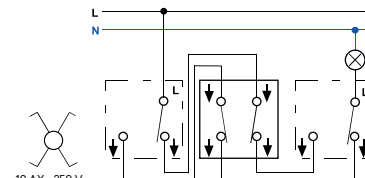


Poussoir à Bascule

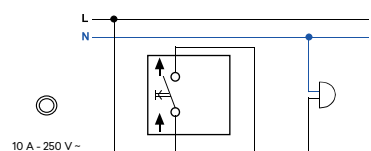


Poussoir à Bascule Lumineux

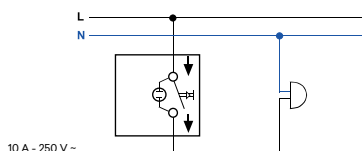


Poussoir à Bascule

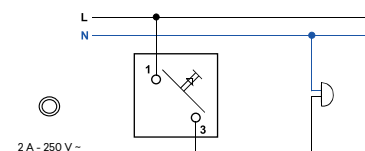


Poussoir à Bascule Lumineux de 250 V ~

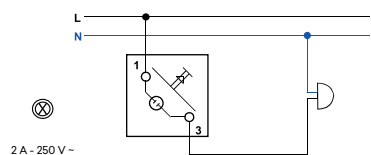


Poussoir à Bascule Lumineux de 12 V

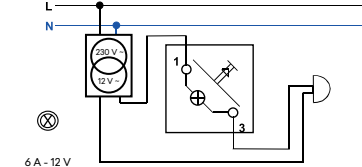

Inverseur de Persienne

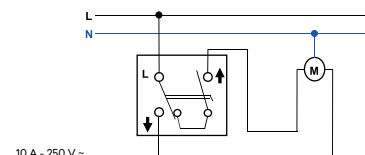

Double Poussoir de Persienne

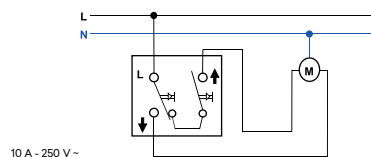

Prises de radio, télévision et satellite

Prises R-TV-SAT LINÉAIRES (Impédance de 75 Ohm)

Réf.	Type	Connecteur	Bandes	ATTÉNUATION DE LA DÉRIVATION					Pertes d'insertion dB	Isolement entre Sorties	Pertes de Retour dB	Passage de courant
				Retour	RADIO	TV	SAT					
				4-47 MHz	47-108 MHz	108-862 MHz	950-2150 MHz	2150-2400 MHz				
37550 47550	Étoile	IEC Mâle	R - TV	1 st	1 st	3 st	-	-	-	-	-	-
		F Femelle	SAT	-	-	-	6 st	6 st	-	-	-	500 mA

Prises R-TV ÉGALISÉES (Impédance de 75 Ohm)

Réf.	Type	Connecteur	Bandes	ATTÉNUATION DE LA DÉRIVATION			Pertes d'insertion dB	Isolement entre Sorties	Pertes de Retour dB
				Retour	RADIO	TV			
				4-47 MHz	47-108 MHz	108-1000 MHz			
37531 47531	Étoile / Finale	IEC Femelle	R	-	1 st	-	-	-	-
		IEC Mâle	TV	0,52 st	-	0,52 st			
37532 47532	Passage	IEC Femelle	R	-	6 st	-	< 2	-	-
		IEC Mâle	TV	6 st	-	6 st			

Boîte de Sol - 4 Modules

Description

Réf. 83002 C

Boîte pour installation en béton avec une Boîte à Encastrer (Réf. 83052) et en plancher technique avec des griffes.

Disponible dans les couleurs **CZ** - Gris, **AT** - Anthracite et **BR** - Blanc.

Applicable avec les mécanismes **MEC Q45**.



IK08


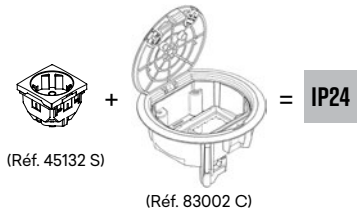


Schéma de Montage

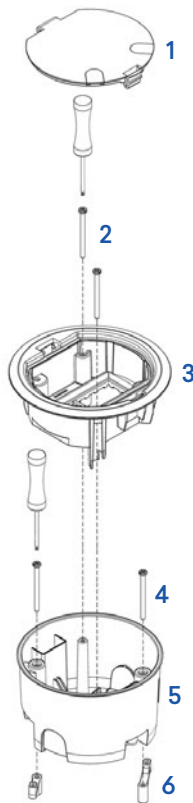

1 - Couvercle de la Boîte de Sol - 4 Modules.

2 - Vis autotaraudeuse pour griffe plastique.


3 - Boîte de Sol - 4 Modules (Réf. 83002 C).

4 - Vis autotaraudeuse pour griffe plastique.

5 - Boîte à Encastrer pour Boîte de Sol - 4 Modules (Réf. 83052).

6 - Griffe en plastique pour Boîte de Sol.

Dimensions (mm)

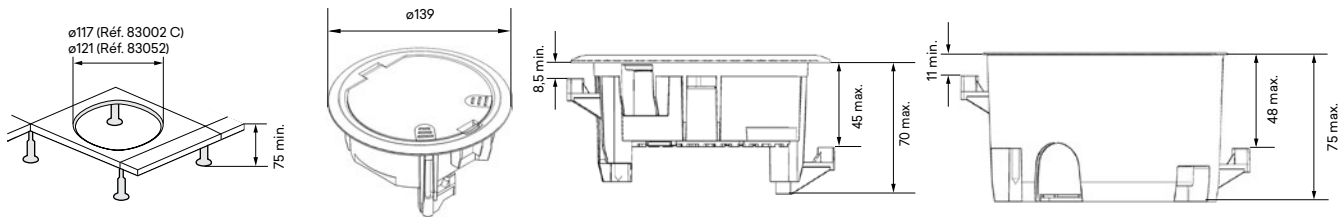

Boîtes de Sol - 8, 12, 16, 24 Modules

Description



IK10


Réf. 83004 C | 83006 C | 83008 C | 83012 C

Boîte pour installation en béton avec une Boîte à Encastrer et en plancher technique avec des griffes.


Disponible dans les couleurs **CZ** - Gris, **AT** - Anthracite.

Disponible avec Couvercle Inox (Réf. 83008 C) dans les couleurs **ZI** - Gris/Inox, **AI** - Anthracite/Inox.


Applicable avec les mécanismes **MEC Q45**.

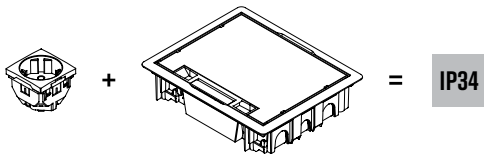

Installation dans le Plancher Technique

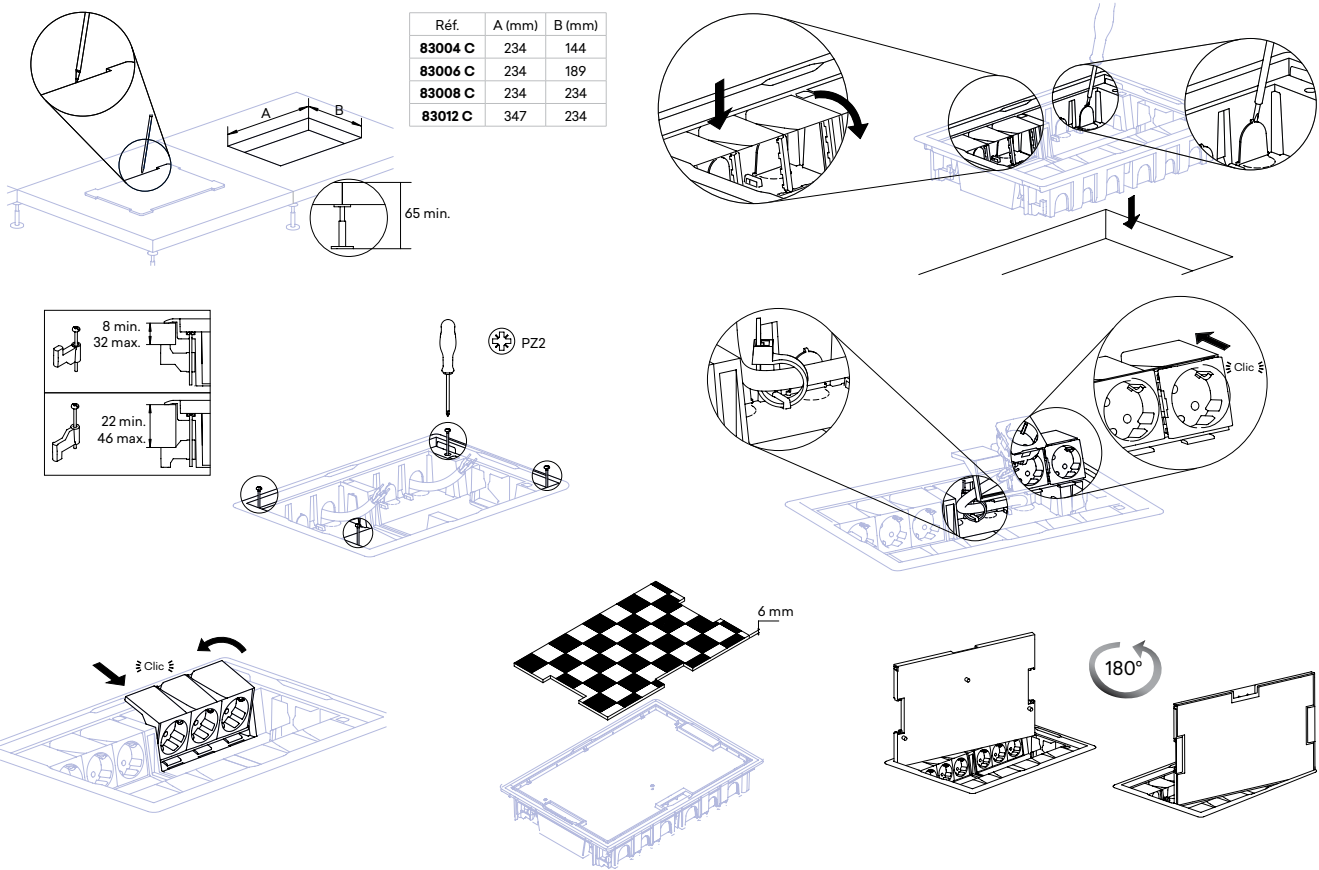


Dimensions (mm)

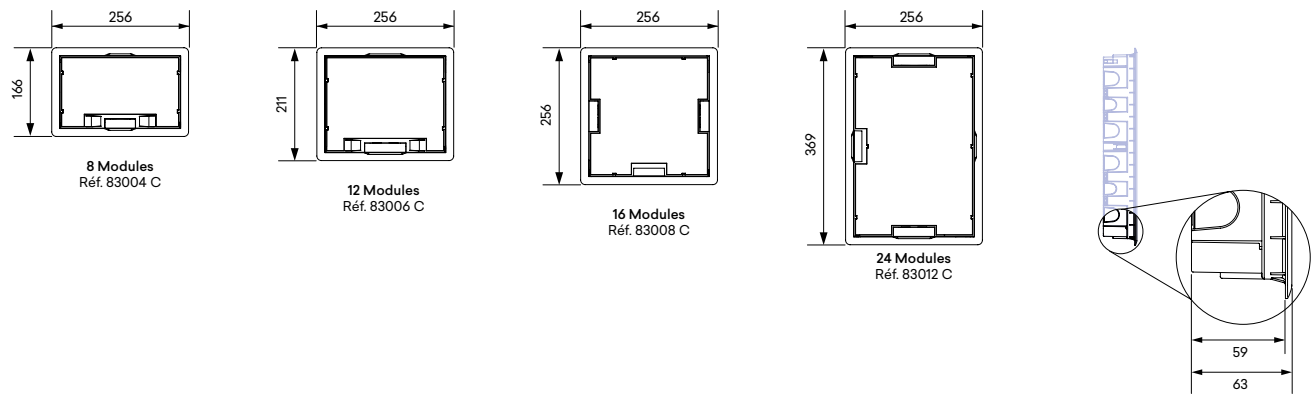


Boîtes de Sol - 8, 12, 16, 24 Modules

Installation dans le Béton avec Boîte à Encastrer

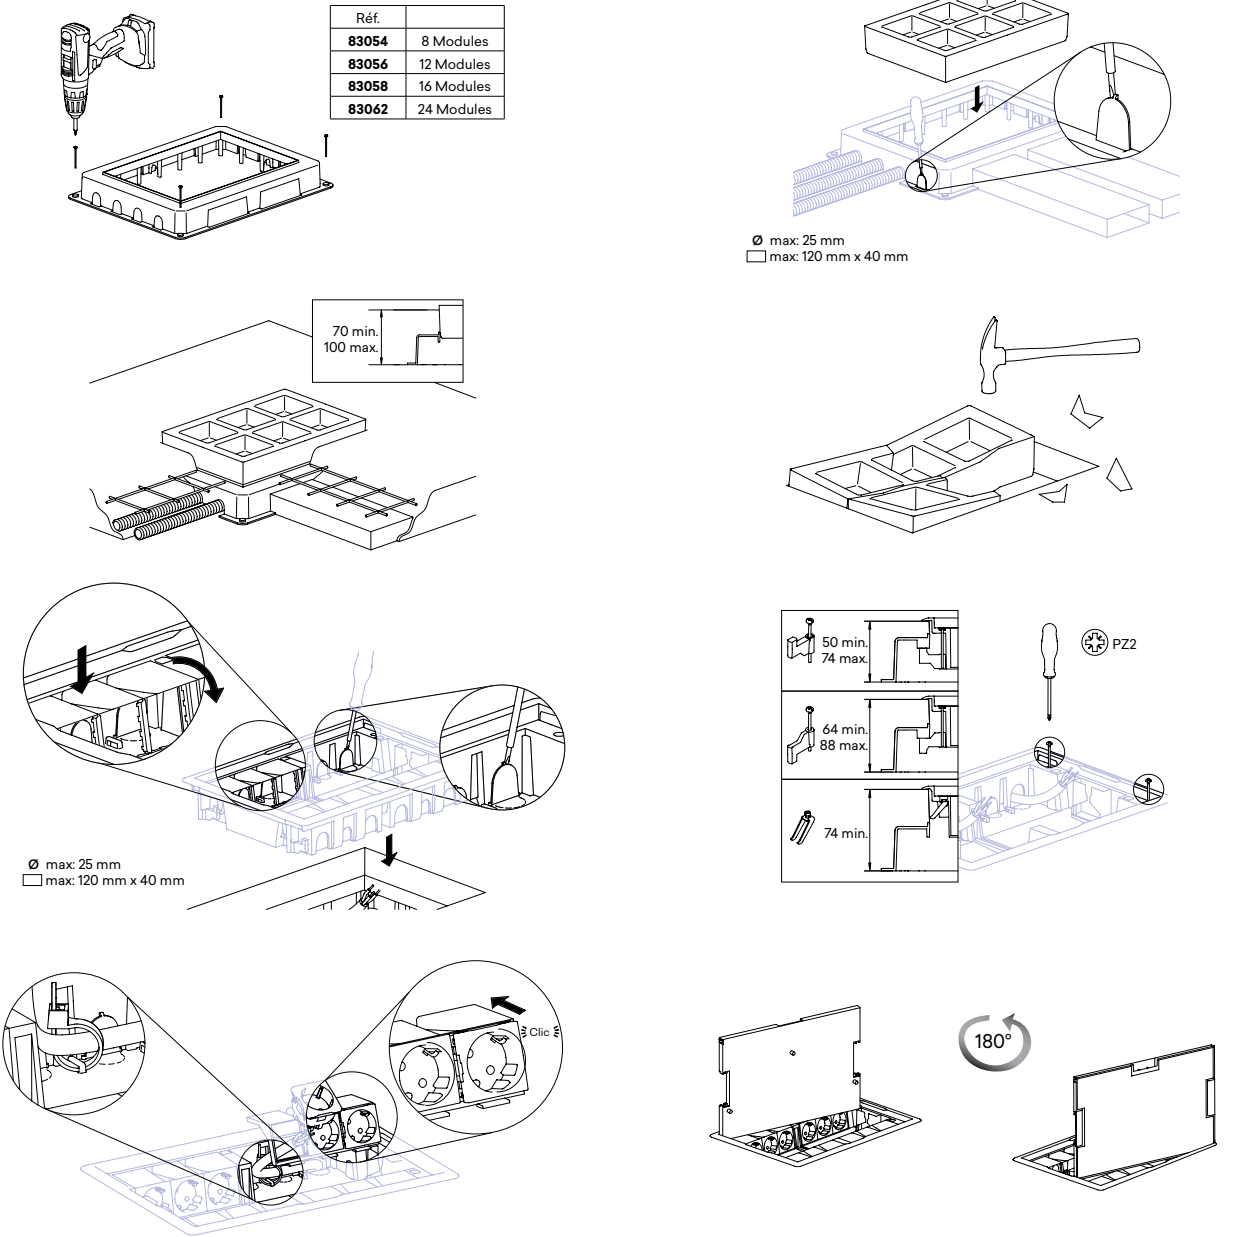

Dimensions (mm)

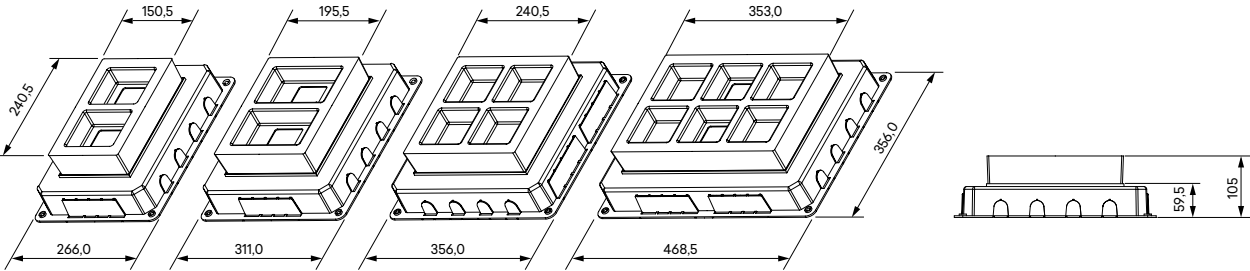

Normes EN 60670-1; EN 60670-24

Section 7	Classification	4, 8, 12, 16 et 24 Modules
7.1	Nature du matériau	Isolant
7.2	Type d'installation	Encastrée, semi-encastrée ou incorporée dans les murs, plafonds ou parquets combustibles
		Encastrée, semi-encastrée ou incorporée dans les creux ou les cloisons (faux-plafonds, murs, sols) ou le mobilier
		Pour installation de type tunnel pendant la phase de projection du béton (7.6)
		En ce qui concerne le traitement du parquet dans des boîtes et enveloppes pour installations dans des parquets soumis à traitement à sec
7.3	Type d'entrées (sorties)	Avec entrées pour tubes lisses ou ondulés
7.4	Moyens de fixation des câbles et tubes	Sans fixation
7.5	Températures minimales et maximales pendant l'installation	-25 °C à +60 °C
7.6	Température maximale pendant la phase de remplissage du béton	90 °C
7.8	Moyens de fixation des appareils aux boîtes	Boîtes conçues pour permettre d'autres moyens de fixation
7.101	Type de couvercle mobile	Enveloppe avec couvercle mobile amovible

Essais - Normes EN 50085-1; EN 50085-2-2

Section 10	Classification	4 Modules	8, 12, 16 et 24 Modules
10.3.2	Essai de choc à la résistance mécanique pour installation et application	2 J	5 J
10.3.2	EN 50102 - Essai de IK	IK08	IK10
10.5.1	IEC 60884-1 – NP 1260 Fixation de l'Appareillage Basse Tension - Test de Résistance à l'Extraction	Force d'extraction déclarée: 90 N 1,5 x 90 = 135 N	
10.5.103	Résistance à une charge verticale appliquée au travers d'une petite surface	750 N	
10.5.104	Résistance à une charge verticale appliquée au travers d'une grande surface	3000 N	

Poste de Travail en Saillie - 2x4 + 4x4 Modules

Description




Réf. 83410 S

Poste de travail pour installation en saillie dans la maçonnerie.


Disponible dans les couleurs **BR** - Blanc, **BM** - Blanc Mat, **PM** - Noir Mat, **AL** - Alumine.

Applicable avec les mécanismes **MEC Q45**.


Installation

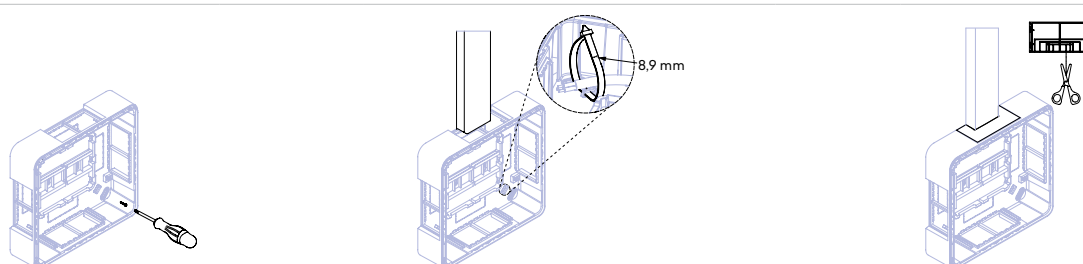


Assemblage avec Mécanismes Mec Q45

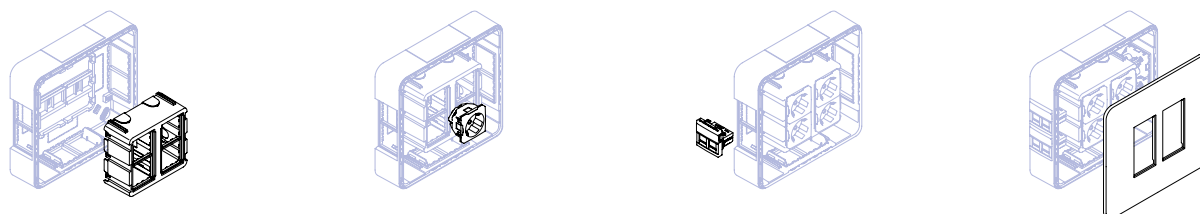

Assemblage avec MODUS 55

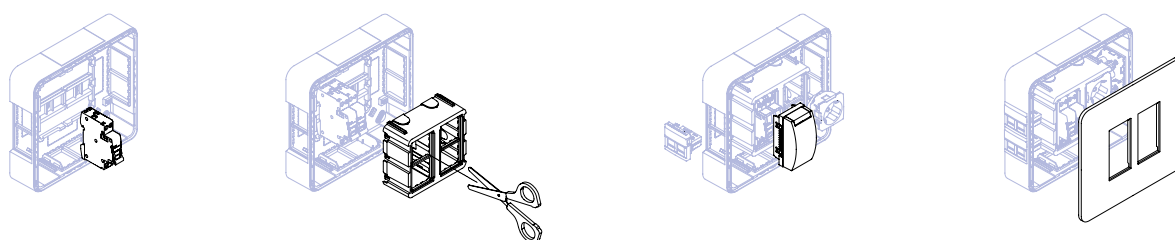

Dimensions (mm)

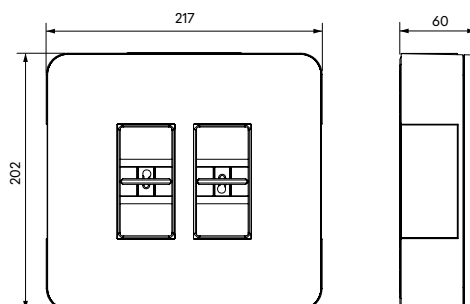

Postes de Travail en Saillie - 2x4 | 3x4 | 4x4 Modules

Description




Réf. 83411 S | 83412 S | 83413 S

Postes de travail pour installation en saillie dans la maçonnerie.


Disponible dans les couleurs **BR** - Blanc, **BM** - Blanc Mat, **PM** - Noir Mat, **AL** - Alumine.

Applicable avec les mécanismes **MEC Q45**.


Installation

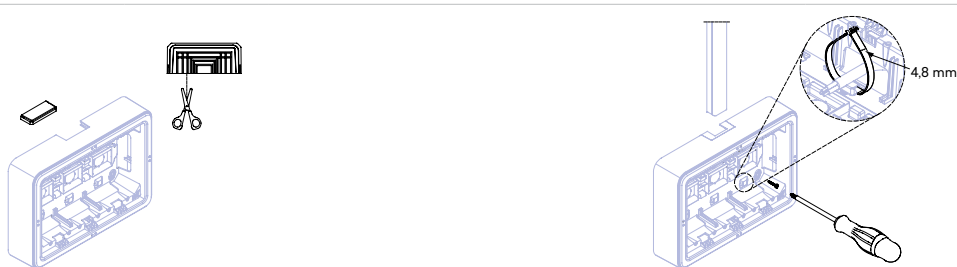


Assemblage avec Mécanismes MEC Q45

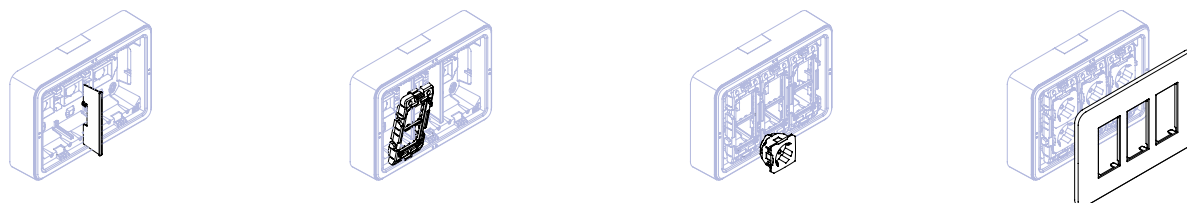

Assemblage avec MODUS 55

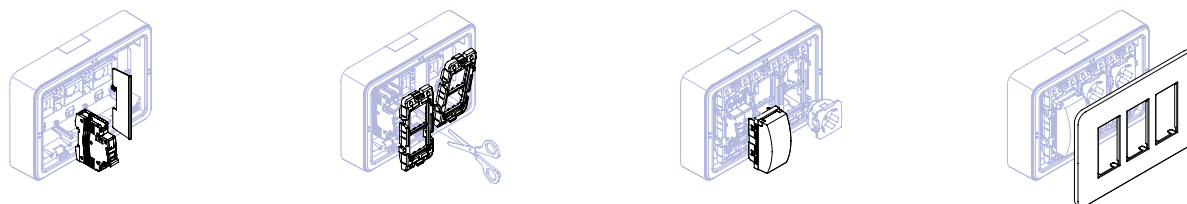

Dimensions (mm)

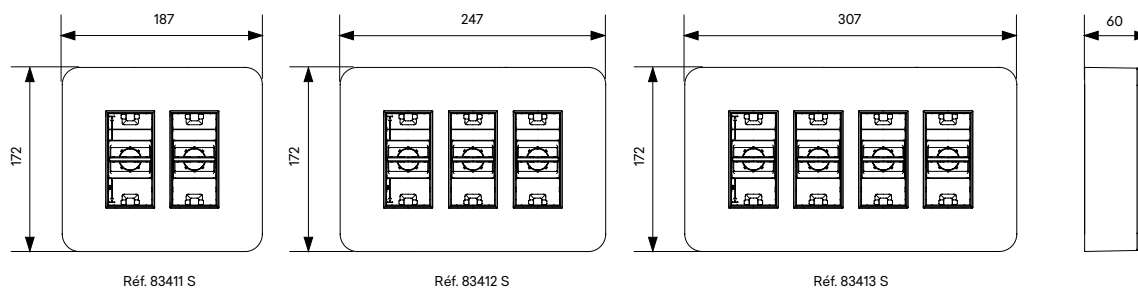

Réf. 83411 S

Réf. 83412 S

Réf. 83413 S

Normes EN 60670-1; EN 60670-24

Section 7	Classification	Postes de Travail Superficies
7.1	Nature du matériau	Isolant
7.2	Type d'installation	En saillie sur: - murs, plafonds ou mobilier non combustibles; - murs, plafonds ou mobilier combustibles
7.3	Type d'entrées (sorties)	Sans entrées L'ouverture des entrées est réalisée pendant l'installation
7.4	Moyens de fixation des câbles et tubes	Avec rétention de câbles
7.5	Températures minimales et maximales pendant l'installation	-5 °C à +60 °C
7.8	Moyens de fixation des appareils aux boîtes	Boîtes conçues pour permettre d'autres moyens de fixation
7.102	Boîtier	Boîtier PD (pour équipement prédéterminé)
	Selon le Indice de protection de l'enveloppe: IP3XC Essai de Choc: IK07	
	La charge maximale autorisée à l'intérieur du boîtier 2x4 + 4x4 est de 1,4 Kg (La charge maximale a été vérifiée par le poids maximum des disjoncteurs installés et avec une majoration de 1,5)	
	La charge maximale autorisée à l'intérieur du boîtier 2x4 est de 1,4 Kg (La charge maximale a été vérifiée par le poids maximum des disjoncteurs installés et avec une majoration de 1,5)	
	La charge maximale autorisée à l'intérieur du boîtier 3x4 est de 2,1 Kg (La charge maximale a été vérifiée par le poids maximum des disjoncteurs installés et avec une majoration de 1,5)	
	La charge maximale autorisée à l'intérieur du boîtier 4x4 est de 2,8 Kg (La charge maximale a été vérifiée par le poids maximum des disjoncteurs installés et avec une majoration de 1,5)	
	Tension nominale - 250 V ~ Courant Nominal - 63 A	

Informations

Annexe BB		
BB3	Appareils à intégrer dans le boîtier par l'installateur	Les appareils à intégrer dans le boîtier par l'installateur doivent satisfaire les normes du produit, si existantes (par exemple: 1 disjoncteur principal doit être en conformité avec la norme IEC 60898-1, 1 interrupteur différentiel doit être en conformité avec la norme IEC 61008-1 et 1 disjoncteur différentiel doit être en conformité avec la norme IEC 61009-1). Les prises doivent être en conformité avec la norme IEC 60884-1 et avoir des obturateurs (Réf. 45132 S, 45112 S) . Compatible avec les appareils 45x45 - MEC Q45 .
BB5	Connexions	Doivent être utilisées des bornes électriques selon la norme EN 60998-2-1.
BB6	Protection contre les chocs électriques	Les parties actives doivent rester non accessibles après l'installation des appareils dans le boîtier. Les appareils montés dans le boîtier doivent avoir un indice de protection IP d'au moins IP3X.
BB8	Câblage	L'installation doit assurer que le câblage interne présente une valeur de ligne de fuite minimale égale à 3 mm entre les parties actives et les parties métalliques, accessibles ou pas. Les sections des conducteurs doivent être en conformité avec les respectives règles d'installation.

Normes IEC 60884-1; NP 1260-1

Section 9		
9.4	Fixation de l'appareillage basse tension	90 N x 1,5 = 135 N

Postes de Travail à Encastrer - 2x4 | 3x4 | 4x4 Modules

Description




Réf. **83401 S** | **83402 S** | **83403 S**

Poste de travail pour installation dans la maçonnerie ou dans des murs creux à l'aide de griffes.


Disponible dans les couleurs **BR** - Blanc, **BM** - Blanc Mat, **PM** - Noir Mat, **AL** - Alumine.

Applicable avec les mécanismes **MEC Q45**.


Installation dans la Maçonnerie

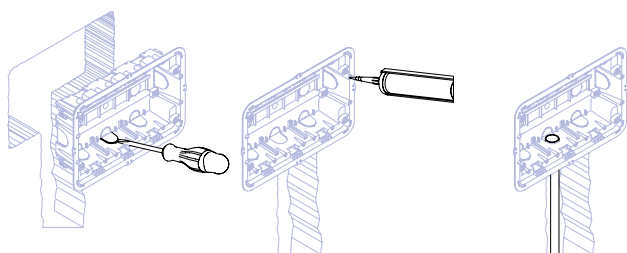


Installation dans des Murs Creux

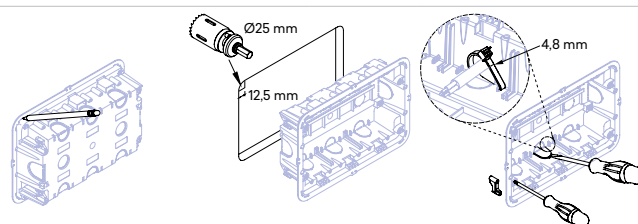


Assemblage avec Mécanismes MEC Q45

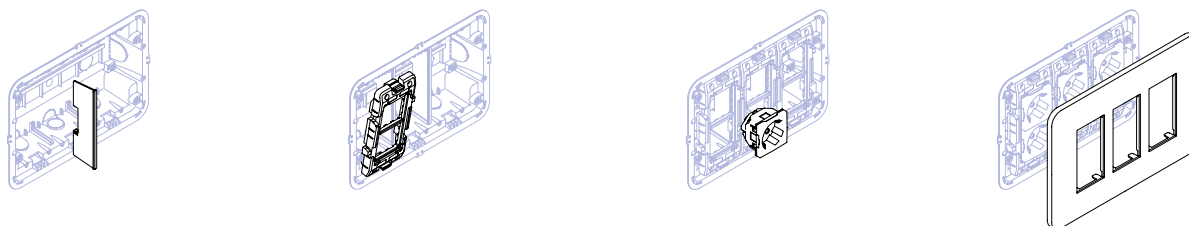

Assemblage avec MODUS 55

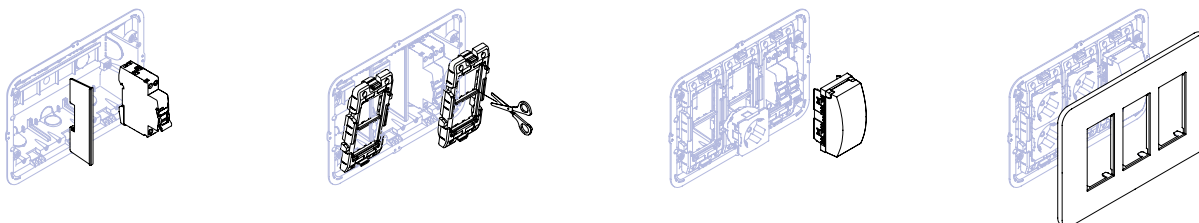

Dimensions (mm)

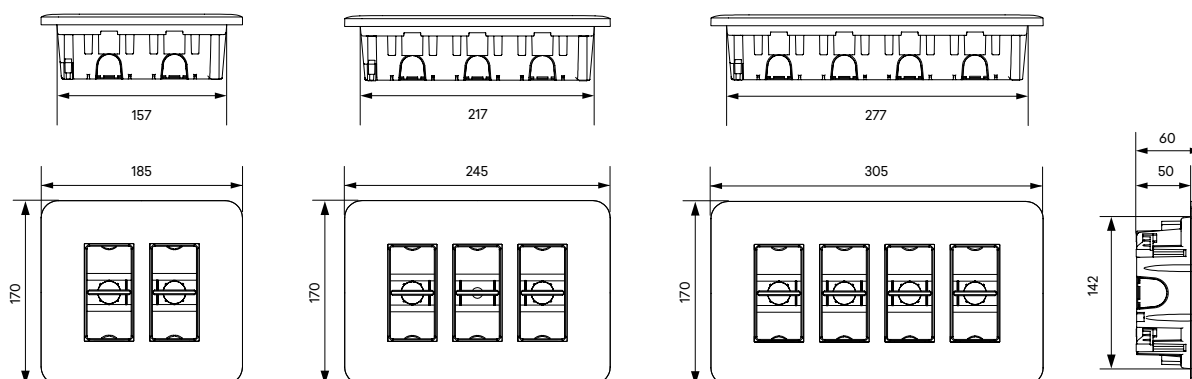

Normes EN 60670-1; EN 60670-24

Section 7	Classification	Postes de Travail à Encastrer
7.1	Nature du matériau	Isolant
7.2	Type d'installation	Encastrée, semi-encastrée ou incorporée dans: des murs ou des plafonds non combustibles, des murs ou des plafonds combustibles, creux ou cloisons (faux-plafonds, parois), mobilier
7.3	Type d'entrées (sorties)	Avec entrées pour tubes lisses ou ondulés
7.4	Moyens de fixation des câbles et tubes	Avec rétention de câbles
7.5	Températures minimales et maximales pendant l'installation	-5 °C à +60 °C
7.7	Boîtes ou boîtiers pour creux ou cloisons, classés selon 7.2.1.3	Selon le Indice de protection de l'enveloppe: IP3XC
7.8	Moyens de fixation des appareils aux boîtes	Boîtes conçues pour permettre d'autres moyens de fixation
7.102	Boîtier	Boîtier PD (pour équipement prédéterminé)
	Résistance de la partie encastrée du boîtier (boîte arrière) à l'essai du fil incandescent à 850 °C	
	Essai de Choc - IK07	
	La charge maximale autorisée à l'intérieur du boîtier 2x4 est de 1,4 Kg (La charge maximale a été vérifiée par le poids maximum des disjoncteurs installés et avec une majoration de 1,5)	
	La charge maximale autorisée à l'intérieur du boîtier 3x4 est de 2,1 Kg (La charge maximale a été vérifiée par le poids maximum des disjoncteurs installés et avec une majoration de 1,5)	
	La charge maximale autorisée à l'intérieur du boîtier 4x4 est de 2,8 Kg (La charge maximale a été vérifiée par le poids maximum des disjoncteurs installés et avec une majoration de 1,5)	
	Tension nominale - 250 V ~ Courant Nominal - 63 A	

Informations

Annexe BB		
BB3	Appareils à intégrer dans le boîtier par l'installateur	Les appareils à intégrer dans le boîtier par l'installateur doivent satisfaire les normes du produit, si existantes (par exemple: 1 disjoncteur principal doit être en conformité avec la norme IEC 60898-1, 1 interrupteur différentiel doit être en conformité avec la norme IEC 61008-1 et 1 disjoncteur différentiel doit être en conformité avec la norme IEC 61009-1). Les prises doivent être en conformité avec la norme IEC 60884-1 et avoir des obturateurs (Réf. 45132 S, 45112 S) . Compatible avec les appareils 45x45 - MEC Q45 .
BB5	Connexions	Doivent être utilisées des bornes électriques selon la norme EN 60998-2-1.
BB6	Protection contre les chocs électriques	Les parties actives doivent rester non accessibles après l'installation des appareils dans le boîtier. Les appareils montés dans le boîtier doivent avoir un indice de protection IP d'au moins IP3X.
BB8	Câblage	L'installation doit assurer que le câblage interne présente une valeur de ligne de fuite minimale égale à 3 mm entre les parties actives et les parties métalliques, accessibles ou pas. Les sections des conducteurs doivent être en conformité avec les respectives règles d'installation.

Norme EN 50085-1

Section 9		
9.4	Connexions mécaniques par vis	0,8 Nm

Normes IEC 60884-1; NP 1260-1

Section 9		
9.4	Fixation de l'appareillage basse tension	90 N x 1,5 = 135 N

Poste de Travail à Encastrer avec Porte - 2x8 Modules

Description




Réf. 83404 S

Poste de travail pour installation dans la maçonnerie ou dans des murs creux à l'aide de griffes.


Disponible dans les couleurs **BR** - Blanc.

Applicable avec les mécanismes **MEC Q45**.


Installation dans la Maçonnerie

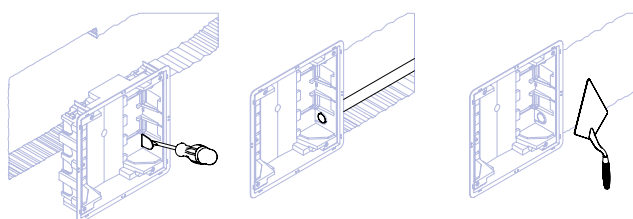


Installation dans des Murs Creux

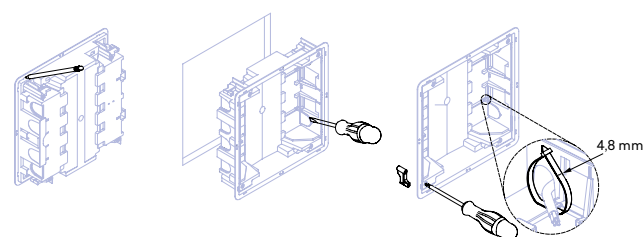


Assemblage avec Mécanismes MEC Q45

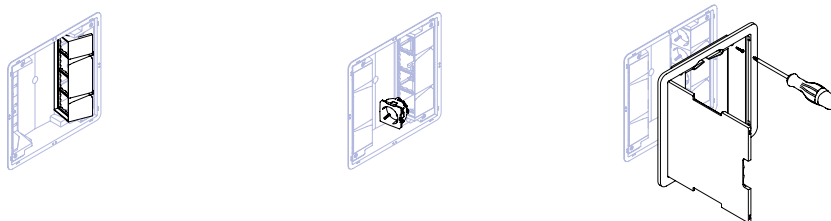

Assemblage avec MODUS 55

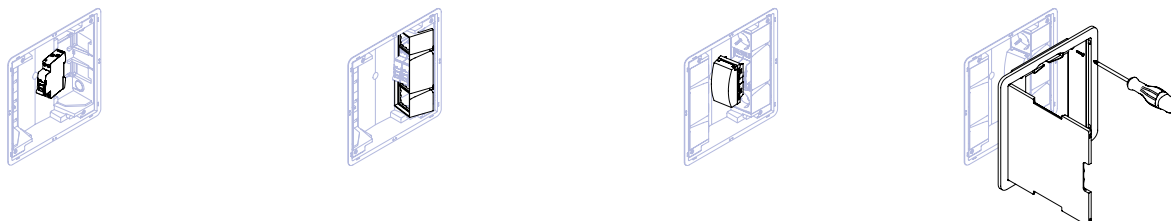

Dimensions (mm)

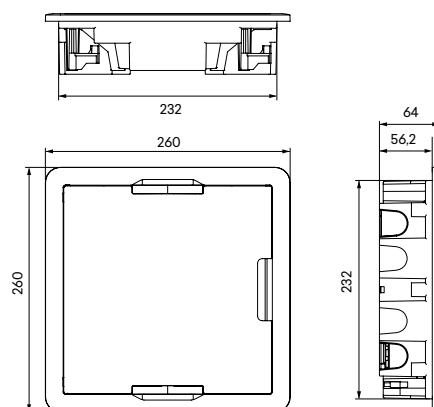

Normes EN 60670-1; EN 60670-24

Section 7	Classification	Poste de Travail avec Porte
7.1	Nature du matériau	Isolant
7.2	Type d'installation	Encastrée, semi-encastrée ou incorporée dans: des murs ou des plafonds non combustibles, des murs ou des plafonds combustibles, creux ou cloisons (faux-plafonds, parois), mobilier.
7.3	Type d'entrées (sorties)	Avec entrées pour tubes lisses ou ondulés
7.4	Moyens de fixation des câbles et tubes	Avec rétention de câbles
7.5	Températures minimales et maximales pendant l'installation	-5 °C à +60 °C
7.7	Boîtes ou boîtiers pour creux ou cloisons, classés selon 7.2.1.3	Selon le Indice de protection de l'enveloppe: IP3XC
7.8	Moyens de fixation des appareils aux boîtes	Boîtes conçues pour permettre d'autres moyens de fixation
7.102	Boîtier	Boîtier PD (pour équipement prédéterminé)
	Résistance de la partie encastrée du boîtier (boîte arrière) à l'essai du fil incandescent à 850 °C	
	Essai de Choc - IK07	
	La charge maximale autorisée à l'intérieur du boîtier est de 1,4 Kg (La charge maximale a été vérifiée par le poids maximum des disjoncteurs installés et avec une majoration de 1,5)	
	Tension nominale - 250 V ~ Courant Nominal - 63 A	

Informations

Annexe BB		
BB3	Appareils à intégrer dans le boîtier par l'installateur	Les appareils à intégrer dans le boîtier par l'installateur doivent satisfaire les normes du produit, si existantes (par exemple: 1 disjoncteur principal doit être en conformité avec la norme IEC 60898-1, 1 interrupteur différentiel doit être en conformité avec la norme IEC 61008-1 et 1 disjoncteur différentiel doit être en conformité avec la norme IEC 61009-1). Les prises doivent être en conformité avec la norme IEC 60884-1 et avoir des obturateurs (Réf. 45132 S, 45112 S) . Compatible avec les appareils 45 x 45 - MEC Q45 .
BB5	Connexions	Doivent être utilisées des bornes électriques selon la norme EN 60998-2-1.
BB6	Protection contre les chocs électriques	Les parties actives doivent rester non accessibles après l'installation des appareils dans le boîtier. Les appareils montés dans le boîtier doivent avoir un indice de protection IP d'au moins IP3X.
BB8	Câblage	L'installation doit assurer que le câblage interne présente une valeur de ligne de fuite minimale égale à 3 mm entre les parties actives et les parties métalliques, accessibles ou pas. Les sections des conducteurs doivent être en conformité avec les respectives règles d'installation..

Norme EN 50085-1

Section 9		
9.4	Connexions mécaniques par vis	0,8 Nm

Normes IEC 60884-1; NP 1260

Section 9		
9.4	Fixation de l'appareillage basse tension	90 N x 1,5 = 135 N

Blocs Bureau

Description




IK09

Réf. 83201 S | 83202 S

Il peut être fixé sur un bureau, un mur, un rail DIN ou tout autre endroit.

Applicable avec les mécanismes **MEC Q45**.

Schéma de Montage

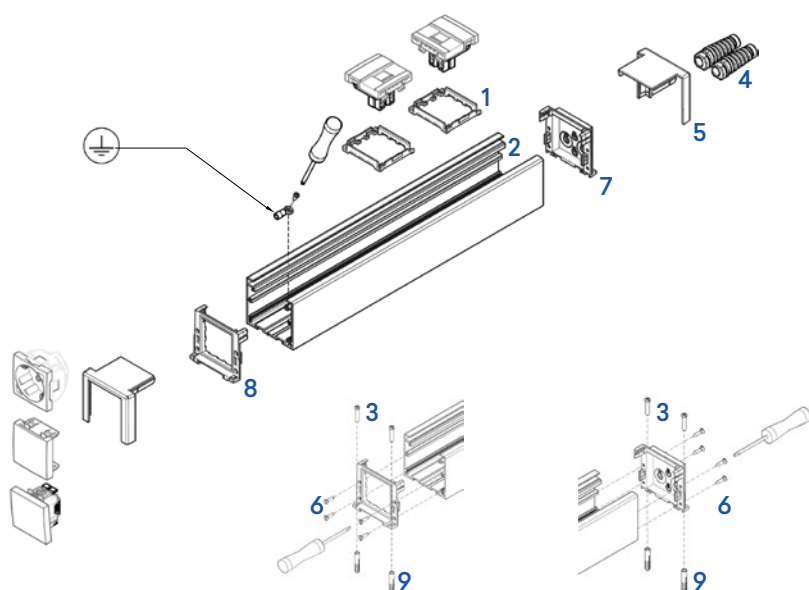

1 - Positionneur 90° (Réf. 45992).

2 - Profil du Bloc de Bureau.

3 - Vis de fixation des bouts du bloc au sol.

4 - Presse-étoupes (Réf. 81191 et Réf. 81192) (non inclus).

5 - Plaque des bouts du Bloc Bureau.


6 - Vis de fixation des bouts du bloc au bloc.

7 - Bout pour Bloc de Bureau.


8 - Bout pour Bloc de Bureau - adaptation **MEC Q45**.

9 - Chevilles en plastique.

Réf. 83220 - Schéma de Montage

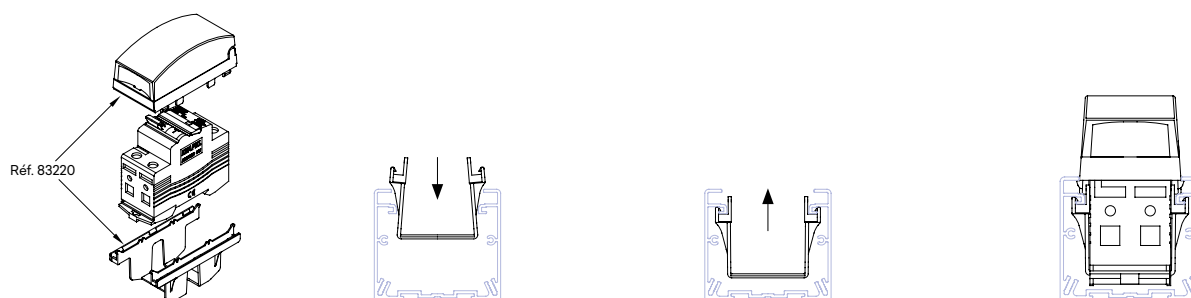


Réf. 45992 - Schéma de Montage

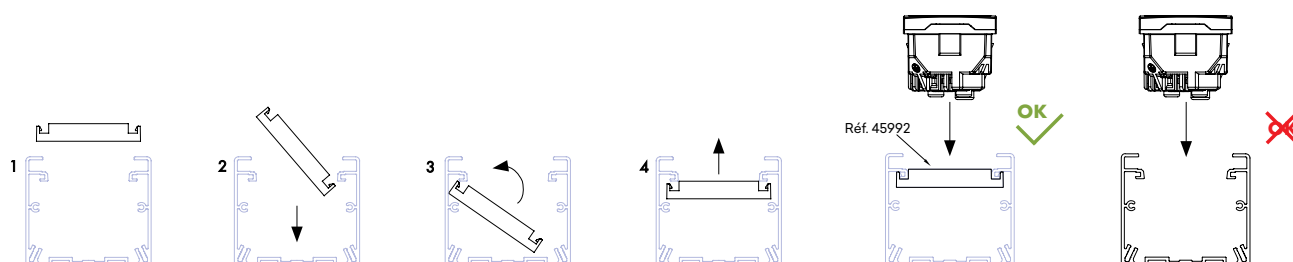


Blocs Bureau


Réf. 83234 - Schéma de Montage

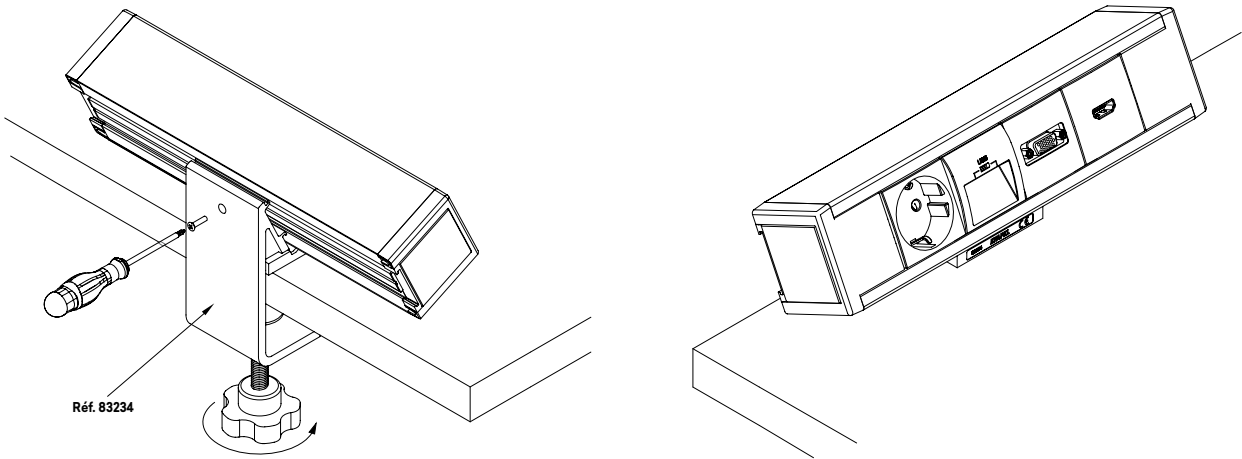

Dimensions (mm)

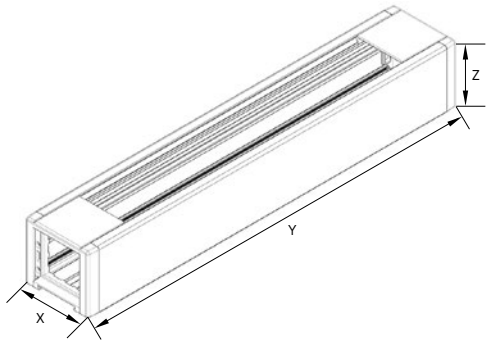


Référence	X	Y	Z
83201 S (8 + 2 Modules)	62,0 mm	269,5 mm	54,5 mm
83202 S (12 + 2 Modules)	62,0 mm	360,5 mm	54,5 mm


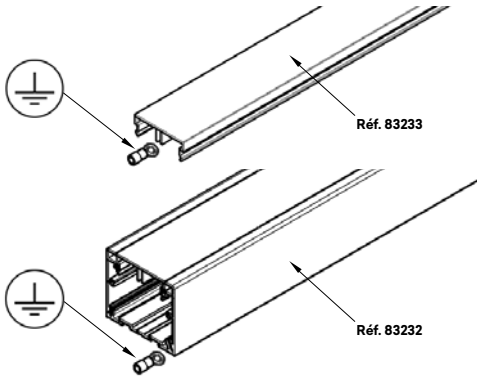


Réf. 83233	2100 mm
Réf. 83232	2100 mm

Section Maximale




Réf. 83232, 83201 S, 83202 S + 45132 S





Réf. 83232, 83201 S, 83202 S + 55316 6BY

Diamètre Utile Maximum (mm)



Réf. 83232, 83201 S, 83202 S + 45132 S



Réf. 83232, 83201 S, 83202 S + 55316 6BY

Sélection du Profil

Référence	Section	Caractéristiques du Profil		Capacité des Câbles Isolés				
		Section Intérieure (S) (mm²)	Section Utile (Su) (S/1,4) (mm²)	Ø Utile Maximum (mm)	Nbre Maximum Conducteurs H07 V-U			
Profil et Blocs Bureau 83232 83201 S 83202 S	❶	2497	1784	38	223	149	119	89
Profil et Blocs Bureau avec Prise MEC Q45 83232 83201 S 83202 S + 45132 S	❷	1150	821	13	103	68	55	41
Profil et Blocs Bureau avec Différentiel 83232 83201 S 83202 S + 55316 6BY	❸	774	552	9,7	69	45	36	27

Norme EN 50085-2-1

Section 6	Classification	Blocs Bureau
6.2	Résistance aux chocs pendant l'installation et l'usage	10 J
6.3	Température minimale de stockage et de transport	-45 °C
6.3	Température minimale d'installation et d'usage	-25 °C
6.3	Température maximale d'usage	60 °C
6.4	Résistance à la propagation de la flamme	Non propagateur de la flamme
6.5	Continuité électrique	Avec continuité électrique $1,5 \times 10^{-4} \Omega/m$
6.6	Caractéristiques d'isolation électrique	Sans isolation électrique
6.7	Indice de protection de l'enveloppe	IP30
6.8	Protection contre les substances corrosives ou polluantes	Avec protection moyenne à l'extérieur et à l'intérieur
6.9	Mode d'ouverture du couvercle	Le couvercle ne peut être ouvert qu'avec un outil
6.10	Séparation de protection électrique	Sans séparation de protection électrique (séparateur)
6.101	Positions d'installation prévues	En saillie pour fixation au mur ou au plafond
6.102	Prévention du contact entre les liquides, les conducteurs isolés et les parties actives dans le cas de goulottes de plinthe sur sol mouillé	Non déclarée
6.103	Type	3 (Installation)
	Tension nominale assignée	500 V ~

Mini-colonnes

Description




IK09

Réf. 83282 | 83281 | 83283

Permet d'installer tous les points de connexion (énergie et communications) à proximité du poste de travail.

Applicable avec les mécanismes **MEC Q45**.

Schéma de Montage

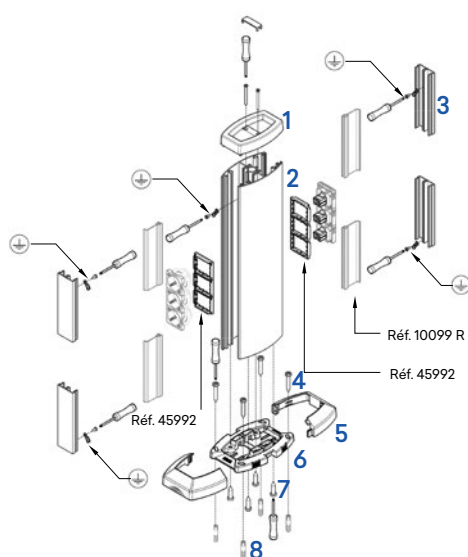

1 - Bout pour Mini-colonne (Réf. 83290 A).

2 - Profil de la Mini-colonne (Réf. 83253).

3 - Couvercle de la Mini-colonne (Réf. 83233).

4 - Vis de fixation de la base de la Mini-colonne au sol.


5 - Plaquette de la Mini-colonne.

6 - Base de la Mini-colonne (Réf. 83251 A).


7 - Vis de fixation de la Mini-colonne à la base.

8 - Chevilles en plastique.

Réf. 83251 A - Schéma de Montage

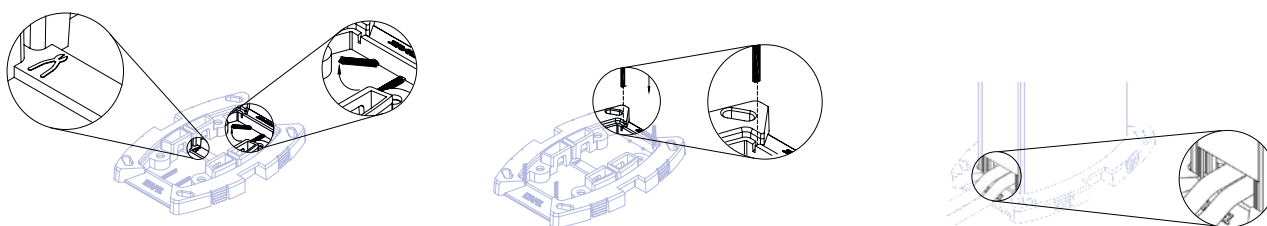


Réf. 83220 - Schéma de Montage

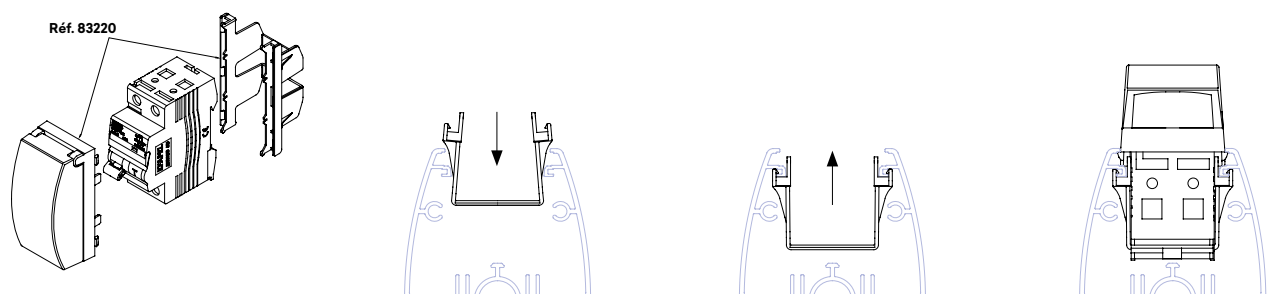


Mini-colonnes


Dimensions (mm)

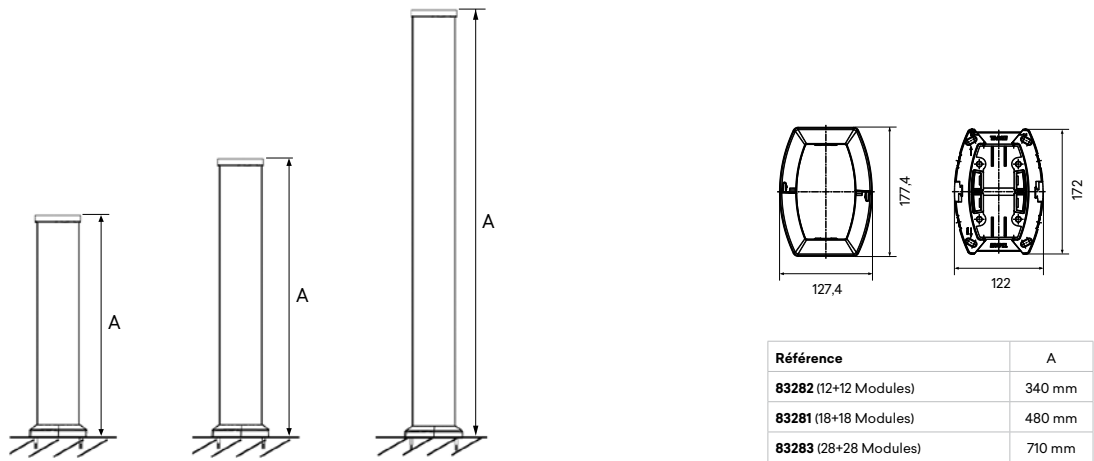


Réf. 45992 - Schéma de Montage

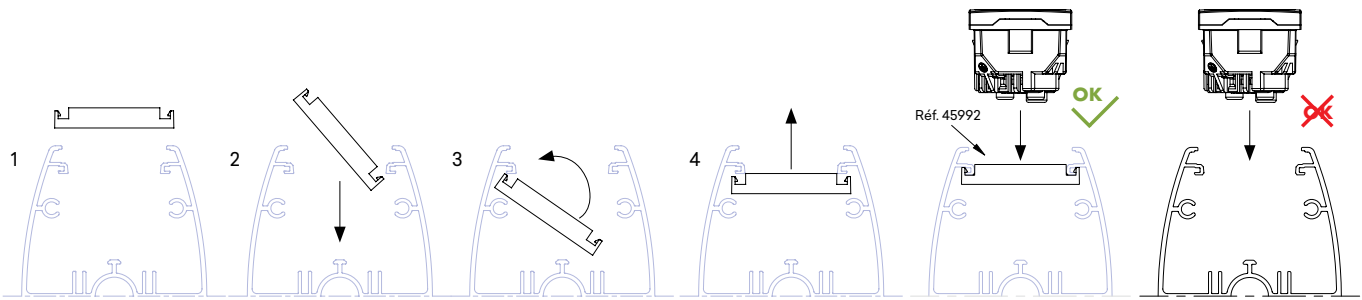

Section Maximale

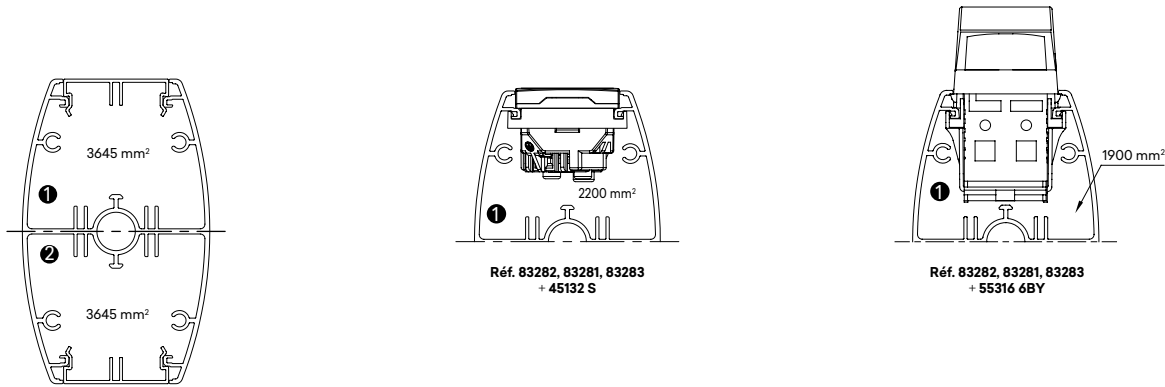

Diamètre Utile Maximum (mm)

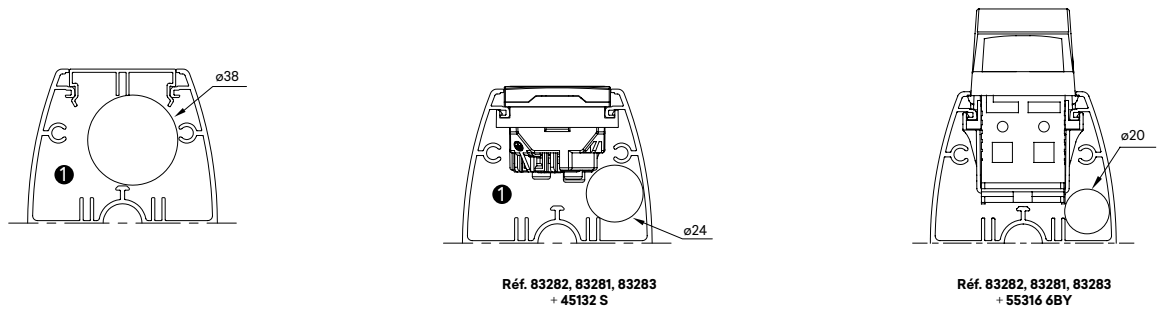

Colonnes

Description




IK09

Réf. 83241 | 83242 | 83253

Permet l'alimentation électrique et le passage des câbles entre le plafond et le sol.


Applicable avec les mécanismes **MEC Q45**.

Schéma de Montage

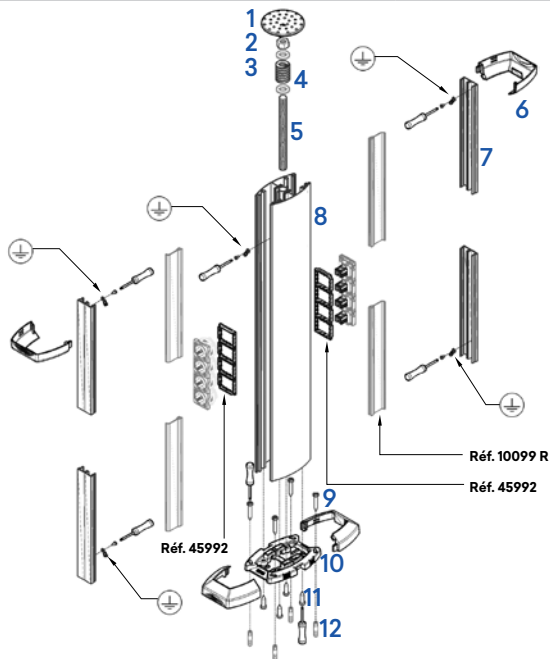


- 1 - Pièce de fixation au plafond.
- 2 - Écrou hexagonal M16x13.
- 3 - Rondelle M16x13.
- 4 - Ressort.
- 5 - Tige Filetée M16x1000 (**Réf. 83252 A**).
- 6 - Plaque de la Colonne.
- 7 - Couvercle de la Colonne (**Réf. 83233**).
- 8 - Profil de la Colonne (**Réf. 83253**).
- 9 - Vis de fixation de la base de la Colonne au sol.
- 10 - Base de la Colonne (**Réf. 83251 A**).
- 11 - Vis de fixation de la Colonne à la base.
- 12 - Chevilles en plastique.

Réf. 83251 A - Schéma de Montage

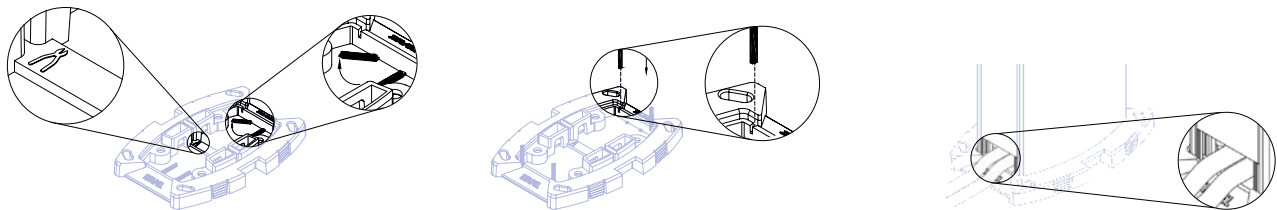


Réf. 83220 - Schéma de Montage

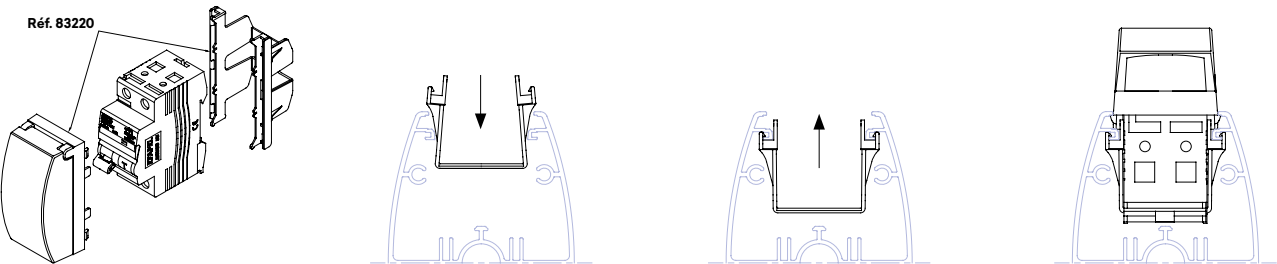


Colonnes

Dimensions (mm)

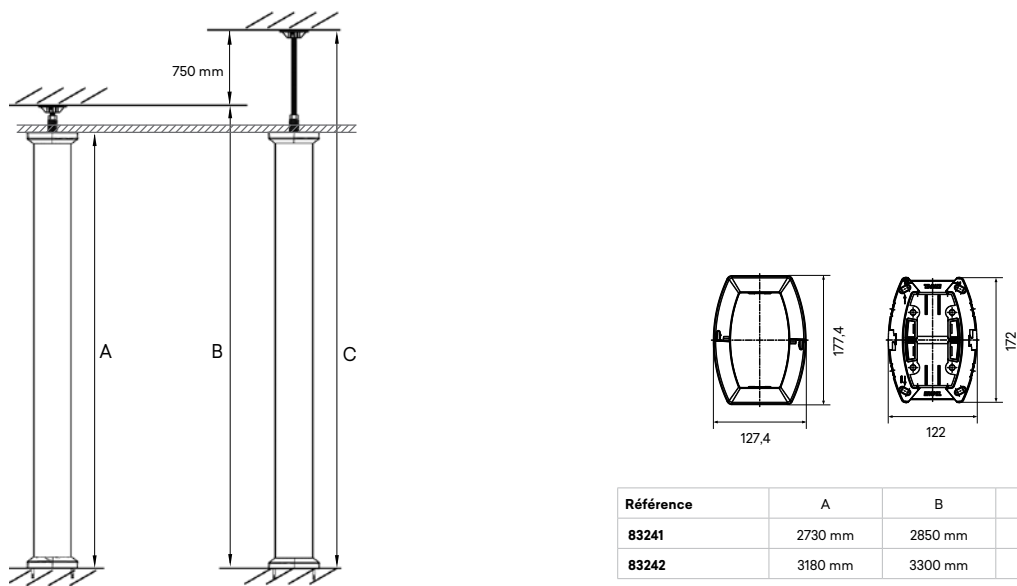


Référence	A	B	C
83241	2730 mm	2850 mm	3600 mm
83242	3180 mm	3300 mm	4050 mm


Réf. 45992 - Schéma de Montage

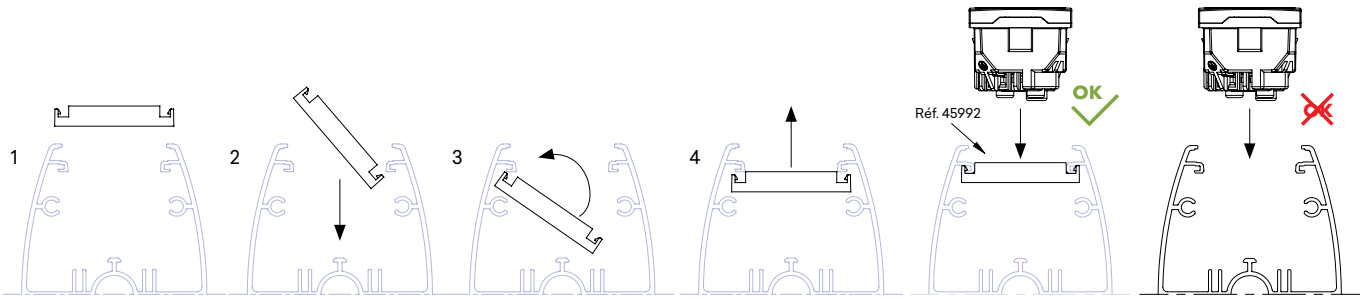

Section Maximale

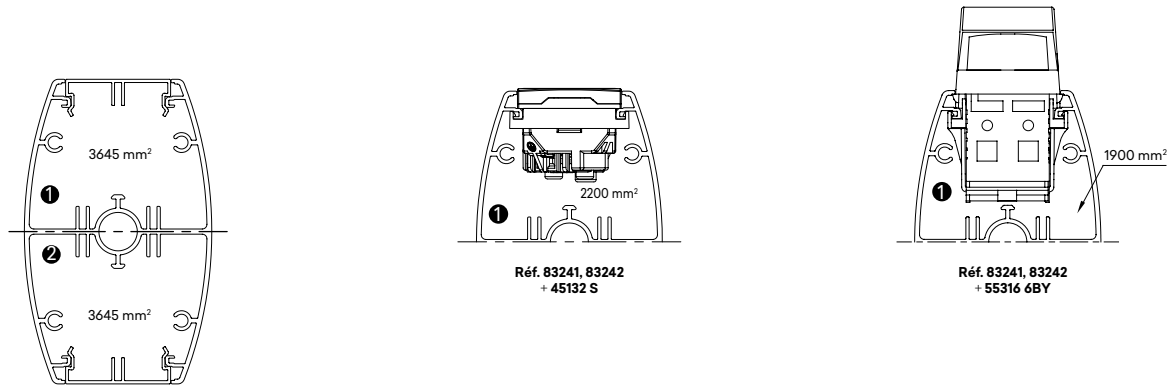

Diamètre Utile Maximum (mm)

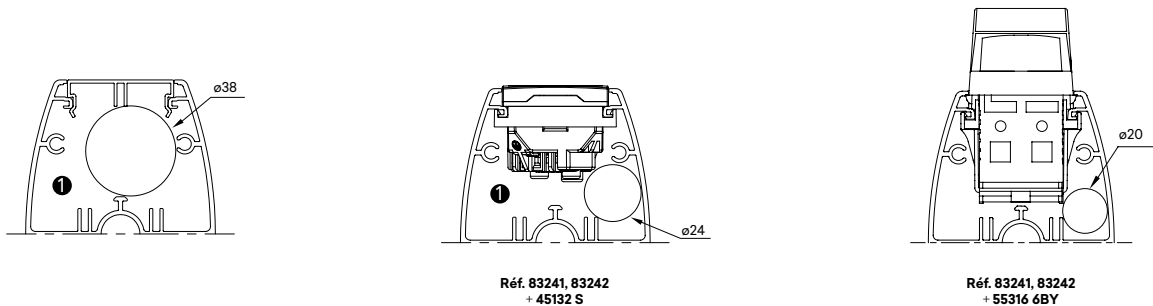

Mini-colonnes et Colonnes

Sélection du Profil


Référence	Section	Caractéristiques du Profil		Capacité des Câbles Isolés				
		Section Intérieure (S) (mm²)	Section Utile (Su) (S/1,4) (mm²)	Ø Utile Maximum (mm)	N ^{bre} Maximum Conducteurs H07 V-U			
Mini-colonnes et Colonnes 83282 83281 83283 83241 83242 83253	①	3645	2604	38	325	217	174	130
	②							
Mini-colonnes et Colonnes avec Prise MEC Q45 83282 83281 83283 83241 83242 + 45132 S 83253	①	2200	1571	24	196	131	105	79
	②							
Mini-colonnes et Colonnes avec Différentiel 83282 83281 83283 83241 83242 + 55316 6BY 83253	①	1900	1357	20	170	113	90	67
	②							

Norme EN 50085-2-1

Section 6	Classification	Mini-colonnes et Colonnes
6.2	Résistance aux chocs pendant l'installation et l'usage	10 J
6.3	Température minimale de stockage et de transport	-45 °C
6.3	Température minimale d'installation et d'usage	-25 °C
6.3	Température maximale d'usage	60 °C
6.4	Résistance à la propagation de la flamme	Non propagateur de la flamme
6.5	Continuité électrique	Avec continuité électrique $5 \times 10^{-5} \Omega/m$
6.6	Caractéristiques d'isolation électrique	Sans isolation électrique
6.7	Indice de protection de l'enveloppe	IP31
6.8	Protection contre les substances corrosives ou polluantes	Avec protection moyenne à l'extérieur et à l'intérieur
6.9	Mode d'ouverture du couvercle	Le couvercle ne peut être ouvert qu'avec un outil
6.10	Séparation de protection électrique	Sans séparation de protection électrique (séparateur)
6.101	Type de sol	Sol sec
6.102	1000 N	
6.103	5000 N	
	Tension nominale assignée	500 V ~

Connecteurs Rapides 2P+T

Description

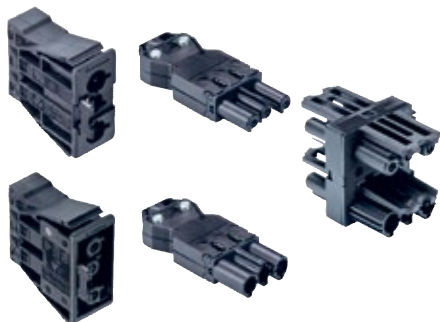

Réf. 83150 | 83151 | 83152 | 83153 | 83154

Connecteurs rapides 2P+T pour alimentation de Blocs Bureau.


Pour utilisation avec les Modules de Réf. 45980 SBR et Réf. 45981 SBR.

Disponible dans les couleurs PT - Noir, VM - Rouge.

Caractéristiques Techniques

Référence	83150 PT	83150 VM	83151 PT	83151 VM	83152 PT	83152 VM	83153 PT	83153 VM	83154 PT	83154 VM
Courant nominal	20 A									
Tension nominale	250 V ~									
Couleur	Noir	Rouge	Noir	Rouge	Noir	Rouge	Noir	Rouge	Noir	Rouge
Marquage des pôles	L, N, PE									
Section rigide (Min. / Max.)	0,75 mm² / 2,5 mm²				0,5 mm² / 2,5 mm²				-	-
Section flexible (Min. / Max.)	0,75 mm² / 2,5 mm²				0,5 mm² / 1,5 mm²				-	-
Diamètre du câble (Min. / Max.)	6,5 mm / 10,5 mm				-				-	-
Nombre de bornes par pôle	2								-	-
Type de connecteur	Mâle	Mâle	Femelle	Femelle	Mâle	Mâle	Femelle	Femelle	-	-
Type de connexion	Vis				Rapide				-	-
Angle de connexion	Droit								-	-
Type de fixation	Raccord									
Nombre d'entrées	1									
Nombre de sorties	1								3	
Type de distribution	-								H	

Dimensions (mm)

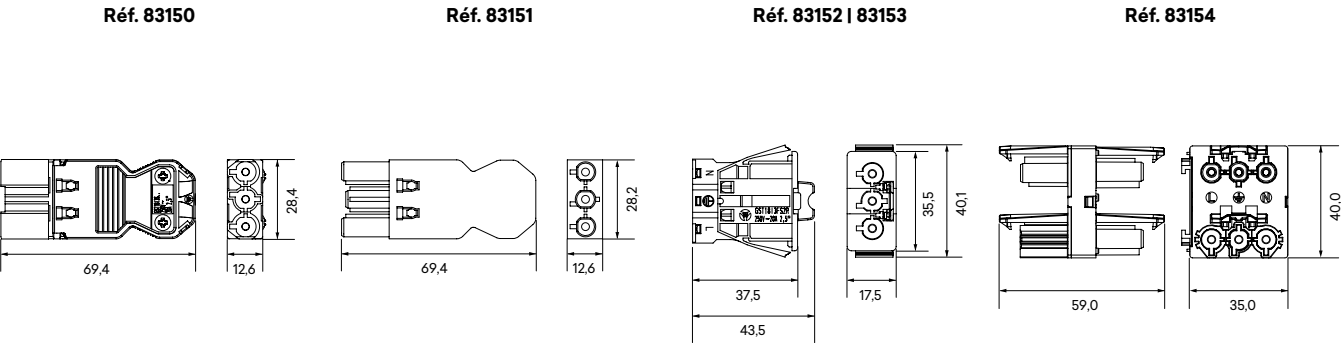



Moulures

IP44 RoHS			Caractéristiques des Goulottes				Capacité des Câbles Isolés				
L x H (mm)	Profil	Réf.	Dim. Intérieures (mm)	Longueur (m)	Section Intérieure (S) (mm²)	Section Utile (Su) (S/1,4) (mm²)	ø Utile Max. (mm)	Nbre Maximum Conducteurs H07 V-U			
								1,5 mm²	2,5 mm²	4 mm²	6 mm²
12 x 7		10010 CBR 10010 FBR	10x5	2,10	61	44	5	5	4	3	2
16 x 10		10020 CBR 10020 FBR	14x8	2,10	121	86	8	11	7	6	4
20 x 12,5		10030 CBR 10030 FBR 10030 HBR	18x10	2,10	182	130	10	16	11	9	6
25 x 16		10450 CBR 10450 FBR	23x14	2,10	290	207	14	25	18	14	11
32 x 12,5		10410 CBR 10410 FBR 10410 HBR	30x10	2,10	145 145	104 104	10 10	13 13	9 9	7 7	5 5
		10400 CBR 10400 FBR 10400 HBR			310	221	10	28	18	15	11
		10040 CBR 10040 FBR 10040 HBR									
32 x 16		10040 CBR 10040 FBR 10040 HBR	30x14	2,10	401	286	14	36	25	20	15
40 x 12,5		10050 CBR 10050 FBR 10050 HBR	38x9	2,10	179 179	128 128	9 9	16 16	11 11	9 9	6 6
		10150 CBR 10150 FBR			394	282	9	36	24	19	14
40 x 16		10060 CBR 10060 FBR 10060 HBR	38x14	2,10	232 232	166 166	14 14	21 21	14 14	11 11	8 8
		10160 CBR 10160 FBR			514	368	14	47	32	25	19
40 x 25		10480 CBR	37x22	2,10	805	575	22	71	50	39	30
50 x 20		10500 CBR 10500 HBR	47x17	2,10	836	597	17	75	50	40	30
		10510 CBR			553 256	395 183	17 17	49 23	33 15	26 12	20 9
		10520 CBR			256 270 256	183 193 183	17 17 17	23 24 23	15 16 15	12 13 12	9 10 9
60 x 16		10070 CBR	57x14	2,10	228 246 228	163 176 163	14 14 14	20 22 20	14 15 14	11 12 11	8 9 8
		10170 CBR			787	563	14	72	48	39	29
75 x 20		10140 CBR	72x18	2,10	325 463 325	232 331 232	17 17 17	29 42 29	20 28 20	16 23 16	12 17 12

CBR - Complet Blanc; FBR - Complet Adhésif Blanc; HBR - Complet Blanc Sans Halogène.




Sans Halogène

Couvercle L45 - Clippage Direct

			Caractéristiques des Goulottes				Capacité des Câbles Isolés				
			Dim. Intérieures	Longueur	Section Intérieure (S)	Section Utile (Su)	Ø Utile Max.	N ^{bre} Maximum Conducteurs H07 V-U			
L x H (mm)	Profil	Réf.	(mm)	(m)	(mm²)	(S/1,4) (mm²)	(mm)	1,5 mm²	2,5 mm²	4 mm²	6 mm²
100 x 50		11020 CBR	96x47	2,00	2155	1539	32	191	135	106	81
					① 493 ② 1058 ③ 493	352 756 352	20 32 20	43 94 43	31 66 31	24 52 24	18 40 18
155 x 50		11030 CBR	75x47 75x47	2,00	① 1672 ② 1672	1194 1194	32 32	148 148	105 105	82 82	63 63
					① 357 ② 1259 ③ 1259 ④ 357	255 899 899 255	16 32 32 16	31 111 111 31	22 79 79 22	17 61 61 17	13 47 47 13
190 x 50		11040 CBR	63x47 57x47 63x47	2,00	① 1325 ② 1214 ③ 1325	946 867 946	32 32 32	117 107 117	83 76 83	65 59 65	50 46 50

CBR - Complet Blanc.
Note: Couverture de largeur de 45 mm (L45).

Couvercle L75 - Universel

Couvreclre L75 - Universel			Caractéristiques des Goulottes				Capacité des Câbles Isolés					
IP44 RoHS 			Dim. Intérieures	Longueur	Section Intérieure (S)	Section Utile (Su)	ø Utile Max.	N ^{bre} Maximum Conducteurs H07 V-U				
L x H (mm)	Profil	Réf.	(mm)	(m)	(mm²)	(S/1,4) (mm²)	(mm)	1,5 mm²	2,5 mm²	4 mm²	6 mm²	
90 x 50		10180 RBR	86x47	2,00	3909	2792	45	349	233	186	140	
		10180 HBR										
		10180 RBR			① 1890	1350		40	169	113	90	68
		10180 HBR			② 1890	1350		40	169	113	90	68
		10180 RBR			① 725	518		25	65	43	35	26
		10180 HBR			② 2202	1572		30	197	131	105	79
		10180 RBR	③ 725	518	25	65	43	35	26			
		10180 HBR										
90 x 50 avec Boîte Encastrable		10180 RBR			2109 (a)	1506	—	188	126	100	75	
90 x 50 avec Boîte Semi-Encastrable		10180 RBR			2686 (a)	1918	—	240	160	128	96	
		10180 HBR										
180 x 50		10290 RBR	87x47	2,00	① 3960	2829	45	354	236	189	141	
		10290 HBR										
		10290 RBR			① 1946	1390	45	174	116	93	70	
		10290 HBR			② 1885	1347	45	168	112	90	67	
		10290 RBR			① 781	558	45	70	47	37	28	
		10290 HBR			② 2202	1572	45	197	131	105	79	
					10290 RBR	③ 720	514	45	64	43	34	26
					10290 HBR							
	180 x 50 avec Boîte Encastrable				10290 RBR	① 2160 (a)	1543	—	193	129	103	77
					10290 HBR							
180 x 50 avec Boîte Semi-Encastrable		10290 RBR	① 2737 (a)	1955	—	244	163	130	98			
		10290 HBR										

RBR - Goulotte ou Accessoire Blanc; HBR - Complet Blanc Sans Halogène.


(a) - Section disponible avec le plus grand appareil.

Note: Couvercle de largeur de 75 mm (L75).

Sans Halogène

Couvercle L75 - Universel

Couverture L75 - Universel			Caractéristiques des Goulottes				Capacité des Câbles Isolés				
IP44	RoHS		Dim. Intérieures	Longueur	Section Intérieure (S)	Section Utile (Su)	ø Utile Max.	N ^b re Maximum Conducteurs H07 V-U			
L x H (mm)	Profil	Réf.	(mm)	(m)	(mm ²)	(S/1,4) (mm ²)	(mm)	1,5 mm ²	2,5 mm ²	4 mm ²	6 mm ²
110 x 34		10080 RBR	106x31	2,00	3115	2225	28	283	192	154	115
		10080 HBR									
		10080 RBR			① 896 ② 1148 ③ 896	640 820 640	24 27 24	81 104 81	55 71 55	44 57 44	33 42 33
		10080 HBR									
110 x 34 avec Boîte Encastrable		10080 RBR	1315 (a)	969	—	119	81	65	48		
10080 HBR											
110 x 34 avec Boîte Semi-Encastrable		10080 RBR	1892 (a)	1351	—	172	116	93	69		
		10080 HBR									

110 x 50		10090 RBR	106x47	2,00	4834	3453	43	434	294	235	176
		10090 HBR									
		10090 RBR			① 2353 ② 2353	1680 1680	41 41	214 210	145 142	116 114	86 85
		10090 HBR									
	10090 RBR	① 1188 ② 2202 ③ 1188	848 1572 848	31 38 31	126 161 126	86 109 86	69 87 69	51 65 51			
	10090 HBR										
110 x 50 avec Boîte Encastrable		10090 RBR	3034 (a)	2167	—	270	183	146	109		
10090 HBR											
110 x 50 avec Boîte Semi-Encastrable		10090 RBR	3611 (a)	2579	—	322	219	175	130		
		10090 HBR									

RBR - Goulotte ou Accessoire Blanc; HBR - Complet Blanc Sans Halogène.

(a) - Section disponible avec le plus grand appareil.

Note: Couvercle de largeur de 75 mm (L75).

Sans Halogène

Plinthe

IP44 RoHS			Caractéristiques des Goulottes				Capacité des Câbles Isolés				
H x L (mm)	Profil	Réf.	Dim. Intérieures (mm)	Longueur (m)	Section Intérieure (S) (mm ²)	Section Utile (Su) (S/1,4) (mm ²)	ø Utile Max. (mm)	Nbre Maximum Conducteurs H07 V-U			
								1,5 mm ²	2,5 mm ²	4 mm ²	6 mm ²
110 x 2		10100 CBR	104x17	2,00	① 330	236	14	30	20	16	12
					② 420	301	16	38	26	21	15
					③ 436	312	17	40	27	21	16

CBR - Complet Blanc.

Sol

IP44 RoHS			Caractéristiques des Goulottes				Capacité des Câbles Isolés				
L x H (mm)	Profil	Réf.	Dim. Intérieures (mm)	Longueur (m)	Section Intérieure (S) (mm ²)	Section Utile (Su) (S/1,4) (mm ²)	ø Utile Max. (mm)	Nbre Maximum Conducteurs H07 V-U			
								1,5 mm ²	2,5 mm ²	4 mm ²	6 mm ²
50 x 12		10110 CCZ	30x9	2,00	① 47	34	6	4	3	2	1
					② 148	106	9	13	9	7	5
					③ 47	34	6	4	3	2	1
75 x 17		10120 CCZ	60x14	2,00	① 198	142	11	18	12	10	7
					② 238	170	14	21	14	11	8
					③ 198	142	11	18	12	10	7

CCZ - Complet Gris.

Protection de Câbles et Tubes

			Caractéristiques des Goulottes				Capacité des Câbles, Tubes et Conducteurs				
IP44 RoHS			Dim. Intérieures	Longueur	Section Intérieure (S)	Section Utile (Su)	ø Utile Max.	N ^{bre} Maximum Conducteurs H07 V-U			
L x H (mm)	Profil	Réf.	(mm)	(m)	(mm ²)	(S/1,4) (mm ²)	(mm)	1,5 mm ²	2,5 mm ²	4 mm ²	6 mm ²
10 x 10		13100 CBR	8x8	2,00	50	36	6	4	3	2	1
		13100 FBR									
15 x 15		13110 CBR	13x13	2,00	151	108	11	12	8	6	5
		13110 FBR									
20 x 20		13120 CBR	18x18	2,00	280	200	15	22	15	12	9
		13120 FBR									
25 x 25		13140 CBR	22x22	2,00	439	314	19	46	28	22	17
		13140 FBR									
25 x 30		13010 CBR	22x27	2,00	530	379	20	48	32	26	19
30 x 30		13150 CBR	27x27	2,00	670	479	25	52	35	28	21
		13150 FBR									
40 x 40		13020 CBR	37x37	2,00	1281	915	35	116	79	63	47
60 x 40		13030 CBR	56x37	2,00	1974	1410	35	180	122	97	73
		13130 CBR	① 36x37 ② 18x37	2,00	1264 619	903 442	30 10	113 55	77 37	61 30	46 22
80 x 40		13050 CBR	73x36	2,00	2668	1906	35	243	164	132	98
100 x 40		13070 CBR	96x36	2,00	3352	2395	35	305	207	166	123
60 x 60		13040 CBR	56x56	2,00	3102	2216	55	282	191	153	114
80 x 60		13060 CBR	76x56	2,00	4192	2994	55	382	259	207	154
100 x 60		13080 CBR	96x56	2,00	5272	3766	55	480	325	260	194

CBR - Complet Blanc; FBR - Complet Adhésif Blanc.

Tableaux Électriques

RoHS 


				Caractéristiques des Goulottes				Capacité des Câbles, Tubes et Conducteurs				
Hauteur (mm)	L x H (mm)	Profil	Réf.	Dim. Intérieures	Longueur	Section Intérieure (S)	Section Utile (Su)	ø Utile Max.	Nbre Maximum Conducteurs H07 V-U			
				(mm)	(m)	(mm²)	(S/1,4) (mm²)	(mm)	1,5 mm²	2,5 mm²	4 mm²	6 mm²
30	25 x 30		14010 CCZ	22x27	2,00	535	382	20	43	29	23	17
			14010 HCZ									
40	25 x 40		14100 CCZ	22x37	2,00	753	538	20	66	45	36	27
			14100 HCZ									
	40 x 40		14020 CCZ	37x37	2,00	1282	916	35	105	72	57	43
			14020 HCZ									
	60 x 40		14030 CCZ	57x37	2,00	2014	1439	35	163	110	88	66
			14030 HCZ									
	80 x 40		14050 CCZ	77x37	2,00	2763	1974	35	221	150	120	90
			14050 HCZ									
	100 x 40		14070 CCZ	97x37	2,00	3509	2506	35	279	189	152	113
			14070 HCZ									
60	25 x 60		14090 CCZ	22x57	2,00	1194	853	20	111	76	60	45
			14090 HCZ									
	40 x 60		14110 CCZ	37x57	2,00	2024	1446	35	182	123	99	74
			14110 HCZ									
	60 x 60		14040 CCZ	57x57	2,00	3155	2254	55	283	192	154	115
			14040 HCZ									
	80 x 60		14060 CCZ	77x57	2,00	4309	3078	55	385	261	209	156
			14060 HCZ									
	100 x 60		14080 CCZ	97x57	2,00	5458	3899	55	486	329	264	197
			14080 HCZ									
80	40 x 80		14120 CCZ	37x77	2,00	2763	1974	35	260	176	141	105
			14120 HCZ									
	60 x 80		14130 CCZ	56x77	2,00	4255	3039	55	401	272	218	162
			14130 HCZ									
	80 x 80		14140 CCZ	76x77	2,00	5791	4136	75	545	369	296	221
			14140 HCZ									
	100 x 80		14150 CCZ	96x77	2,00	7344	5246	75	689	467	374	279
			14150 HCZ									
100	60 x 100		14160 CCZ	56x96	2,00	5290	3779	55	512	347	278	207
			14160 HCZ									
	80 x 100		14170 CCZ	76x96	2,00	7218	5156	75	697	473	379	282
			14170 HCZ									
	100 x 100		14180 CCZ	96x96	2,00	9155	6539	95	883	599	480	358
			14180 HCZ									

CCZ - Complet Gris; HCZ - Complet Gris Sans Halogène.

Sans Halogène

Perforations du Fond et Latérales des Plusieurs Dimensions de Goulottes (mm)

Perforation du Fond (mm)

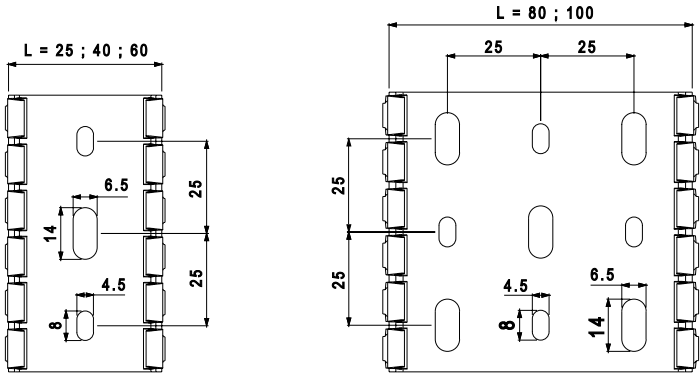

Perforation des Latérales (mm)

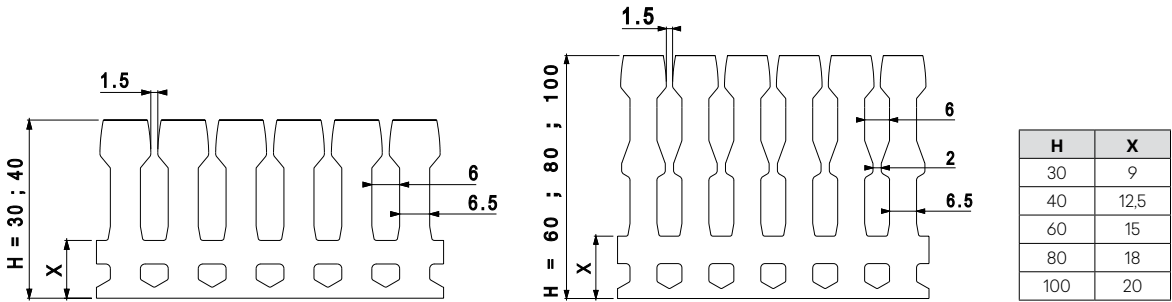


Tableau de Câbles

Câbles d'Énergie				Câbles Informatiques / Téléphoniques		
Tableau Diamètres et sections de quelques câbles habituellement utilisés (dimensions variables selon le fabricant)				Tableau Diamètres et sections de quelques câbles informatiques habituellement utilisés - type UTP, STP, FTP, coaxial (dimensions variables selon le fabricant)		
Type de Câble	Section Nominale (mm)	Diamètre (mm)	Section (mm²)	Type de Câble	Diamètre (mm)	Section (mm²)
H05 VV-F	2x0,75	7,6	58	Câble 4P UTP Cat. 5e	6,2	37,5
H05 VV-F	2x1	8,0	64	Câble 4P FTP Cat. 5e	6,9	47,2
H05 VV-F	2x1,5	9,0	81	Câble 4P UTP Cat. 6	7,6	57
H05 VV-F	2x2,5	11,0	121	Câble 4P FTP Cat. 6	8,3	68
H05 VV-F	3 G 0,75	8,0	64	Câble Coaxial RG 59	6,2	38,4
H05 VV-F	3 G 1	8,4	71	Câble Coaxial RG 58	5	25
H05 VV-F	3 G 1,5	9,8	96	Câble Coaxial RG 11	10,5	110,3
H05 VV-F	3 G 2,5	12,0	144	Câble Coaxial RG 8	10,3	106,1
H07 V-U	1x1,5	2,8	7,84	Câble Coaxial RG 7	8,1	65,6
H07 V-U	1x2,5	3,4	11,56	Câble Coaxial RG 6	7	49
H07 V-U	1x4	3,8	14,44	Câble TVHV 1x2x0,5	4,3	18,5
H07 V-U	1x6	4,4	19,36	Câble TVHV 2x2x0,5	5,0	25
H07 V-K	1x1,5	3,5	12	Câble TVHV 3x2x0,5	5,7	32,5
H07 V-K	1x2,5	4,2	18	Câble TVHV 6x2x0,5	6,5	42,3
H07 V-K	1x4	4,8	23	Câble TVHV 10x2x0,5	7,8	60,8
H07 V-K	1x6	6,3	40	Câble TVHV 15x2x0,5	8,7	75,7
H07 V-K	1x10	7,6	58	Câble TVHV 20x2x0,5	9,7	94,1
VV-0,6/1 KV	3x16+10	20,7	428	Câble TVHV 30x2x0,5	12,0	144
VV-0,6/1 KV	3x25+16	23,0	529	Câble TVHV 40x2x0,5	13,5	182,3
VV-0,6/1 KV	3x35+16	25,0	625	Câble TVHV 50x2x0,5	15,0	225
VV-0,6/1 KV	4 G 1,5	11,4	130	Câble TVHV 100x2x0,5	20,0	400

Critères de Sélection des Goulottes

Exemple pour une installation type:					
Câbles à installer					
Type de Câble	Quantité (Q)	Section Nominale (S)	Diamètre Extérieur (D) (mm)	Section Unitaire (SU) (SU= DxD)	Section Totale (ST) (mm²) (SUxQ)
H07 V-U	20	1x4	3,8	14,44	288,8
H07 V-U	15	1x6	4,4	19,36	290,4
H07 V-U	10	1x2,5	3,4	11,56	115,6
H07 V-U	10	1x4	3,8	14,44	144,4
Section Totale de Câbles (St)					839,2 mm²
Section Minimale de la Goulotte = Section Totale des Câbles (St) x K = 839,2 x 1,4 =					1174,88 mm²

Valeurs typiques de K permettant d'assurer meilleure ventilation, croisements et éventuelles amplifications:

K = Coefficient de remplissage	K = 1,4 pour les Câbles de Puissance B.T.
	K = 1,3 pour les Câbles Informatiques et Téléphoniques
	K = 1,2 pour les Tubes

Possibilité de choisir une des goulottes EFAPEL suivantes:

Goulotte			
Référence	Désignation	Section Intérieure (mm²)	Section Utile (mm²)
10080 HBR	Goulotte 110x34	3115	2225
14030 CBR	Goulotte 60x40	2014	1439

Norme EN 50085-2-1

Section 6	Classification	Moulures Plinthe		Distribution		
6.2	Résistance aux chocs pendant l'installation et l'usage	12x7	0,5 J	Goulotte	Accessoires	
		110x20	1 J	5 J	2 J	
		16x10 / 20x12,5 / 25x16 / 32x12,5 / 32x16 / 40x12,5 / 40x16 / 40x25 / 50x20 / 60x16 / 75x20	2 J			
		20x12,5 / 32x12,5 / 32x16 / 40x12,5 / 40x16 / 50x20		2 J	5 J	2 J
6.3	Température minimale de stockage et de transport	-25 °C		-45 °C		
6.3	Température minimale d'installation et d'usage	-5 °C		-25 °C		
6.3	Température maximale d'usage	60 °C		60 °C		
6.4	Résistance à la propagation de la flamme	Non propagateur de la flamme				
6.5	Continuité électrique	Sans continuité électrique				
6.6	Caractéristiques d'isolation électrique	Avec isolation électrique				
6.7	Indice de protection de l'enveloppe	IP44				
6.8	Protection contre les substances corrosives ou polluantes	Avec protection moyenne à l'extérieur et à l'intérieur				
6.9	Mode d'ouverture du couvercle	Le couvercle ne peut être ouvert qu'avec un outil				
6.10	Séparation de protection électrique	Avec et sans séparation de protection électrique (séparateur)				
6.101	Positions d'installation prévues	En saillie pour fixation au mur ou au plafond				
6.102	Prévention du contact entre les liquides, les conducteurs isolés et les parties actives dans le cas de goulottes de plinthes sur sol mouillé	Non déclarée				
6.103	Type	3 (Installation)				
	Essai au fil incandescent	—		Goulotte	Accessoires pour goulotte (dérivation, angles, joint et bout)	Accessoires du système (composant avec fonction supplémentaire, par ex.: prises et leurs accessoires de fixation)
				1000 °C	1000 °C	650 °C
	Tension nominale déclarée	500 V ~		1000 V ~		
	IEC 60884-1 – NP 1260 Fixation de l'appareillage basse tension - Essai de résistance à l'extraction	—		Force d'extraction déclarée: 90 N 1,5x90 = 135 N		

Sans Halogène

Norme ASTM G-53

Résistant aux UV

Essais en Chambre de Vieillessement Accéléré	Résistance
Essai UV	80 h - sans modifications
Essai de condensation	40 h - sans modifications

RoHS

RoHS - Toutes les goulottes et leurs accessoires EFAPL sont conformes à la directive RoHS 2011/65/UE (y compris à son amendement 2015/863) qui restreint l'utilisation de certaines substances ou préparations dangereuses comme le plomb, le mercure, le cadmium, le chrome hexavalent, les polybromobiphényles (PBB), les polybromodiphényléthers (PBDE), le phtalate de bis (2-éthylhexyle) (DEHP), le phtalate de benzyle et de butyle (BBP), le phtalate de dibutyle (DBP) et/ou le phtalate de diisobutyle (DIBP).

Norme EN 50085-2-2

Section 6	Classification	Goulottes de Sol
6.2	Résistance aux chocs pendant l'installation et l'usage	2 J
6.3	Température minimale de stockage et de transport	-25 °C
6.3	Température minimale d'installation et d'usage	-5 °C
6.3	Température maximale d'usage	60 °C
6.4	Résistance à la propagation de la flamme	Non propageur de la flamme
6.5	Continuité électrique	Sans continuité électrique
6.6	Caractéristiques d'isolation électrique	Avec isolation électrique
6.7	Indice de protection de l'enveloppe	IP44
6.8	Protection contre les substances corrosives ou polluantes	Avec protection moyenne à l'extérieur et à l'intérieur
6.9	Mode d'ouverture du couvercle	Le couvercle ne peut être ouvert qu'avec un outil
6.10	Séparation de protection électrique	Avec séparation de protection électrique (séparateur)
6.101.3	Traitement du sol	CTS/CDS pour traitement du sol mouillé lorsque le bloc de distribution est en service
6.102	Résistance à une charge verticale appliquée au travers d'une petite surface	500 N
6.103	Résistance à une charge verticale appliquée au travers d'une surface étendue	2000 N
	Tension nominale déclarée	500 V ~

Norme ASTM G-53

Résistant aux UV

Essais en Chambre de Vieillessement Accéléré	Résistance
Essai UV	80 h - sans modification
Essai de condensation	40 h - sans modification



RoHS - Toutes les goulottes et leurs accessoires EFAPEL sont conformes à la directive RoHS 2011/65/UE (y compris à son amendement 2015/863) qui restreint l'utilisation de certaines substances ou préparations dangereuses comme le plomb, le mercure, le cadmium, le chrome hexavalent, les polybromobiphényles (PBB), les polybromodiphényléthers (PBDE), le phtalate de bis (2-éthylhexyle) (DEHP), le phtalate de benzyle et de butyle (BBP), le phtalate de dibutyle (DBP) et/ou le phtalate de diisobutyle (DIBP).

Norme EN 50085-2-1

Section 6	Classification	Goulottes pour Couvercle L45 - Clippage Direct		
6.2	Résistance aux chocs pendant l'installation et l'usage	2 J		
6.3	Température minimale de stockage et de transport	-45 °C		
6.3	Température minimale d'installation et d'usage	-15 °C		
6.3	Température maximale d'usage	60 °C		
6.4	Résistance à la propagation de la flamme	Non propagateur de la flamme		
6.5	Continuité électrique	Sans continuité électrique		
6.6	Caractéristiques d'isolation électrique	Avec isolation électrique		
6.7	Indice de protection de l'enveloppe	IP44		
6.8	Protection contre les substances corrosives ou polluantes	Avec protection moyenne à l'extérieur et à l'intérieur		
6.9	Mode d'ouverture du couvercle	Le couvercle ne peut être ouvert qu'avec un outil		
6.10	Séparation de protection électrique	Avec séparation de protection électrique (séparateur)		
6.101	Positions d'installation prévues	En saillie pour fixation au mur ou au plafond		
6.102	Prévention du contact entre les liquides, les conducteurs isolés et les parties actives dans le cas de goulottes de plinthes sur sol mouillé	Non déclarée		
6.103	Type	3 (Installation)		
	Essai au fil incandescent	Goulotte	Accessoires pour Goulotte (dérivation, angles, joint et bout)	Accessoires du Système (composant avec fonction supplémentaire, par ex: prises et leurs accessoires de fixation)
		1000 °C	1000 °C	650 °C
	Tension nominale déclarée	1000 V ~		
	IEC 60884-1 – NP 1260 Fixation de l'appareillage basse tension - Essai de résistance à l'extraction	Force d'extraction déclarée: 90 N 1,5x90 = 135 N		

Norme ASTM G-53

Résistant aux UV

Essais en Chambre de Vieillessement Accéléré	Résistance
Essai UV	80 h - sans modification
Essai de condensation	40 h - sans modification



RoHS - Toutes les goulottes et leurs accessoires EFAPEL sont conformes à la directive RoHS 2011/65/UE (y compris à son amendement 2015/863) qui restreint l'utilisation de certaines substances ou préparations dangereuses comme le plomb, le mercure, le cadmium, le chrome hexavalent, les polybromobiphényles (PBB), les polybromodiphényléthers (PBDE), le phtalate de bis (2-éthylhexyle) (DEHP), le phtalate de benzyle et de butyle (BBP), le phtalate de dibutyle (DBP) et/ou le phtalate de diisobutyle (DIBP).

Norme EN 50085-2-1

Section 6	Classification	Goulottes pour Protection de Câbles et Tubes			
6.2	Résistance aux chocs pendant l'installation et l'usage	Goulotte		Accessoires	
		10x10 / 15x15	1 J	10x10 / 15x15	0,5 J
		20x20 / 25x25 / 25x30 / 30x30	2 J	20x20 / 25x25 / 25x30 / 30x30 / 40x40 / 60x40 / 60x60 / 80x40 / 80x60 / 100x40 / 100x60	2 J
		40x40 / 60x40 / 60x60 / 80x40 / 80x60 / 100x40 / 100x60	5 J		
6.3	Température minimale de stockage et de transport	-25 °C			
6.3	Température minimale d'installation et d'usage	-5 °C			
6.3	Température maximale d'usage	60 °C			
6.4	Résistance à la propagation de la flamme	Non propagateur de la flamme			
6.5	Continuité électrique	Sans continuité électrique			
6.6	Caractéristiques d'isolation électrique	Avec isolation électrique			
6.7	Indice de protection de l'enveloppe	IP44			
6.8	Protection contre les substances corrosives ou polluantes	Avec protection moyenne à l'extérieur et à l'intérieur			
6.9	Mode d'ouverture du couvercle	Le couvercle ne peut être ouvert qu'avec un outil			
6.10	Séparation de protection électrique	Avec et sans séparation de protection électrique (séparateur)			
6.101	Positions d'installation prévues	En saillie pour fixation au mur ou au plafond			
6.102	Prévention du contact entre les liquides, les conducteurs isolés et les parties actives dans le cas de goulottes de plinthes sur sol mouillé	Non déclarée			
6.103	Type	2 (Distribution)			
	Tension nominale déclarée	500 V ~			

Norme ASTM G-53

Résistant aux UV

Essais en Chambre de Vieillessement Accéléré	Résistance
Essai UV	80 h - sans modification
Essai de condensation	40 h - sans modification



RoHS - Toutes les goulottes et leurs accessoires EFAPEL sont conformes à la directive RoHS 2011/65/UE (y compris à son amendement 2015/863) qui restreint l'utilisation de certaines substances ou préparations dangereuses comme le plomb, le mercure, le cadmium, le chrome hexavalent, les polybromobiphényles (PBB), les polybromodiphényléthers (PBDE), le phtalate de bis (2-éthylhexyle) (DEHP), le phtalate de benzyle et de butyle (BBP), le phtalate de dibutyle (DBP) et/ou le phtalate de diisobutyle (DIBP).

Norme EN 50085-2-3

Section 6	Classification	Goulottes pour Tableaux Électriques
6.3	Température minimale de stockage et de transport	-25 °C
6.3	Température maximale d'usage	60 °C
6.4	Résistance à la propagation de la flamme	Non propagateur de la flamme
6.101	Positions d'installation prévues	Installées sur une surface verticale ou horizontale, sauf en position de couvercle vers le bas

Norme ASTM G-53

Résistant aux UV

Essais en Chambre de Vieillissement Accéléré	Résistance
Essai UV	80 h - sans modification
Essai de condensation	40 h - sans modification

Sans Halogène

Norme EN 50085-2-3

Section 6	Classification	Goulottes pour Tableaux Électriques
6.3	Température minimale de stockage et de transport	-25 °C
6.3	Température maximale d'usage	60 °C
6.4	Résistance à la propagation de la flamme	Non propagateur de la flamme
6.101	Positions d'installation prévues	Installées sur une surface verticale ou horizontale, sauf en position de couvercle vers le bas

Sans Halogène

Norme ASTM G-53

Résistant aux UV

Essais en Chambre de Vieillissement Accéléré	Résistance
Essai UV	80 h - sans modification
Essai de condensation	40 h - sans modification

RoHS

RoHS - Toutes les goulottes et leurs accessoires EFAPL sont conformes à la directive RoHS 2011/65/UE (y compris à son amendement 2015/863) qui restreint l'utilisation de certaines substances ou préparations dangereuses comme le plomb, le mercure, le cadmium, le chrome hexavalent, les polybromobiphényles (PBB), les polybromodiphényléthers (PBDE), le phtalate de bis (2-éthylhexyle) (DEHP), le phtalate de benzyle et de butyle (BBP), le phtalate de dibutyle (DBP) et/ou le phtalate de diisobutyle (DIBP).

Indice de Protection (IK) - Norme EN 50102

ETS 10 - Goulottes pour Installations Électriques et Télécommunications

Réf.	Dimensions Extérieures (mm)	Protection Contre les Chocs Mécaniques Externes - IK	
Moulures		Goulottes	Accessoires
10010	12x7	05	05
10020	16x10	07	07
10030	20x12,5	07	07
		08	07
10450	25x16	07	07
10400 10410	32x12,5	07	07
		08	07
10040	32x16	07	07
		08	07
10050 10150	40x12,5	07	07
		08	07
10060 10160	40x16	07	07
		08	07
10480	40x25	07	07
10500 10510 10520	50x20	07	07
		08	07
10070 10170	60x16	07	07
10140	75x20	07	07
Clippage Direct L45		Goulottes	Accessoires
11020	100x50	08	07
11030	155x50		
11040	190x50		
Universel L75		Goulottes	Accessoires
10080	110x34	09	08
		09	08
10090	110x50	09	08
		09	08
10180	90x50	09	08
		09	08
10290	180x50	09	08
		09	08
Plinthe		Goulottes	Accessoires
10100	110x20	05	05
Sol		Goulottes	Accessoires
10110	50x12	07	06
10120	75x17		

Sans Halogène

Indice de Protection (IK) - Norme EN 50102

ETS 13 - Goulottes pour Protection de Câbles et Tubes

Réf.	Dimensions Extérieures (mm)	Protection Contre les Chocs Mécaniques Externes - IK	
		Goulottes	Accessoires
13100	10x10	06	06
13100	15x15		
13120	20x20	07	07
13140	25x25		
13010	25x30	08	07
13150	30x30		
13020	40x40		
13030	60x40		
13040	60x60		
13050	80x40		
13060	80x60		
13070	100x40		
13080	100x60		

Connecteur RJ45 Cat 6A | Cat 6 UTP

Description



Connecteur RJ45 Cat. 6A UTP (500 MHz)
Réf. 82021 (Bleu)



Connecteur RJ45 Cat. 6 UTP (250 MHz)
Réf. 21978 (Rouge)

Format Universel du type KEYSTONE

*PoE - Power Over Ethernet



Caractéristiques

Taille réduite
Montage rapide
Connexion **sans outils** (connecteurs à contacts **auto-dénudants**)
Connexion robuste et sûre grâce à un système de sertissage efficace du conducteur
Compatibilité de câbles: **23-26 AWG**
Compatible avec RACK haute densité (**Réf. 21978** - RACK Cat. 6 et **Réf. 82021** - RACK Cat. 6A)
Compatible avec le code de couleurs EIA/TIA568A et EIA/TIA568B
Full PoE compliance - en conformité avec la norme IEC 60512-99-002: Tipo 4 / Classe Puissance 8
En conformité avec les normes TIA 568.2-D, ISO 11801, EN 50173-1 et IEC 60603-7-4; Connexion sans outils (connecteurs à contacts auto-dénudants)


Connexions

TERMINAUX	EIA / TIA 568A		EIA / TIA 568B	
	PAIRE	COULEUR DU FIL	PAIRE	COULEUR DU FIL
PIN 5	1	Blanc / Bleu	1	Blanc / Bleu
PIN 4		Bleu		Bleu
PIN 1	3	Blanc / Vert	2	Blanc / Orange
PIN 2		Vert		Orange
PIN 3	2	Blanc / Orange	3	Blanc / Vert
PIN 6		Orange		Vert
PIN 7	4	Blanc / Marron	4	Blanc / Marron
PIN 8		Marron		Marron

Installation



Dimensions (mm)

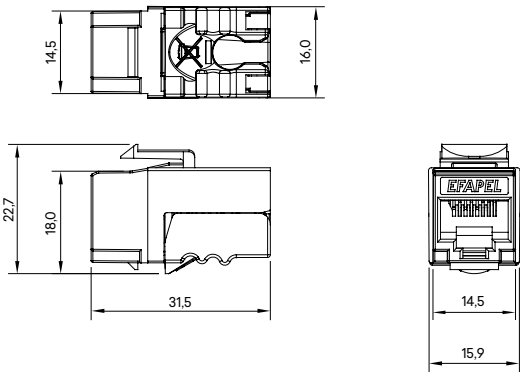

Connecteurs RJ45 UTP | STP

Description



Connecteur RJ45 Cat. 6 UTP - MONTAGE RACK (250MHz)
Réf. 82020

Sans blindage
Format Universel du type KEYSTONE



Connecteur RJ45 Cat. 6A STP
Réf. 82022



Connecteur RJ45 Cat. 6 STP
Réf. 21988
Connecteur RJ45 Cat. 5e STP
Réf. 21985

Avec blindage
Format Universel du type KEYSTONE


Caractéristiques

Taille réduite
Montage rapide
Connexion avec et **sans outils** (Connecteurs à contacts **auto-dénudants**)
Compatibilité de câbles: **23-26 AWG**
Compatible avec outil 110 et Krone
Compatible avec le code de couleurs EIA/TIA568A et EIA/TIA568B
Force d'insertion: **20 N máx.** IEC 60603-7-4 (UTP)
Force d'insertion: **30 N máx.** IEC 60603-7-5 (STP)
Température de fonctionnement: **-10 °C à +60 °C**
Force de rétention: **7,7 kgf**
Durabilité: **750 cycles**
Full PoE compliance - IEEE 802.3bt Type 4 PoE++ (4PPoE)
PoE: **60 V** $\equiv$ (100 W)
En conformité avec les normes ANSI/TIA 568.2-D, ISO/IEC 11801-1, Classe D/E/EA, IEC 60603-7-1 et IEC 60512-99-002


Connexions

TERMINAUX	EIA / TIA 568A		EIA / TIA 568B	
	PAIRE	COULEUR DU FIL	PAIRE	COULEUR DU FIL
PIN 5	1	Blanc / Bleu	1	Blanc / Bleu
PIN 4		Bleu		Bleu
PIN 1	3	Blanc / Vert	2	Blanc / Orange
PIN 2		Vert		Orange
PIN 3	2	Blanc / Orange	3	Blanc / Vert
PIN 6		Orange		Vert
PIN 7	4	Blanc / Marron	4	Blanc / Marron
PIN 8		Marron		Marron


Sans outil

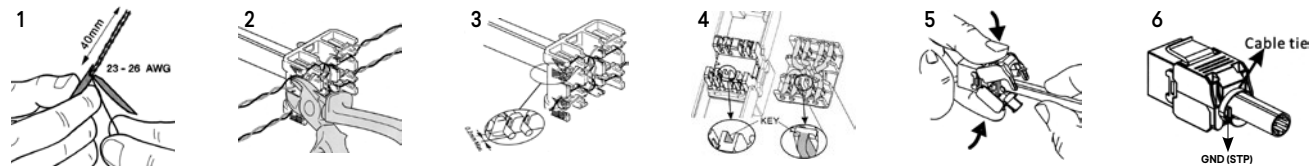

Punch down

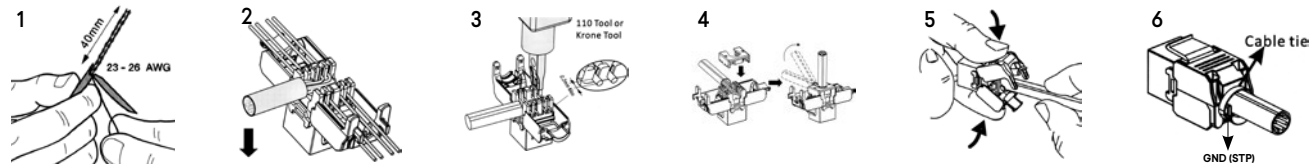


Dimensions (mm)

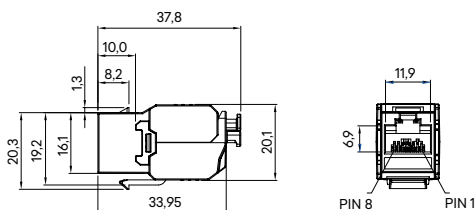

Coupleurs pour Connecteurs de Fibre Optique

Description

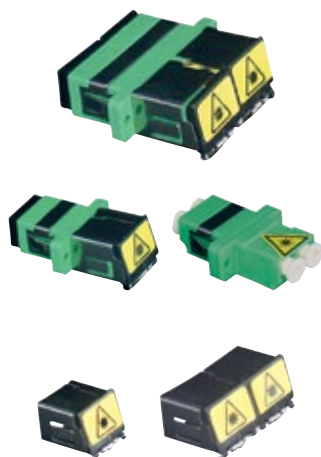

Coupleurs pour Connecteurs de Fibre Optique

Réf. 82211 - SC-APC Duplex**Réf. 82210** - SC-APC Simplex**Réf. 82213** - LC Duplex



Couvercle de Protection

Réf. 82971 - Duplex**Réf. 82970** - Simplex

Caractéristiques


Durabilité: **500 cycles**Résistance à la traction: **10 kgf**Pertes d'insertion: **< 0,2 dB** (monomode)Température de fonctionnement: **-20 °C à +70 °C**Température de stockage: **-40 °C à +80 °C**

Connexions




Dimensions (mm)


SC-APC Duplex

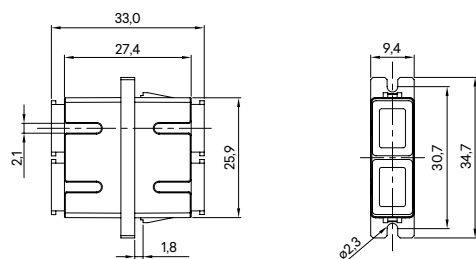

SC-APC Simplex

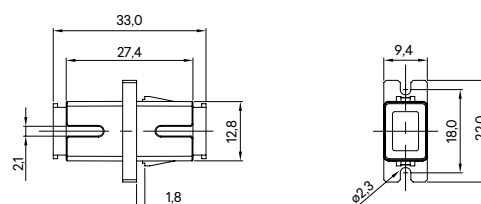


LC Duplex

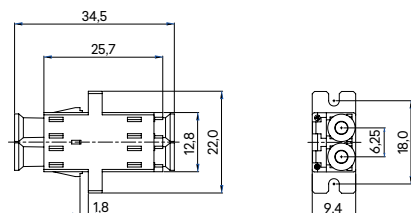

Tableaux de Distribution | Tableaux d'Entrée pour AGCP

Description

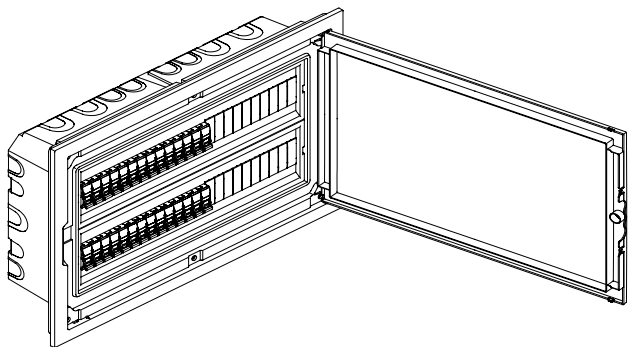

omega

Les **Tableaux Électriques de Distribution de Bas Profil** permettent de fixer des appareils modulaires.

Normes: EN 62208 / EN 61439-3.

IK07


Classe d'isolation: II.

Couleur Blanc - RAL 9003.

Porte réversible.

Verrou ou serrure en option.

Châssis amovible.

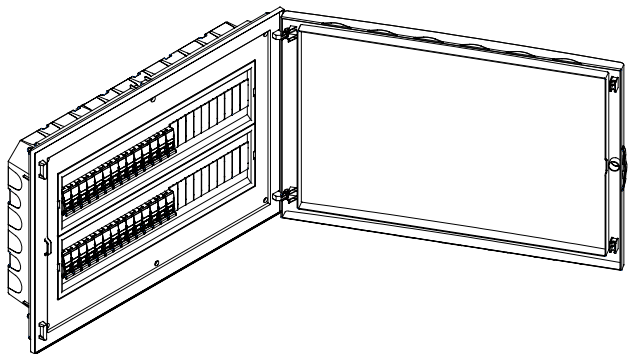

beta

Les **Tableaux Électriques de Distribution de Faible Profondeur** permettent de fixer des appareils modulaires.

Normes: EN 62208 / EN 61439-3.

IK07


Classe d'isolation: II.

Couleur Blanc - RAL 9003.

Porte réversible et ouverture à 180°.

Verrou ou serrure en option.

Châssis amovible.

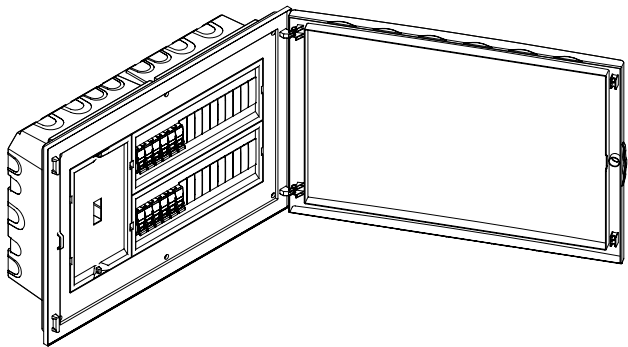

gamma

Les **Tableaux Électriques de Distribution** permettent de fixer des appareils modulaires.

Les **Tableaux Électriques d'Entrée** permettent de fixer des appareils modulaires et l'Appareil Général de Commande et de Protection (AGCP).

Normes: EN 62208 / EN 61439-3.

IK07





Classe d'isolation: II.

Couleur Blanc - RAL 9003.

Porte réversible et ouverture à 180°.

Verrou ou serrure en option.

Tableau de Compatibilité - Semi-assemblés (*)


	 omega (Distribution) 620xx xJB	 beta (Distribution) 610xx xJB	 gamma (DCP) 600xx xKB	 gamma (Distribution) 600xx xJB
 Bac Standard 600xx xGB	✓	✗	✓	✓
 Bac Faible Profondeur 610xx xGB	✗	✓	✗	✗

• xx x - Chiffres à définir pour obtenir le code du produit.

AGCP - Appareil Général de Commande et de Protection.

Tableaux de Distribution | Tableaux d'Entrée pour AGCP

Dimensions (mm)

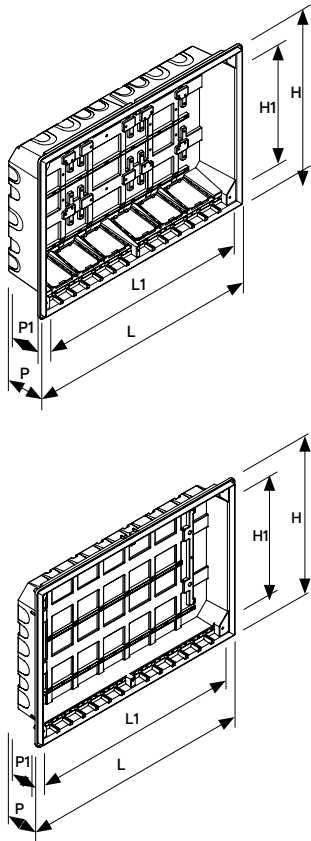

omega / gamma

Bacs d'Encastrement pour Tableaux


Réf.	L (mm)	H (mm)	P (mm)	L1 (mm)	H1 (mm)	P1 (mm)
60004	192	255	113	170	188	92
60008	264	255	113	242	188	92
60012	336	255	113	314	188	92
60016	264	380	113	242	313	92
60024	336	380	113	314	313	92
60032	408	380	113	386	313	92
60040	480	380	113	458	313	92
60048	552	380	113	530	313	92
60060	480	505	113	458	438	92
60080	480	630	113	458	563	92

beta

Bacs d'Encastrement de Faible Profondeur pour Tableaux


Réf.	L (mm)	H (mm)	P (mm)	L1 (mm)	H1 (mm)	P1 (mm)
61004	192	255	75	170	194	65
61008	264	255	75	242	194	65
61012	336	255	75	314	194	65
61016	264	380	75	242	319	65
61024	336	380	75	314	319	65
61032	408	380	75	386	319	65
61040	480	380	75	458	319	65
61048	552	380	75	530	319	65
61060	480	505	75	458	444	65
61080	480	630	75	458	569	65

Dimensions des Portes (mm)

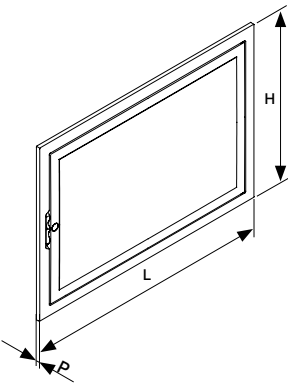

omega



Réf.	L (mm)	H (mm)	P (mm)
62004	217	275	11
62008	289	275	11
62012	361	275	11
62016	289	400	11
62024	361	400	11
62032	433	400	11
62040	505	400	11
62048	577	400	11
62060	505	525	11
62080	505	650	11

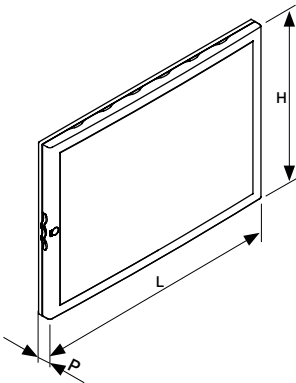

beta / gamma

Réf.	L (mm)	H (mm)	P (mm)
60004 61004	217	275	35
60008 61008	289	275	35
60012 61012	361	275	35
60016 61016	289	400	35
60024 61024	361	400	35
60032 61032	433	400	35
60040 61040	505	400	35
60048 61048	577	400	35
60060 61060	505	525	35
60080 61080	505	650	35


Fixation des Bacs d'Encastrement dans des Murs Creux

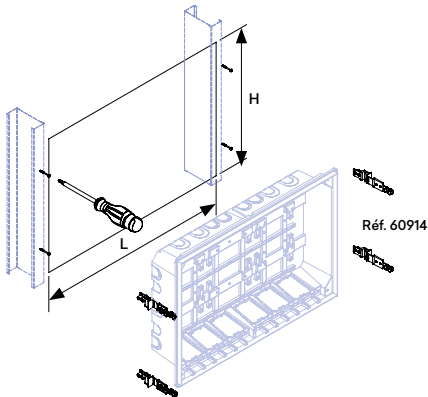




Réf.	L (mm)	H (mm)
60004 61004	197	260
60008 61008	269	260
60012 61012	341	260
60016 61016	269	385
60024 61024	341	385
60032 61032	413	385
60040 61040	485	385
60048 61048	557	385
60060 61060	485	510
60080 61080	485	635

Tableaux de Distribution | Tableaux d'Entrée pour AGCP


Schémas de Montage - Tableaux de Distribution

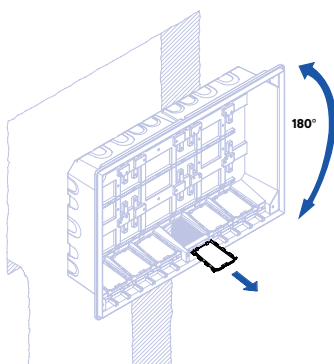omega / gamma


Montage Encastré

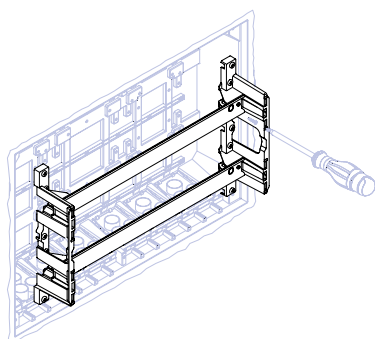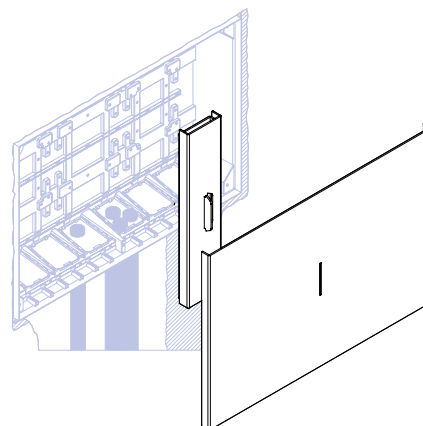


Fixation du Rail DIN

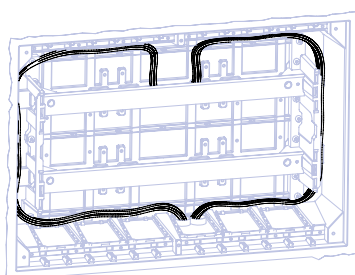




Rangement des Câbles

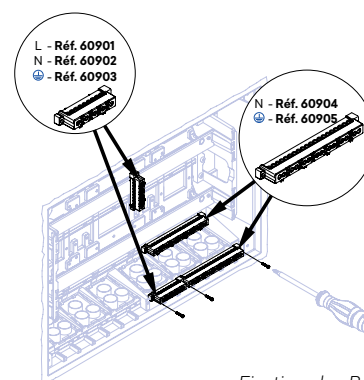


Fixation des Borniers

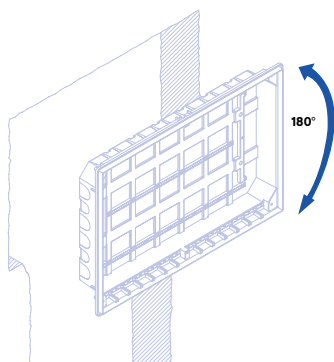beta


Montage Encastré

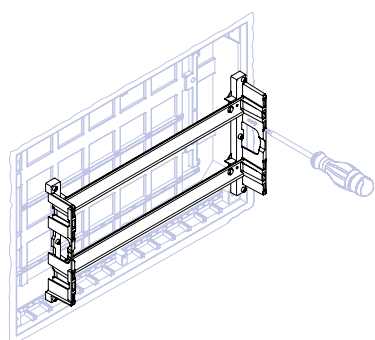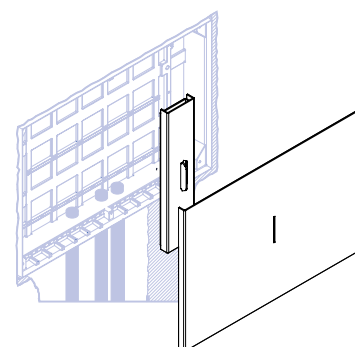

Fixation du Rail DIN

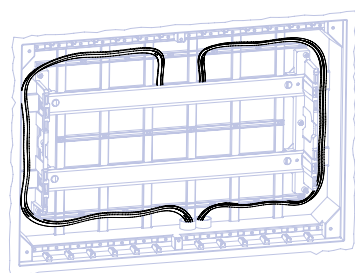


Rangement des Câbles

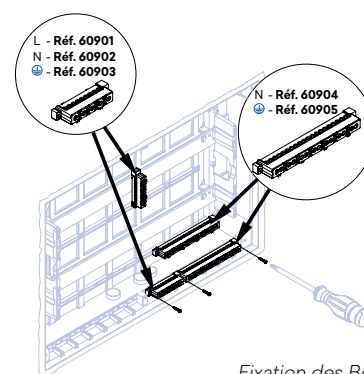


Fixation des Borniers

Tableaux de Distribution | Tableaux d'Entrée pour AGCP


Schémas de Montage - Tableaux d'Entrée

gamma

AGCP à gauche (ou droite)


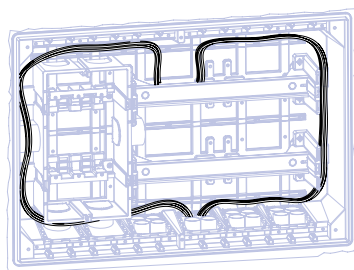


Rangement des Câbles





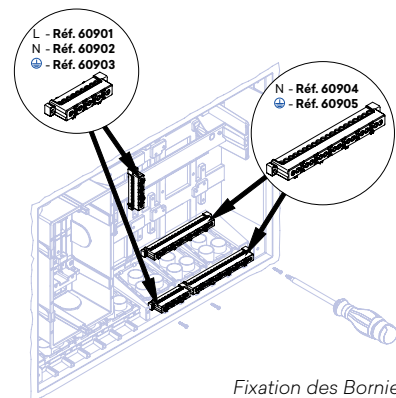


Fixation des Borniers





Schémas de Montage - Obturateurs



Montage et Démontage du Cadre et de la Porte

omega**beta / gamma**

Montage du Verrou et de la Serrure

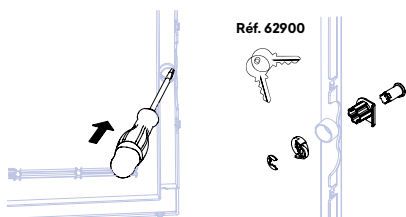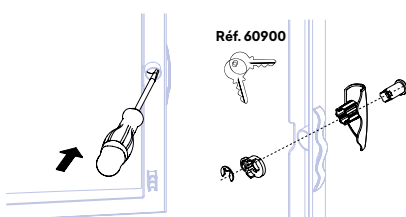omega**beta / gamma**

Tableaux de Distribution | Tableaux d'Entrée pour AGCP

Classification - Norme EN 62208			
Section 4	Classification	Tableaux Électriques	
a	Type de matériau	Isolant	
b	Mode de fixation	Montage encastré	
		Pour installation sur des murs creux	
c	Lieu d'Installation	Intérieur	
d	Indices de Protection	IP20 conformément à IEC 60529	
		IK07 conformément à IEC 62262	
e	Tension d'isolement	Ui=400 V; intensité nominale: In ≤ 63 A avec 230-400 V	
Section 6.3	Documentation	Tableaux Électriques	
	Charges admissibles	Charge maximale autorisée à l'intérieur de l'enveloppe 200 kg/m³	
		Ne pas appliquer de charge sur le couvercle	
	Dispositifs de levage, le cas échéant	Sans objet	
	Dispositifs de protection contre les chocs électriques	Sans objet, enveloppe en plastique	
	Conditions d'utilisation applicables	Installation en Intérieur: Températures entre -5 °C et +40 °C	
	Données relatives à la capacité de dissipation de l'énergie thermique	Charge thermique intérieure maximale	(1)

omega (1)		beta (1)		gamma (1)			
62004	12 W	61004	10 W	60004 1AB	12 W	60016 2BB	37 W
62008	16 W	61008	14 W	60008 1AB	16 W	60024 2BB	41 W
62012	21 W	61012	18 W	60012 1AB	21 W	60032 2BB	49 W
62016	24 W	61016	21 W	60016 2AB	24 W	60044 3BB	54 W
62024	29 W	61024	27 W	60024 2AB	29 W	60064 4BB	64 W
62032	37 W	61032	34 W	60032 2AB	37 W		
62040	41 W	61040	37 W	60040 2AB	41 W		
62048	49 W	61048	44 W	60048 2AB	49 W		
62060	54 W	61060	48 W	60060 3AB	54 W		
62080	64 W	61080	60 W	60080 4AB	64 W		


Classification Spécifique - Norme EN 61439-3

Section 5.6	Documentation	Tableaux Électriques
	Fréquence nominale (fn)	50 Hz
	Degré de pollution	2
	Schémas de liaison à la terre	TN
	Utilisateurs	Utilisation par des personnes ordinaires (non qualifiées)
	Environnement CEM	Type B
	Protection des personnes	Organes de commande isolés et enveloppe isolante – classe d'isolement II
	Courant de court-circuit maximal indiqué pour les appareils de protection (ICC max.)	10 kA
	Conditions d'installation	3.5.1 Intérieur
		3.5.3 Fixe
	Conception extérieure	3.3.3 Ensemble fermé
		3.3.10 Ensemble pour fixation encastrée dans un mur
	Type de DBO	3.1.103 DBO de type B

Remarque: Ces tableaux ne doivent pas être installés dans des lieux qui présentent des risques spéciaux (variations de température élevées, champs magnétiques puissants, atmosphères susceptibles de déclencher des explosions, des incendies ou des vibrations, variations de tension exceptionnelles).

Coffrets de Communication

Description

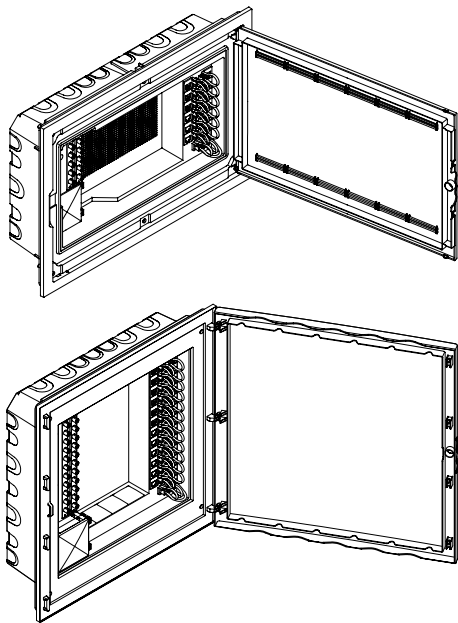


omega | gamma

- 6 Sorties de Câble Coaxial (CC).
- Jusqu'à 12 Sorties de Câbles à Paires Torsadées (PC).
- 8 Sorties de Câble Coaxial (CC).
- Jusqu'à 24 Sorties de Câbles à Paires Torsadées (PC).
- 12 Sorties de Câble Coaxial (CC).
- Jusqu'à 24 Sorties de Câbles à Paires Torsadées (PC).
- Répartiteur de fibre optique avec 4 coupleurs SC/APC.
- Espace disponible pour les équipements actifs.
- Équipés d'une Prise de Courant Schuko.
- Équipés d'un bornier de terre.
- Couleur Blanc - RAL 9003.
- Porte réversible.
- Verrou ou serrure en option.


Note: Coffrets de Communication non disponible dans la série "BETA"

Dimensions (mm)

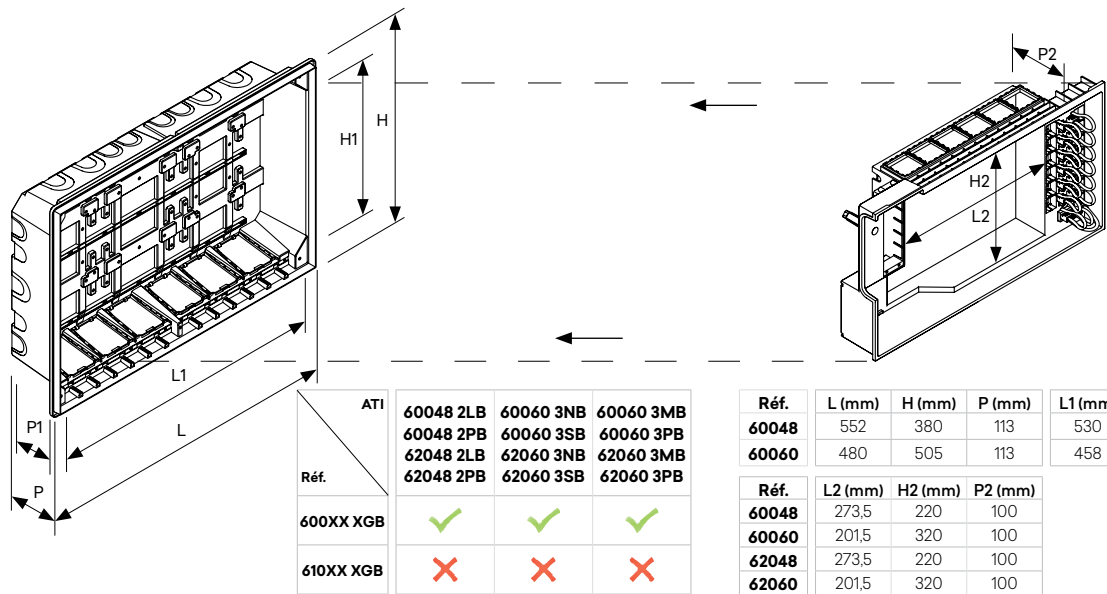


Dimensions des Portes (mm)

omega

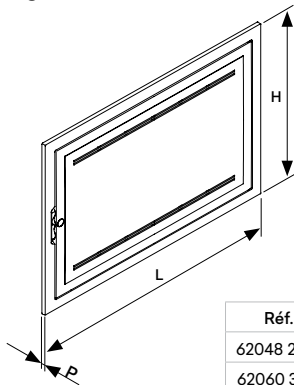

Réf.	L (mm)	H (mm)	P (mm)
62048 2QB	577	400	11
62060 3RB	505	525	11


gamma

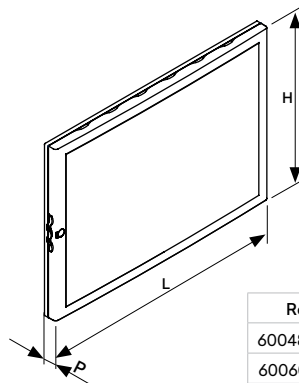

Réf.	L (mm)	H (mm)	P (mm)
60048 2QB	577	400	35
60060 3RB	505	525	35

Coffrets de Communication


Schémas de Montage

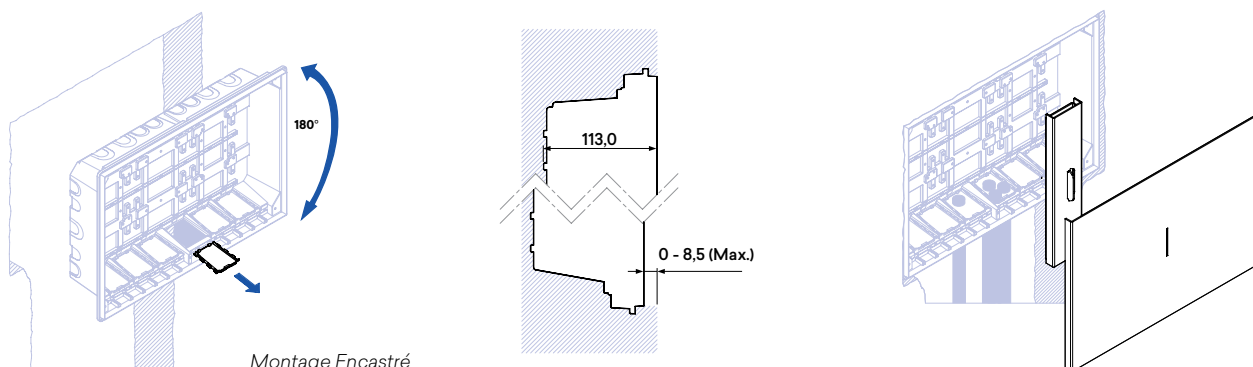

Montage Encastré

RC - CC (Répartiteur du Client - Câble Coaxial)
Répartiteur coaxial double pour répartition du signal
CATV et MATV / SMATV

Zone de montage des appareils
semi-assemblés de la série MEC Q45 (45 x 45)

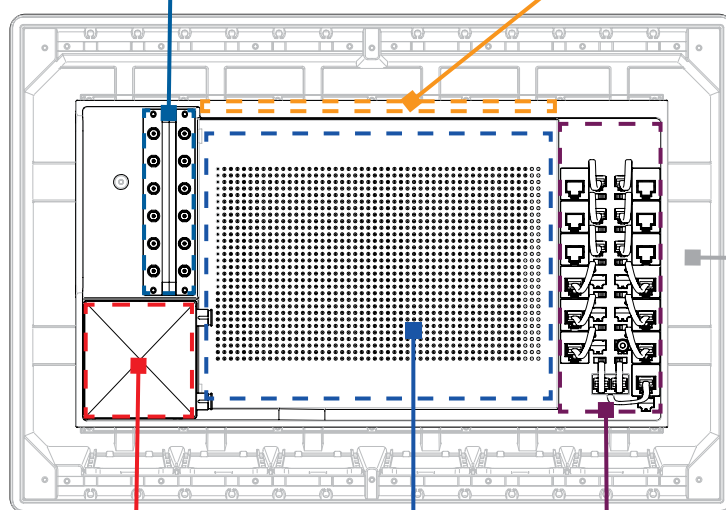


Espace destiné
au logement du
câblage autour
du tableau

RC - FO (Répartiteur du Client - Fibre Optique)

Espace dédié, facilement accessible, pour
loger des équipements actifs


RC - PC (Répartiteur du Client - Câbles à Paires Torsadées)
Permet d'utiliser deux services d'ADSL différents.

Fixation de l'Intérieur de Coffret de Communication

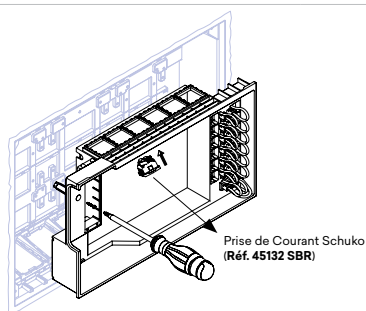


Prise de Courant Schuko
(Réf. 45132 SBR)


Rangement des Câbles



Caractéristiques

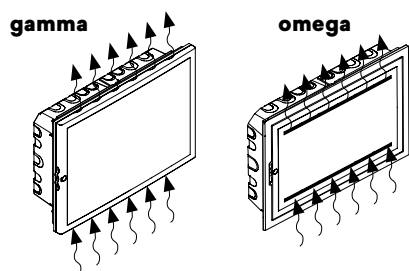



Capacité de dissipation de la chaleur.
Espace disponible pour le logement des
équipements actifs.
Multiples configurations possibles avec
l'installation de modules de la **Série MEC
Q45 (45x45)**.



Coffrets de Communication

Schémas de Montage

RC - CC (RÉPARTITEUR DU CLIENT - CÂBLE COAXIAL)

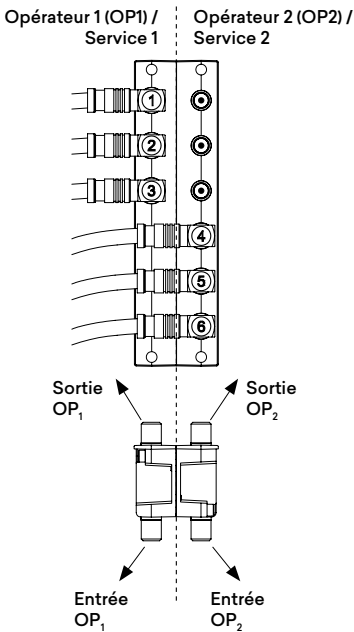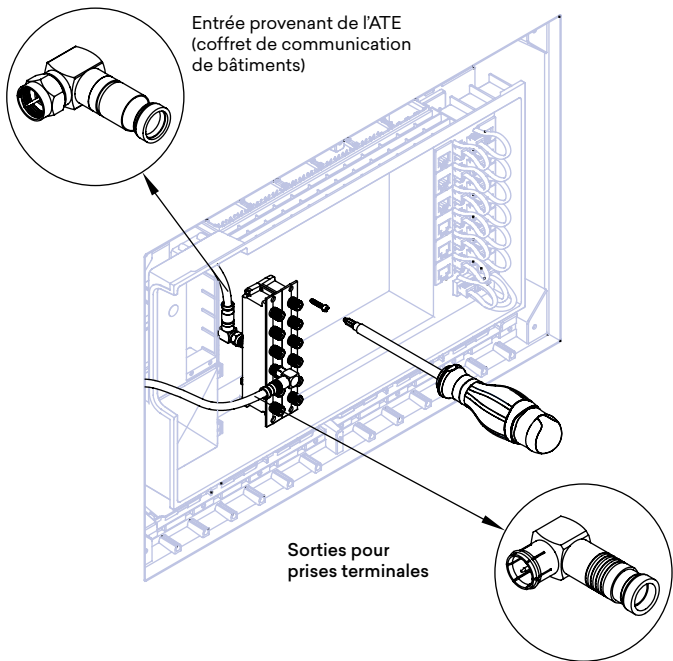


RC - CC (RÉPARTITEUR DU CLIENT - CÂBLE COAXIAL) - IMPÉDANCE DE 75 Ohm

TYPE RÉPARTITEUR	CONNECTEUR/ SORTIES	NOMBRE DE SORTIES	PERTES D'INSERTION dB (*)			ISOLEMENT ENTRE SORTIES (dB)	PERTES DE RETOUR		PASSAGE DC SORTIES - ENTRÉE
			5-1000 MHz	1000-2150 MHz	2150-2400 MHz		MHz	dB	
RC-CC6	F 	6	11	14	15	> 20 dB	5-40 40-1000 1000-1750 1750-2400	≥ 10,0 ≥ 13,0 ≥ 12,0 ≥ 11,0	OUI MAX. 30 V~ 700 mA
RC-CC8	F 	8	12,5	15	16		5-40 40-1000 1000-1750 1750-2400	≥ 10,0 ≥ 12,0 ≥ 12,0 ≥ 10,0	
RC-CC12	F 	12	15,5	19	21		5-40 40-300 300-1000 1000-1750 1750-2400	≥ 7,5 ≥ 8,5 ≥ 13,0 ≥ 12,0 ≥ 11,0	

(*) Valeurs nominales (tolérance 2 dB)

RC - FO (RÉPARTITEUR DU CLIENT - FIBRE OPTIQUE)

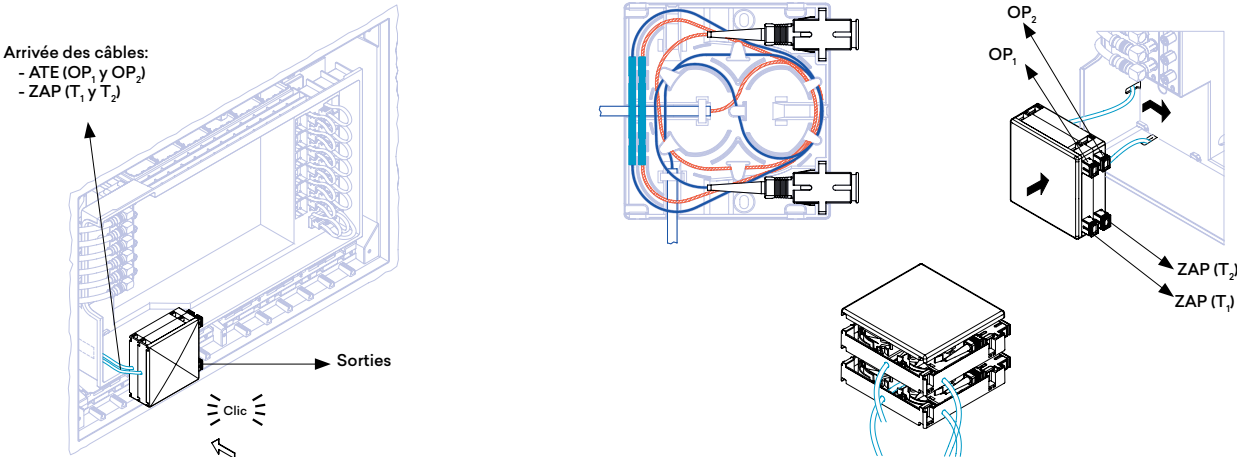


Coffrets de Communication


Schémas de Montage

RC - PC (RÉPARTITEUR DU CLIENT - CÂBLES À PAIRES TORSADÉES)


Section A

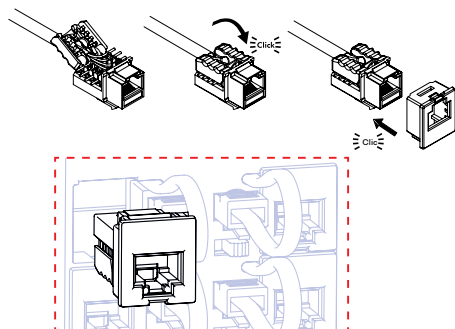


Section B

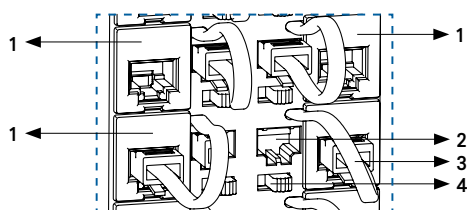


Section C

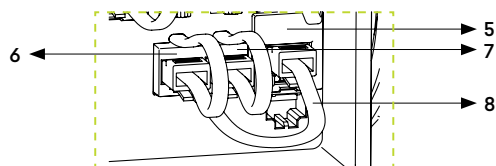

Connexion ADSL

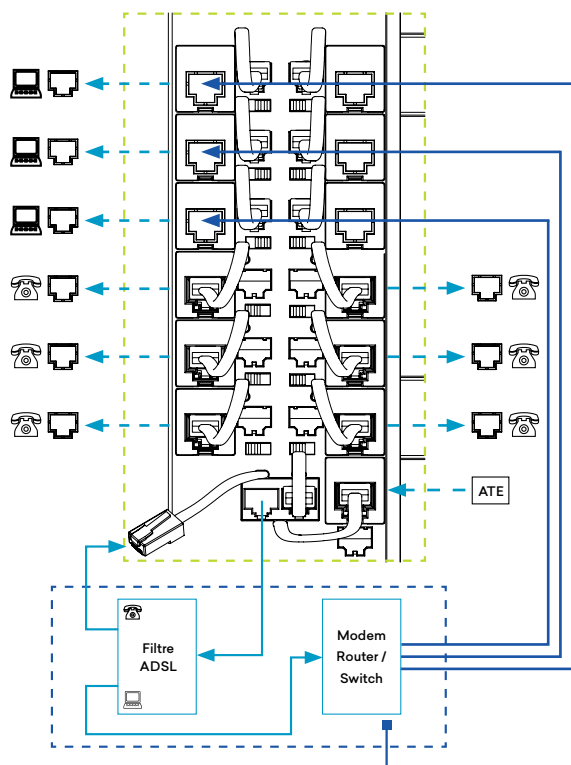


Équipement actif à loger dans l'espace intérieur de Coffret de Communication

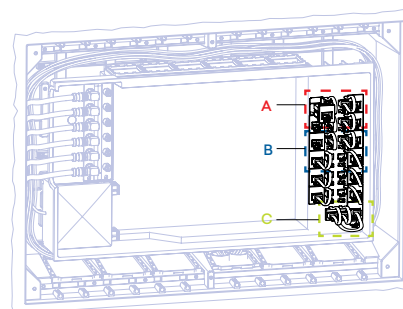





1. Connecteur RJ45 où est effectuée la connexion du câble provenant des prises de communication du logement.
2. Espace de logement de la fiche RJ45.
3. Cordons RJ45 avec le signal téléphonique de l'opérateur 1 ou de l'opérateur 2 en fonction de la position du sélecteur (secondaire).
4. Sélecteur de l'opérateur téléphonique.
5. Connecteur RJ45 où est effectué le raccordement du câble (primaire) :
 - Opérateur 1 sur le couple 4-5;
 - Opérateur 2 sur le couple 6-3.
6. Opérateur 1.
7. Opérateur 2.
8. Entrée du RC - PC par la fiche RJ45.

Distribution Téléphonique

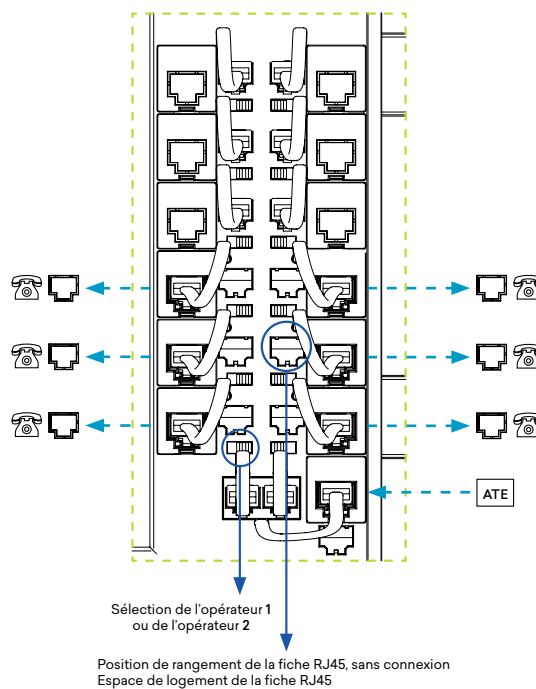


Coffrets de Communication


Montage et Démontage du Cadre et de la Porte

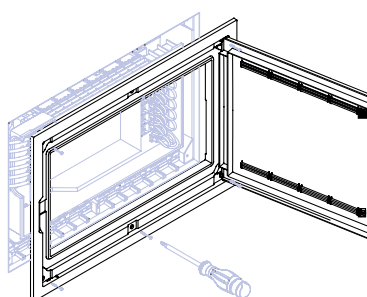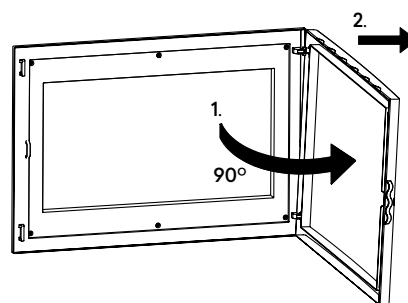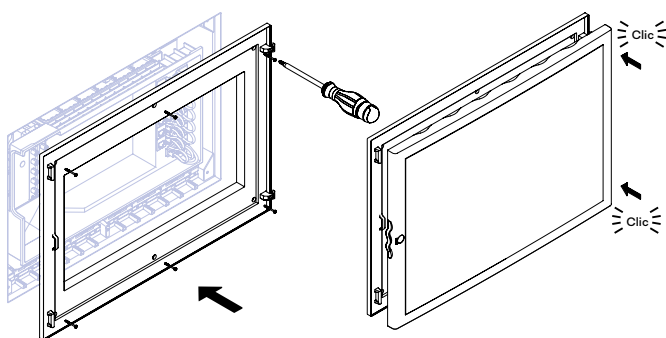omega**gamma**



Montage du Verrou et de la Serrure

omega


Réf. 62900




Réf. 62910

**gamma**

Réf. 60900



Réf. 60910




Coffrets de Communication


Classification - Norme EN 62208		
Section 4	Classification	Tableaux Électriques
a	Type de matériau	Isolant
b	Mode de fixation	Montage encastré
		Pour installation sur des murs creux.
c	Lieu d'Installation	Intérieur
d	Indices de Protection	IP20 conformément à IEC 60529
		IK07 conformément à IEC 62262
e	Tension d'isolement	U _i =400 V; intensité nominale: I _n ≤ 63 A con 230-400 V
Section 6.3	Documentation	Tableaux Électriques
	Charges admissibles	Charge maximale autorisée à l'intérieur de l'enveloppe 200 kg/m ³
		Ne pas appliquer de charge sur le couvercle.
	Dispositifs de levage, le cas échéant	Sans objet
	Dispositifs de protection contre les chocs électriques	Sans objet, enveloppe en plastique
	Conditions d'utilisation applicables	Installation en Intérieur: Températures entre -5 °C et +40 °C
	Données relatives à la capacité de dissipation de l'énergie thermique	(60048 2LB, 60048 2PB, 60060 3NB, 60060 3SB, 60060 3MB, 60060 3PB)
	Charge thermique intérieure maximale	60048 49 W
		60060 54 W
	Charge thermique intérieure maximale	(62048 2LB, 62048 2PB, 62060 3NB, 62060 3SB, 62060 3MB, 62060 3PB)
		62048 49 W
		62060 54 W

Coffrets de Communication (à Encastrer Faible Profondeur) - beta

Dimensions (mm)

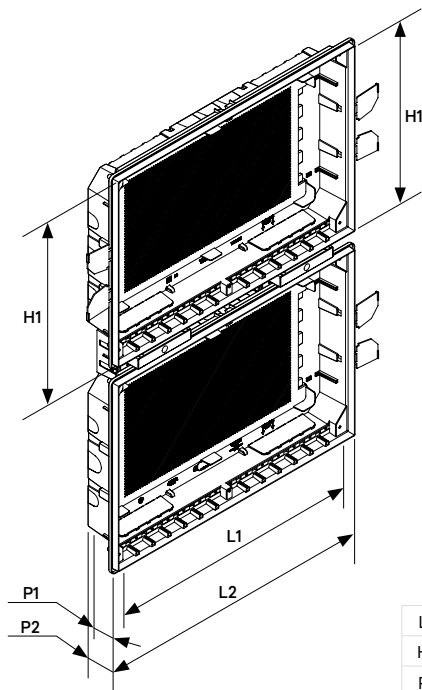


L1 (mm)	530
H1 (mm)	313
P1 (mm)	66
L2 (mm)	552
P2 (mm)	75

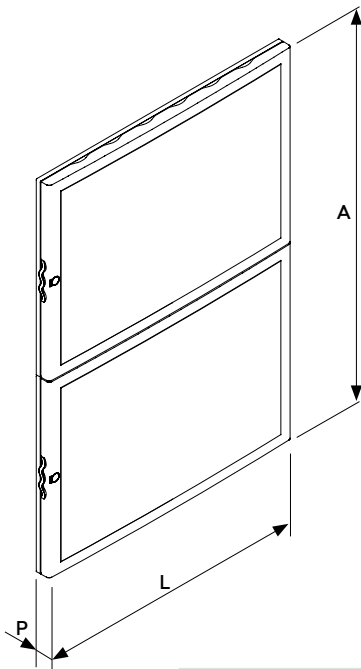


L (mm)	H (mm)	P (mm)
572	801	35

Montage Encastré

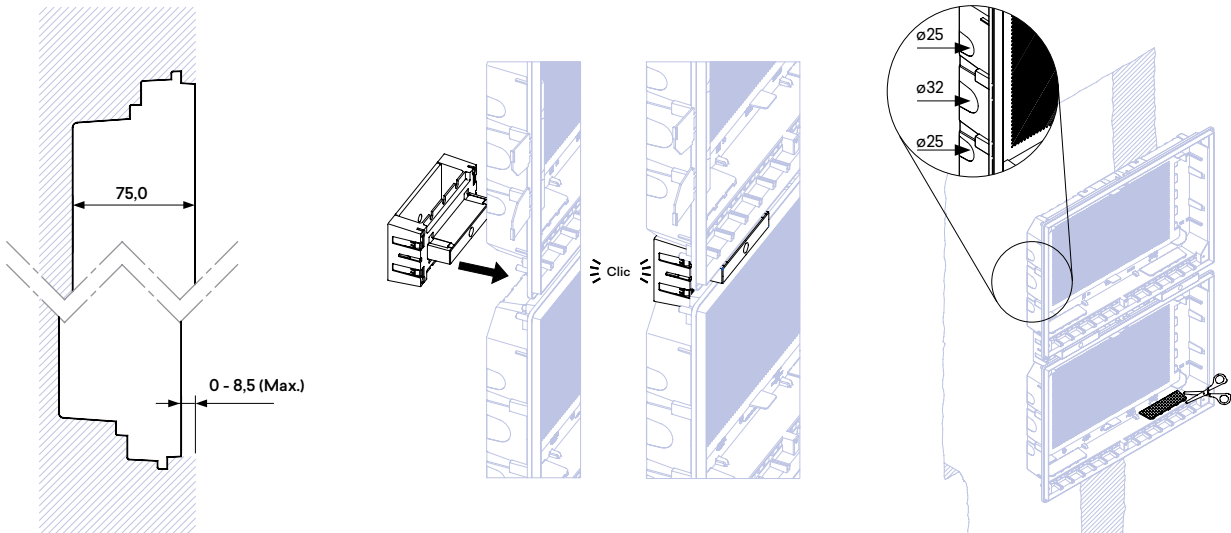

Coffrets de Communication (à Encastrer Faible Profondeur) - beta

Montage dans des Murs Creux

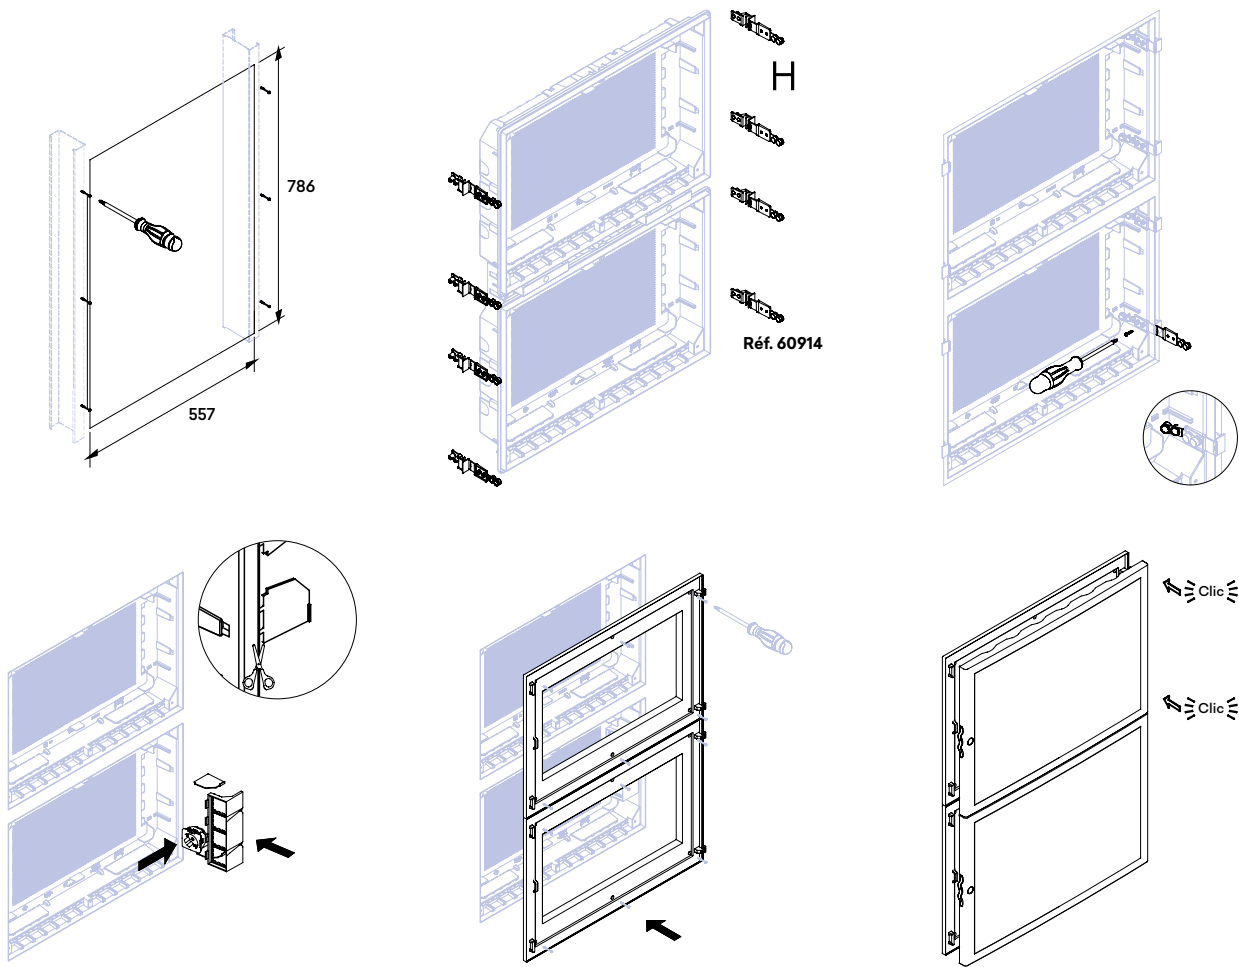

Classification - Norme EN 60670

Section 7	Classification	Coffrets de Communication
7.1	Nature du matériau	Isolant
7.2	Type d'installation	Montage encastré
		Destiné à être installé dans des murs creux H
7.5	Températures d'installation	-5 °C – +60 °C
7.7	Indices de Protection	IP20 conformément à IEC 60529
7.8	Moyens de fixation des appareils aux boîtes	Bacs accordés pour recevoir des vis

Disjoncteurs Magnétothermiques

Description



En conformité avec les normes européennes et internationales applicables:
EN 60898-1 | IEC 60898-1: "Disjoncteurs pour la Protection contre les Surintensités pour Installations Domestiques et Analogues".



Installation en rail DIN, dans le tableau électrique.


Caractéristiques

Nombre de pôles: **1P+N; 2; 3; 4**
 Tension: **230/400 V**
 Calibre: **1; 2; 3; 4; 6; 10; 16; 20; 25; 32; 40; 50; 63**
 Courbes de déclenchement: **B; C; D**
 Pouvoir de coupure (Icn): **4,5 kA; 6 kA; 10 kA**
 Fréquence: **50/60 Hz**
 Classe d'énergie: **3**
 Impulsion maximale: **6,2 KV**
 Vie utile mécanique: **>20000 cycles**
 Vie utile électrique: **>8000 cycles**
 Connexion par **peigne d'alimentation en "U"**
 Connexion par **peigne d'alimentation plat**
 Capacité du connecteur: **25 mm²**
 Hauteur du connecteur: **19 mm**
 Couple de serrage maximal: **2,0 Nm**
 Température ambiante d'installation: **-5 °C à +40 °C** (la température moyenne ne devrait pas dépasser 35 °C)
 L'humidité ne doit pas dépasser **50 % à 40 °C** ou **90 % à 25 °C**.
 L'équipement doit être installé verticalement dans un endroit exempt d'impacts et de vibrations graves.

Fonctionnement

Fonctionne comme un magnétothermique.
 Indication de la position de contact.
 Capacité à dissiper rapidement l'énergie stockée lors de la coupe.
 Haute résistance au courant de court-circuit.

Dimensions (mm)

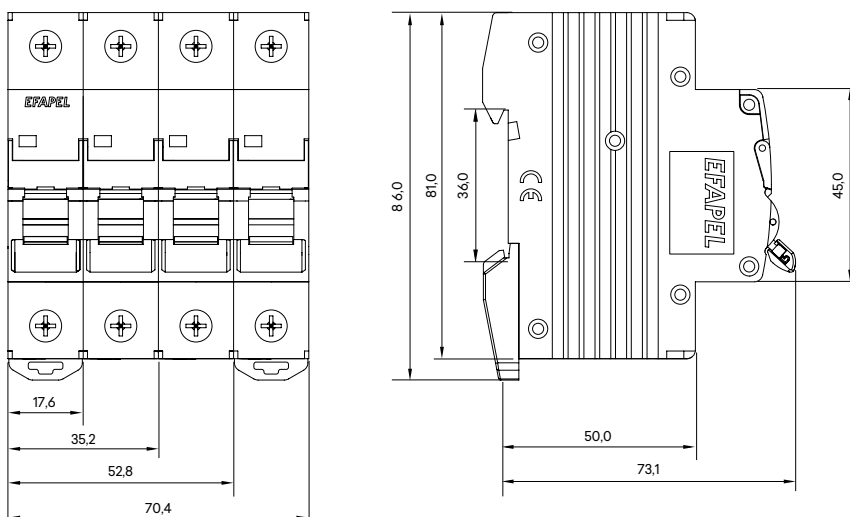

Disjoncteurs Magnétothermiques




Temps d'Action en Fonctionnement par Surcharge

Intensité	Temps d'Action	Zone
1,13 In	$T \geq 1$ Heure	①
1,45 In	$T < 1$ Heure	②
2,55 In	$I_n \leq 32 \text{ A} \Rightarrow t < 60$ secondes	③
	$I_n > 32 \text{ A} \Rightarrow t < 120$ secondes	④

Temps d'Action en Fonctionnement par Court-Circuit

COURBE	Intensité	Temps d'Action	Zone	Application
B	3 In	$t \geq 0,1$ secondes	⑤	Protection de Circuits avec des Charges Majoritairement Résistives.
	5 In	$t < 0,1$ secondes	⑥	
C	5 In	$t \geq 0,1$ secondes	⑦	Protection de Circuits d'Utilisations Générales.
	10 In	$t < 0,1$ secondes	⑧	
D	10 In	$t \geq 0,1$ secondes	⑨	Protection de Circuits avec des Pics de Courant.
	20 In	$t < 0,1$ secondes	⑩	

Courbes de déclenchement

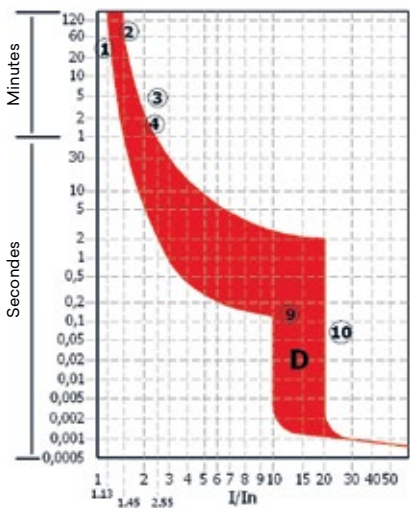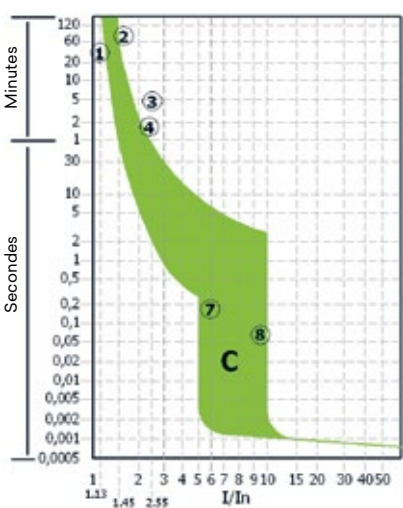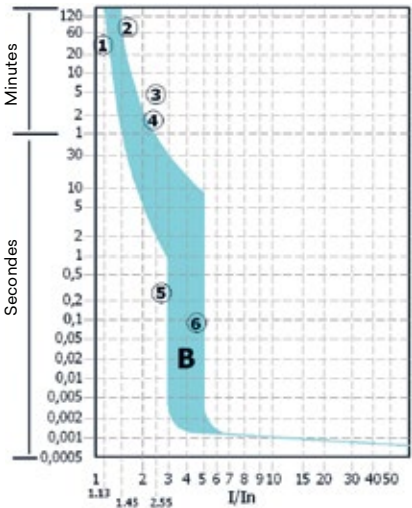

Interrupteurs Différentiels

Description



En conformité avec les normes européennes et internationales applicables:
EN 61008-1 | IEC 61008-1: "Interrupteurs automatiques à courant différentiel résiduel pour usages domestiques et analogues sans dispositifs de protection contre les surintensités incorporées".



Installation en rail DIN, dans le tableau électrique.


Caractéristiques

Nombre de pôles: **1P+N; 3P+N**
 Tension: **240/415 V**
 Calibre (A): **16; 25; 40; 63**
 Classe: **A; AC**
 Sensibilité ($I_{\Delta n}$): **0,01 A; 0,03 A; 0,3 A; 0,5 A**
 Pouvoir de coupure (I_{cn}): **10 kA**
 Fréquence: **50/60 Hz**
 Courant de non fonctionnement: **0,5 $I_{\Delta n}$**
 Courant de fonctionnement: **0,5 Δn a $I_{\Delta n}$**
 Temps de déclenchement: **<0,1 secondes**
 Vie utile électromécanique: **>4000 cycles**
 Connexion par **peigne d'alimentation en "U"**
 Connexion par **peigne d'alimentation plat**
 Capacité du connecteur: **25 mm²**
 Hauteur du connecteur: **19 mm**
 Couple de serrage maximal: **2,0 Nm**
 Température ambiante d'installation: **-5 °C à +40 °C** (la température moyenne ne devrait pas dépasser 35 °C)
 L'humidité ne doit pas dépasser **50 % à 40 °C** ou **90 % à 25 °C**.
 L'équipement doit être installé verticalement dans un endroit exempt d'impacts et de vibrations graves.

Fonctionnement

Fonctionne comme un différentiel (protection contre les défauts à la terre).
 Indication de la position de contact.
 Capacité à dissiper rapidement l'énergie stockée lors de la coupe.
 Haute résistance au courant de court-circuit.

Dimensions (mm)

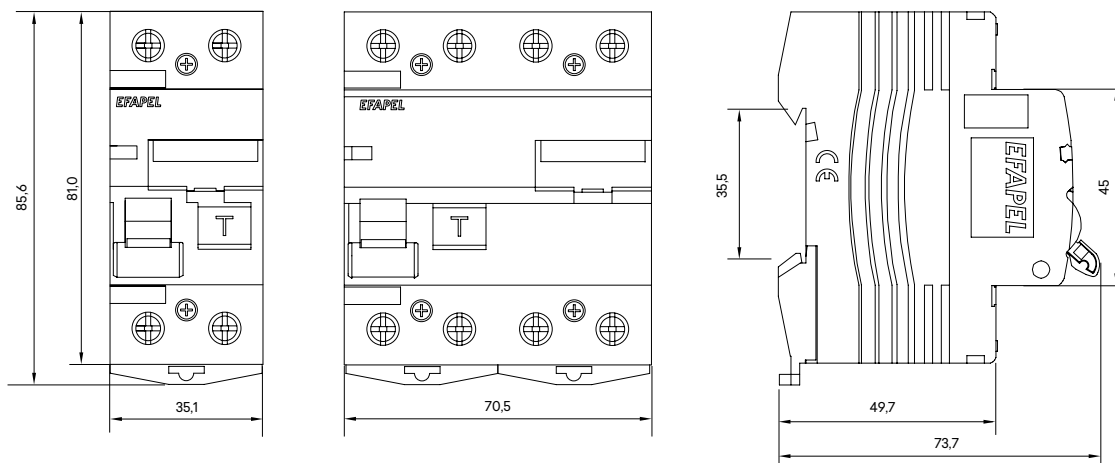

Disjoncteurs Différentiels

Description



En conformité avec les normes européennes et internationales applicables:
EN 61009-1 | IEC 61009-1: "Disjoncteurs Différentiels".



Installation en rail DIN, dans le tableau électrique.


Caractéristiques

Nombre de pôles: **1P+N**
 Tension: **240 V**
 Calibre (A): **6; 10; 16; 20; 25; 32; 40**
 Classe: **AC**
 Courbe: **C**
 Sensibilité ($I_{\Delta n}$): **0,03 A**
 Fréquence: **50/60 Hz**
 Pouvoir de coupure: **6 kA**
 Temps de déclenchement: **<0,1 secondes**
 Vie utile mécanique/électrique: **>4000 cycles**
 Connexion par **peigne d'alimentation en "U"**
 Connexion par **peigne d'alimentation plat**
 Capacité du connecteur:
16 mm² (conducteur rigide)
10 mm² (conducteur flexible)
 Couple de serrage maximal: **2,0 Nm**
 Température ambiante d'installation: **-5 °C à +40 °C** (la température moyenne ne devrait pas dépasser 35 °C)
 L'humidité ne doit pas dépasser **50 % a 40 °C** ou **90 % a 25 °C**.
 L'équipement doit être installé verticalement dans un endroit exempt d'impacts et de vibrations graves.

Fonctionnement

Fonctionne comme un magnétothermique.
 Fonctionne comme un différentiel (protection contre les défauts à la terre).
 Indication de la position de contact.
 Capacité à dissiper rapidement l'énergie stockée lors de la coupe.
 Haute résistance au courant de court-circuit.

Dimensions (mm)

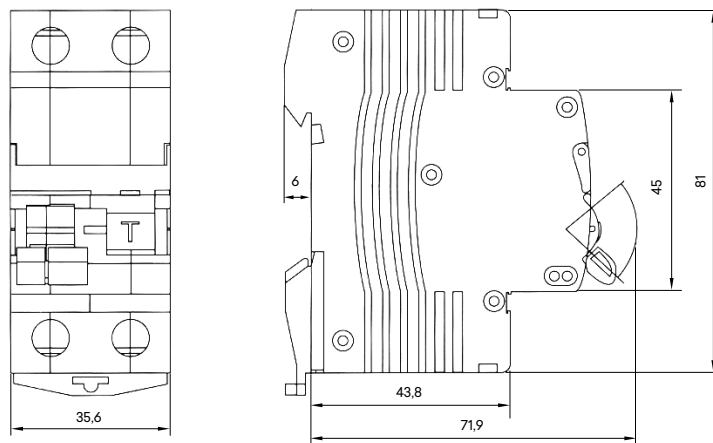

Parafoudres Basse Tension

Description



Réf. 55410 1DC | 55420 1DC | 55440 1DC | 55460 1DC

En conformité avec les normes européennes et internationales applicables:
IEC 61643-1: "Dispositifs de Protection contre les Surtensions Basse Tension".
Installation en rail DIN, dans le tableau électrique.

Caractéristiques

Nombre de pôles: 1
Type: II
Temps de réponse: <25 ns
Température de fonctionnement: -40 °C à +80 °C
Capacité du connecteur: 1x25 mm²
Indice de Protection: IP20

Référence	55410 1DC	55420 1DC	55440 1DC	55460 1DC
Tension nominale	230 V ~	230 V ~	230 V ~	380 V ~
Tension maximale de fonctionnement continu	320 V ~	320 V ~	320 V ~	420 V ~
Degré de protection (8/20 µsecondes)	1,0 kVp	1,2 kVp	1,5 kVp	2,0 kVp
Courant assigné de déclenchement (8/20 µsecondes)	5 kA	10 kA	20 kA	30 kA
Courant maximale de déclenchement (8/20 µsecondes)	10 kA	20 kA	40 kA	60 kA

Fonctionnement


Le fonctionnement correct des parafoudres est assuré dès qu'il y a un circuit de terre selon les règlements en vigueur.

La longueur totale des câbles de connexion du parafoudre L) doit être la plus réduite possible (<0,5 mètres).


Éviter les dérivations dans le circuit de protection contre les surtensions. Jusqu'à des courants de 50A, on doit utiliser les connecteurs du parafoudre pour faire les dérivations.

Le circuit qui alimente les parafoudres doit être protégé contre les surcharges et courts-circuits – Le disjoncteur 32A courbe C (C32) est recommandé.

Quand il y a des installations avec plusieurs niveaux de protection, il est conseillé d'assurer une longueur de câble de 1 mètre entre un parafoudre principal et un secondaire afin d'éviter la conduction simultanée.

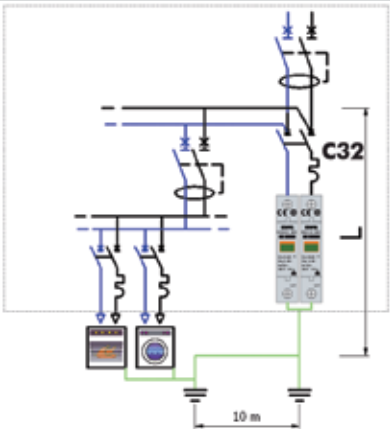

Dimensions (mm)

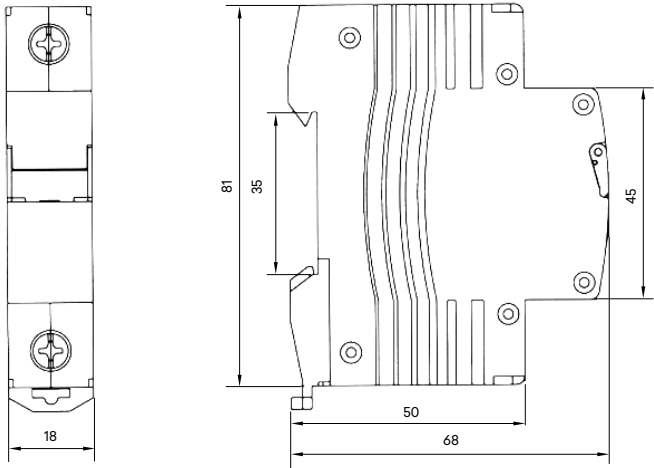

Interrupteurs

Description



En conformité avec les normes européennes et internationales applicables:
EN 60947-3 | IEC 60947-3: "Interrupteurs Sectionneurs".

Installation en rail DIN, dans le tableau électrique.

Caractéristiques

Nombre de pôles: **1, 2, 3, 4**

Tension nominale (V): **230/400 V ~**

Calibre (A): **25; 32; 40; 63; 80; 100**

Fréquence: **50/60 Hz**

Pouvoir de coupure: **10 kA**

Vie utile mécanique/électrique: **10000 cycles**

Capacité du connecteur:

25 mm², para calibre de 25 A, 32 A, 40 A, y 63 A

50 mm², para calibre de 80 A y 100 A

Température ambiante d'installation: **-5 °C à +40 °C** (la température moyenne ne devrait pas dépasser 35 °C)

L'humidité ne doit pas dépasser **50 % a 40 °C** ou **90 % a 25 °C**.

L'équipement doit être installé verticalement dans un endroit exempt d'impacts et de vibrations graves.

L'équipement est allumé lorsque le levier est en position haute (indicateur rouge).

Fonctionnement



Fonctionne comme un Interrupteur Sectionneur.

Indication de la position de contact.

Capacité à dissiper rapidement l'énergie stockée lors de la coupe.

Haute résistance au courant de court-circuit.

Dimensions (mm)

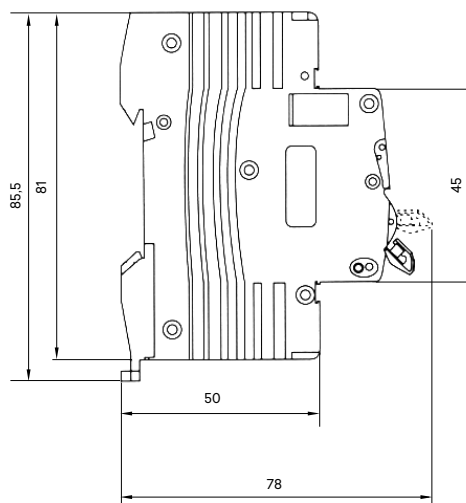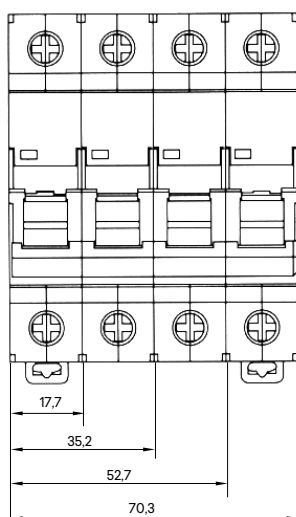

Sectionneur Porte Fusible Unipolaire 10x38

Description



Réf. 55545

En conformité avec les normes européennes et internationales applicables:
EN 60947-3 | IEC 60947-3

Installation en rail DIN, dans le tableau électrique.


Caractéristiques

Nombre de pôles: **1 P**
 Tension nominale (V): **230 V ~**
 Calibre max. (A): **32 A**
 Type de Fusibles: **10x38**
 Fréquence: **50/60 Hz**
 Tension d'isolation: **600 V**

Fonctionnement

Fonctionne comme Isolateur Porte-fusibles

Dimensions (mm)

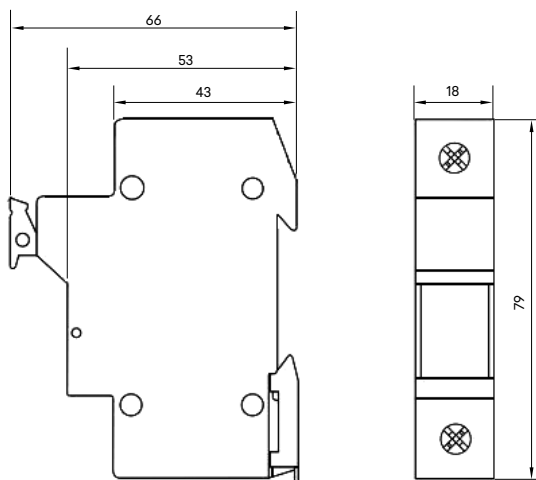

Voyant Présence Tension Triphasée

Description



Réf. 55009

Permet de signaler la présence de tension dans les trois phases d'alimentation.

Installation en rail DIN, dans le tableau électrique.

Caractéristiques

Tension d'alimentation: 230/400 V ~
 Consommation: 6 mA
 Fréquence: 50/60 Hz
 Section des câbles: 0,2 - 2,5 mm²
 Indice de Protection: IP20
 Classe de Protection: II

Dimensions (mm)

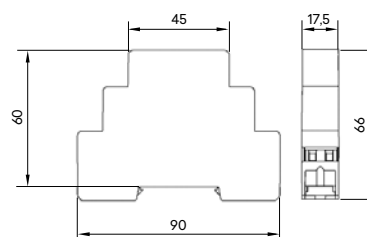


Schéma Électrique





Schéma de Connexion



Voyant de Valeur de Tension Monophasée

Description

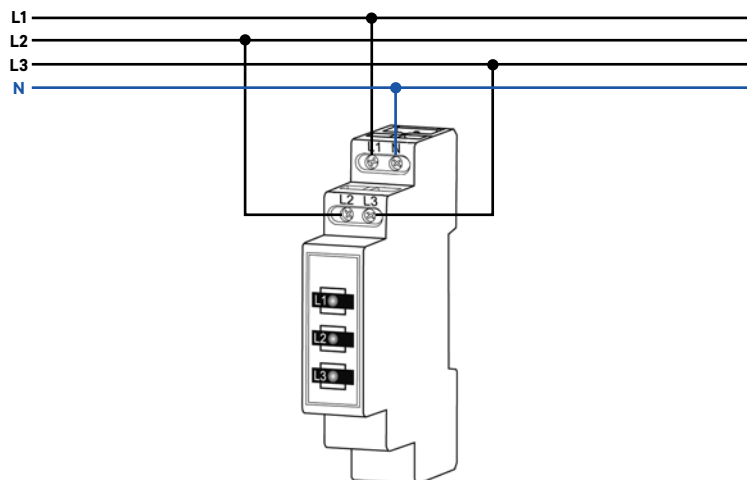

Réf. 55010

Permet de contrôler la valeur de tension dans une phase d'alimentation.

Installation en rail DIN, dans le tableau électrique.

Caractéristiques

Tension d'alimentation: 230 V ~
Consommation: 24 mA
Fréquence: 50/60 Hz
Section des câbles: 0,2 - 2,5 mm²
Indice de Protection: IP20
Classe de Protection: II

Dimensions (mm)


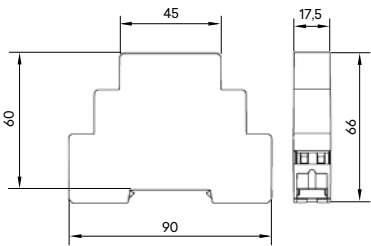


Schéma Électrique



Niveaux de Tension





Schéma de Connexion



Voyant de Valeur de Tension Triphasée

Description

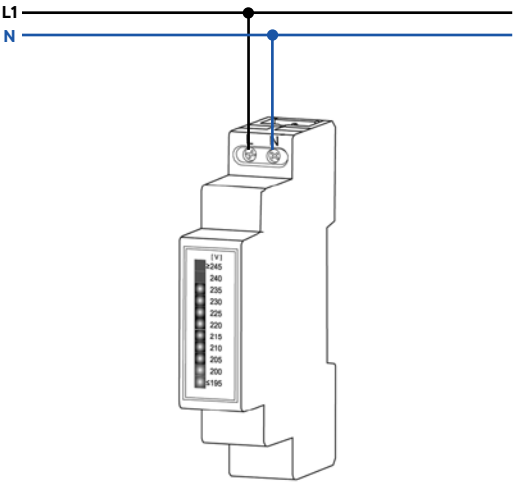

Réf. 55011

Permet de contrôler la valeur de tension dans les trois phases d'alimentation.

Installation en rail DIN, dans le tableau électrique.

Caractéristiques

Tension d'alimentation: 230/400 V ~
Consommation: 68 mA
Fréquence: 50/60 Hz
Section des câbles: 0,2 - 2,5 mm²
Indice de Protection: IP20
Classe de Protection: II

Dimensions (mm)


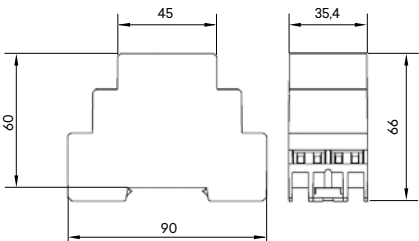


Schéma Électrique

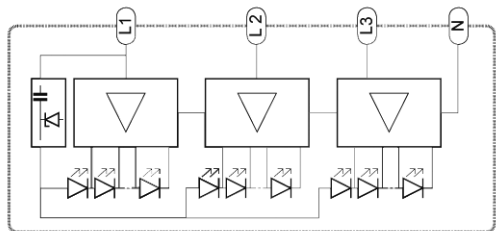

Niveaux de Tension





Schéma de Connexion



Minuterie Électrique de 16 A

Description

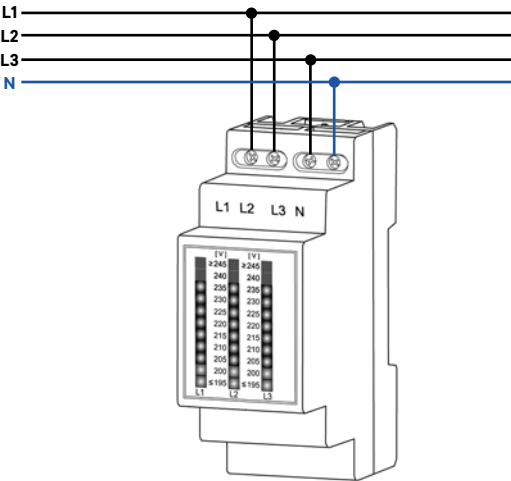

Réf. 55030

Permet de temporiser l'éclairage d'une installation.
Activation par des poussoirs, poussoirs à bascule ou poussoirs lumineux selon de schéma de connexion à 3 fils.
Installation en rail DIN, dans le tableau électrique.


Caractéristiques

Tension d'alimentation: 230 V ~
Consommation: 48 mA
Fréquence: 50/60 Hz
Réglage de temporisation: 10 secondes - 10 min.
Sortie: 1 NO - 16 A/250 V ~ 4000 VA
Section des câbles: 0,2 - 2,5 mm²
Indice de Protection: IP20
Classe de Protection: II

Fonctionnement



Dimensions (mm)

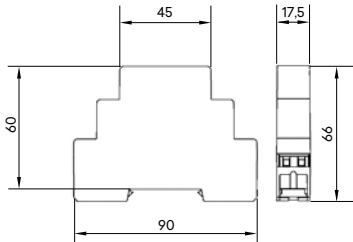

Charge Maximale Recomendée


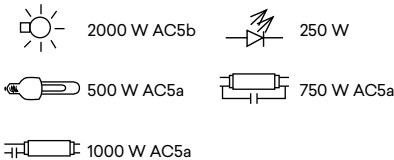



Schéma Électrique



Schémas de Connexion

À 3 fils

À 4 fils

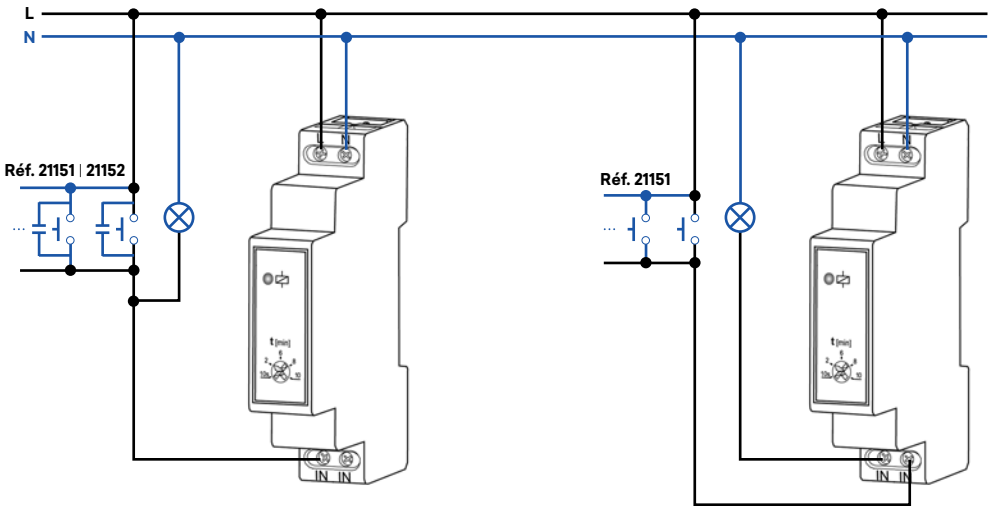

Minuterie Électrique de 16 A avec Verrouillage

Description




Réf. 55031

Permet de temporiser l'éclairage d'une installation.
Activation par des poussoirs à bascule ou poussoirs **non-lumineux**.
Installation en rail DIN, dans le tableau électrique.


Caractéristiques

Tension d'alimentation: **230 V ~**
Consommation: **25 mA**
Fréquence: **50/60 Hz**
Réglage de temporisation: **3 - 30 min.**
Courant de contrôle: **300 µA**
Sortie: **1 NO - 16 A /250 V ~ 4000 VA**
Section des câbles: **0,2 - 2,5 mm²**
Indice de Protection: **IP20**
Classe de Protection: **II**
Maximum Courant de fuga: **200 µA**

Fonctionnement



Dimensions (mm)

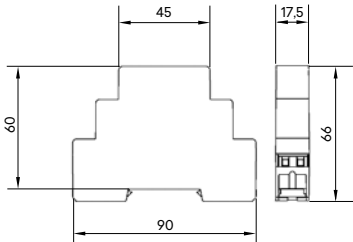

Charge Maximale Recomendée






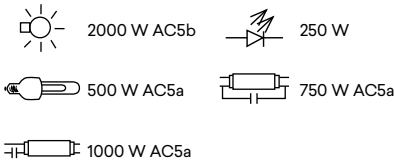


Schéma Électrique

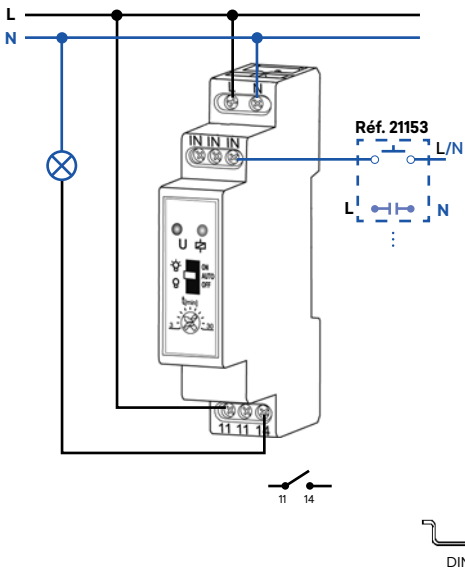

Schémas de Connexion

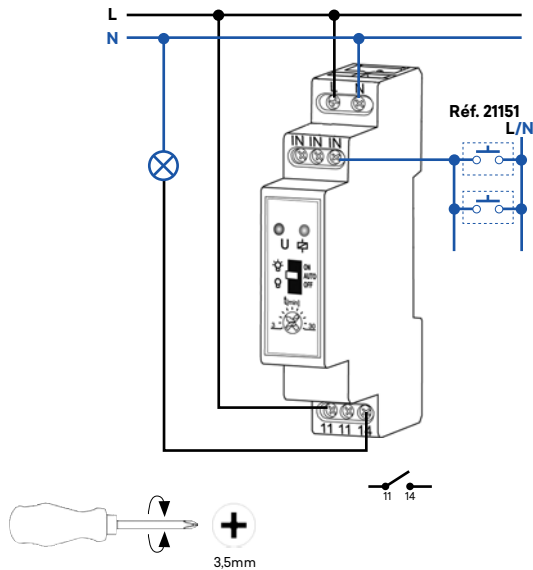

Minuterie de 10 A

Description



Réf. 55510 SPA

Permet de temporiser l'éclairage d'une installation.

Activation par des poussoirs ou des poussoirs lumineux.

Installation en rail DIN, dans le tableau électrique.

Caractéristiques

230 V ~ | 50/60 Hz

Pouvoir de coupure: 10 A

Temporisation: 45 secondes à 7 minutes

Dimension: 1 Module DIN

Température de fonctionnement: -10 °C à 60 °C


Indice de Protection: IP20

Maximum Courant de fuite: 50 mA


Fonctionnement

En pressant le bouton, la charge reste connectée pendant le temps sélectionné dans l'appareil

Dimensions (mm)

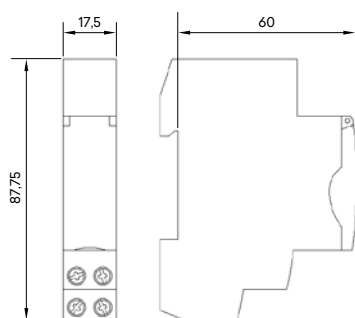


Charge Maximale Recommandée

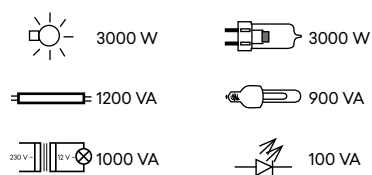


Schémas de Connexion

À 3 fils

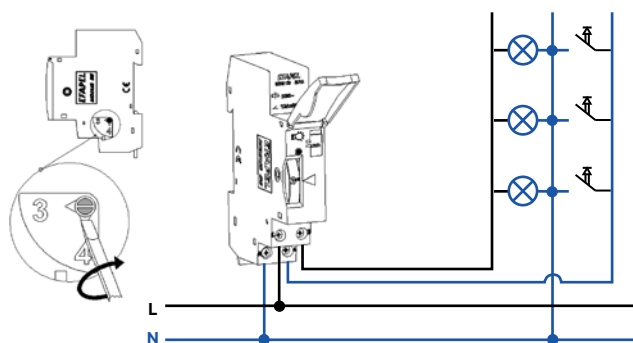

À 4 fils

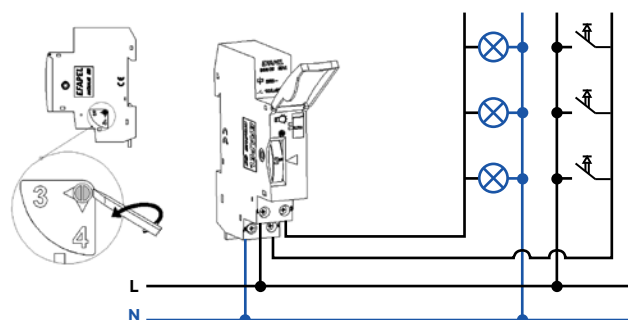

Contacteur

Description



Réf. 55020 2NA | 55020 2NF | 22020 2AF | 55020 2MA | 55020 2MF | 55025 4NA | 55025 4NF | 55063 4NA | 55063 4NF

En conformité avec les normes européennes et internationales applicables:
IEC/EN 61095 | IEC/EN 60947-4-1: "Contacteurs Électromécaniques pour usages Domestiques et Analogues"


Permet de contrôler une charge particulière qui a besoin d'un haut pouvoir de coupure, à travers d'un appareil de commande avec un bas pouvoir de coupure, et de contrôler aussi la séparation du circuit de puissance du circuit de commande.

Installation en rail DIN, dans le tableau électriques.

Caractéristiques

Référence	55020 2NA 55020 2NF 55020 2AF 55020 2MA 55050 2MF	55025 4NA 55025 4NF	55063 4NA 55063 4NF
Caractéristiques Générales			
Nombre de Modules	1 Module	2 Modules	3 Modules
Indice de Protection	IP20		
Température Ambiante	-5 °C à +40 °C		
Caractéristiques du Contact			
Nombre de pôles	2P	4P	4P
Type de contacts	NA - Normalement Ouvert / NF - Normalement Fermé AF - Normalement Ouvert + Normalement Fermé / MA - Manuel Normalement Ouvert MF - Manuel Normalement Fermé		
Tension nominale	230 V ~	230/400 V ~	
Fréquence	50/60 Hz		
Tension d'isolation	400 V ~		
Pouvoir de coupure	20 A	25 A	63 A
Vie utile mécanique/électrique	150.000		
Catégorie	AC-1 / AC7a - 4 kW	AC-1 / AC-7a - 16 kW AC-3 / AC-7b - 4 kW	AC-1 / AC-7a - 40 kW AC-3 / AC-7b - 15 kW
Capacité du Connecteur	10 mm²	25 mm²	
Caractéristiques de la Bobine			
Tension nominale	230 V ~		
Fréquence	50/60 Hz		
Capacité du Connecteur	2.5 mm²		

Dimensions (mm)

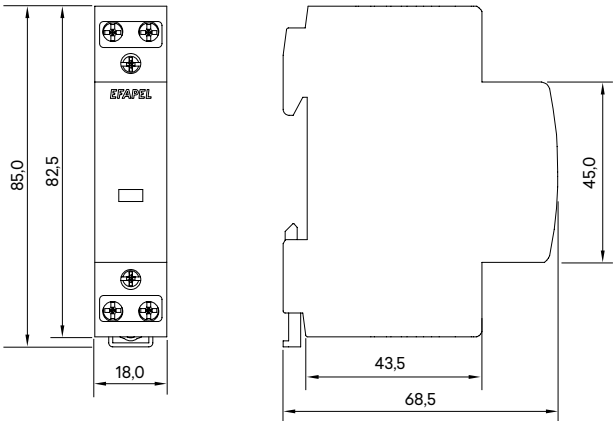

Telerrupteur Électronique de 16 A

Description



Réf. 55017

Permet la commutation d'un circuit d'éclairage par des Poussoirs à Bascule.

Installation en rail DIN, dans le tableau électrique.


Caractéristiques

Tension d'alimentation: 230 V ~
Consommation: 24 mA
Fréquence: 50/60 Hz
Courant de contrôle: 930 μ A
Sortie: 1 NO - 16 A/250 V ~ 4000 VA
Section des câbles: 0,2 - 2,5 mm²
Indice de Protection: IP20
Classe de Protection: II

Fonctionnement



Dimensions (mm)

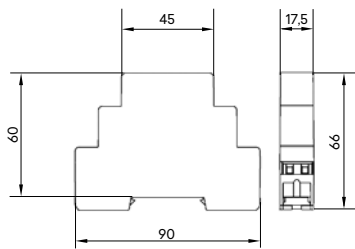

Charge Maximale Recomendée






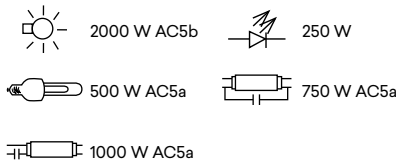


Schéma Électrique

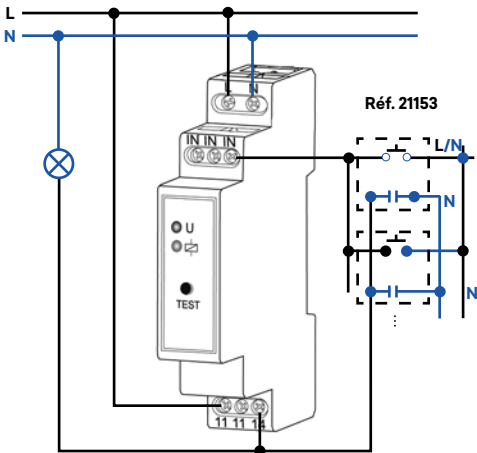

Schémas de Connexion

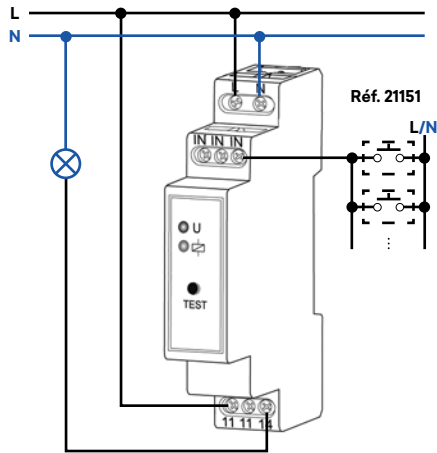

Interrupteur Horaire de 1 Canal Journalier Analogique

Description




Réf. 55501 ANL

Permet de contrôler une installation ou équipement en fonction d'une programmation quotidienne.
Temps minimum de 15 minutes entre manœuvres.
Installation en rail DIN, dans le tableau électrique.

Caractéristiques

Tension d'alimentation: 230 V ~
Fréquence: 50/60 Hz
Pouvoir de coupure: 16(4) A
Batterie remplaçable: NiMH - V80 H
Précision de manoeuvre: 1 seconde / jour
Programmation: 24 heures / 15 minutes
Consommation: 0,5 W
Température de fonctionnement: -10 °C - +45 °C
Indice de Protection: IP20
Classe de Protection: II
Réserve de marche: 150 heures après alimentation pendant 120 heures

Dimensions (mm)

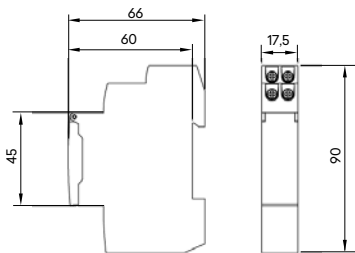

Charge Maximale Recommandée

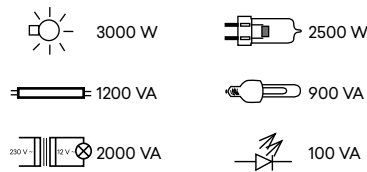


Schéma Électrique







Schéma de Connexion

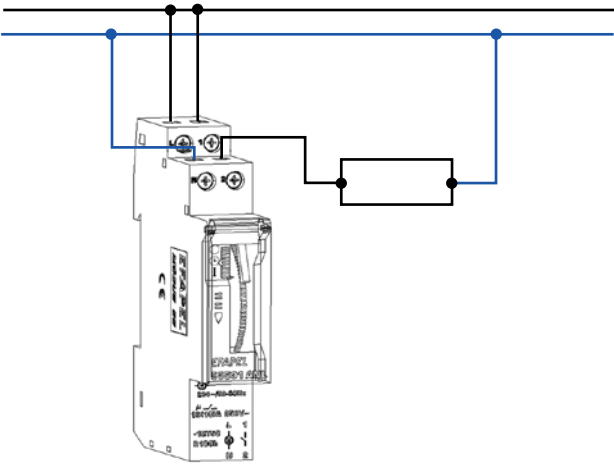

Changement de la Pile

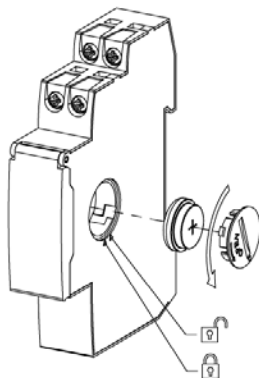

ATTENTION: Cet interrupteur horaire incorpore une batterie dont le contenu peut être nocif pour l'environnement. Ne vous défaites pas du produit sans prendre la précaution de démonter la batterie et de la déposer dans un conteneur approprié pour son recyclage.

Interrupteur Horaire de 1 Canal Journalier/Hebdomadaire DIGITAL

Description



Réf. 55501 DIG

Permet de contrôler une installation ou un équipement en fonction d'une programmation quotidienne et / ou hebdomadaire.

Il peut mémoriser 32 manœuvres.


Changement automatique de l'heure été/hiver et possibilité de programmation de périodes d'inactivité (Standby).

Installation en rail DIN, dans le tableau électrique.

Caractéristiques

Tension d'alimentation: **230 V ~**
Fréquence: **50/60 Hz**
Pouvoir de coupure: **16(10) A**
Consommation: **1 W (aprox.)**
Espace de mémoire: **32**
Type de manœuvres: **ON, OFF et IMPLUSION (1 à 59 secondes)**
Précision de manœuvres: **1 seconde/jour**
Température de fonctionnement: **-10 °C - +50 °C**
Indice de Protection: **IP20**
Classe de Protection: **II**
Réserve de marche: **4 années**

Dimensions (mm)

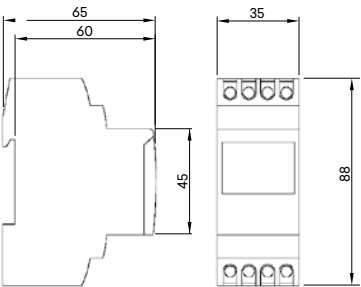

Charge Maximale Recommandée

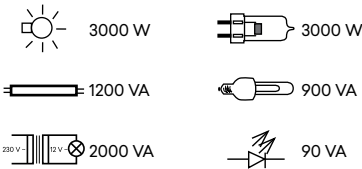


Schéma Électrique






Schéma de Connexion



Interrupteurs Horaires Digitaux

Description

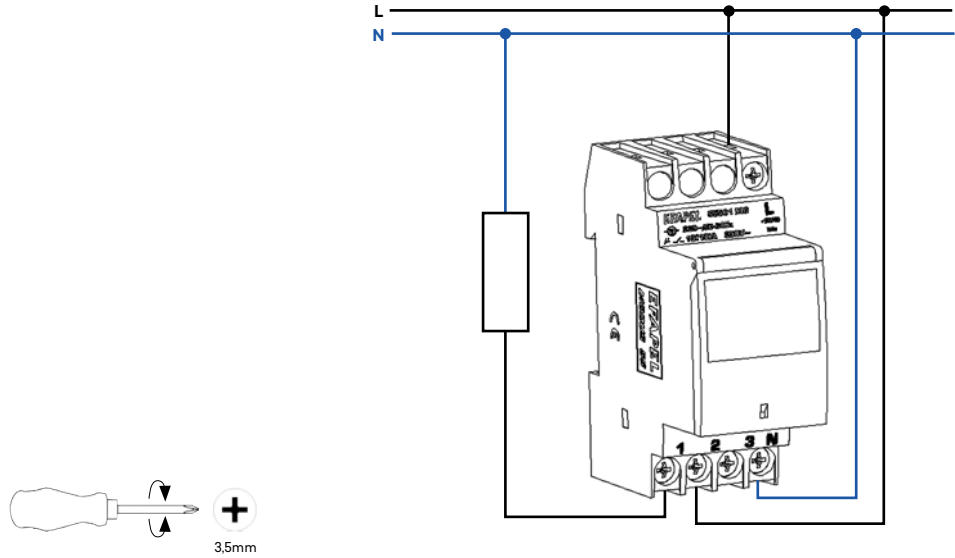

Réf. 55537 | 55039


Permet de contrôler une installation ou un équipement en fonction d'une programmation quotidienne et/ou hebdomadaire.

Installation en rail DIN, dans le tableau électrique.


Caractéristiques

Tension d'alimentation: 230 V ~
Fréquence: 50/60 Hz
1 Circuit: 1 NO + 1 NF
2 Circuits: 2 NO + 2 NF
Espaces de mémoire: 400
Mode de programmation: quotidien/hebdomadaire
Modes d'opération: manuel, automatique, aléatoire, impulsion
Altération horaire été/hiver: automatique, manuelle
Temperatura de operación: -20 °C - +60 °C
Section des câbles: 0,2 - 2,5 mm²
Indice de Protection: IP20
Classe de Protection: II
Temps de l'Entretien Horloge: 3 années
Temps de la Maintenance du Programme: 10 années


Dimensions (mm)

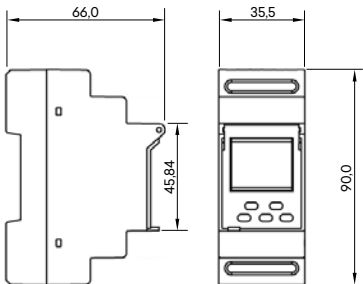


Charge Maximale Recommandée

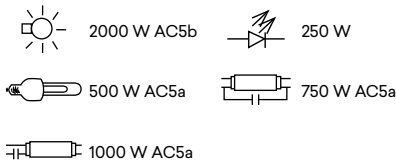

Schémas Électrique

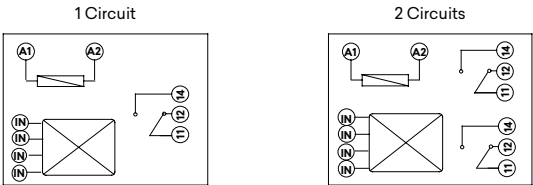

Schémas de Connexion

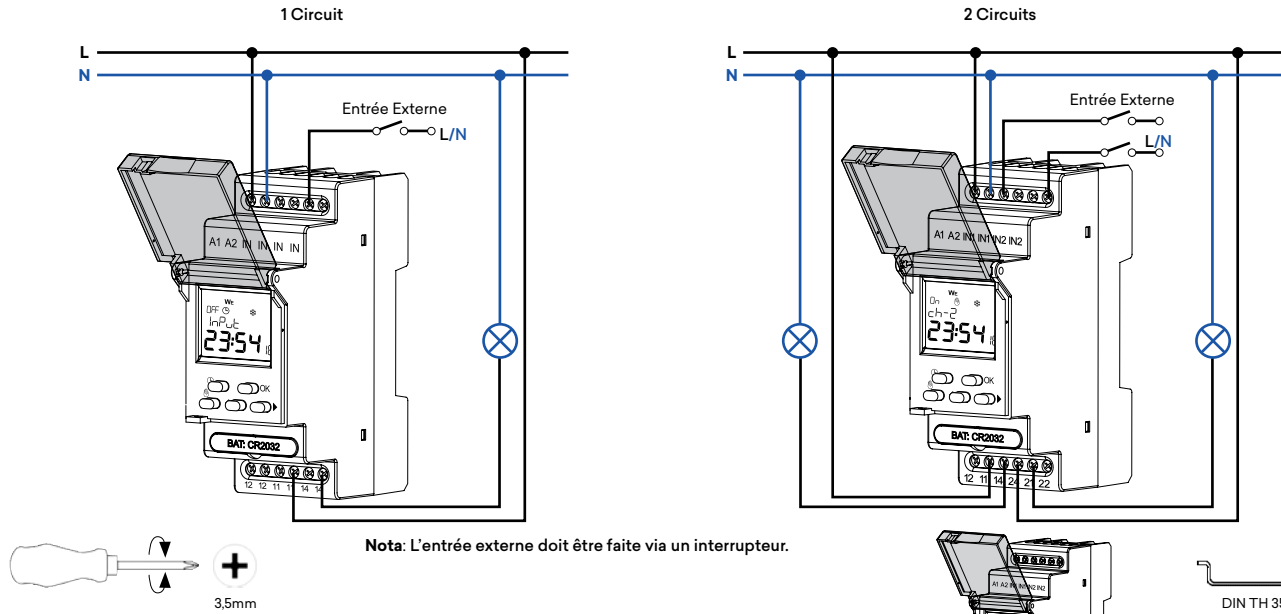

Téléviateur Électronique Modulaire

Description



Réf. 55020


Permet de faire varier l'intensité lumineuse d'une lampe ou d'un ensemble de lampes, par des Poussoirs à Bascule.

Installation en rail DIN, dans le tableau électrique.


Caractéristiques

Tension d'alimentation: 230 V ~
Consommation: 10 mA
Fréquence: 50 Hz
Puissance de sortie (charge): 30 - 500 W
Section des câbles: 0,2 - 2,5 mm²
Indice de Protection: IP20
Classe de Protection: II

Fonctionnement

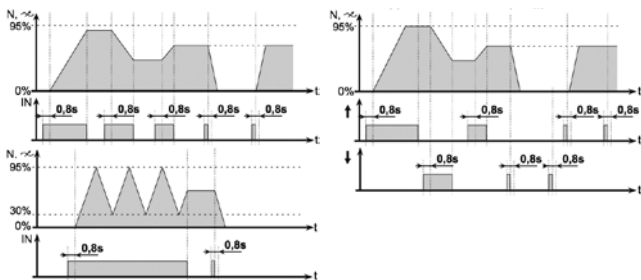

Dimensions (mm)

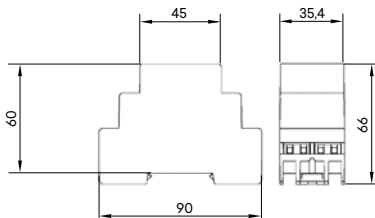

Charge Maximale Recomendée

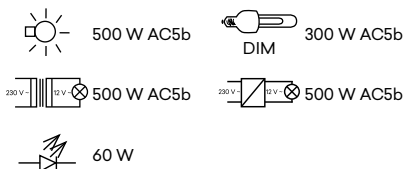


Schéma Électrique






Schéma de Connexion



Réglementation du Court
Phase Descendante
"Trailing Edge"

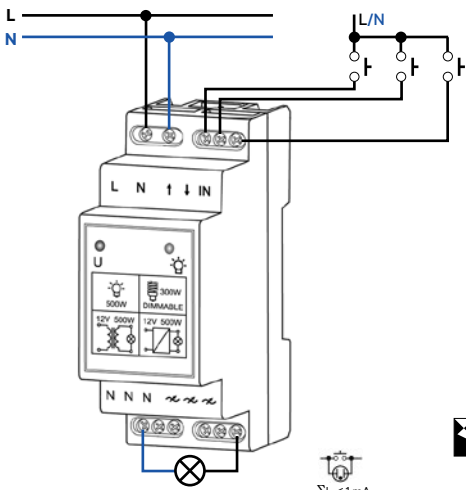

Relais de Contrôle de Tension Monophasée

Description



Réf. 55024


Permet de contrôler la valeur de tension d'un circuit agissant sur une charge.

Installation en rail DIN, dans le tableau électrique.


Caractéristiques

Tension d'alimentation: 230 V ~
Consommation: 35 mA
Fréquence: 50/60 Hz
Tension minimale: 170 - 225 V ~
Tension maximale: 235 - 290 V ~
Régler le Temp (Foff): 0-12 secondes
Sortie: 1 NO/NF - 10 A/250 V~ 2500 VA
Section des câbles: 0,2 - 2,5 mm²
Indice de Protection: IP20
Classe de Protection: II

Fonctionnement

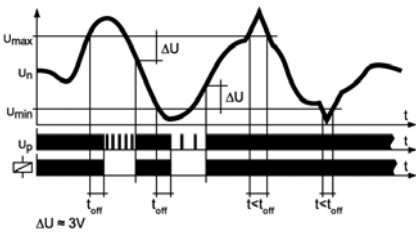

Dimensions (mm)

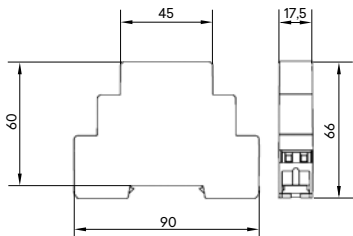

Charge Maximale Recomendée

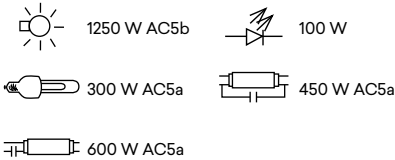


Schéma Électrique





Schéma de Connexion



Relais de Contrôle de Courant Monophasée de 16 A

Description

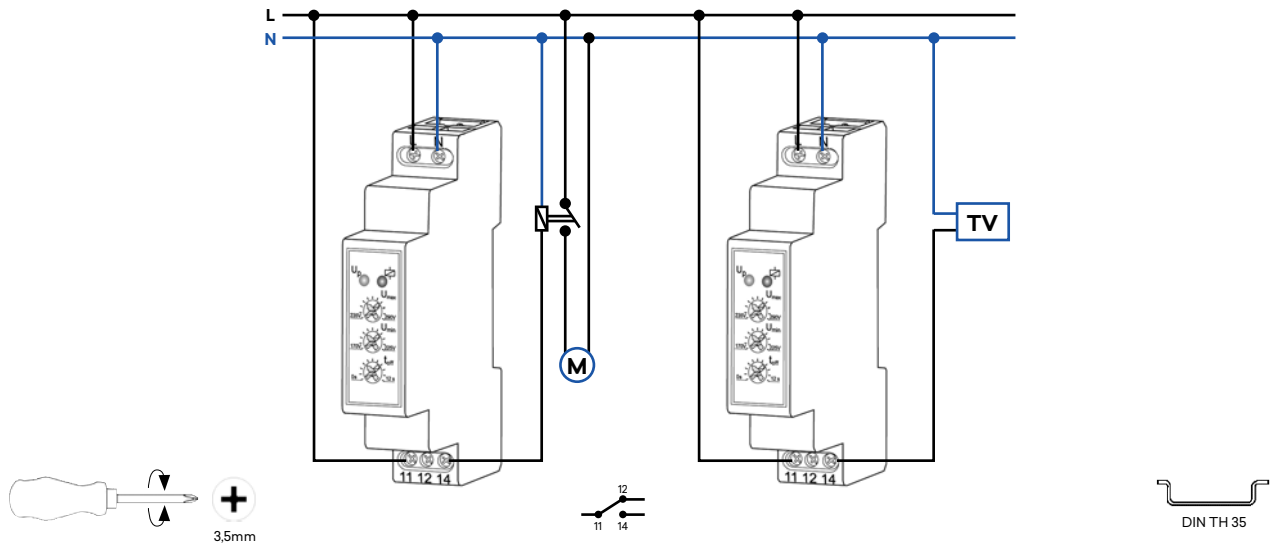


Réf. 55025

Permet de contrôler la valeur de courant d'un circuit agissant sur une charge.
Installation en rail DIN, dans le tableau électrique.


Caractéristiques

Tension d'alimentation: 230 V ~
Courant: 1,6 - 16 A
Consommation: 34 mA
Fréquence: 50/60 Hz
Régler le Temp (Foff): 0-12 secondes
Sortie: 1 NO/NF - 16 A/250 V ~ 4000 VA
Section des câbles: 0,2 - 2,5 mm²
Indice de Protection: IP20
Classe de Protection: II

Fonctionnement

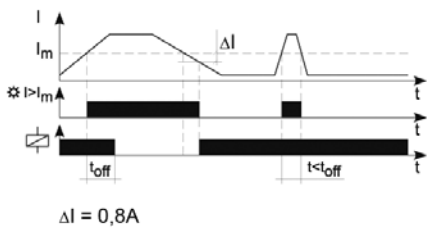

Dimensions (mm)

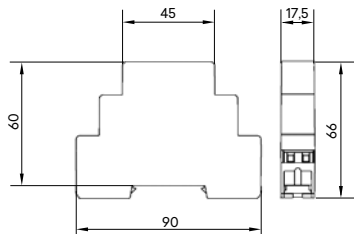

Charge Maximale Recomendée

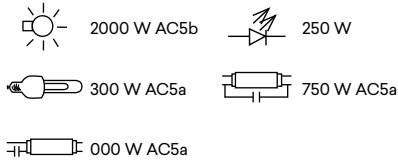


Schéma Électrique







Schéma de Connexion

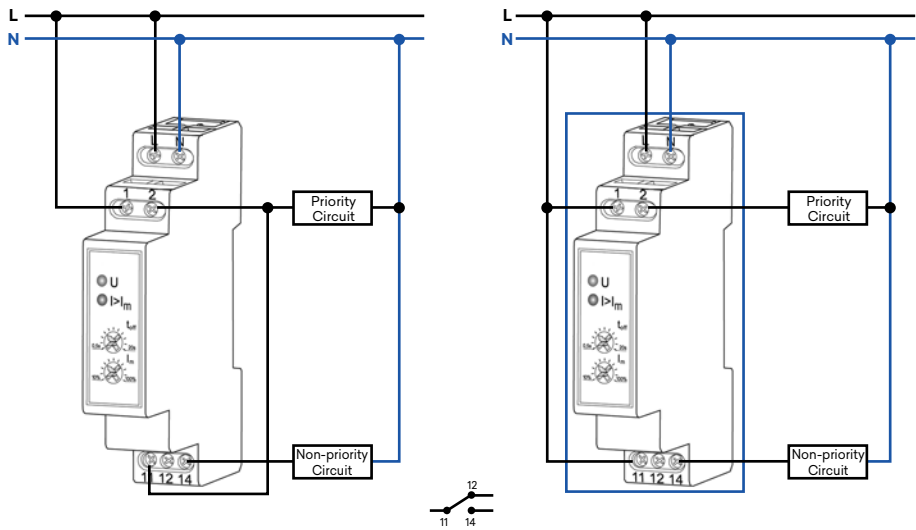

Indice de Protection contre la Pénétration de Corps Solides et contre l'Eau (IP)

Degrés de protection procurés par les enveloppes des appareils électriques selon les normes EN 60529 et IEC 60529.


1 ^{er} Chiffre (Protection contre les corps solides)			2 ^d Chiffre (Protection contre l'eau)		Lettre Additionnelle (Protection des personnes contre L'accès aux parties dangereuses)
IP		Test	IP	Test	IP
0	Pas de protection.		0	Pas de protection.	A Protégé contre l'accès avec le dos des mains.
1	Protégé contre les corps solides étrangers à diamètre égal ou supérieur à 50mm.		1	Protégé contre les chutes verticales de gouttes d'eau (condensation).	B Protégé contre l'accès des doigts
2	Protégé contre les corps solides étrangers à diamètre égal ou supérieur à 12,5mm.		2	Protégé contre les chutes verticales de gouttes d'eau jusqu'à 15°.	C Protégé contre l'accès aux outils
3	Protégé contre les corps solides étrangers à diamètre égal ou supérieur à 2,5mm.		3	Protégé contre l'eau en pluie jusqu'à 60° de la verticale.	D Protégé contre l'accès avec un fil
4	Protégé contre les corps solides étrangers à diamètre égal ou supérieur à 1mm.		4	Protégé contre les projections d'eau de toutes directions.	
5	Protégé contre les poussières.		5	Protégé contre les jets d'eau de toutes directions à la lance.	
6	Étanche aux poussières.		6	Protégé contre les projections d'eau semblables aux vagues de mer.	
X	Indifférent		7	Protégé contre les effets de l'immersion temporaire entre 15cm et 1m.	
			8	Protégé contre les effets de l'immersion prolongée dans l'eau sous pression.	
			X	Indifférent	

Exemple: **IP3XC** - Protégé contre les corps solides étrangers d'un diamètre égal ou supérieur à 2,5mm. | Indifférent | Protégé contre l'accès aux outils.

Indice de Protection contre les Impacts Mécaniques Externes (IK)

Degrés de protection procurés par les enveloppes des appareils électriques selon la norme EN 50102.

IK	Energie de Choc (Joule)	Masse Utilisée (Kg)
00	0	0
01	0,15	0,2
02	0,20	0,2
03	0,35	0,2
04	0,50	0,2
05	0,70	0,2
06	1	0,5
07	2	0,5
08	5	1,7
09	10	5
10	20	5

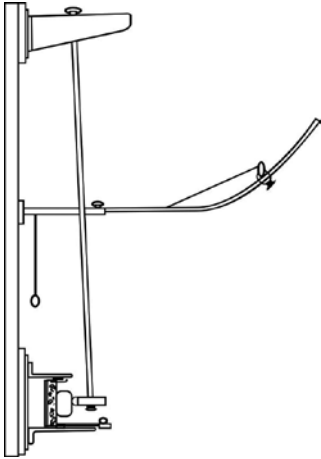



**Serpins,
3200-355 Serpins
Portugal**

France
+351 239 970 135
france@efapel.com

Export
+351 239 970 135
export@efapel.com

SAT Service d'Assistance Technique
+351 239 970 132
sat@efapel.com

efapel.com



Sur ce catalogue

Les produits illustrés dans ce catalogue peuvent ne pas correspondre exactement au produit final en raison du concept graphique de celui-ci et des contraintes dues aux moyens de reproduction. Pour des raisons de nature technique et/ou commerciale, EFAPEL se réserve le droit d'introduire sans préavis des modifications aux matériaux, accessoires ou autres spécifications techniques inclus dans ce catalogue. Les formats, dimensions, couleurs et autres caractéristiques des produits doivent être pris en compte à titre indicatif. Sauf indication contraire, toutes les dimensions sont représentées en millimètres (mm).

